

«Парковая аллея Касимовского озера»





▶ Жители микрорайона Шакша Калининского района г. Уфы на протяжении долгого периода времени добиваются благоустройства Касимовского озера. Собрано более 1500 подписей жителей микрорайона за создание парковой зоны. Летом Шакшинцы активно участвуют в проведении экологических субботников по очистке от мусора береговой зоны озера.

В 2017 году микрорайон Шакша участвует в Программе поддержки местных инициатив. Знаменательно, что в год экологии у нас появилась уникальная возможность претворить наши мечты по благоустройству озера в жизнь, через участие в Программе поддержки местных инициатив.

Это механизм позволяющий оперативно выявлять и эффективно решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня при активном участии населения.



**Программа
поддержки
местных
инициатив**

The logo consists of four horizontal bars: a blue top bar with the word 'Программа', a white middle bar with 'поддержки', a green bar with a yellow sun-like icon and the word 'местных', and a dark green bottom bar with 'инициатив'. The text is in a bold, serif font with a drop shadow effect.

Наш проект называется «Парковая аллея Касимовского озера». Подразумевает собой: очистку береговой зоны озера, прокладывание по периметру озера до плотины прогулочной тротуарной дорожки с бордюрами, установку скамеек с урнами и высаживание крупномерных деревьев. Место аллеи огорожено металлическим ажурным забором и высажена грин-трава




Ремонт прилегающей территории к озеру Касимовское
микрорайона Шакша, г. Уфы, Республики Башкортостан.
Генеральный план




Ремонт прилегающей территории к озеру Касимовское, в микрорайоне Шакша г. Уфы, Республики Башкортостан

В рамках проекта предусматривается:


1. Создание аллеи шириной 2 метра из брусчатки параллельно береговой линии озера, длиной 460 метров с 2-мя выходами к улице Касимовская.
2. Высадка деревьев: берез курчавых и липы – 10 шт
3. Озеленение территории площадью 0,44 Га
4. Установка малых архитектурных форм: 5 скамеек и 5 урн вдоль всей аллеи
5. Устройство ограждения парковой зоны

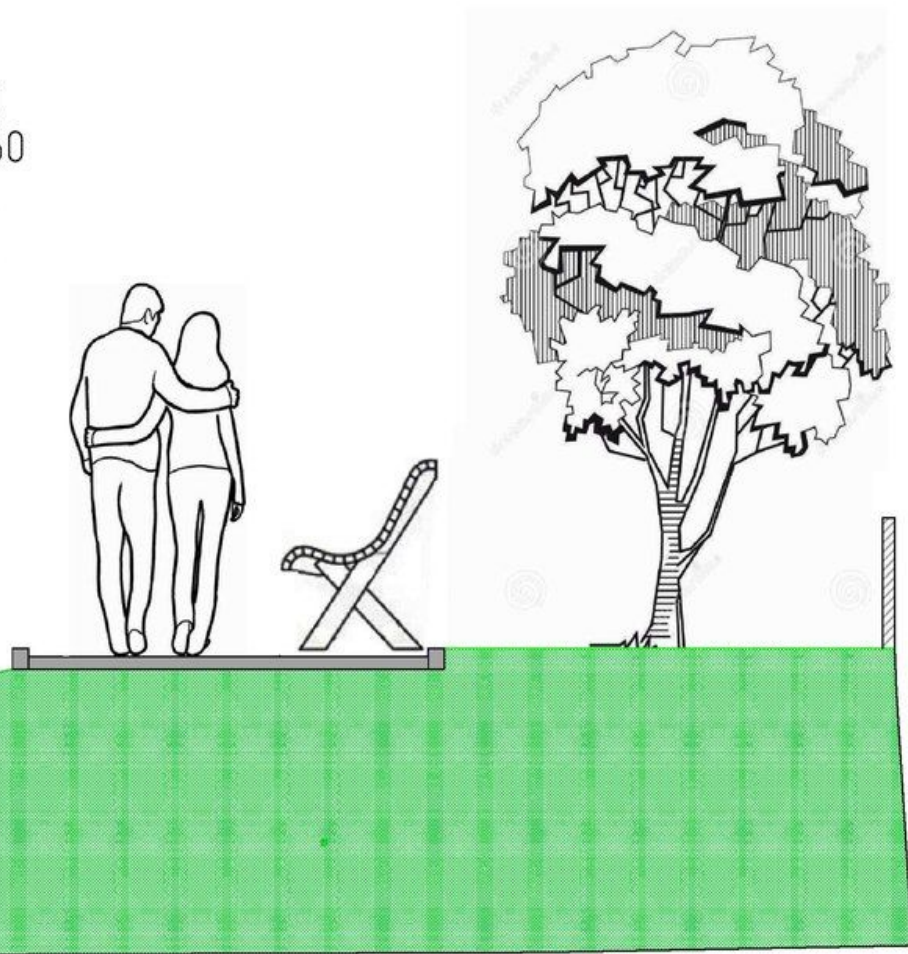

Ремонт прилегающей территории к озеру Касимовское
микрорайона Шакша, г. Уфы, Республики Башкортостан.
Укрупненный план

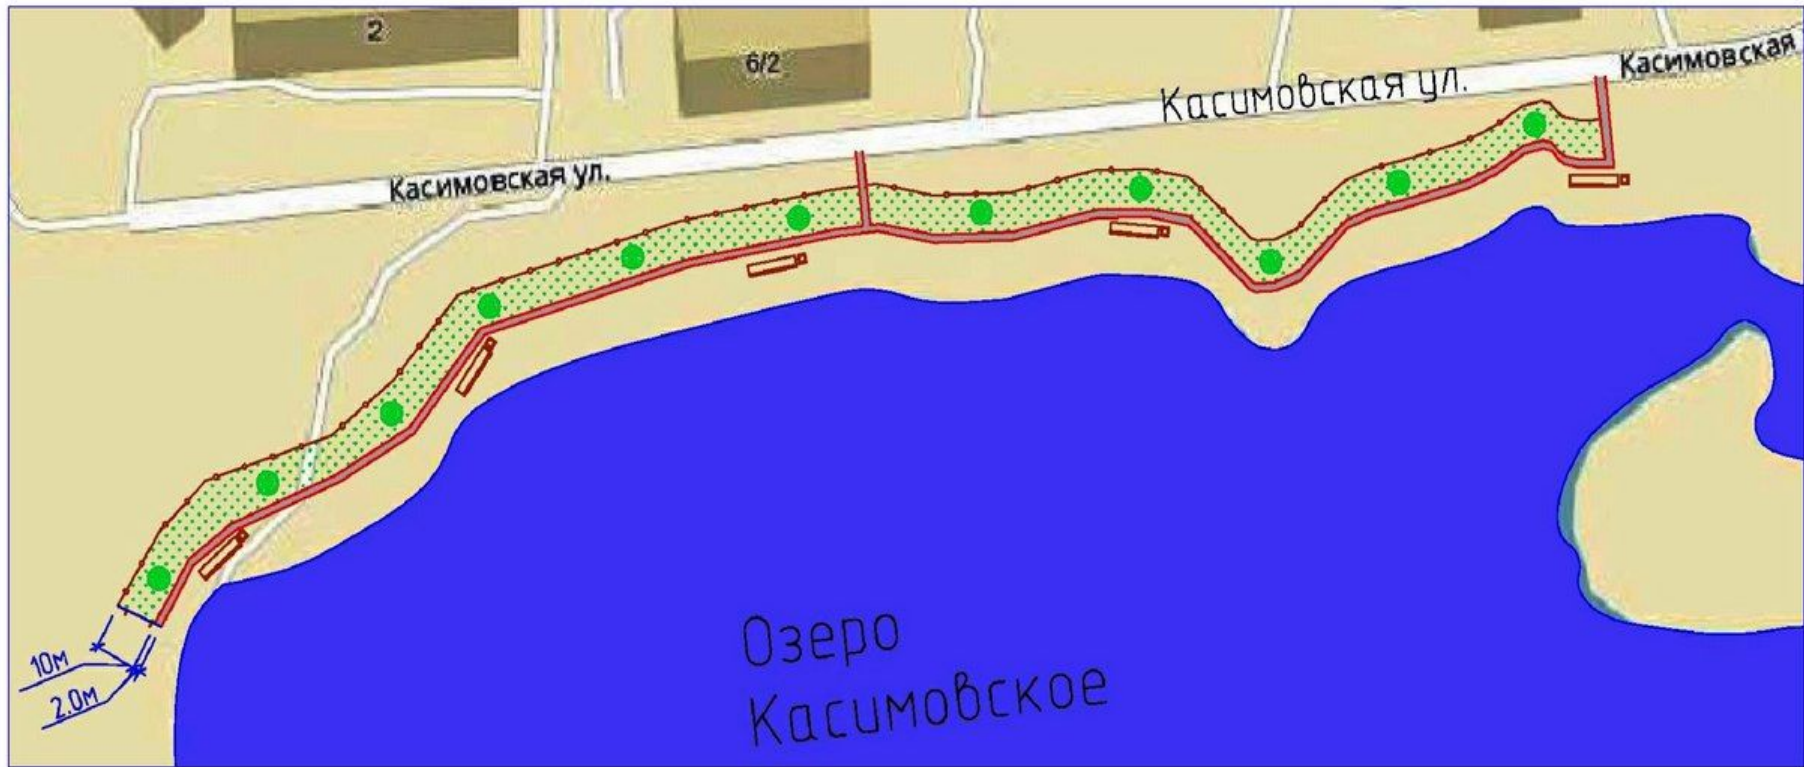


Конструкция покрытия пешеходной дорожки

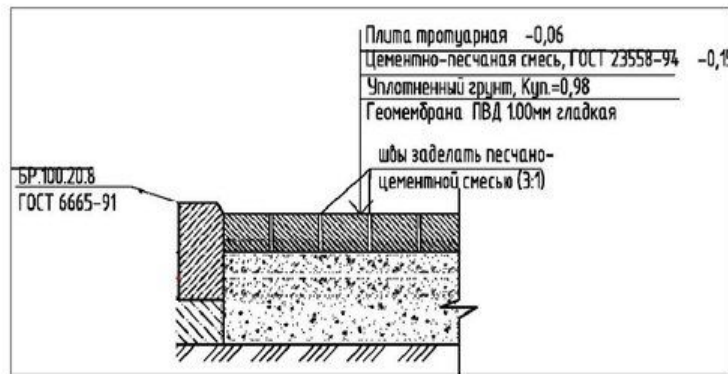

Условные обозначения:

- Забор металлический, высотой 0,5 м
- Газон (посев многолетних трав)
- Пешеходная дорожка (друсчатка), шириной 2,00 м и длиной 460 м
- Скамейка (5 шт.)
- Урна (3 шт.)
- Дерево (береза курчавая - 5 шт, липа - 5 шт)

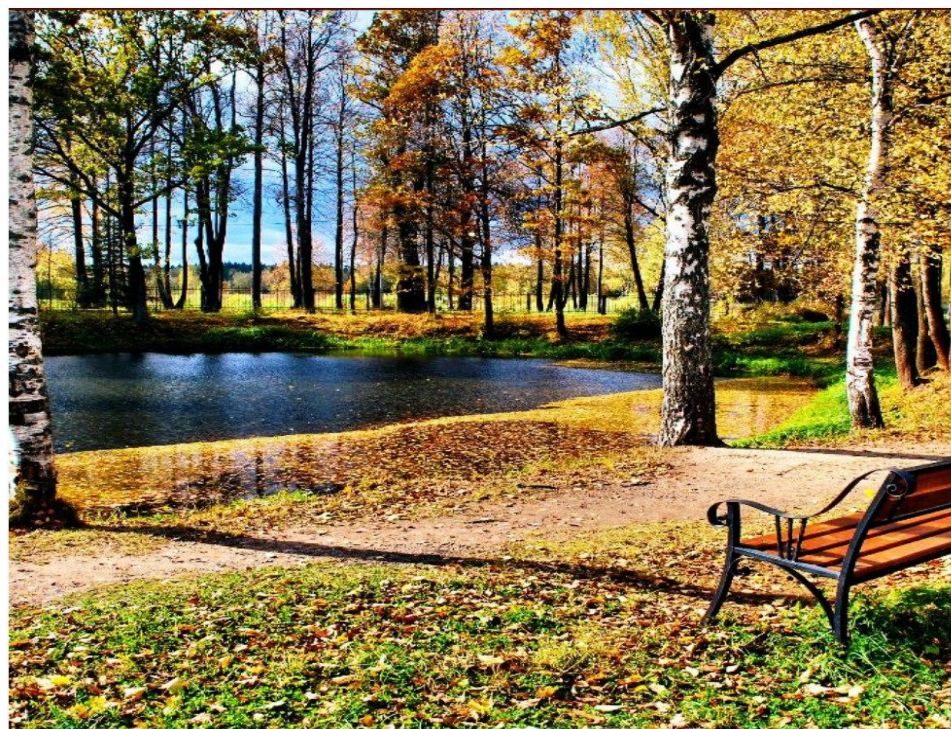

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт прилегающей территории к озеру Касимовское
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1185,964 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8645,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Дорожка												
12	ТЕР01-01-031-01 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,138 <i>(920*0,15) / 1000</i>	1348,81		1348,81	158,07	186,14		186,14	21,81
1	ТЕР01-01-111-01 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Планировка вручную: dna и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	1000 м2 спланированно и поверхности	0,92 <i>920 / 1000</i>	932,47	932,47			857,87	857,87		
2	ТЕР27-02-010-01 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	9,2 <i>920/100</i>	2789,61	813,3	81,7	11,1	25664,41	7482,36	751,64	102,12
3	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	920	17,23				15851,6			
4	ТЕР27-04-016-01 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами	1000 м2 поверхности	0,92 <i>920 / 1000</i>	227,55	208,88	17,55		209,35	192,17	16,15	
5	ТССЦ-101-3122 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2	м2	920	9,68				8905,6			
6	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,38 <i>(920*0,15) / 100</i>	2591,6	159,4	2411,2	215	3576,41	219,97	3327,46	296,7
7	ТССЦ-408-0201 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3	151,8 <i>138*1,1</i>	91,13				13833,53			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР27-07-005-01 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	92 <i>920 / 10</i>	150,54	126,32	14,89	0,79	13849,68	11621,44	1369,88	72,68
9	ТССЦ-403-8718 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 40 мм	м2	920	87				80040			
Раздел 2. Урны и скамейки												
10	ТССЦ-116-0082 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Скамья бульварная без спинки БС-1	шт.	5	758,8				3794			
11	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	5	568,23				2841,15			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									169609,74	20373,81	5651,27	493,31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									820911,15	98609,24	27352,15	2387,62
В том числе, справочно:												
ПЗ=4,84 (ОЗП=4,84; ЭМ=4,84; ЗПМ=4,84; МАТ=4,84; ТЗ=4,84; ТЗМ=4,84) (Поз. 12, 1-11)									651301,41	78235,43	21700,88	1894,31
Накладные расходы									120202,28			
В том числе, справочно:												
95%*0,85 ФОТ (от 4257,65) (Поз. 12, 1)									3438,05			
142%*0,85 ФОТ (от 96739,21) (Поз. 2-9)									116764,23			
Сметная прибыль									63941,13			
В том числе, справочно:												
50%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4257,65) (Поз. 12, 1)									1447,6			
95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 96739,21) (Поз. 2-9)									62493,53			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									9938,66			
Автомобильные дороги									963001,77			
Материалы									32114,13			
Итого									1005054,56			
В том числе:												
Материалы									694949,76			
Машины и механизмы									27352,15			
ФОТ									100996,86			
Накладные расходы									120202,28			
Сметная прибыль									63941,13			
ИТОГО									1005054,56			
НДС 18%									180910,34			
ВСЕГО по смете									1185964,9			

Российская Зелёная Лига



**Региональное отделение межрегиональной
социально-экологической общественной организации
"Зеленая Лига" по Республике Башкортостан**

Сайт ВК <https://vk.com/club80621015>

Тамара Хабибуллина 8-917-737-80-52

Уфа, микрорайон Шакша, 2017 г.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

- 1. Титульный лист**
- 2. Введение**
- 3. Описание программы ППМИ**
- 4. Описание проекта**
- 5. Генплан парковой аллеи Касимовского озера**
- 6. Визуализация парковой аллеи Касимовского озера**
- 7. Укрупненный генплан парковой аллеи Касимовского озера**
- 8. Фотографии подобных аллей**
- 9. Смета 1 лист**
- 10. Смета 2 лист**
- 11. Контакты**
- 12. Структура проекта**