



ЭЛЕКТРИКА В КОТТЕДЖЕ 150 М2



ПЛАН 1 ЭТАЖА

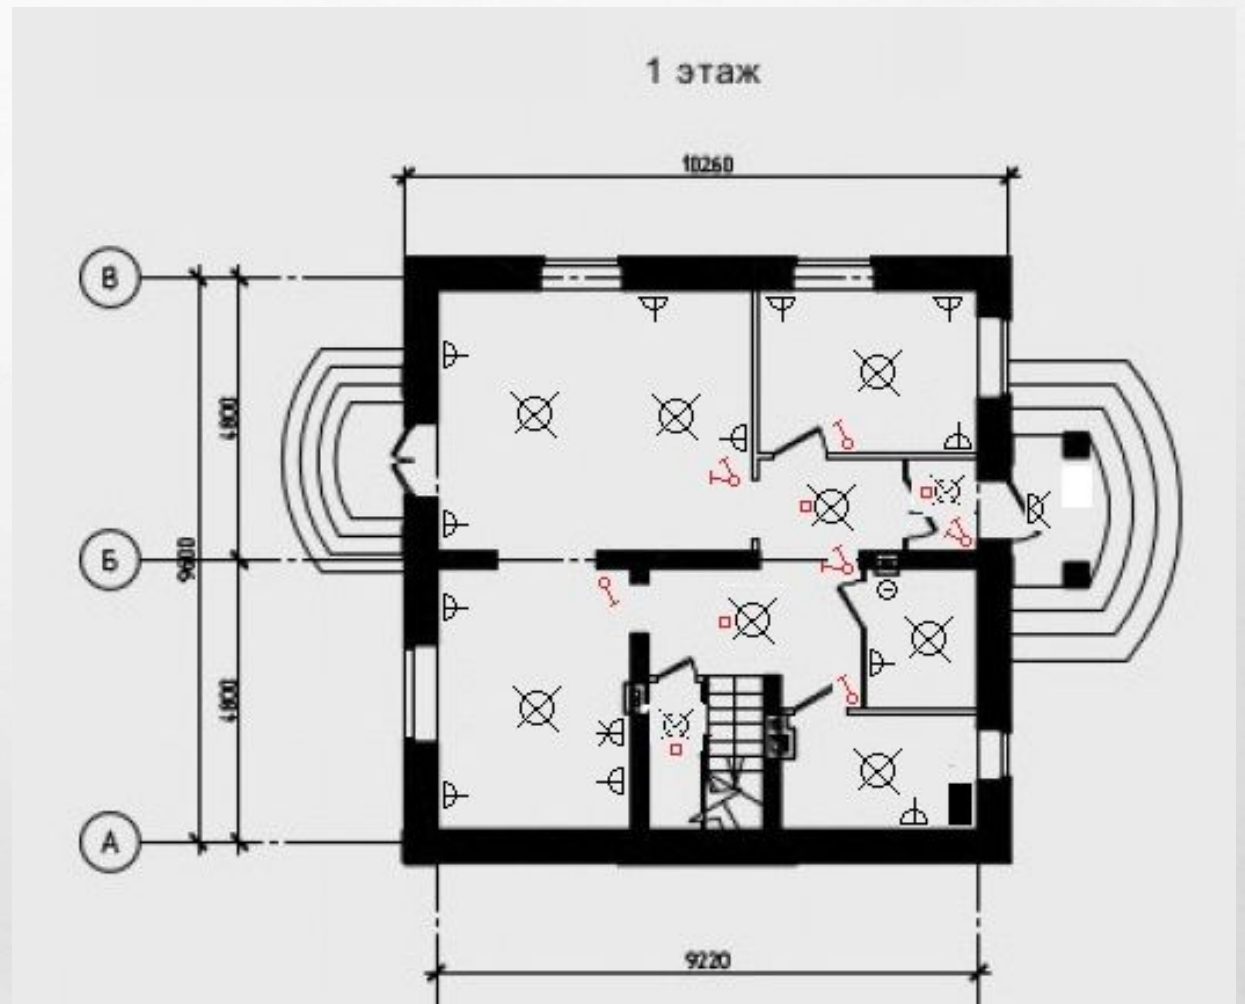

ПЛАН 2 ЭТАЖА

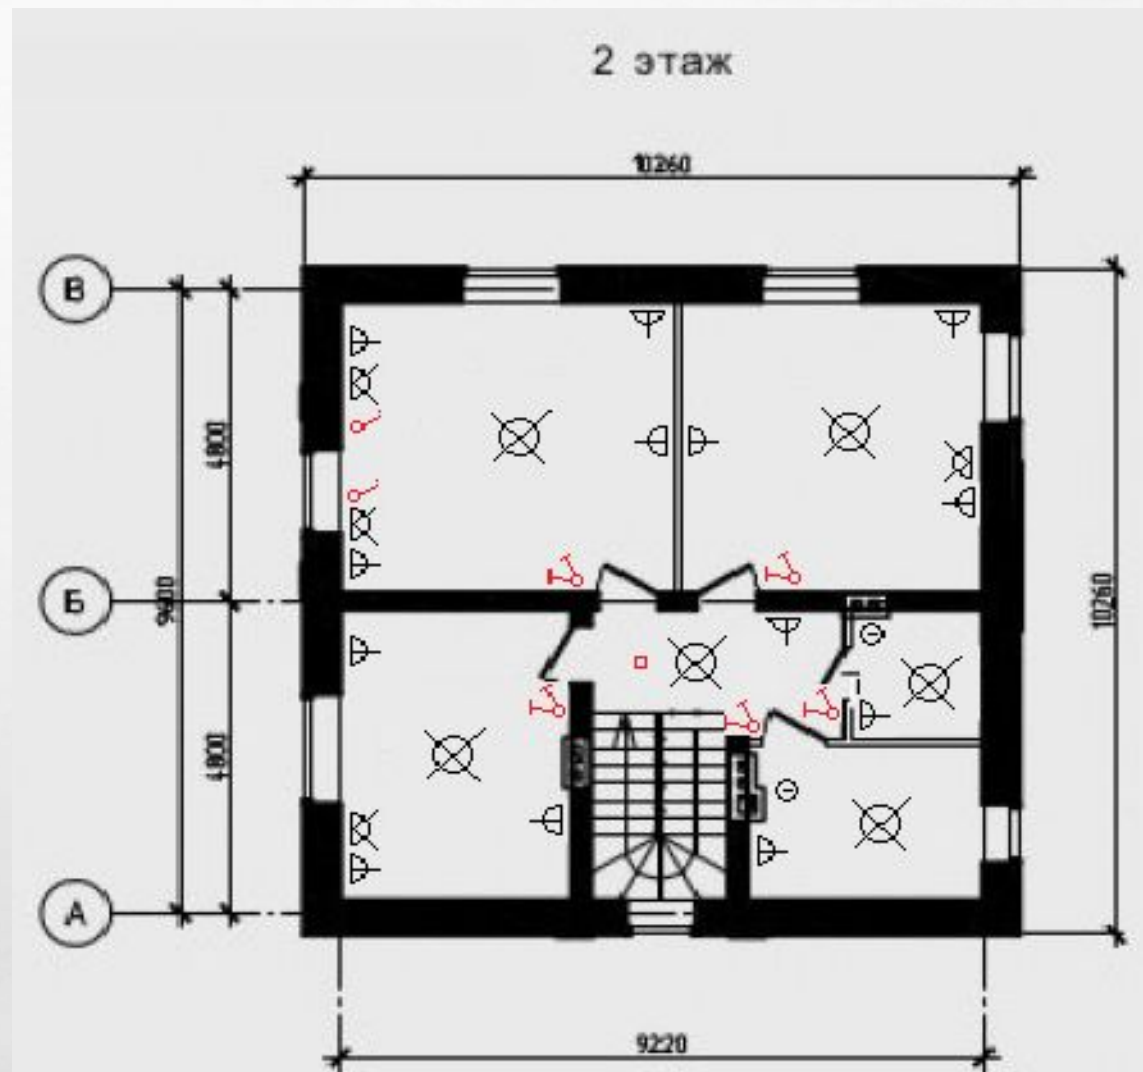

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Расчет стоимости- Стандартная Электрика					
Объект: коттедж, 150 м2 порезит					
Стоимость материалов					
№ п/п	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Сто-ть	Цена
1	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5-1	м	230	46,2	10626
2	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1.5-1	м	160	35,2	5632
3	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x6-1	м	18	83,2	1497,6
4	Коробка распределительная У-191	шт	26	18,15	471,9
5	Дюбель-хомут 6x12 полипропилен черный Simple (50шт) (plc-cd-6x12b)	шт	8	58,3	466,4
6	Щит распределительный навесной ШРН-П-12 IP40 пластиковый	шт	1	253	253
7	Труба ПВХ гофрированная ф16-25 мм)	м	408	12,1	4936,8
8	Датчик движения ИЭК	шт	4	198	792
9	Труба Термоусаживаемая 40/20	м	15	15,4	231,0
10	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА63 4.5кА (11203)	шт	3	156,2	468,6
11	Лента оптоволоконная красная	шт	3	495	495
	Выключатель автоматический дифференциальный АД63К 1п+Н 16А 30мА С 12АС 18мм (12522)	шт	5	2134,4	10672
13	Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА63 4.5кА (11225)	шт	1	575	575
14	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3-фазная 63А (1м) (YNS21-3-063)	шт	1	688,6	688,6
15	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6x9-8-Д-С (YNN10-69-8D-K07)	шт	2	70,5	141
16	Фитинг 1x6	м	3	38,5	115,5
17	Изолянта	шт	2	38,5	77
18	Саморез гипсокартон/дерево 3.8x35 (200шт) (102122)	шт	3	82,5	247,5
19	Слэб металлическая 22мм двухшляповая оцинкованная (53356)	шт	120	6,6	792
20	Латрон подвесной карболитовый E27 черный б/у	шт	5	17,6	88
21	Латрон подвесной карболитовый E27 черный б/у	шт	1	0	0
22	Лампа светодиодная LED 15вт E27 белый (SBA6015)	шт	6	132	792
23	Лампа светодиодная LED 15вт E27 белый (SBA6015)	шт	1	0	0
24	Выключатель одноклавишный	шт	5	132	660
25	Учетка одностранаскрытой проводки	шт	26	220	5720
26	Вакуп и доставка материалов	шт	1	2000	2000
Стоимость материалов с НДС					50 517,90р

	наименование работ	ед.изм	кол-во	цена	стоимость
1	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5-1	м	230	90	20700
2	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1.5-1	м	160	90	14400
5	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x6-1	м	18	70	1260
9	Монтаж трубы гофрированной	м	408	120	48960
10	Монтаж и расключение распределительных коробок	шт	26	300	7800
11	Сборка и монтаж щитка распределительного	шт	1	4016	4016
12	Монтаж и расключение Датчика Движения	шт	4	200	800
13	Монтаж трубки ТУТ	шт	17	200	3400
14	Монтаж и расключение Светильника	шт	22	200	4400
15	Монтаж и расключение выключателя/ розетки	шт	39	250	9750
16	Сверление отверстий под розетки и выкл	шт	39	150	5850
ИТОГО работы					121 336,00р.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ					171 853,90