

Колледж строительной индустрии и городского хозяйства

Комиссия

«Технология и организация строительства»

# Построение стройгенплана

Возведение кирпичного  
многоэтажного здания


Преподаватель

Тихонова

Виктория Анатольевна



# Общий вид строительной площадки



# Контурь здания в осях




- Масштаб стройгенплана 1:200



# Контурь наружных стен




# Контурь внутренних стен




# Расположение постоянных дорог и соседних зданий



# Ось подкранового пути

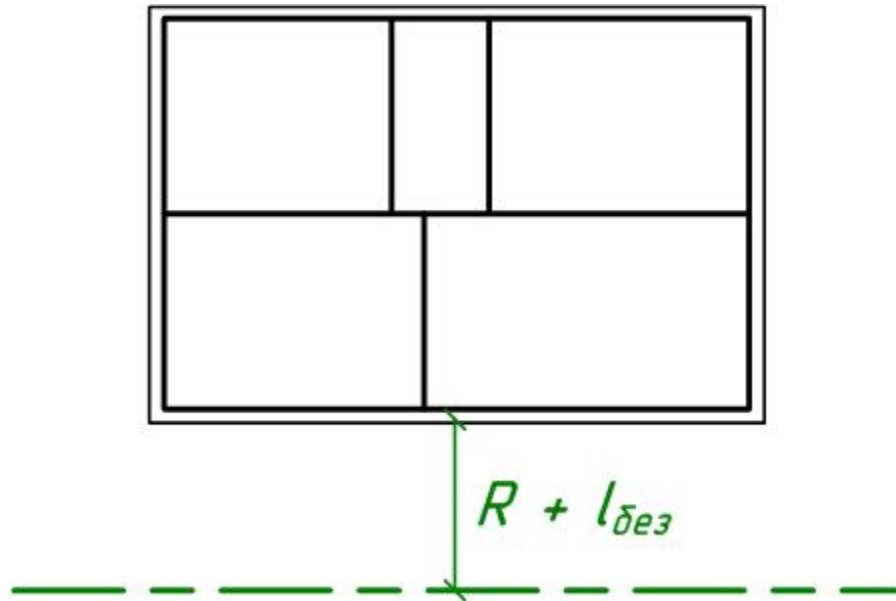

# Подкрановые пути













# Крайняя стоянка крана




# Тупиковые упоры






# Вторая крайняя стоянка крана




# Лесное ограждение и заземление подкранового пути




*Заземление подкранового пути*

- **Заземление подкранового пути должно располагаться за тупиковыми упорами и не ближе 2,5 м от ограждения подкранового пути.**

# Расстояние до наиболее удаленного монтируемого элемента




# Радиусы рабочей зоны крана






# Определение границы рабочей зоны крана



# Граница рабочей зоны крана




# Мероприятия по ограничению рабочей зоны крана

## 1. Принудительное ограничение на башенных кранах


- поворота стрелы крана;
- вылета крюка крана;
- перемещения крана по рельсовому пути;
- высоты подъема груза;

## 2. Выставление линии и знаков ограничения рабочей зоны крана;

# Ограничение поворота стрелы крана

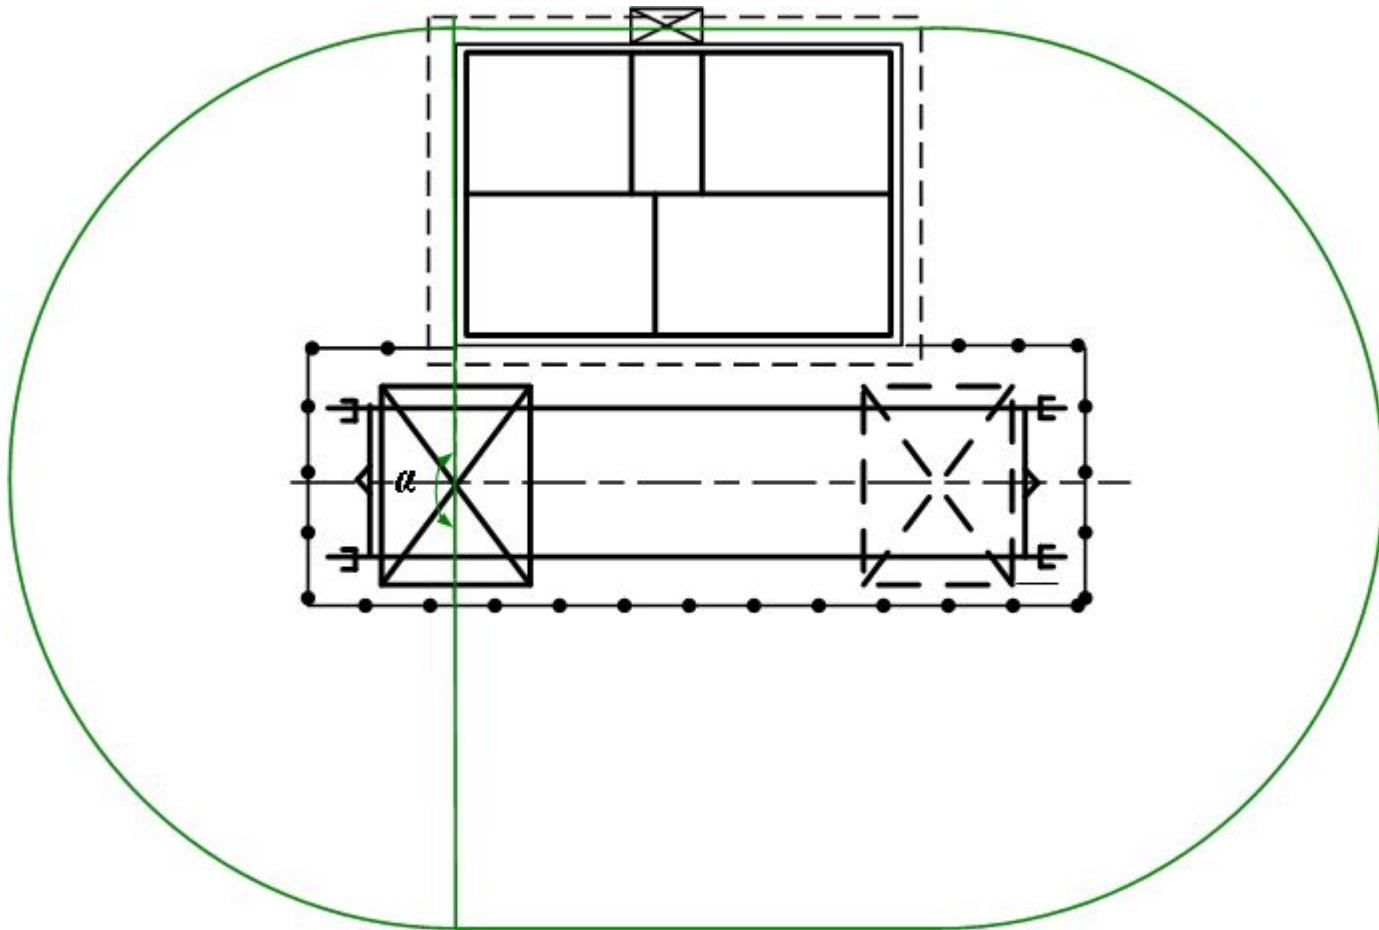

# Ограничение зоны обслуживания краном



- Знак, запрещающий пронос груза. Устанавливается по линиям ограничения зоны обслуживания крана. Используется с поясняющей надписью.

# Знаки безопасности на стройплощадке (ГОСТ Р 12.4.026-2001)



- Знак, предупреждающий об ограничении зоны обслуживания краном. Устанавливается перед знаком, запрещающим пронос груза.




- Знак, предупреждающий о работе крана. Устанавливается на границе опасной зоны, в местах возможного прохода людей.

# Условные обозначения




Линия ограничения зоны действия крана




Линия предупреждения об ограничении зоны действия крана

# Опасная зона от возможного падения груза при перемещении его краном



$$R_{об} = L_{кр} + a \quad a = l_{эл} + \frac{b_{эл}}{2} + x$$

*x* - минимальное расстояние от лега груза, м (линия 1)





# Определение радиуса опасной зоны

Радиус опасной зоны в случае падения груза при перемещении его краном ;

$$R_{ов} = L_{кр} + a \quad a = l_{эл} + \frac{b_{эл}}{2} + x$$


$x$  - минимальное расстояние отлета груза, м (линия 1)

Радиус опасной зоны в случае падения предметов со здания


$$R_{ов} = a' \quad a' = l_{эл} + x'$$

$x'$  - минимальное расстояние отлета груза, м (линия 2)

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приложение Г.



# Ограждение стройплощадки



- Забор выставляется на расстоянии 2 м от опасной зоны и временных сооружений.
- Высота ограждения не менее 2 м.

# Временная дорога и ограждение стройплощадки





# Временные сооружения




# Въезд на стройплощадку






# Временная автодорога



- Ширина временной автодороги:
  - при одностороннем движении – 3,5 м;
  - при двухстороннем движении – 6 м.
- Ширина ворот не менее 4 м.
- Въезд и выезд на стройплощадку показываются стрелками и подписываются.

# Закругление временной автодороги



- Радиус закругления временной автодороги: не менее 12 м

# Разгрузочная площадка

