


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
города Урюпинска Волгоградской области

Исследовательская работа

**Влияние
двигателя
внутреннего
сгорания
на окружающую среду**



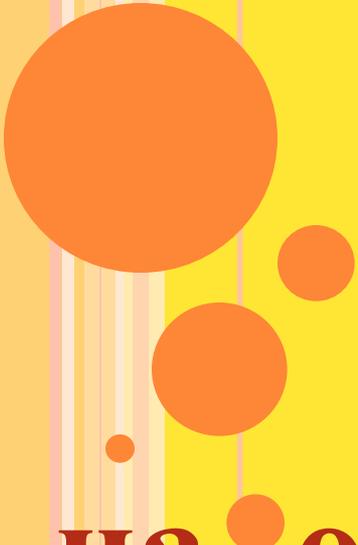

Reebok

Цель работы:

Довести до широкого круга жителей нашего города, какой автотранспорт, на каком топливе больше всего нанес вред нашему городу.



Задачи:

- Найти и систематизировать информацию о ДВС;
- Получить информацию из городского ГИБДД об имеющемся в городе транспорте;
- Определить какой из ДВС наиболее опасен для экосистемы г. Урюпинск;
- Создание мультимедийной презентации,
- Создание сайта, в котором каждый сможет определить загрязнение ДВС своего города.




История создания ДВС






**Жан Этьен Ленуар
(1822 - 1900)**

**Первый двигатель
внутреннего сгорания
сконструирован в 1860
году мощностью около 12
л. с. и КПД 3,3 %**

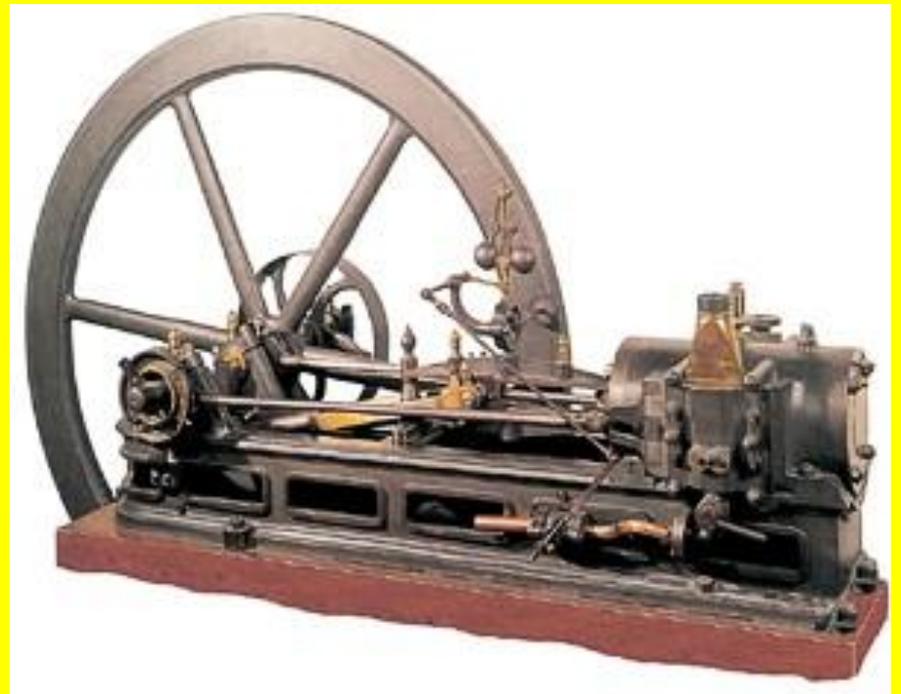

ПЕРВЫЙ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

В 1862 году было
предложено
использовать
четырёхтактный
двигатель
французским
инженером
Бо де Роша


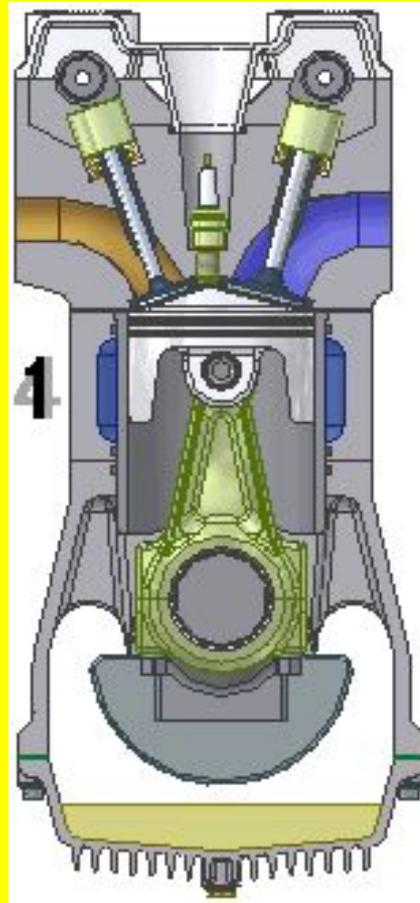


- 1) всасывание;
- 2) сжатие;
- 3) сгорание и расширение;
- 4) выхлоп.



Эта идея была использована в 1878 - немецким конструктором Н.Отто при создании первого 4-х тактного газового двигателя. КПД этого двигателя достигало 22 %, что превосходило все значения, полученные при использовании двигателей предшествующих типов.



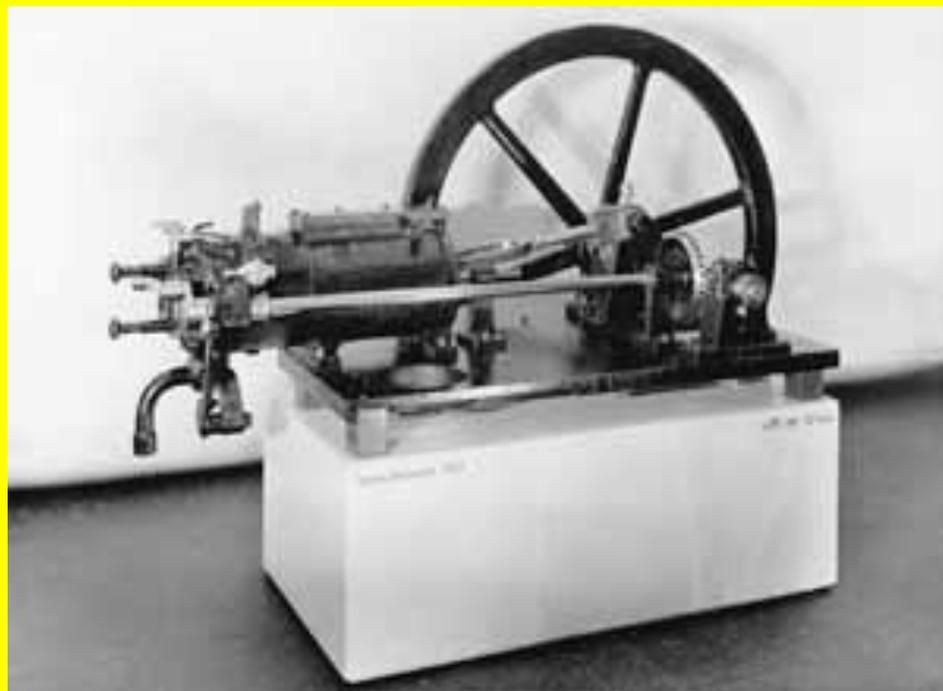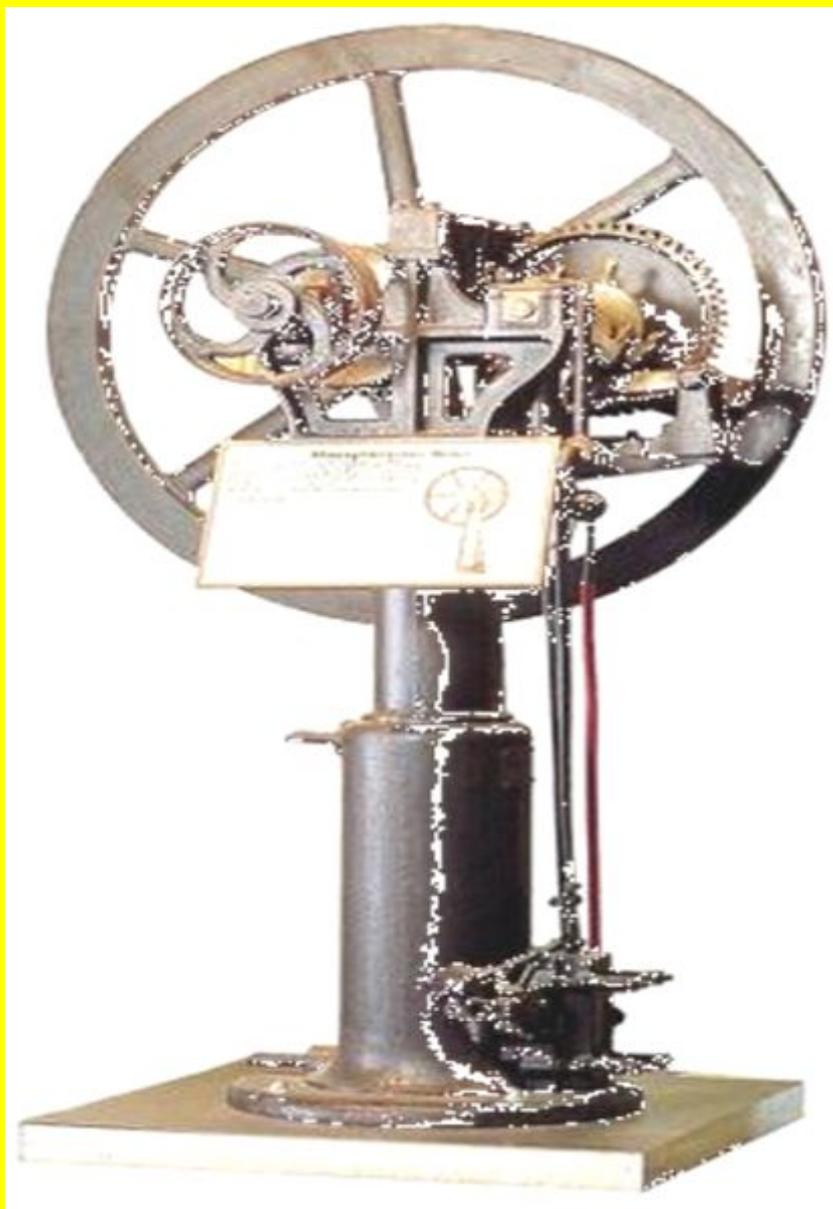


ДВС Н. Отто




Карбюраторный ДВС



ДВС Рудольфа Дизеля

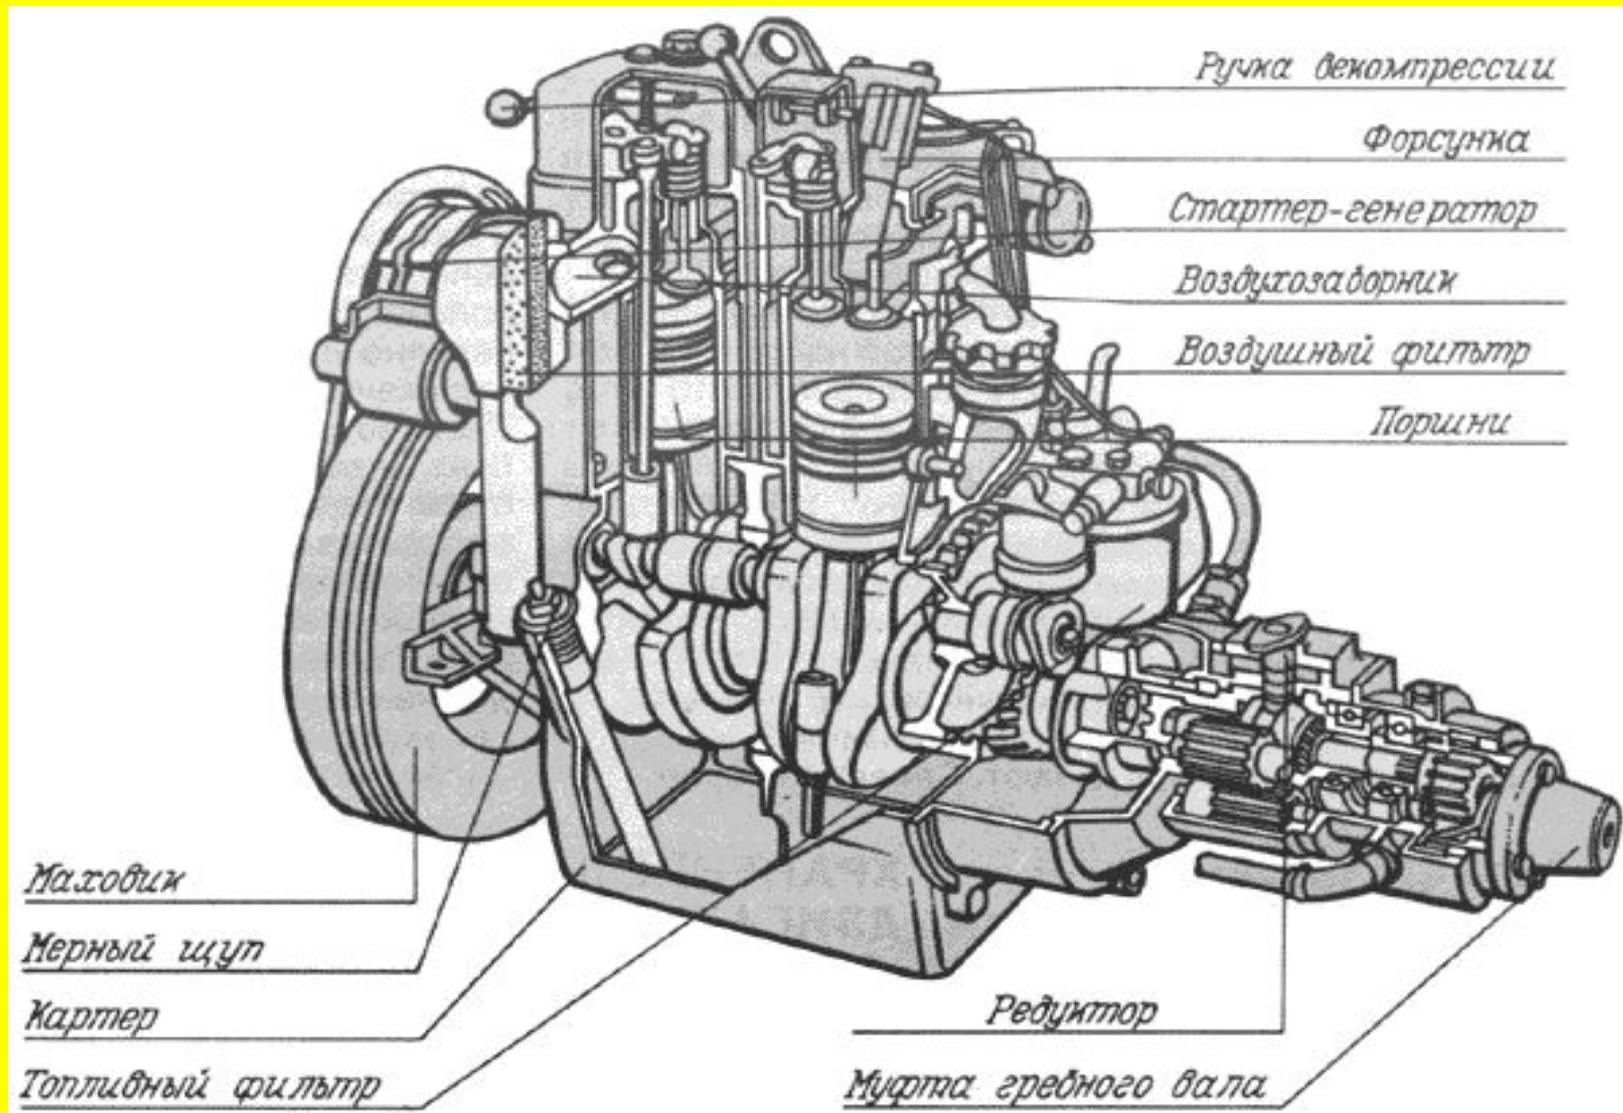


Двухтактный дизельный двигатель

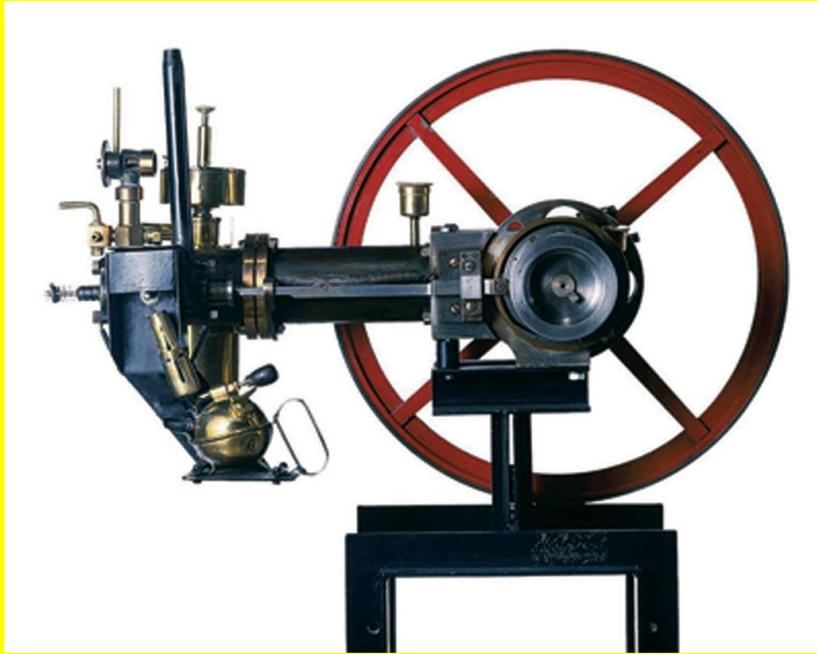

**Изобретатель
двухтактного
двигателя –
Рудольф Дизель
(1858 - 1913)**



ДВС Ванкеля

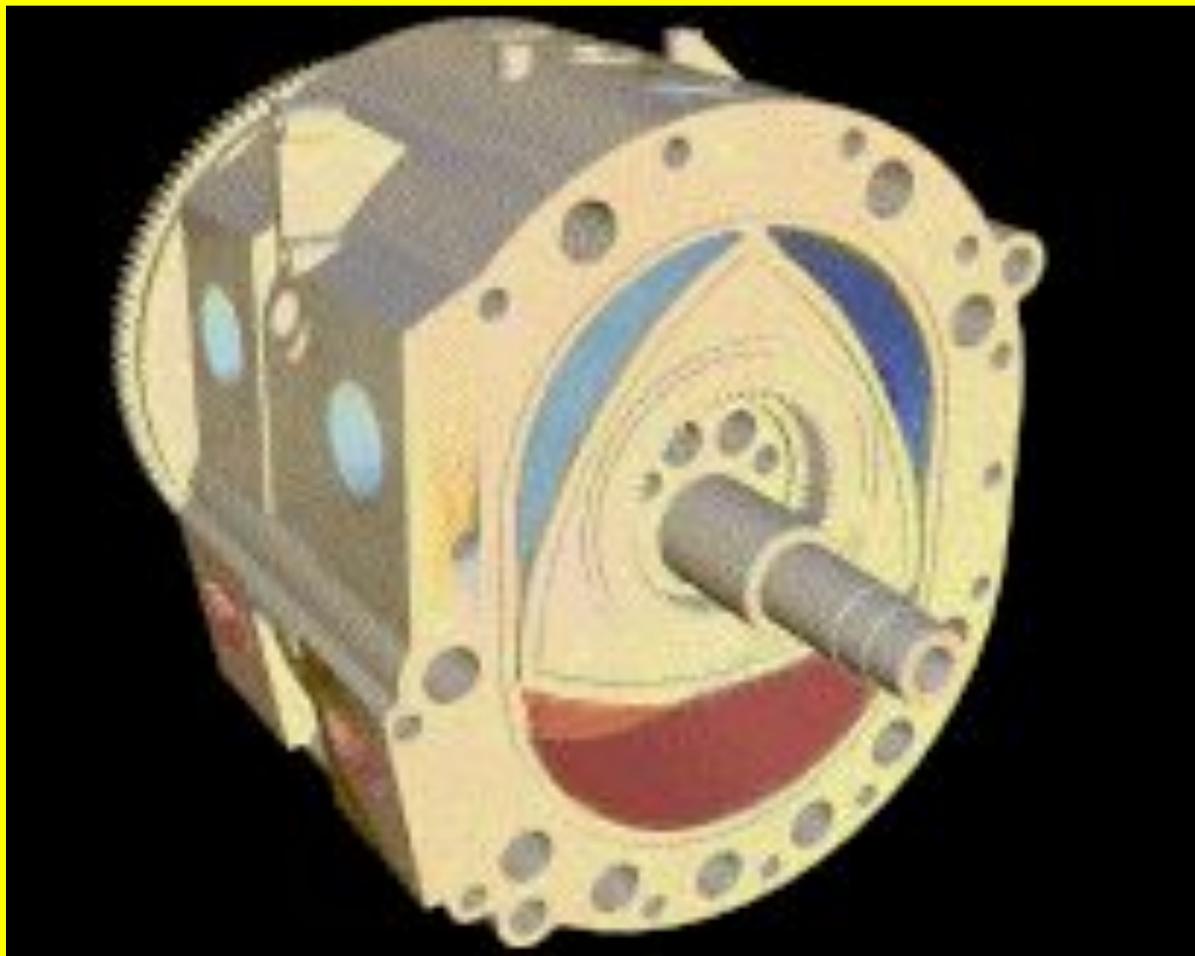

Современные ДВС

- Инжекторные
- Газовые
- Электромобили



Инжекторные ДВС



Газовые ДВС



Электромобиль



Листаем.community

Двигатели



Дизельные

Карбюраторные

| + | - | + | - |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- на 2/3 меньше токсических выбросов;- более дешёвое топливо;- долговечность;- простота устройства. | <ul style="list-style-type: none">- зависит от температуры запуска (в зимнее время);- сложный ремонт;- шум. | <ul style="list-style-type: none">- малая масса;- компактность- высокий КПД (25-30%). | <ul style="list-style-type: none">- высококачественное топливо;- сложная конструкция;- большая скорость вращения вала двигателя;- выхлопные газы;- шум. |



Влияние выбросов ДВС на экологию города и здоровье человека.

Бензин


CO — 0,1—8,0 %;
CH — 200—4000 млг⁻¹;
NO_x — 0—5000 млг⁻¹;
сажа — 0—100 мг/м³;
PI — 0—60 мг/м³;
SO₂ — 0—0,003 мг/м³.



Дизельное топливо

CO — 0,01—0,5 %;
CH — 100—500 млг⁻¹;
NO_x — 500—5000 млг⁻¹;
сажа — 0—20000 мг/м³;
PI — 0;
SO₂ — 0—0,015 мг/м³.



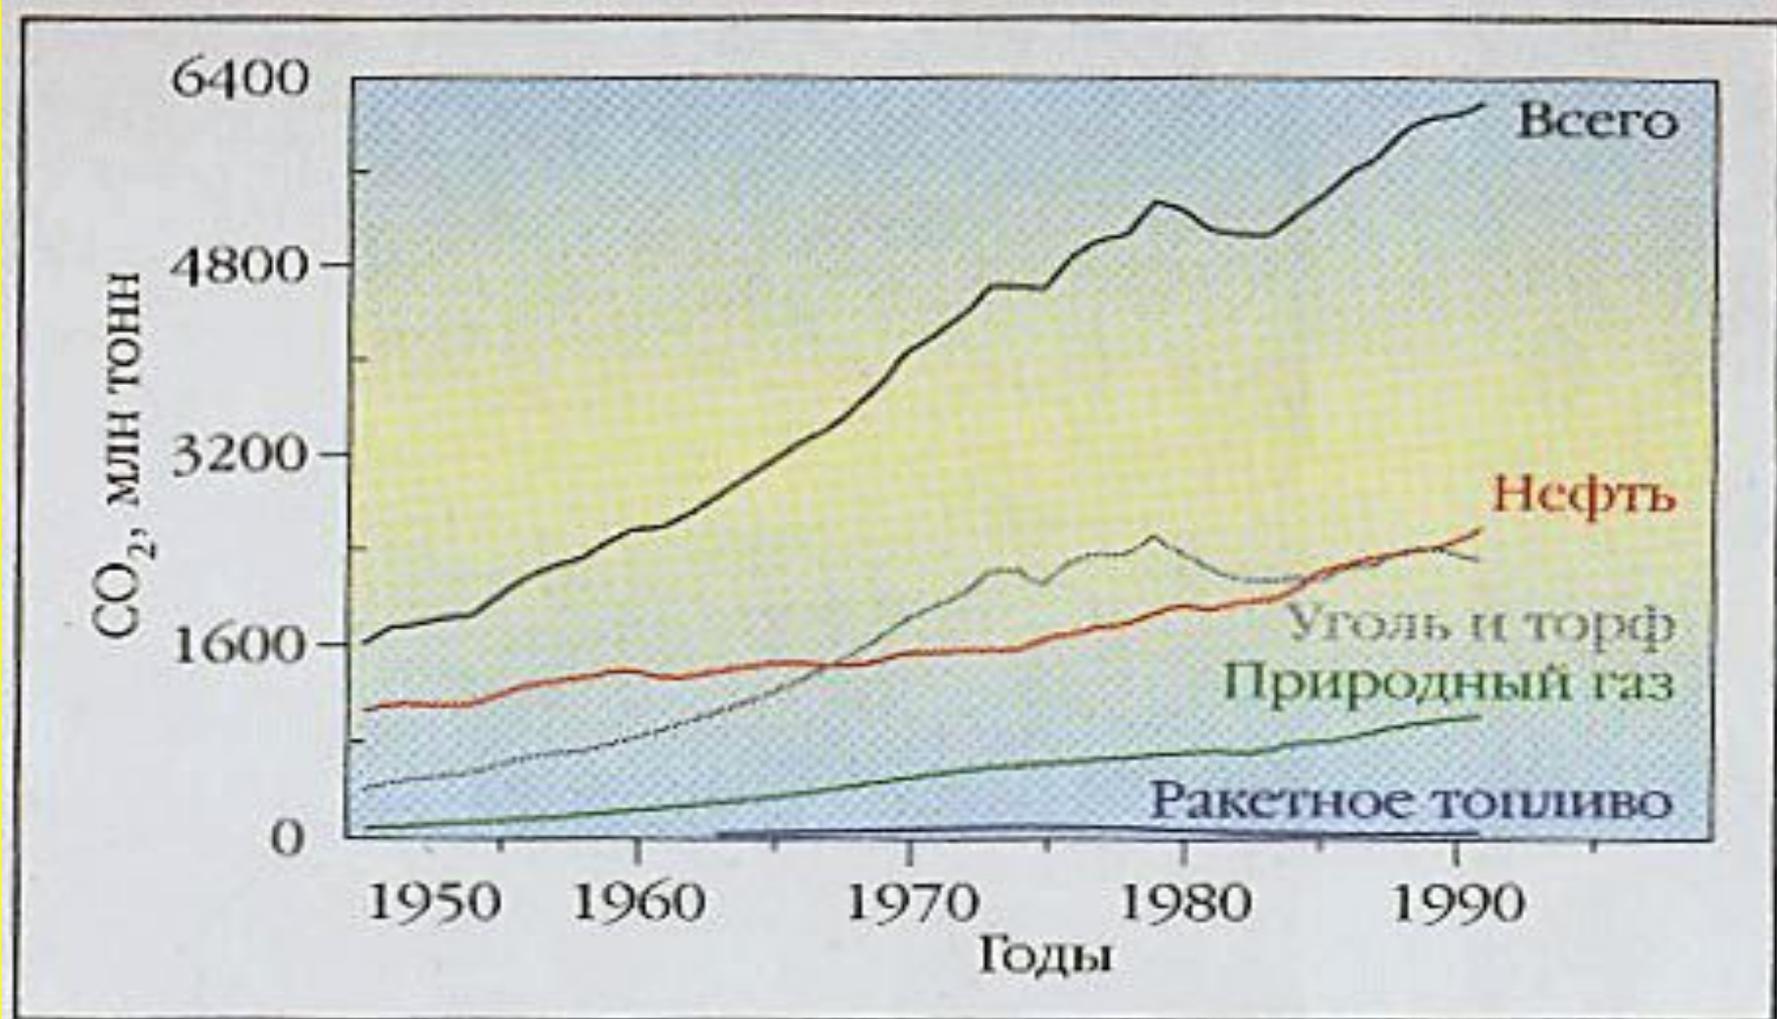

Рост всемирных выбросов CO₂ от разных источников во второй половине XX в.

Определение влияния ДВС на экологию нашего города.

| № | Компоненты выхлопных газов | Бензиновый двигатель, г/мин | Дизельный двигатель, г/мин |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Оксид углерода CO (2) | 0,035 | 0,017 |
| 2. | Оксид углерода CO ₂ (4) | 0,217 | 0,2 |
| 3. | Оксиды азота (NO, NO ₂) | 0,002 | 0,001 |
| 4. | Сажа | 0,4 | 1,1 |



Формула

$$S = D * T * (N_{А.Б.} * \frac{60 * (0,035 + 0,217 + 0,002 + 0,4)}{1000} + N_{А.Д.} * \frac{60 * (0,017 + 0,2 + 0,001 + 1,1)}{1000}),$$

- где $N_{А.Б.}$ – количество автомобилей нашего города, работающих на бензине,
- $N_{А.Д.}$ – количество автомобилей с дизельными двигателями в нашем городе,
- T – среднее время работы каждого автомобиля в день,
- D – количество дней в году (365/366).



**СУММАРНЫЙ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ЗА ГОД ОКАЗАЛСЯ РАВНЫМ:**

2 381 781 КГ/ГОД









*«Все мы, ныне
живущие, в ответе за
природу перед
потомками».*

