把手机的 USB 调试窗口打开一操作步骤是：1 在手机界面上点击 设置 2，进入设置之后再点击开发者 3 进入界面之后 在 USB 选项选上打勾

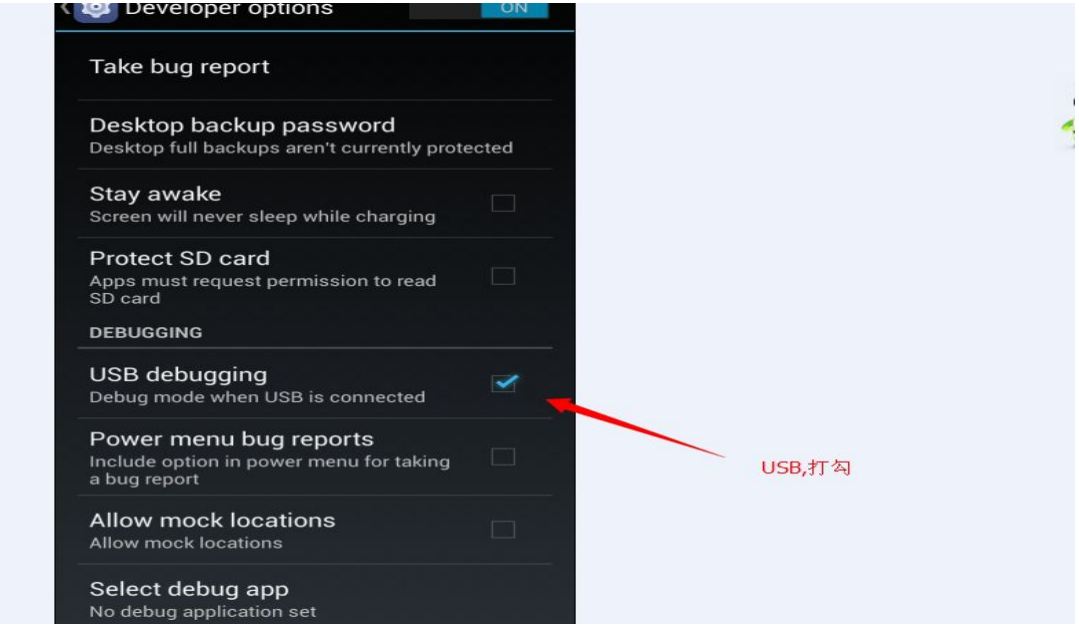

360安全卫士 9.6
电脑体检
木马查杀
系统修复
电脑清理
优化加速
人工服务
手机助手
软件管家
360安全卫士
您的电脑已经 5 天没有体检，建议立即体检！
系统可能已经存在安全风险，安全度开始下降
建议您每天坚持电脑体检，提高电脑的安全和性能
立即体检
1宇宙浪子1
Lv19
59%
18
领先93%的用户，看排行榜>>
XP盾甲
安全防护中心
网购先赔
功能大全
更多
家庭网络管理
免费WiFi
安全游戏大厅
开机加速
宽带测速器
断网急救箱
360问答
系统急救箱
文件粉碎机
已为全球所有
XP电脑延保
14
天
用数据线把手机与电脑连接后，点击手机助手

PIXELS DG...
已通过USB连接
我的手机
手机安全
今日热点
玩游戏
找软件
音乐铃声
电影视频
壁纸主题
电子书
360手机助
通过点击手机助手，就把电脑与手机连接上去，同时在手机主界面产生360手机助手APK文件。
08:22
Developer options
ON
Take bug report
Desktop backup password
Desktop full backups aren't currently protected
Stay awake
Screen will never sleep while charging
Protect SD card
Apps must request permission to read SD card
DEBUGGING
USB debugging
Debug mode when USB is connected
Power menu bug reports
Include option in power menu for taking a bug report
Allow mock locations
Allow mock locations
Select debug app
No debug application set
PIXELS DG350
截屏
演示
备份
尚未对手机进行病毒、木马检测!
手机还未进行病毒检测，小心被人偷窥隐私。
立即
60%
应用管理
85
管理预装软件
80
音乐
铃声
93
视频
电子书
短信
联系人
照片
3
文件
112.05M
手机内存：1008.29M 剩余：901.54M
内置SD卡：1.71G 剩余：1.7G

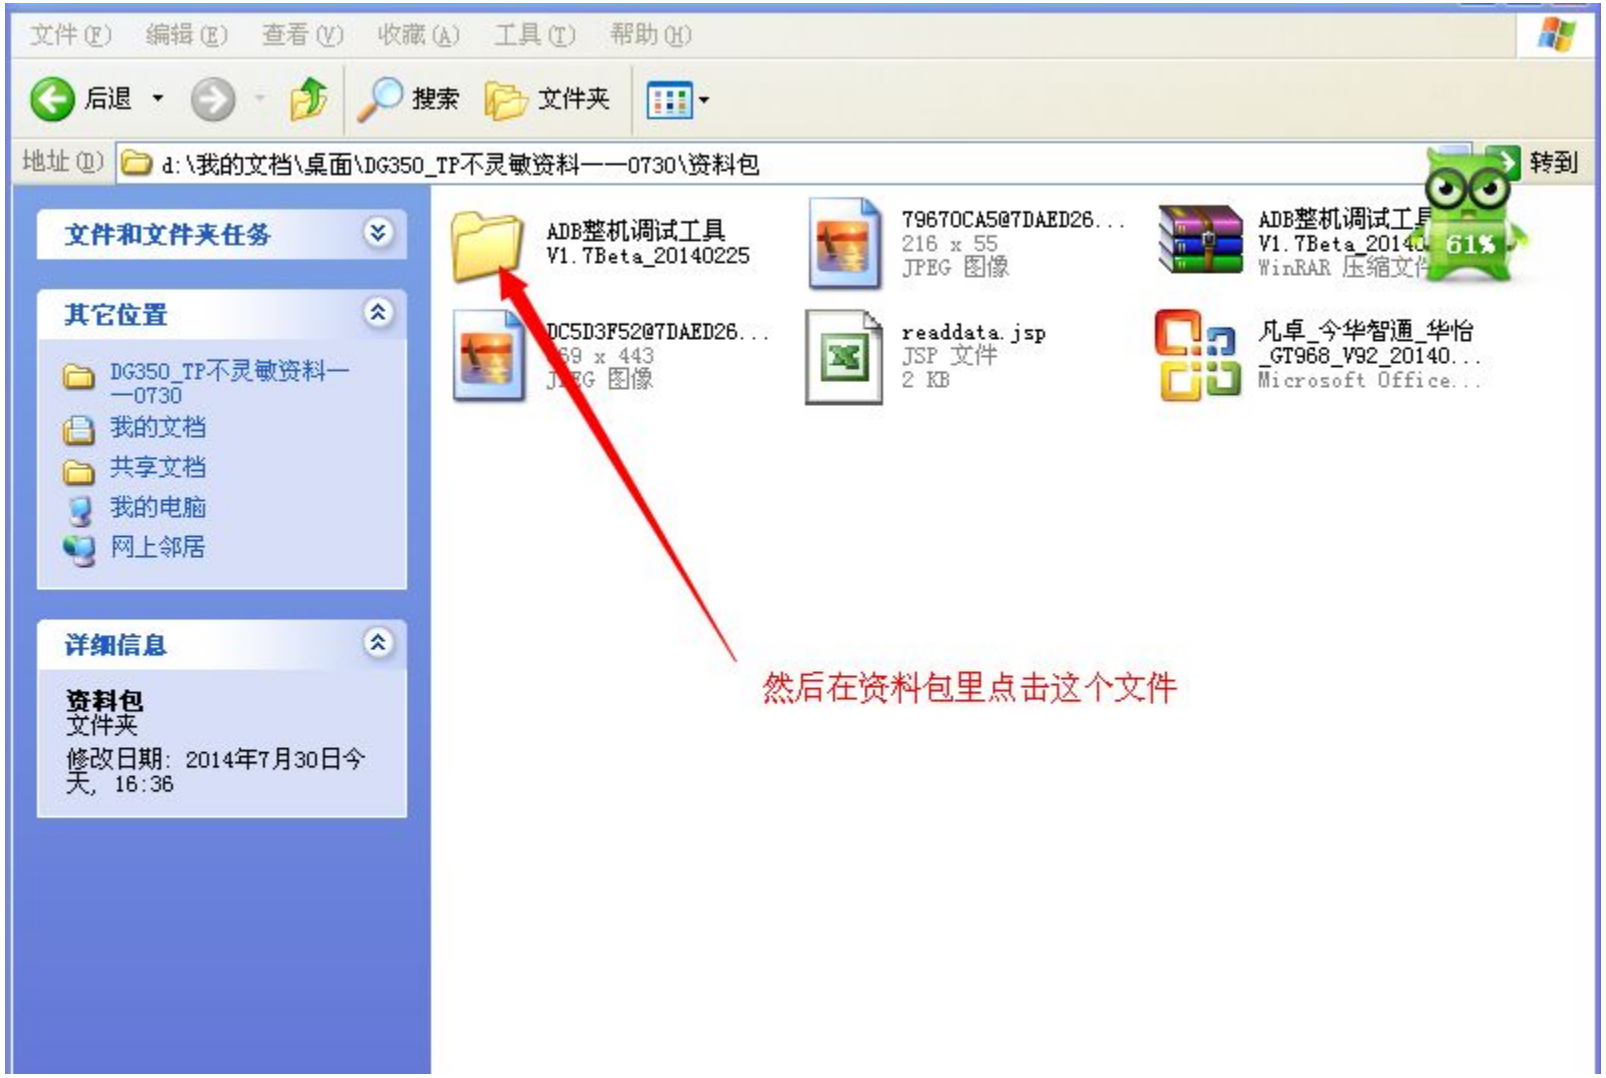
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退
搜索
文件夹
地址(D) d:\我的文档\桌面\DG350_TP不灵敏资料——0730\资料包
转到
文件和文件夹任务
其它位置
DG350_TP不灵敏资料——0730
我的文档
共享文档
我的电脑
网上邻居
详细信息
资料包
文件夹
修改日期：2014年7月30日今天，16:36
ADB整机调试工具 V1.7Beta_20140225
79670CA5@7DAED26...
216 x 55
JPEG 图像
ADB整机调试工具 V1.7Beta_20140...
WinRAR 压缩文件
61%
DC5D3F52@7DAED26...
JPEG 图像
readdata.jsp
JSP 文件
2 KB
凡卓_今华智通_华怡_GT968_V92_20140...
Microsoft Office...
然后在资料包里点击这个文件

料——0730\资料包\ADB整机调试工具V1.7Beta_20140225\ADB整机调试工具V1.7Beta_20140225
转到
adb
document
GOODIX
汇顶科技
GtpAdbTool.exe
62%
然后点击这个运行文件

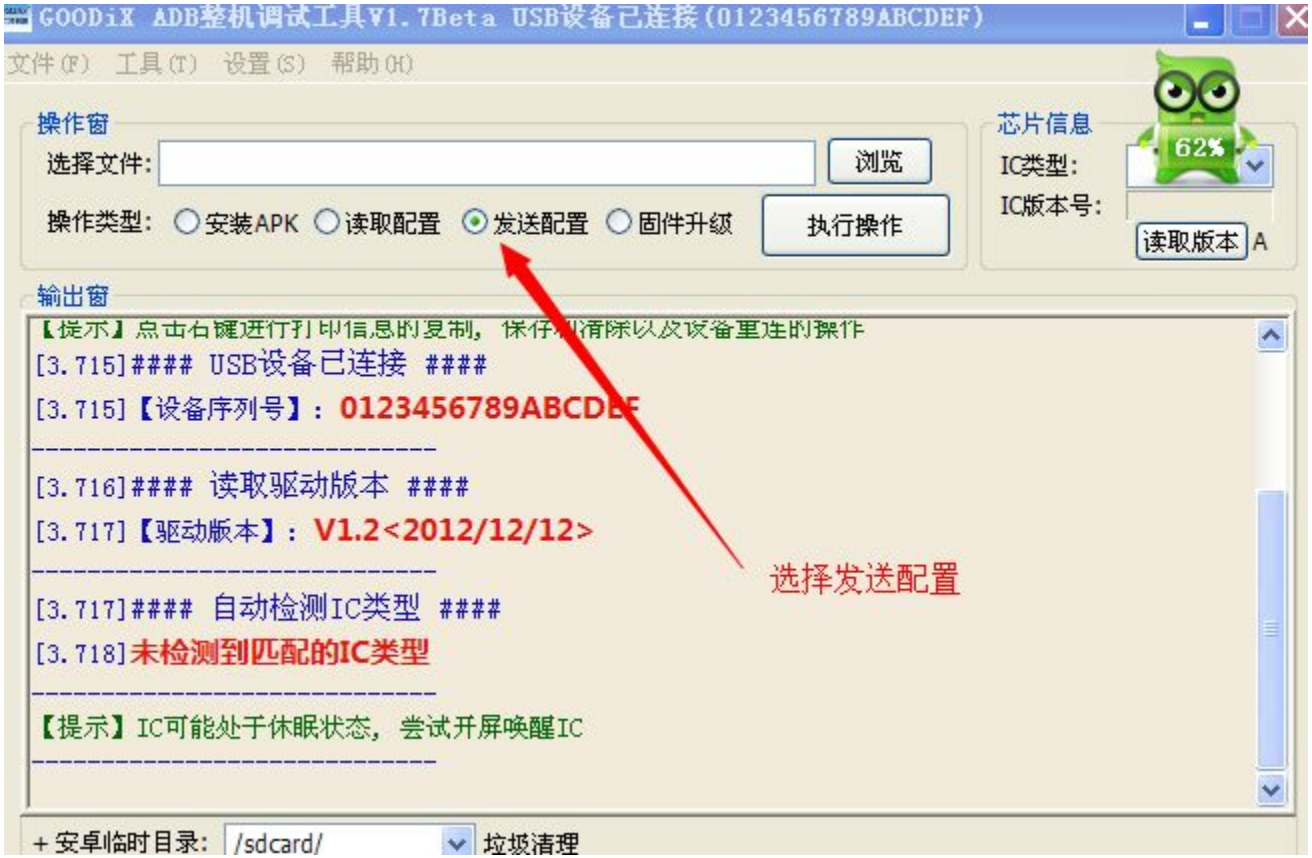
GOODiX ADB整机调试工具V1.7Beta USB设备已连接(0123456789ABCDEF)
文件(F) 工具(T) 设置(S) 帮助(H)
操作窗
选择文件:
浏览
操作类型: 安装APK 读取配置 发送配置 固件升级
执行操作
芯片信息
62%
IC类型:
IC版本号:
读取版本
A
输出窗
【提示】点击右键进行打印信息的复制，保存和清除以及设备重连的操作
[3.715]#### USB设备已连接 ####
[3.715]【设备序列号】: 0123456789ABCDEF
[3.716]#### 读取驱动版本 ####
[3.717]【驱动版本】: V1.2<2012/12/12>
[3.717]#### 自动检测IC类型 ####
[3.718]未检测到匹配的IC类型
【提示】IC可能处于休眠状态，尝试开屏唤醒IC
选择发送配置
+安卓临时目录: /sdcard/
垃圾清理

鼠标右单击显示USB链接，点击它

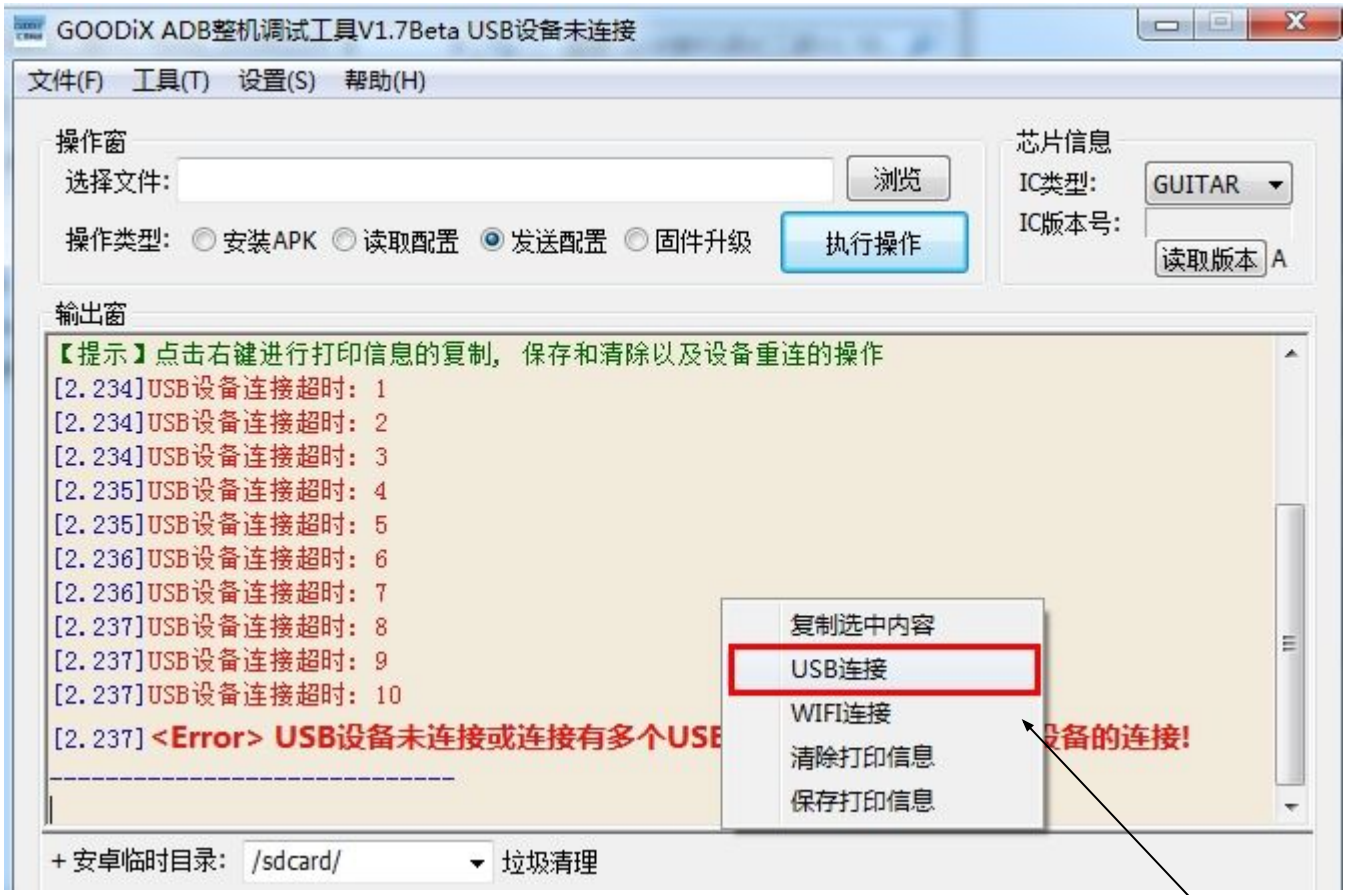

鼠标右单击
USB链接，点

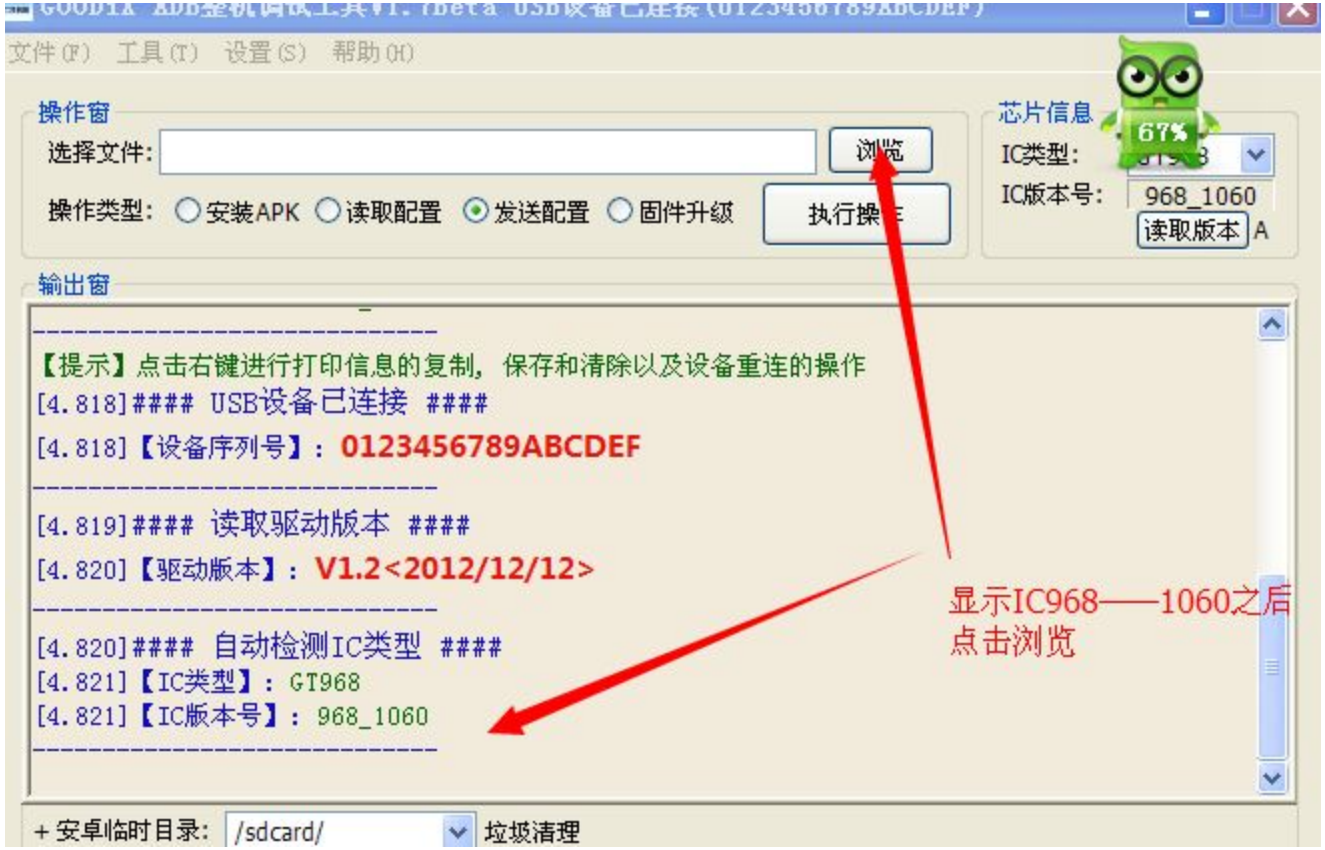
文件(F) 工具(T) 设置(S) 帮助(H)
操作窗
选择文件:
浏览
操作类型: 安装APK 读取配置 发送配置 固件升级
执行操作
芯片信息
67%
IC类型:
IC版本号:
968_1060
读取版本
A
输出窗
【提示】点击右键进行打印信息的复制，保存和清除以及设备重连的操作
[4.818]#### USB设备已连接 ####
[4.818]【设备序列号】: 0123456789ABCDEF
[4.819]#### 读取驱动版本 ####
[4.820]【驱动版本】: V1.2<2012/12/12>
[4.820]#### 自动检测IC类型 ####
[4.821]【IC类型】: GT968
[4.821]【IC版本号】: 968_1060
显示IC968——1060之后
点击浏览
+ 安卓临时目录:
/sdcard/
垃圾清理

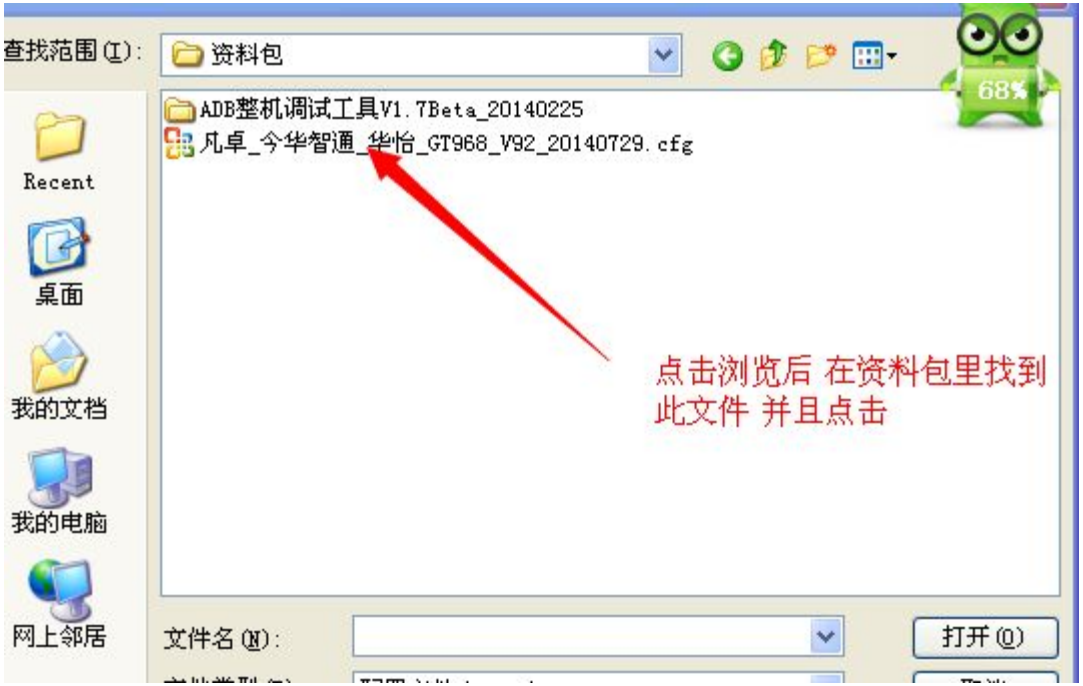
查找范围(I):
资料包
68%
ADB整机调试工具V1.7Beta_20140225
凡卓_今华智通_华怡_GT968_V92_20140729.cfg
Recent
桌面
我的文档
我的电脑
网上邻居
点击浏览后 在资料包里找到
此文件 并且点击
文件名(N):
打开(O)

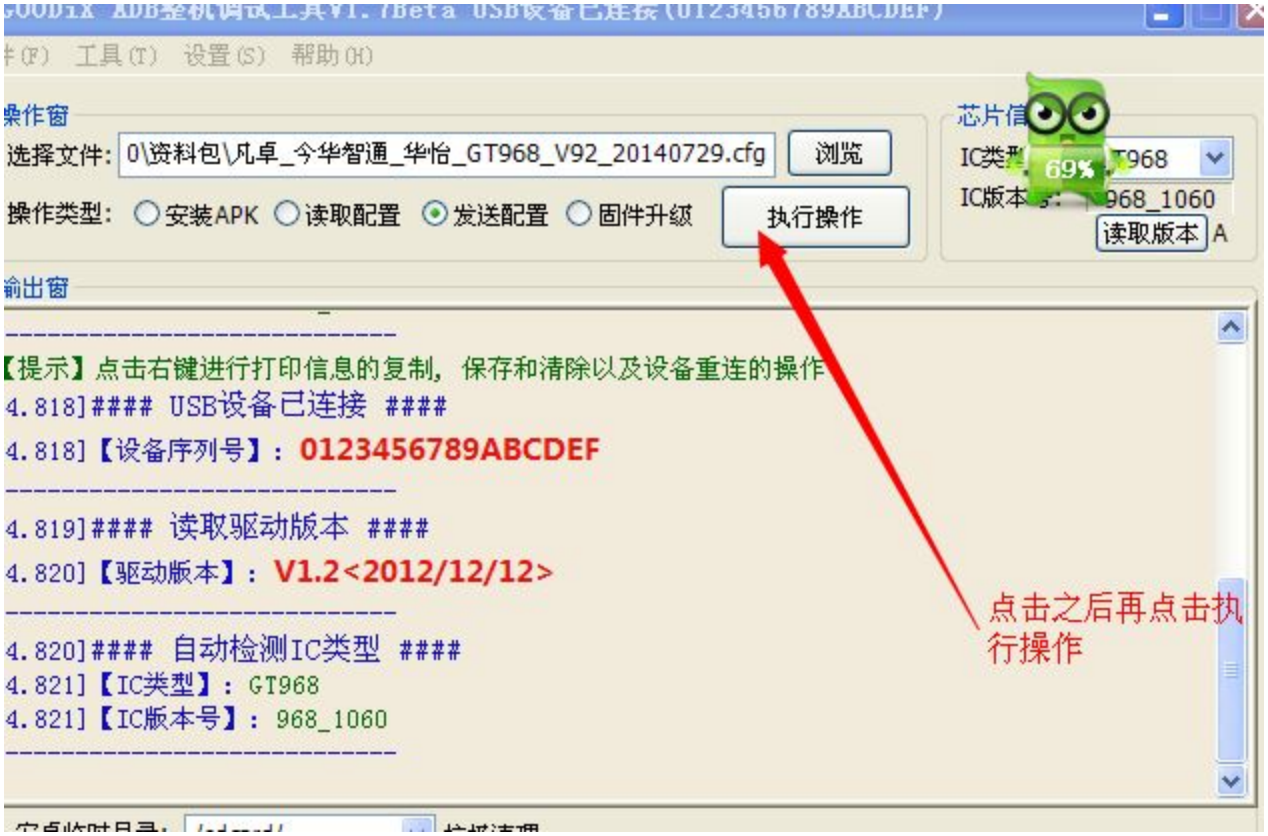
工具(T) 设置(S) 帮助(H)
操作窗
选择文件: 0\资料包\凡卓_今华智通_华怡_GT968_V92_20140729.cfg
浏览
操作类型: 安装APK 读取配置 发送配置 固件升级
执行操作
芯片信
IC类型 T968
IC版本 968_1060
读取版本
A
输出窗
【提示】点击右键进行打印信息的复制，保存和清除以及设备重连的操作
4.818]#### USB设备已连接 ####
4.818]【设备序列号】: 0123456789ABCDEF
4.819]#### 读取驱动版本 ####
4.820]【驱动版本】: V1.2<2012/12/12>
4.820]#### 自动检测IC类型 ####
4.821]【IC类型】: GT968
4.821]【IC版本号】: 968_1060
点击之后再点击执行操作

GOODiX ADB整机调试工具V1.7Beta USB设备已连接(0123456789ABCDEF)
文件(F) 工具(T) 设置(S) 帮助(H)
操作窗
选择文件: 0\资料包\凡卓_今华智通_华怡_GT968_V92_20140729.cfg
浏览
操作类型: 安装APK 读取配置 发送配置 固件升级
执行操作
芯片信
IC类型 T968
IC版本 968_1060
读取版本
69%
输出窗
[5.426]#### 发送配置 ####
[5.426]【IC类型】: GT968
[5.426]【配置文件名】: 凡卓_今华智通_华怡_GT968_V92_20140729.cfg
[5.426]【配置长度】: 228
[5.426]校验配置长度: 校验成功√
[5.426]GT9系列"校验和"校验: 校验成功√
[5.427]#### 读取配置 ####
[5.428]配置读取成功√
[5.428]校验配置合法性: 校验成功√
[5.428]比对配置: 比对成功√
[5.428]配置发送成功√
点击执行操作之后，显示配置发送成功 就OK了。

PIXELS DG...
已通过USB连接
我的手机
手机安全
今日热点
玩游戏
找软件
最后在手机主界面上面会自动下载有APK文件。这样就OK
Connected as USB Storage
Google
360手机助手
09:09
WED, JANUARY 1
Settings
Play Store
Email
PIXELS DG350
尚未对手机进行
手机还未进行病毒检测
应用管理
85
照片
3