

Открытый урок по теме:

«ТЕПЛОВОЕ
РАСШИРЕНИЕ
ТВЕРДЫХ ТЕЛИ
ЖИДКОСТЕЙ»

Вид урока: комбинированный.

Цель урока:

- 1) **дидактическая**: объяснить физическую природу теплового расширения тел, научить студентов производить расчеты линейных и объемных изменений твердых и жидкых тел при изменении их температуры
- 2) **воспитательная**: совершенствовать умения студентов применять полученные теоретические знания к решению практических задач, вызвать интерес к изучаемому предмету
- 3) **развивающая**: развивать у студентов мышление, показать значение теплового расширения в природе и технике, уметь объяснять механизм теплового расширения тел на основе МКТ.

*I) Организационный момент,
постановка цели урока*

*II) Фронтальный опрос по
пройденному материалу*

- а) Сформулируйте основные положения теории МКТ.
- б) Строение жидких тел с точки зрения МКТ.
- в) Строение твердых тел с точки зрения МКТ.

III) Изучение нового материала.

Вопросы:

- Что происходит с телом при охлаждении и нагревании?
- Почему тела расширяются?
- Приведите примеры изменения размеров тела при изменении температуры

Видео тепловое расширение

Тепловое расширение –

увеличение линейных размеров тела и его объема, происходящие при повышении температуры.

Вопрос:

Однако ли расширяются
тела при одинаковом
нагревании?

- Расширение твердых веществ при нагревании происходит одинаково по всем направлениям. Однако, на практике приходится учитывать расширение только в одном направлении.
- Поэтому, рассмотрим **ЛИНЕЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ** - изменение одного определенного размера твердого тела при изменениях температуры.




Линейное расширение - ?

Стержень:

$$\text{При } t = 0 \longrightarrow l_0$$

$$\text{При } t \longrightarrow l_t$$

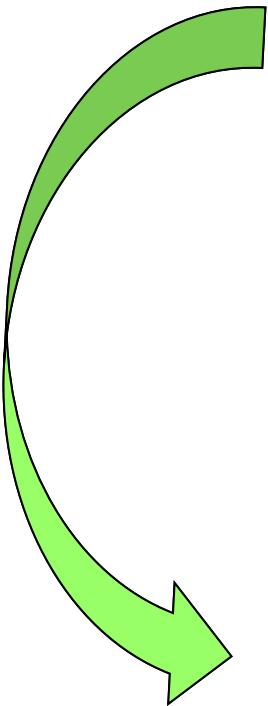
$$\Delta l = \alpha l_0 t, \quad \alpha = f$$


(рода вещества и внешних условий)

коэффициент линейного расширения

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 t} \rightarrow \alpha \longrightarrow$$

показывает на какую часть изменяется длина тела при изменении t на 1 С

$$l_t - l_0 = \alpha l_0 t$$

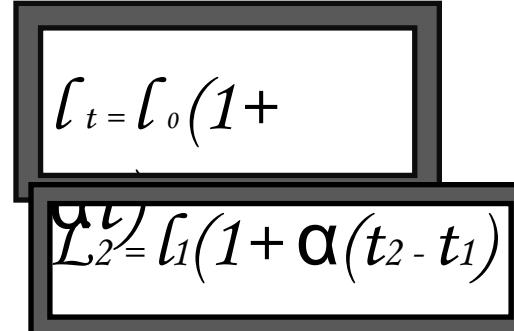
$$l_t = l_0 (1 + \alpha t)$$
$$l_2 = l_1 (1 + \alpha (t_2 - t_1))$$

ПРОВОДА

Допустим, что алюминиевый провод линии электропередачи при температуре 0°C имеет длину 50м . При нагревании провода на 60°C его длина увеличилась на 6,9 см. Вычислить увеличение длины провода при нагревании на 1°C .



РЕЛЬСЫ

Зимой при соединении железнодорожных стальных рельсов оставляют промежутки в стыках, чтобы дать свободно расширяться в жаркое время года. Какой запас требуется оставлять для этого расширения? Длина рельса 12,5м.




Объемное расширение - ?

При $t = 0 \longrightarrow V_0$

При $t \longrightarrow V_t$

$$\Delta V = \beta V_0 t$$



$$\beta = \frac{\Delta V}{V_0 t}$$



коэффициент объемного расширения

$\beta = f$ (рода вещества и
внешних условий)

β → показывает на какую долю
изменяется объем (V) при
нагревании на 1°C

$$V_t - V_0 = \beta V_0 t$$



$$V_t = V_0(1 + \beta t)$$


$$V_2 = V_1(1 + \beta(t_2 - t_1))$$

Связь между β и α .

Куб с длиной ребра ℓ :

$$V_0 = l_0^3$$


$$V_t = V_0(1 + \beta t) = l_0^3(1 + \alpha t)^3$$

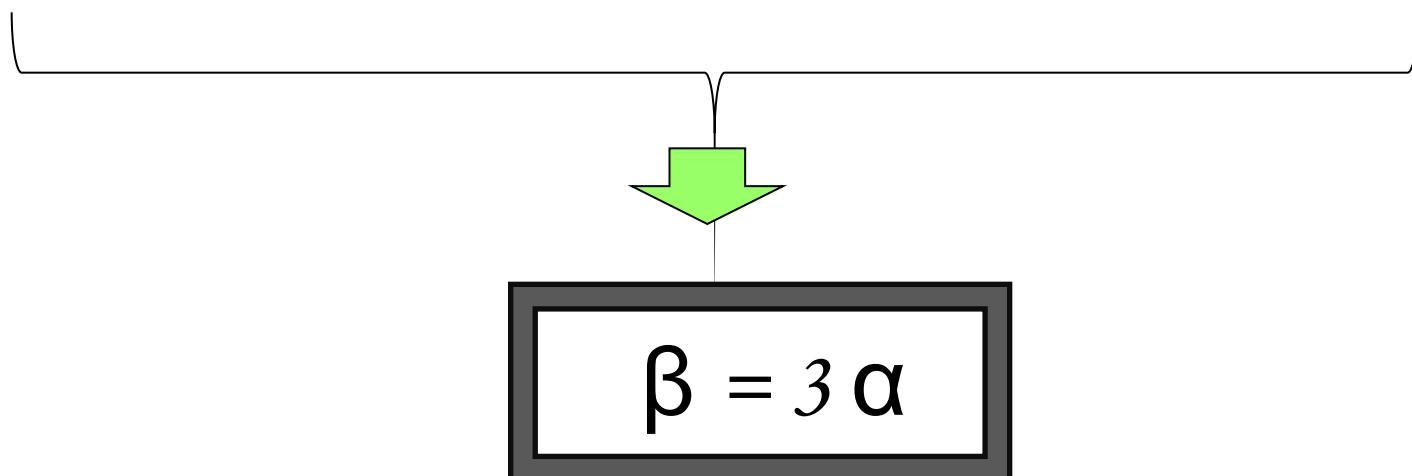



Зависимость
плотности тела
от изменения
температуры

$m = \text{const}$

для всех формул




ρ - изменяется !



При $t = 0 \longrightarrow \rho_0 = \frac{m}{V_0}$

При $t \longrightarrow \rho_t = \frac{m}{V_t}$



$$\rho_t = \frac{m}{V_t} = \frac{m}{V_0(1 + \beta t)} = \frac{m}{V_0} \cdot \frac{1}{1 + \beta t} = \frac{\rho_0}{1 + \beta t}$$

$$\rho_t = \frac{\rho_0}{1 + \beta t}$$

Использование теплового расширения твердых тел на примере приборов изготовленных руками студентов КЭК

1. Биметаллический терморегулятор
2. Пожарная сигнализация

БАНКА С КРЫШКОЙ

Если крышку
хорошо закрытой
банки нагреть, то ее
легче можно будет
открутить.




ПРИМЕР С БОЛТОМ

Если Пытаться открутить ржавый болт то это будет очень сложно. Благодаря тепловому расширению можно нагреть болт и спокойно выкрутить.



Строение мостов

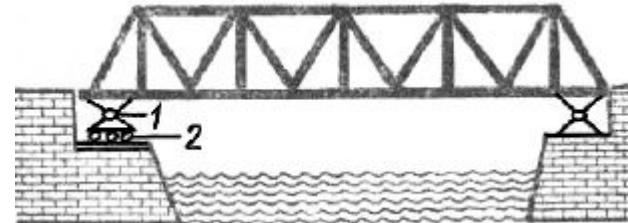

- Вредное влияние теплового расширения приходится учитывать и при постройке мостов, плотин, металлургических печей и других сооружений. Строя мостовую ферму на береговом устое, закрепляют наглухо только один её конец, а другой устанавливают с помощью шарнира 1 на подвижной опоре, которая помещается на стальных катках 2. Вследствие этого при тепловом расширении ферма свободно передвигается на катках, не расшатывая и не повреждая береговые устои. Сооружая большие мосты и плотины, также стремятся ослабить разрушительное действие теплового расширения. Для этого в них устраивают «термические швы» – узкие прослойки из пластиичного материала, например, асфальта, допускающие расширение постройки при её нагревании.

Особенности теплового расширения воды

Вода расширяется при нагревании только свыше 4 °С.

При нагревании от 0 °С до 4 °С объем воды, наоборот, уменьшается.

Таким образом, наибольшую плотность вода имеет при 4 °С.

Эти данные относятся к пресной (химически чистой) воде. У морской воды наибольшая плотность наблюдается примерно при 3 °С.

Закрепление изученного материала

- Как зависят линейные размеры и объемы тел от температуры?
- Как изменяется плотность тела при изменении температуры.
- Почему при быстром нагревании стеклянной колбы, до краев заполненной жидкостью, ее уровень сначала несколько понизится, а затем повышается, и жидкость начинает переливаться через край?

Сильнее всех расширяются

- Из твердых тел **сильнее всех расширяется** воск, превышая в этом отношении многие жидкости. Коэффициент теплового расширения воска в зависимости от сорта в 25 – 120 раз больше чем у железа. Из жидкостей сильнее других расширяется эфир. Однако есть жидкость, расширяющаяся в 9 раз сильнее эфира – жидккая углекислота (CO_3) при +20 градусах Цельсия. Ее коэффициент расширения в 4 раза больше, чем у газов.

Наименьший коэффициент теплового расширения

- **Наименьшим коэффициентом теплового расширения из твердых тел обладает кварцевое стекло – в 40 раз меньше, чем железо.** Кварцевую колбу раскаленную до 1000 градусов можно смело опускать в ледяную воду, не опасаясь за целостность сосуда: колба не лопается. Малым коэффициентом расширения, хотя и большим, чем у кварцевого стекла, отличается также алмаз.

- Из металлов, меньше всего расширяется сорт стали, носящий название инвар, коэффициент его теплового расширения в 80 раз меньше, чем у обычной стали.

Аномалии теплового расширения

- Существуют твердые тела, которые при охлаждении ниже некоторой температуры расширяются – это алмаз, закись меди и смарагд. Алмаз начинает расширяться при достаточно холоде, именно при -42 градусах Цельсия; закись меди и смарагд обнаруживают ту же особенность при умеренном морозе около -4 градусов.

Самостоятельная работа по решению задач

1в

(№8.4)

(№8.28)

2в

(№8.6)

Вопросы(домашнее задание).

- 1) Что происходит с телами при охлаждении и нагревании?
- 2) Почему тело расширяется?
- 3) Что изменяется в процессе расширения?
- 4) Дайте определение: а) тепловое расширение – это
б) объемное расширение – это
в) линейное расширение – это
- 5) Однаково ли расширяются разные тела при нагревании на одно и тоже число градусов (К)
- 6) Как изменяется плотность тела при изменении температуры?

- 7) Как зависят линейные размеры и объемы тел от температуры?
- 8) Каков физический смысл температурного коэффициента линейного расширения?
- 9) Каковы особенности теплового расширения воды?
- 10) Объясните, почему стеклянный сосуд может расколоться, если одну из его частей нагреть или охладить быстрее, чем другую часть?
- 11) Объясните, почему при быстром нагревании стеклянной колбы, до краев заполненной жидкостью, ее уровень сначала несколько понизится, а затем повышается, и жидкость начинается переливаться через край?
- 12) Какая температура воды зимой на дне замерзшего озера?

13) Увеличится или уменьшится выталкивающая сила действующая на алюминиевую чашку, погруженную в воду, если температура воды увеличится с $t_1 = 1^\circ\text{C}$ до $t_2 = 4^\circ\text{C}$?

14) Каков физический смысл коэффициента объемного расширения?

15) Какова связь между коэффициентами линейного и объемного расширения?