





# Сообщающиеся сосуды

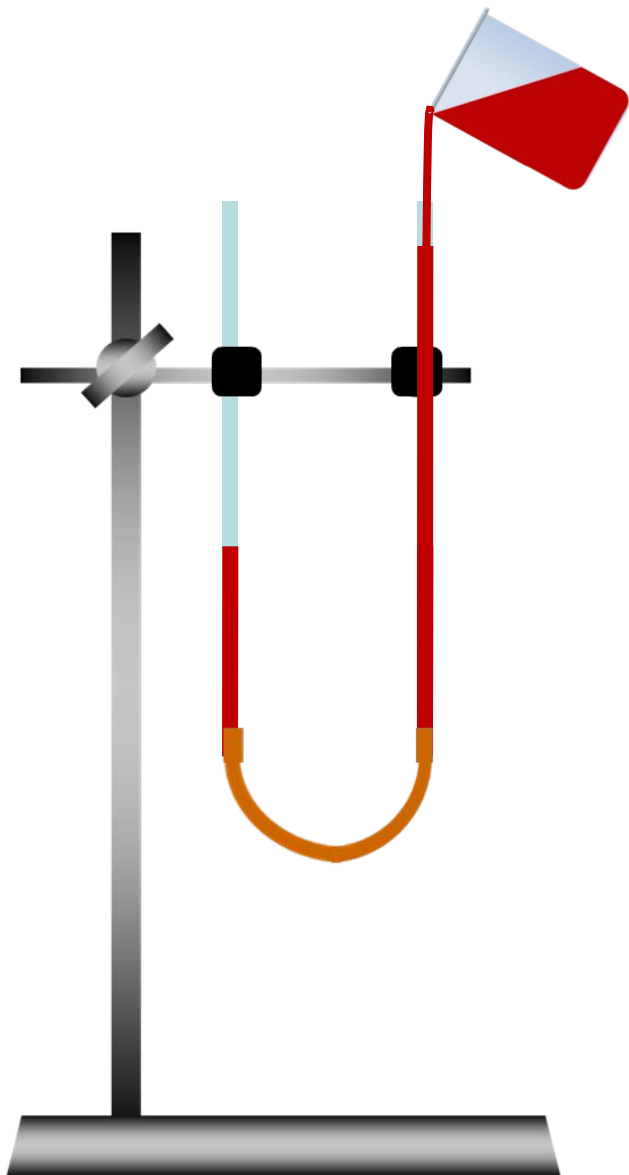

Сообщающиеся сосуды – это две стеклянные трубки, соединенные между собой резиновой трубкой.


**Сообщающиеся сосуды** – это сосуды, соединённые между собой в нижней части, диаметр которых настолько велик, что позволяет пренебречь *капиллярным* явлением.

При равенстве давлений высота столба жидкости с большей плотностью будет меньше высоты столба жидкости с меньшей плотностью.

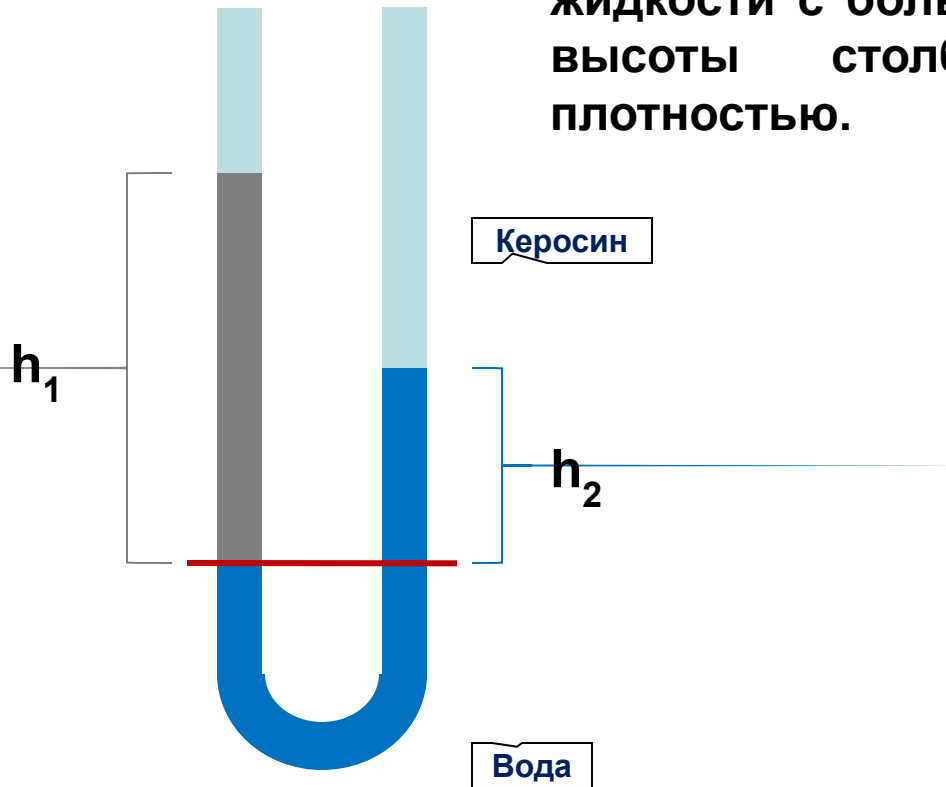

$$h_1 > h_2$$


# Артезианский колодец

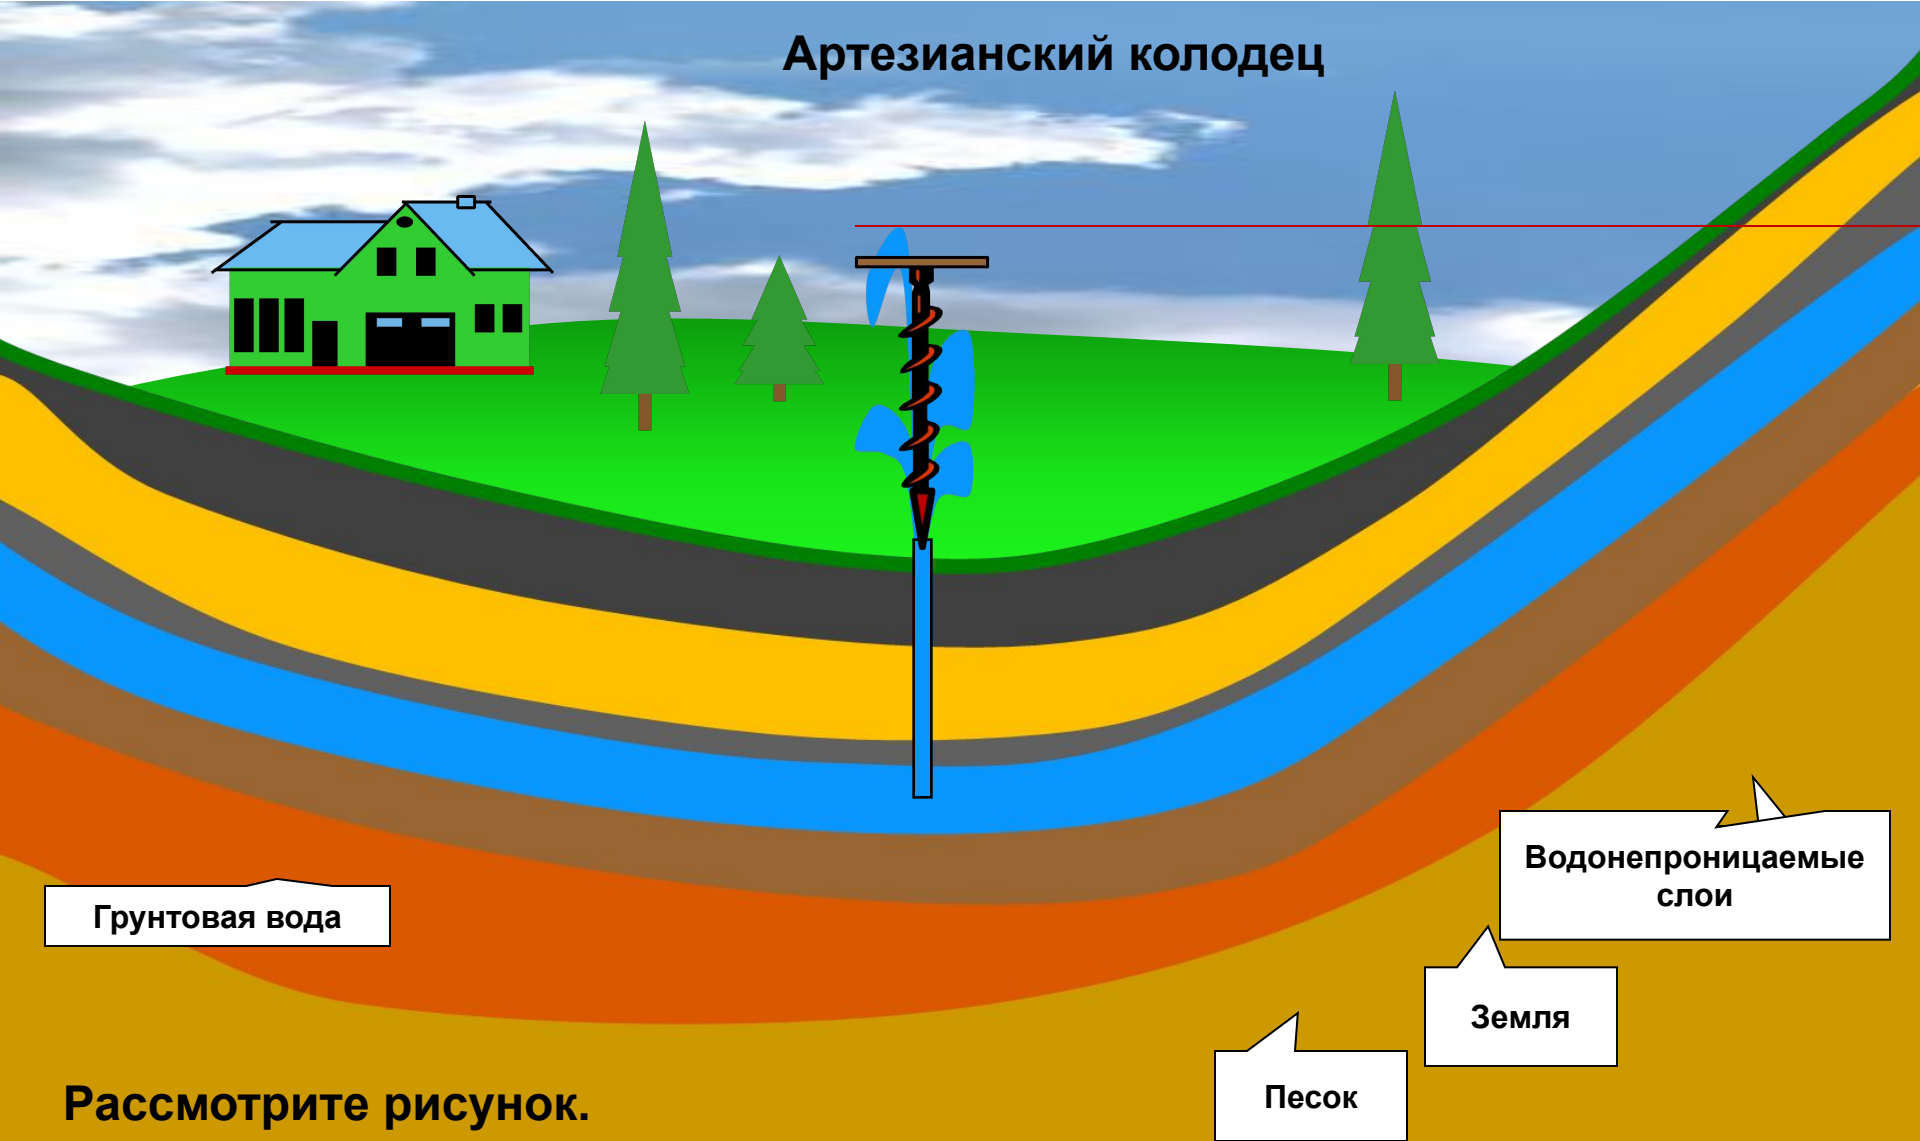


Рассмотрите рисунок.

Объясните действие артезианского колодца.

# Шлюзы

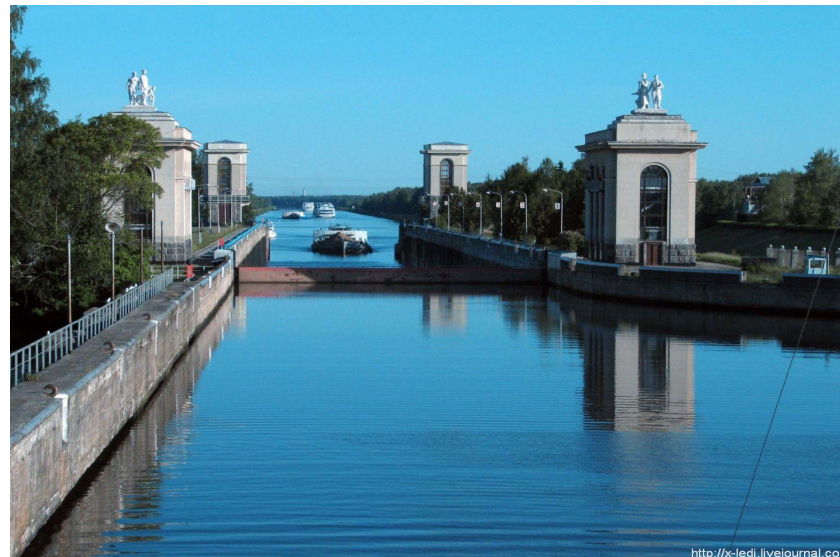

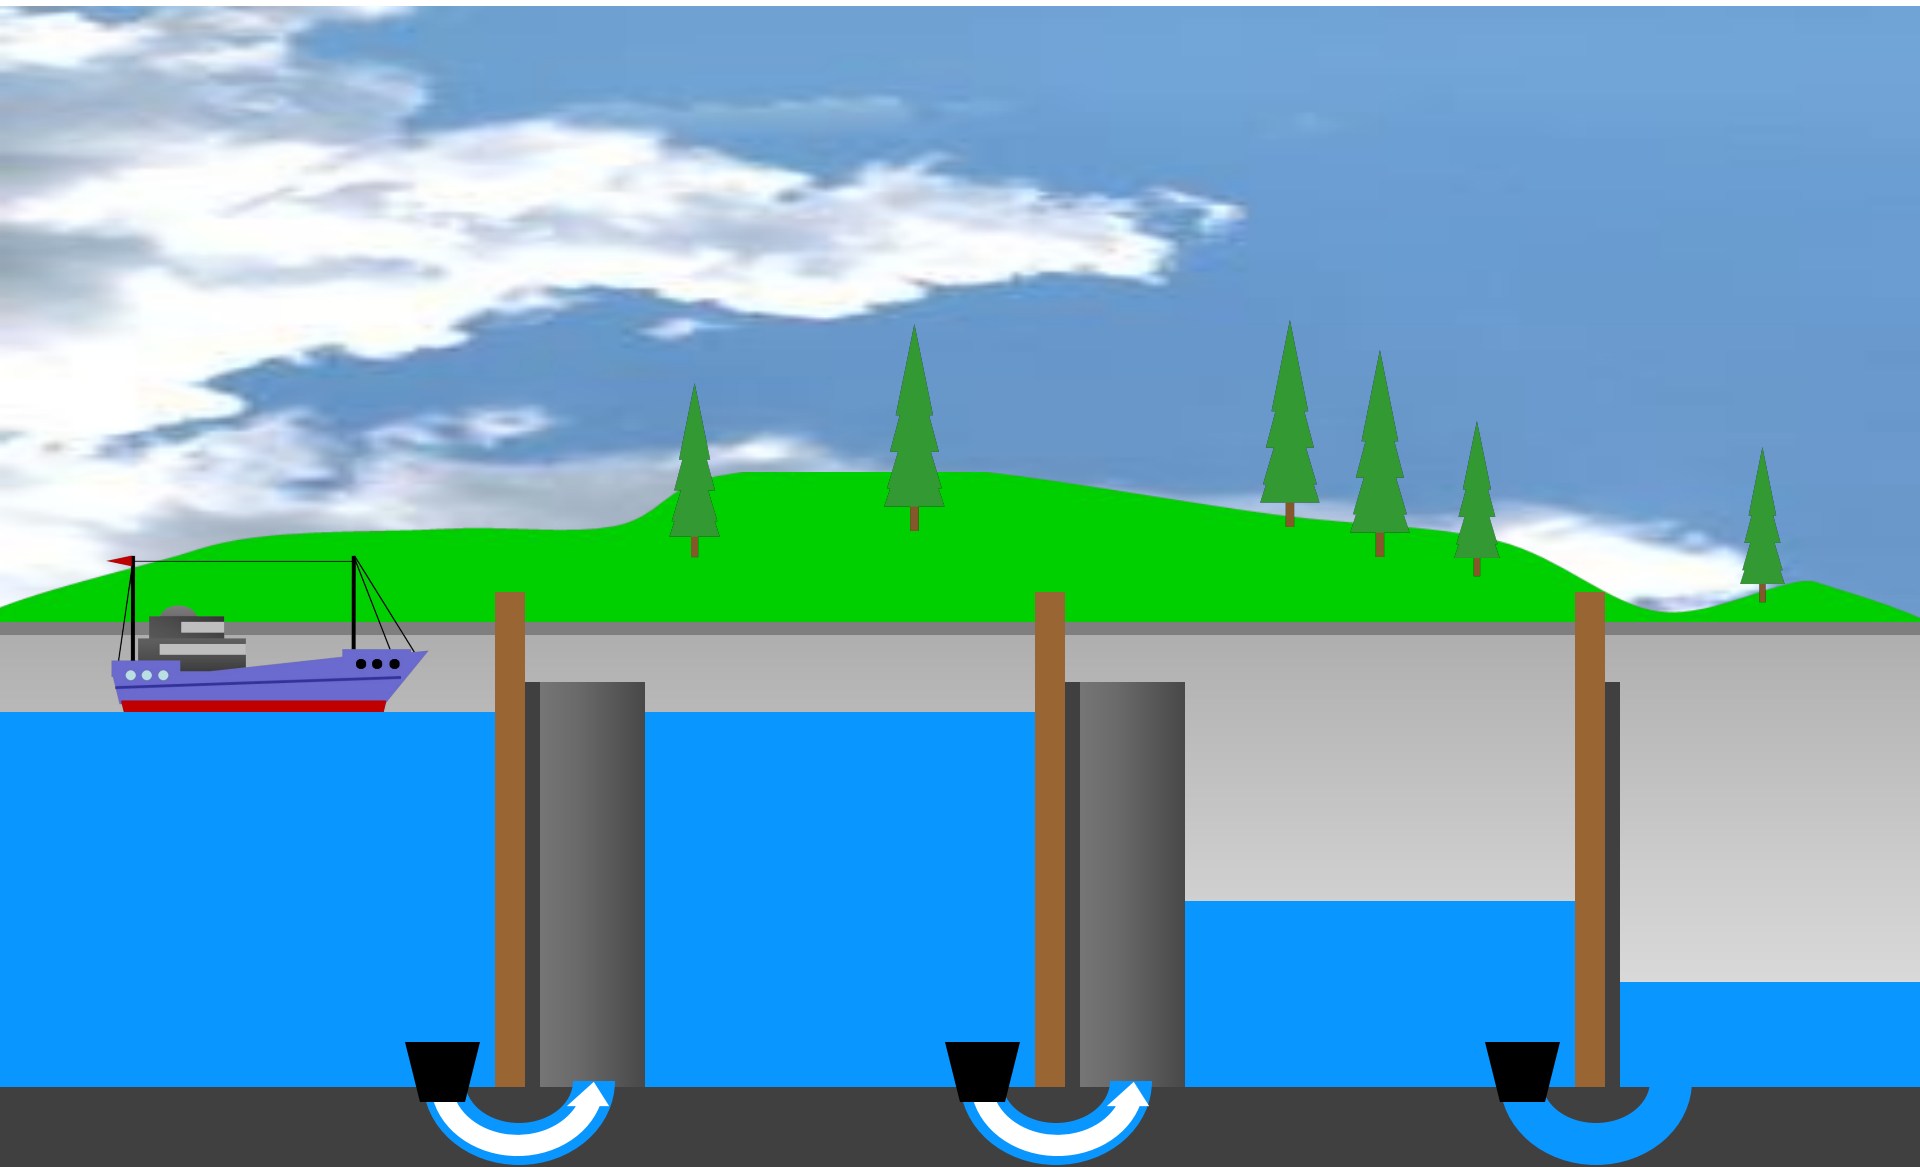

Какое явление используется в работе шлюзов?

# Объясните принцип действия водомерного стекла.

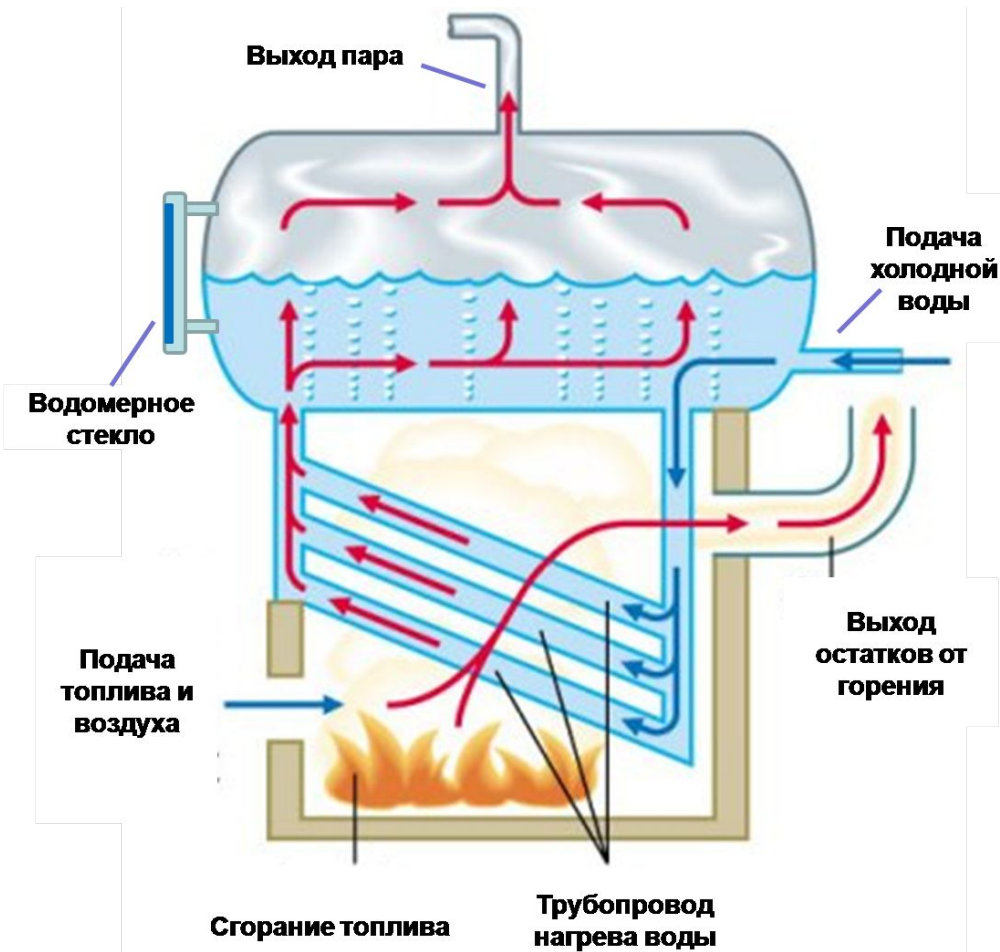


Схема работы парового котла



## Стекла водоуказательные Клингера и Дюранса

Изготавливаются из термически закалённого боросиликатного стекла и применяются в паровых котлах и в сосудах, содержащих нефтехимические продукты.

Одна сторона данного стекла (смотровая) отшлифована и отполирована. Другая сторона, прилегающая к рабочей жидкости, имеет призматические риски с пространственным углом в 90°.

Жидкость видится через него тёмной, а пар - светлой областью. Рифлёные стёкла применяются в паровых котлах до 3,5 МПа (35 атм.).

Стекло водоуказательное рифлёное Клингера

# Паровые котлы

