

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СОСУДАХ



Вещества

Разные вещества имеют различные электрические свойства, однако по электрической проводимости их можно разделить на 3 основные группы:




Электрический мок в металлах



Опыт Папалекси-Мандельштама

- Цель: выяснить какова проводимость металлов.
- Установка: катушка на стержне со скользящими контактами, присоединены к гальванометру.
- Ход эксперимента: катушка раскручивалась с большой скоростью, затем резко останавливалась, при этом наблюдался отброс стрелки гальванометра.
- Вывод: проводимость металлов - электронная.

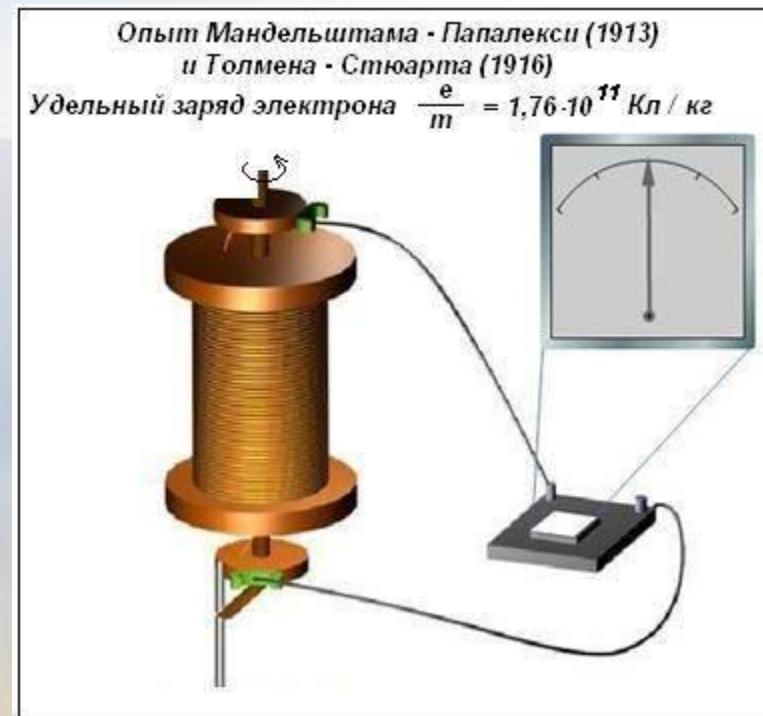

Природа электрического тока в металлах

Электрический ток в металлических проводниках никаких изменений в этих проводниках, кроме их нагревания не вызывает.


Концентрация электронов проводимости в металле очень велика: по порядку величины она равна числу атомов в единице объёма металла. Электроны в металлах находятся в непрерывном движении. Их беспорядочное движение напоминает движение молекул идеального газа.

Это дало основание считать, что электроны в металлах образуют своеобразный **электронный газ**.



Электрический ток в металлах


Электрическое поле сообщает им ускорение в направлении, противоположном направлению вектора напряженности поля. Поэтому в электрическом поле беспорядочно движущиеся электроны смещаются в одном направлении, т.е. движутся упорядоченно.

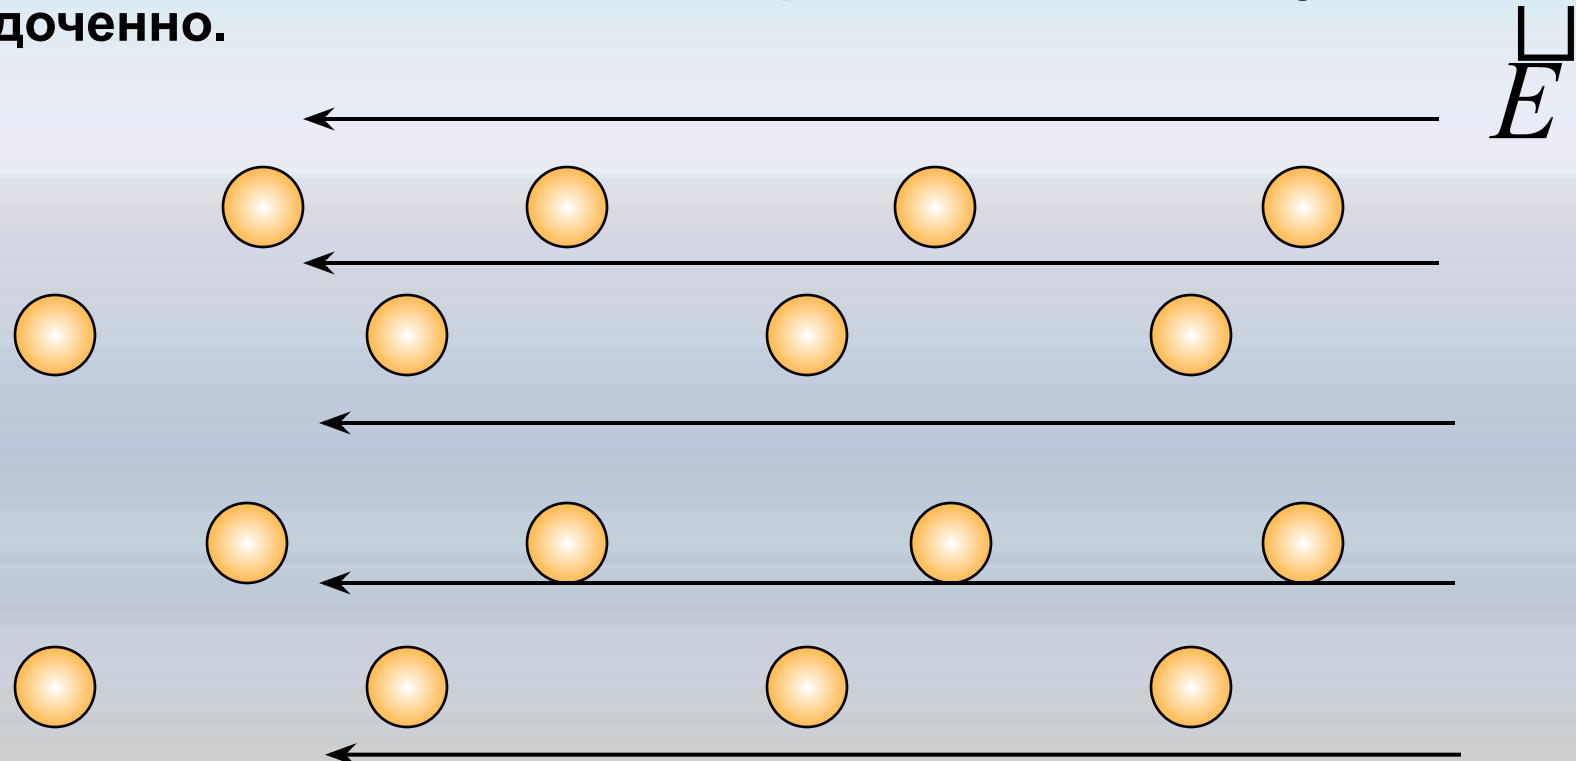

Когда говорят о скорости распространения эл.тока в проводнике, то имеют в виду скорость распространения электр.поля (300000км/с)



Зависимость сопротивления проводника от температуры

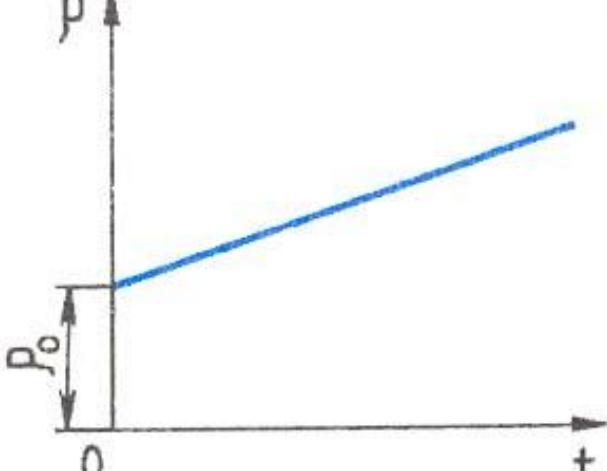


$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$$

$$\alpha = \frac{1}{273} K^{-1}$$

- При повышении температуры удельное сопротивление проводника возрастает.
- α -температурный коэффициент сопротивления
- Используется в термометрах сопротивления(соед.с предметом,у котор.измер. температура-в печи,проводы-в цепь,измеряя сопротивление, оценив.темпер.)Пределы от -200 до +600 град.





Электрический ток в полупроводниках

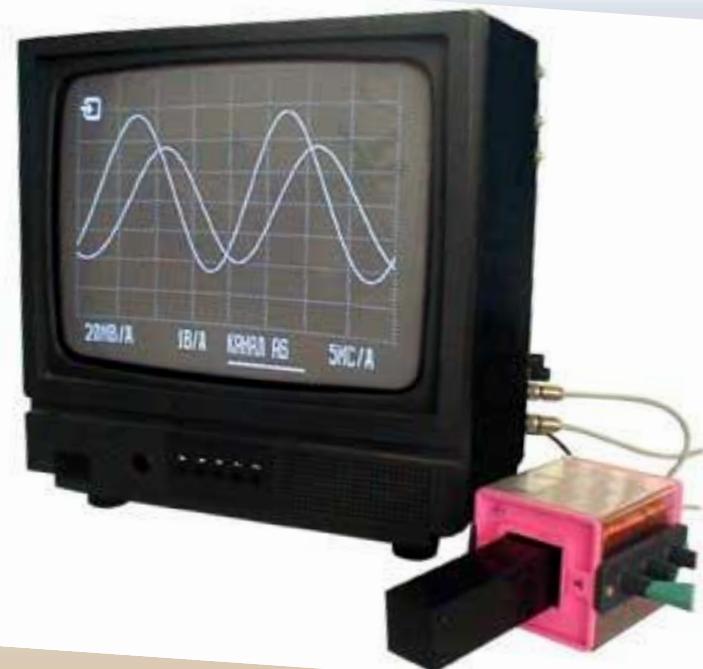


Полупроводники

*Полупроводники – вещества у которых
удельное сопротивление с повышением
температуры уменьшается*

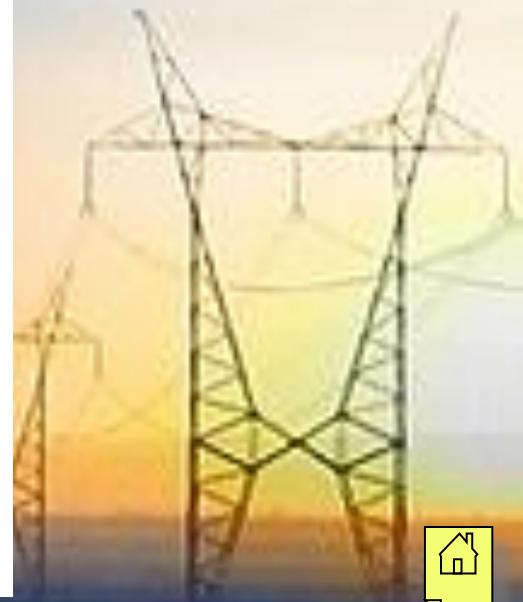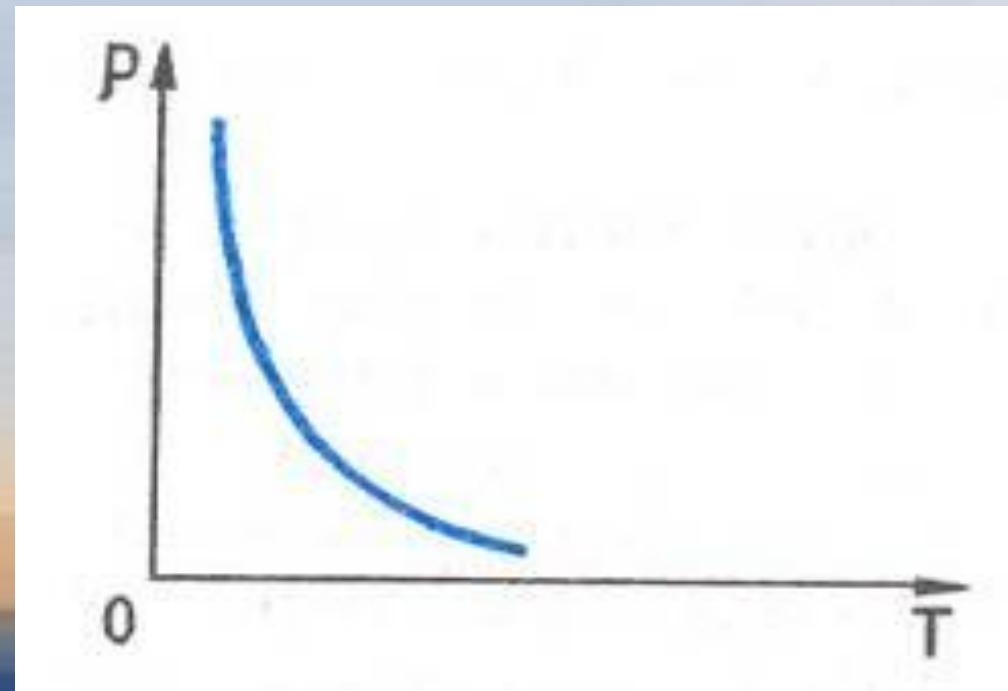

Собственная проводимость полупроводников

- Рассмотрим проводимость полупроводников на основе кремния Si

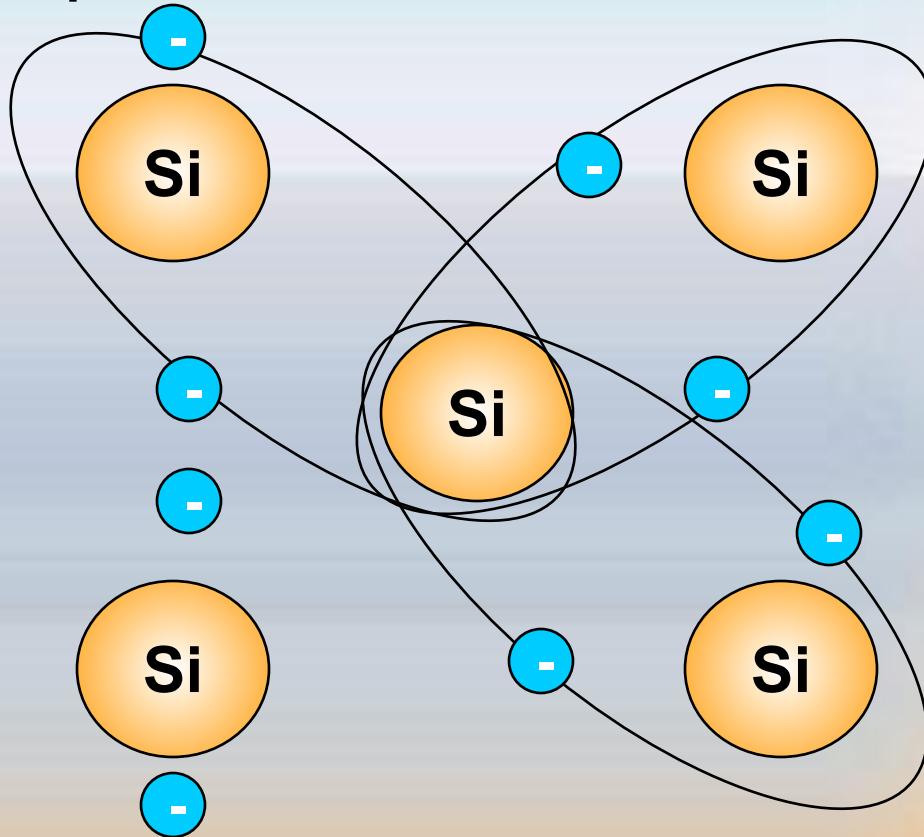


Кремний – 4 валентный химический элемент. Каждый атом имеет во внешнем электронном слое по 4 электрона, которые используются для образования парноэлектронных (ковалентных) связей с 4 соседними атомами

При обычных условиях (невысоких температурах) в полупроводниках отсутствуют свободные заряженные частицы, поэтому полупроводник не проводит электрический ток



Электрический ток в полупроводниках

Рассмотрим изменения в полупроводнике при увеличении температуры

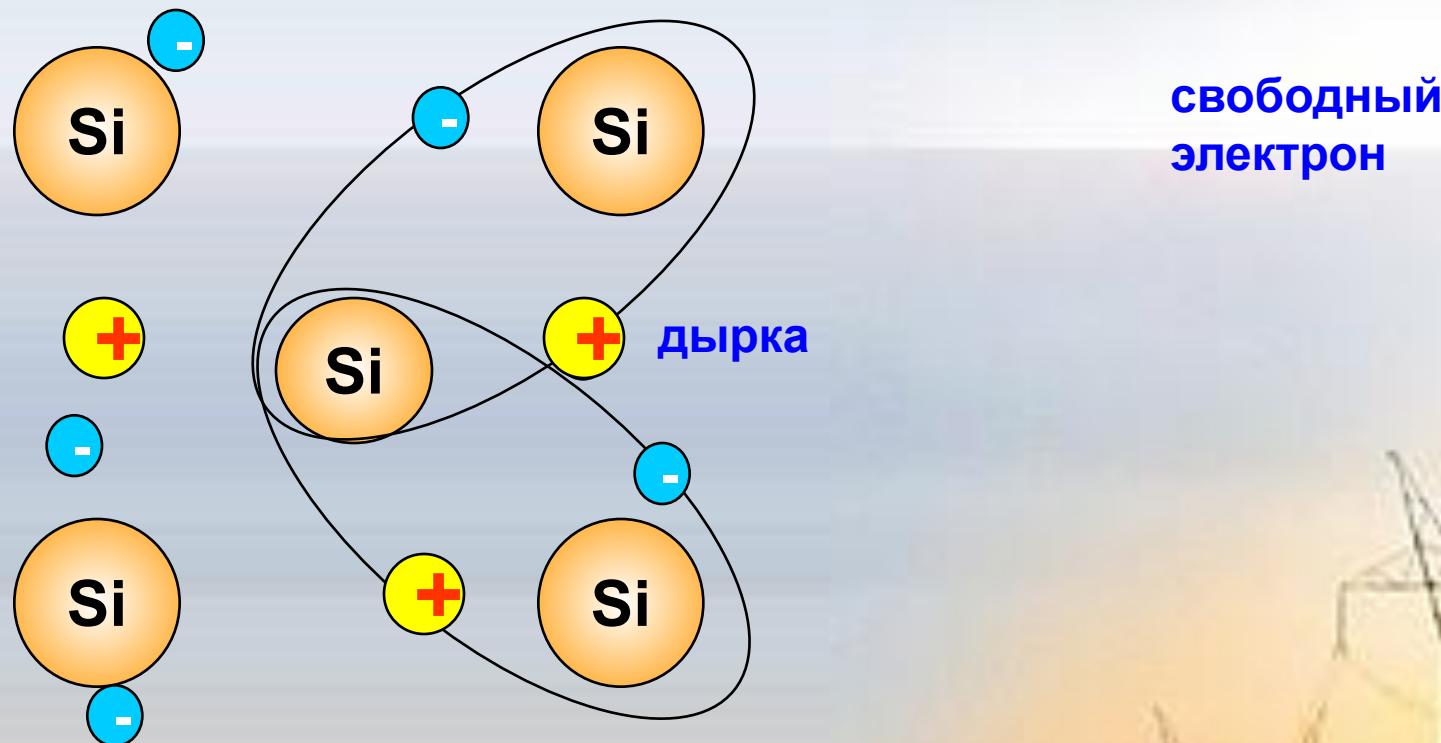


При увеличении температуры энергия электронов увеличивается и некоторые из них покидают связи, становясь **свободными электронами**. На их месте остаются некомпенсированные электрические заряды (виртуальные заряженные частицы), называемые **дырками**.



Электрический ток в полупроводниках

Таким образом, **электрический ток в полупроводниках** представляет собой упорядоченное движение свободных **электронов и положительных виртуальных частиц - дырок**

Зависимость сопротивления от температуры

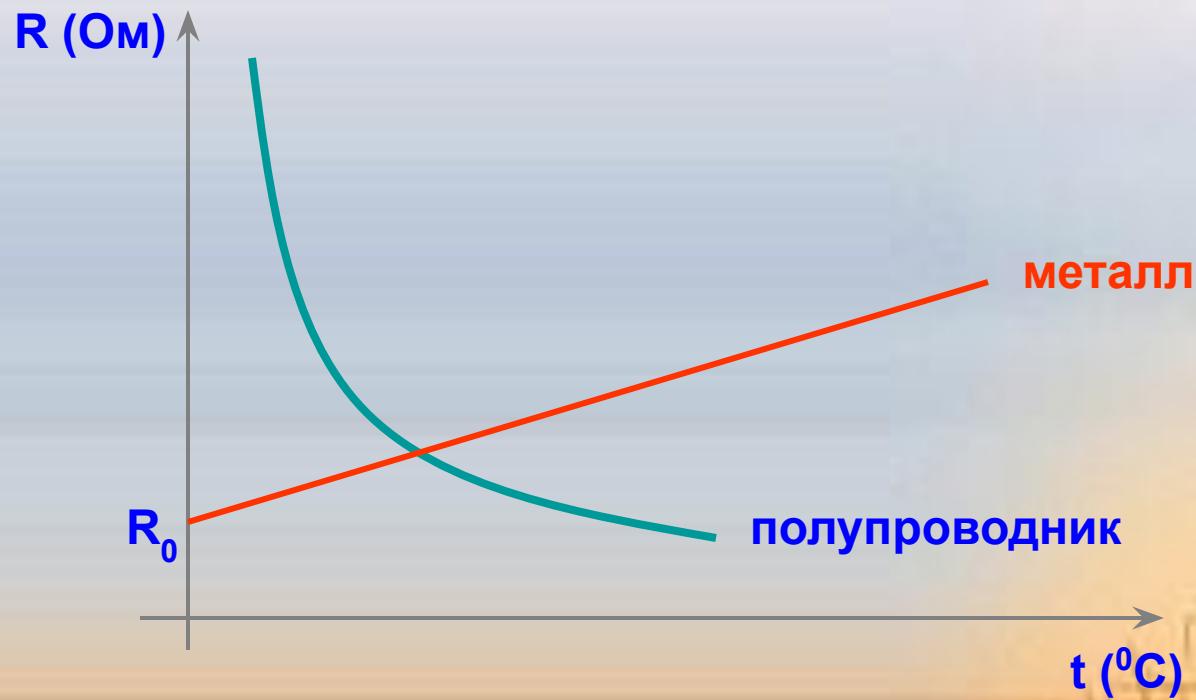


При **увеличении температуры** растет число свободных носителей заряда, **проводимость полупроводников растет**, сопротивление уменьшается.



Электрический ток в полупроводниках

Собственная проводимость полупроводников явно недостаточна для технического применения полупроводников. Поэтому для увеличение проводимости в чистые полупроводники внедряют примеси (легируют), которые бывают **донарные и акцепторные**

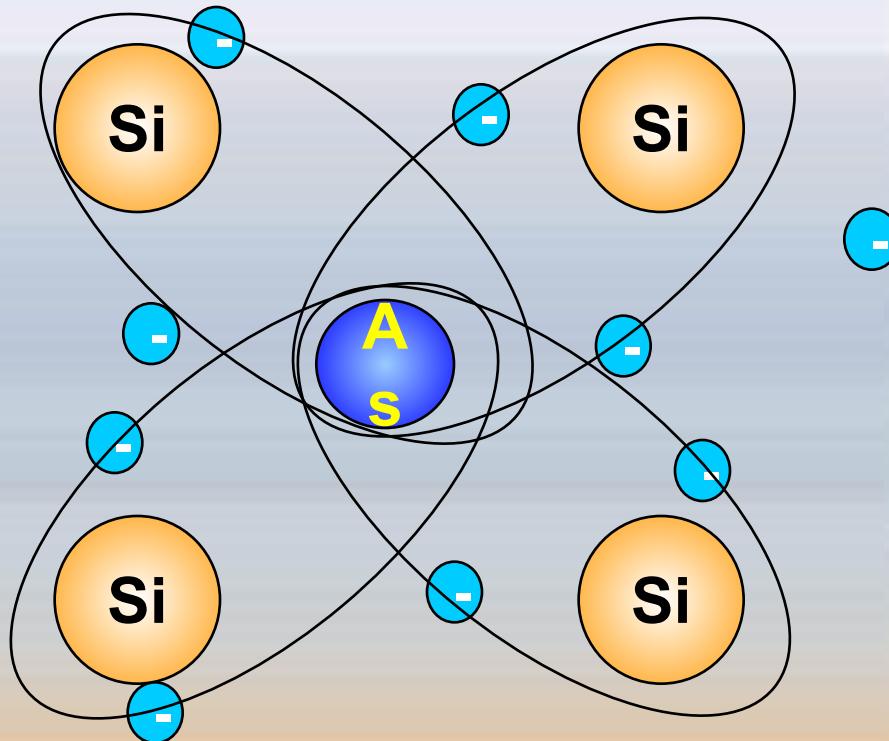

- **Донарные примеси**


При легировании 4–валентного кремния Si 5–валентным мышьяком As, один из 5 электронов мышьяка становится свободным.
As – положительный ион.
Дырки нет!

Такой полупроводник называется полупроводником **n – типа**, основными носителями заряда являются **электроны**, а примесь мышьяка, дающая свободные электроны, называется **донарной**.



Акцепторные примеси

Если кремний легировать трехвалентным индием, то для образования связей с кремнием у индия не хватает одного электрона, т.е. образуется дырка

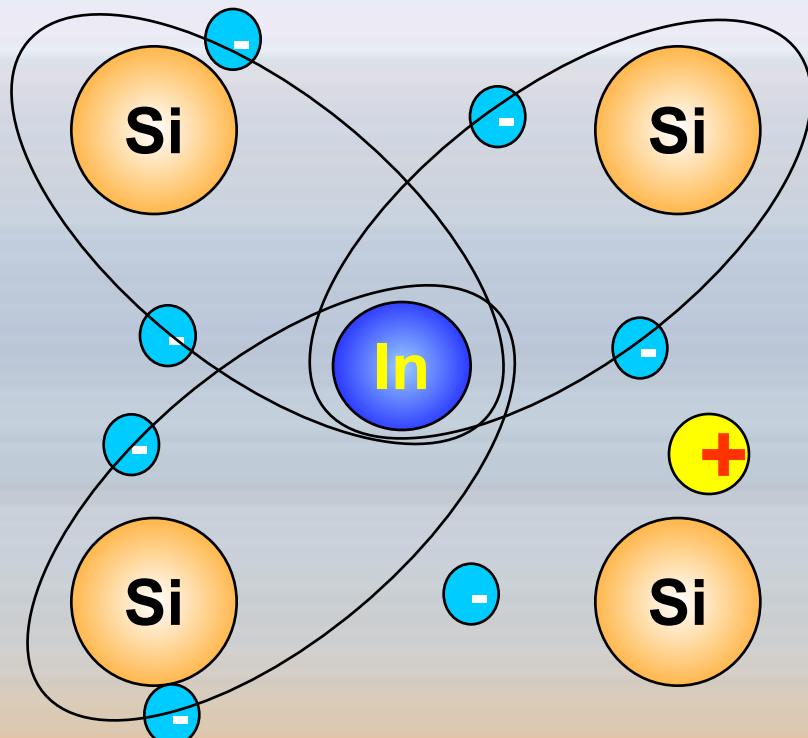

Основа дает электроны и дырки в равном количестве.
Примесь – только дырки.
Такой полупроводник называется полупроводником **p – типа, основными носителями** заряда являются **дырки**, а примесь индия, дающая дырки, называется **акцепторной**




Электрический ток в жидкостях



- Жидкости-изоляторы, проводники, полупроводники
- Проводимость-электронная, ионная

Электрический ток в жидкостях

Дистиллированная
вода не проводит
электрического тока.
Опустим кристалл
поваренной соли в
дистиллированную
воду и, слегка
перемешав воду,
замкнем цепь. Мы
обнаружим, что
лампочка загорается.

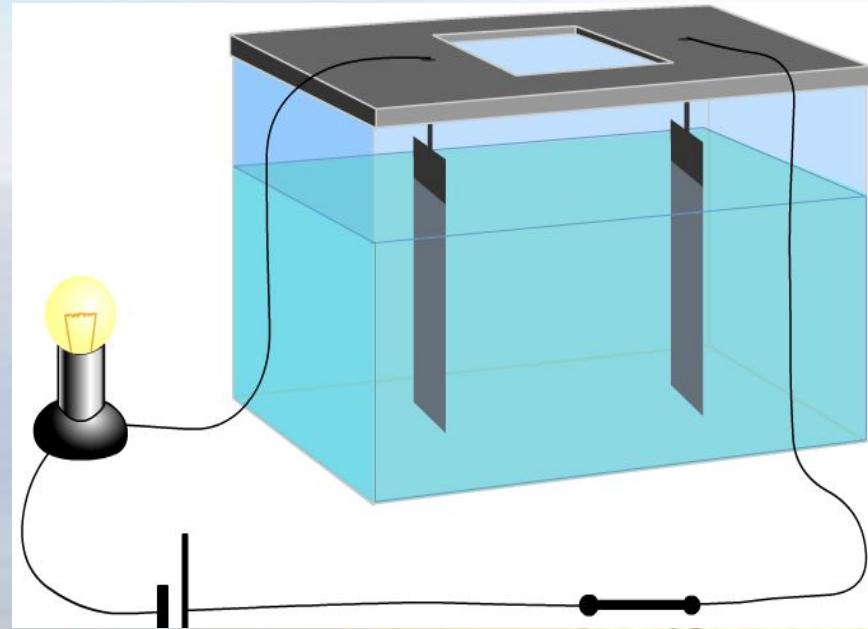


При растворении соли в воде появляются
свободные носители электрических
зарядов.



Электрический ток в жидкостях

Электролитическая диссоциация – это распад молекул на ионы под действием растворителя.
Подвижными носителями зарядов в растворах являются только ионы.

Жидкий проводник, в котором подвижными носителями зарядов являются только ионы, называют электролитом.

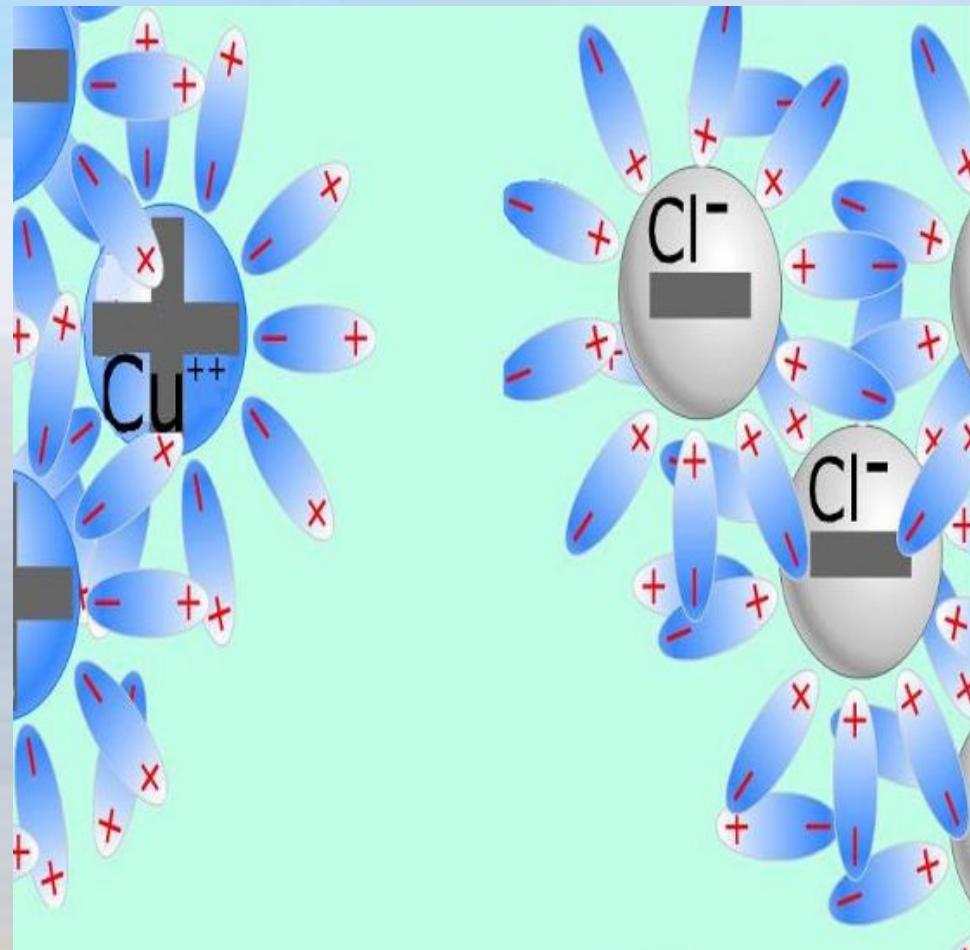

Зависимость сопротивления электролита от температуры


Температурная зависимость сопротивления электролита объясняется в основном изменением удельного сопротивления.

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

, где α - температурный коэффициент сопротивления.

Для электролитов всегда

$$\alpha < 0 \text{ поэтому}$$



Сопротивление электролита можно рассчитать по формуле

$$R = R_0 (1 + \alpha t)$$


Электрический ток в жидкостях

Как проходит ток через электролит?

Опустим в сосуд пластины и соединим их с источником тока. Эти пластины называются электродами.

Катод - пластина, соединенная с отрицательным полюсом источника.


Анод - пластина, соединенная с положительным полюсом источника.

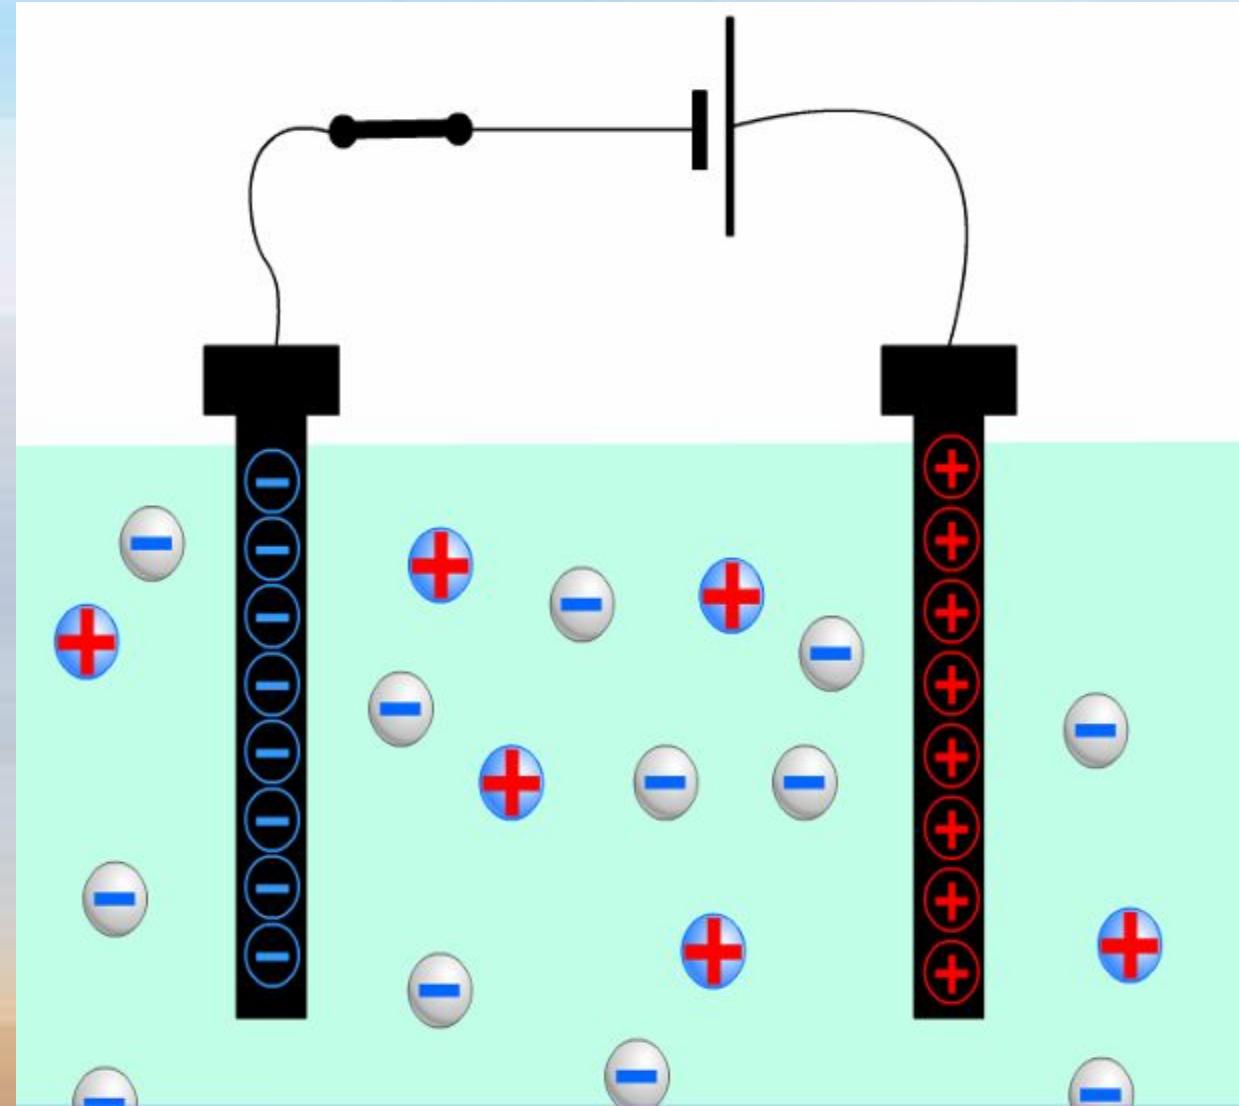

Электрический ток в жидкостях

под действием сил электрического поля положительно заряженные ионы движутся к катоду (катионы), а отрицательные ионы к аноду (анионы).


На аноде отрицательные ионы отдают свои лишние электроны (окисление), а на катоде положительные ионы получают недостающие электроны (восстановление).

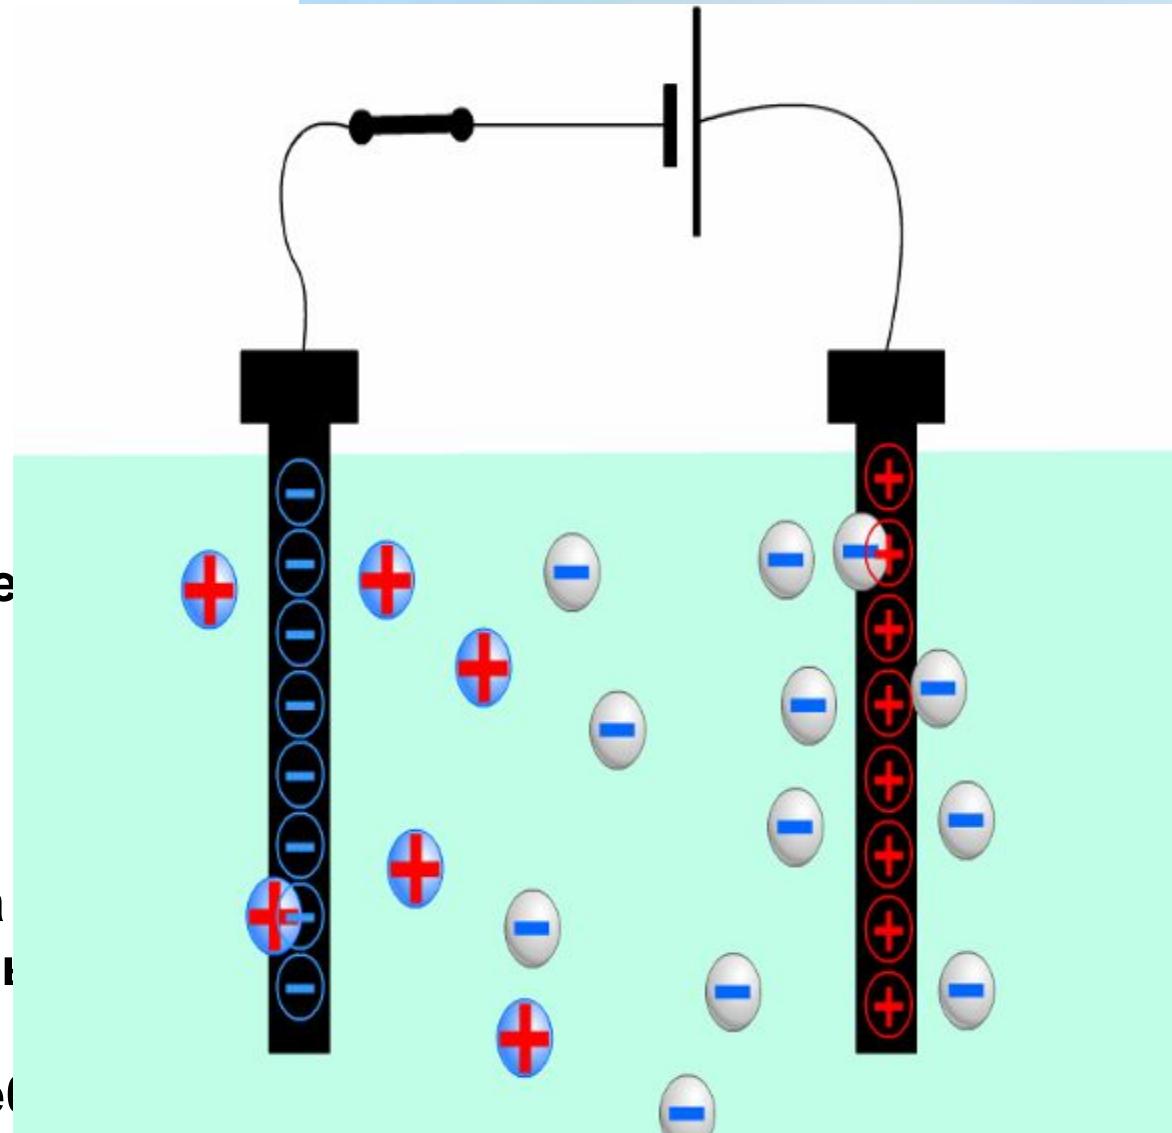

Электролиз

На катоде и аноде выделяются вещества, входящие в состав раствора электролита.

Прохождение электрического тока через раствор электролита, сопровождающееся химическими превращениями вещества и выделением его на электродах, называется **электролизом**.

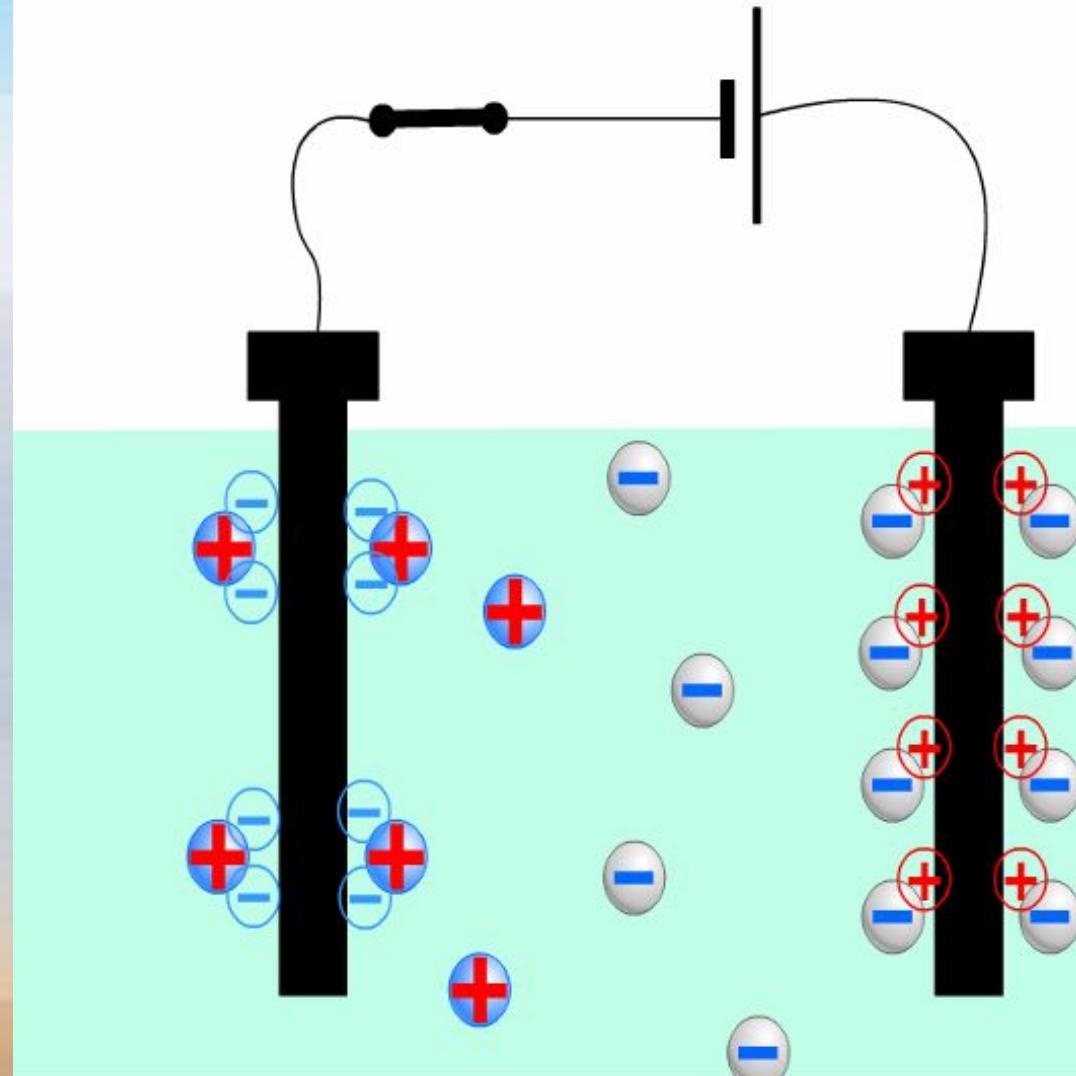

Закон электролиза

Масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна заряду Q , прошедшему через электролит:

$$m = kQ = kIt.$$

Это **закон электролиза**.

Величину k называют **электрохимическим эквивалентом**.

Опыты Фарадея показали, что масса выделившегося при электролизе вещества зависит не только от величины заряда, но и от рода вещества.


$$k = \frac{M}{N_a en}$$



Применение электролиза

- Получение чистых металлов
- Покрытие равномерным слоем (никелирование, хромирование, золочение, антикоррозийные)- гальванистегия
- Гальванопластика-получение копий с рельефных поверхностей

Электрический ток в газах

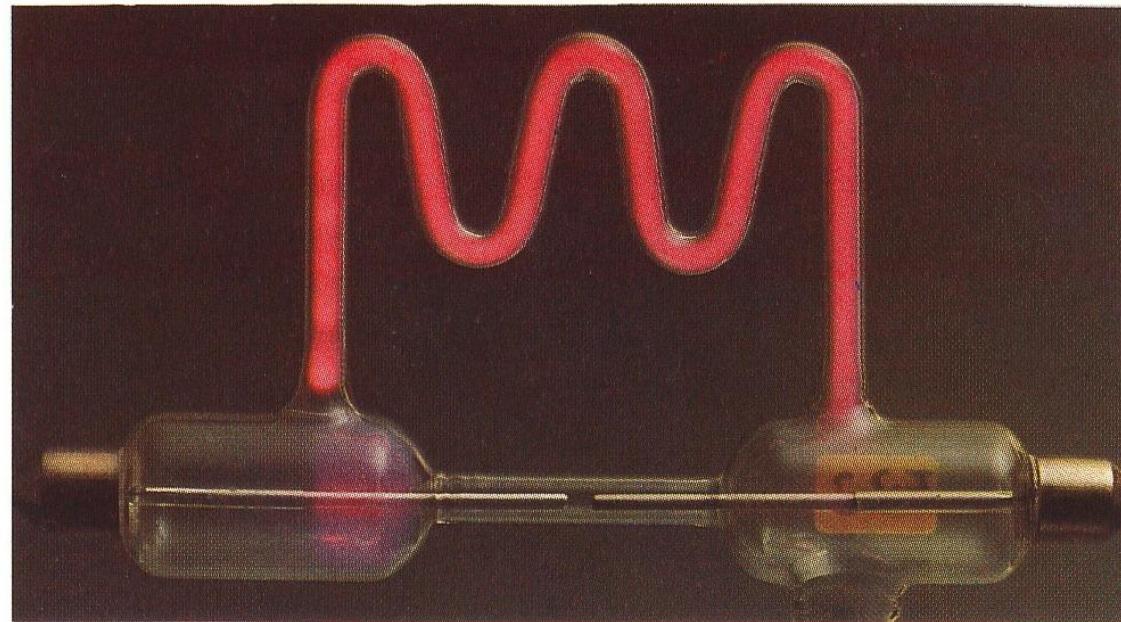

Электрический ток в газах

Газы в нормальном состоянии являются диэлектриками, так как состоят из электрически нейтральных атомов и молекул и поэтому не проводят электричества. Изолирующие свойства газов объясняются тем, что атомы и молекулы газов в естественном состоянии являются нейтральными незаряженными частицами. Отсюда ясно, что для того, чтобы сделать газ проводящим, нужно тем или иным способом внести в него или создать в нем свободные носители заряда – заряженные частицы. При этом возможны два случая: либо эти заряженные частицы создаются действием какого-нибудь внешнего фактора или вводятся в газ извне – **несамостоятельная проводимость**, либо они создаются в газе действием самого электрического поля, существующего между электродами – **самостоятельная проводимость**.



Электрический ток в газах

- Проводниками могут быть только ионизированные газы, в которых содержатся электроны, положительные и отрицательные ионы.
- Ионизацией называется процесс отделения электронов от атомов и молекул. Ионизация возникает под действием высоких температур и различных излучений (рентгеновских, радиоактивных, ультрафиолетовых, космических лучей), вследствие столкновения быстрых частиц или атомов с атомами и молекулами газов. Образовавшиеся электроны и ионы делают газ проводником электричества.
- Процессы ионизации:
 - электронный удар
 - термическая ионизация
 - фотоионизация



Типы самостоятельных разрядов


В зависимости от процессов образования ионов в разряде при различных давлениях газа и напряжениях, приложенных к электродам, различают несколько типов самостоятельных разрядов:

- *тлеющий*
- *искровой*
- *коронный*
- *дуговой*



Тлеющий разряд

- Тлеющий разряд возникает при низких давлениях (в вакуумных трубках). Для разряда характерна большая напряженность электрического поля и соответствующее ей большое падение потенциала вблизи катода.
- Его можно наблюдать в стеклянной трубке с впаянными у концов плоскими металлическими электродами.
- Вблизи катода располагается тонкий светящийся слой, называемый катодной светящейся пленкой

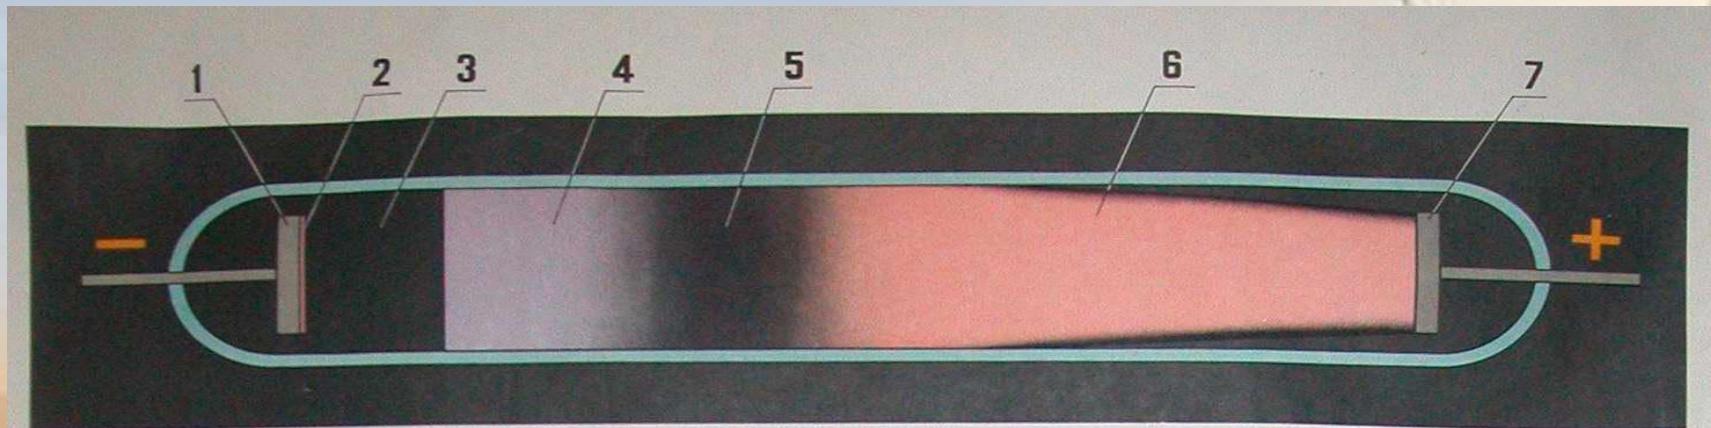


КАТОДНАЯ ТРУБКА





Искровой разряд

- Искровой разряд – соединяющий электроды и имеющий вид тонкого изогнутого светящегося канала (стримера) с множеством разветвлений. Искровой разряд возникает в газе обычно при давлениях порядка атмосферного $P_{\text{ат}}$.
- По внешнему виду искровой разряд представляет собой пучок ярких зигзагообразных разветвляющихся тонких полос, мгновенно пронизывающих разрядный промежуток, быстро гаснущих и постоянно сменяющих друг друга.
- Эти полоски называют искровыми каналами.

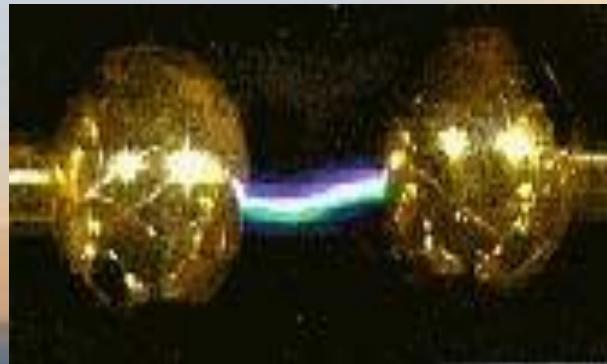


Коронный разряд

- Коронный разряд наблюдается при давлении близком к атмосферному в сильно неоднородном электрическом поле. Такое поле можно получить между двумя электродами, поверхность одного из которых обладает большой кривизной (тонкая проволочка, острие).
- Газ светится, образуя «корону», окружающую электрод.
- Коронные разряды являются источниками радиопомех и вредных токов утечки около высоковольтных линий передач (основной источник потерь).

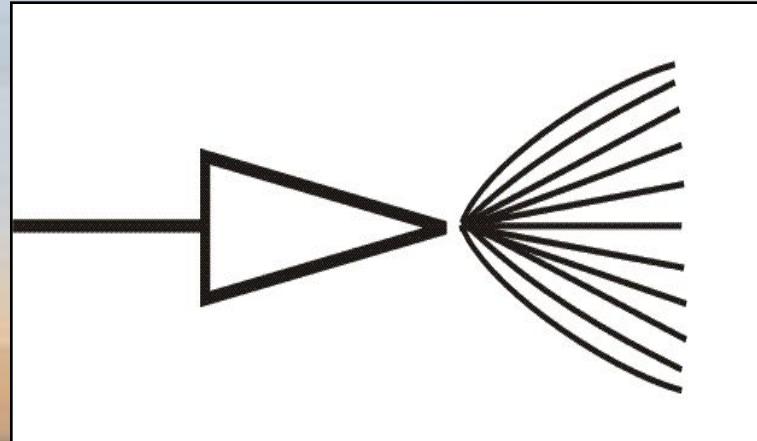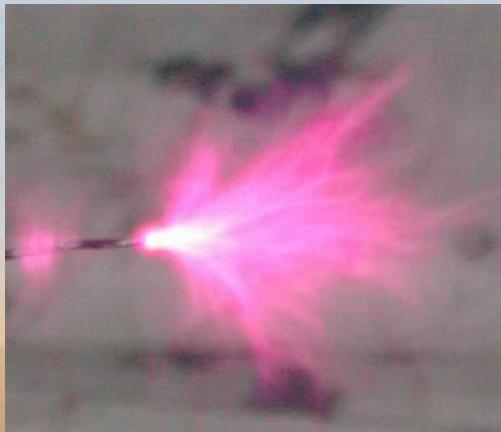



Электрический ток в газах

В некоторых случаях коронный разряд с громоотвода бывает настолько сильным, что у острия возникает явно видимое свечение. Такое свечение иногда появляется и возле других заостренных предметов, например, на концах корабельных мачт, острых верхушек деревьев, и т.д. Это явление было замечено еще несколько веков тому назад и вызывало суеверный ужас мореплавателей, не понимавших истинной его сущности («Огни святого Эльма»)

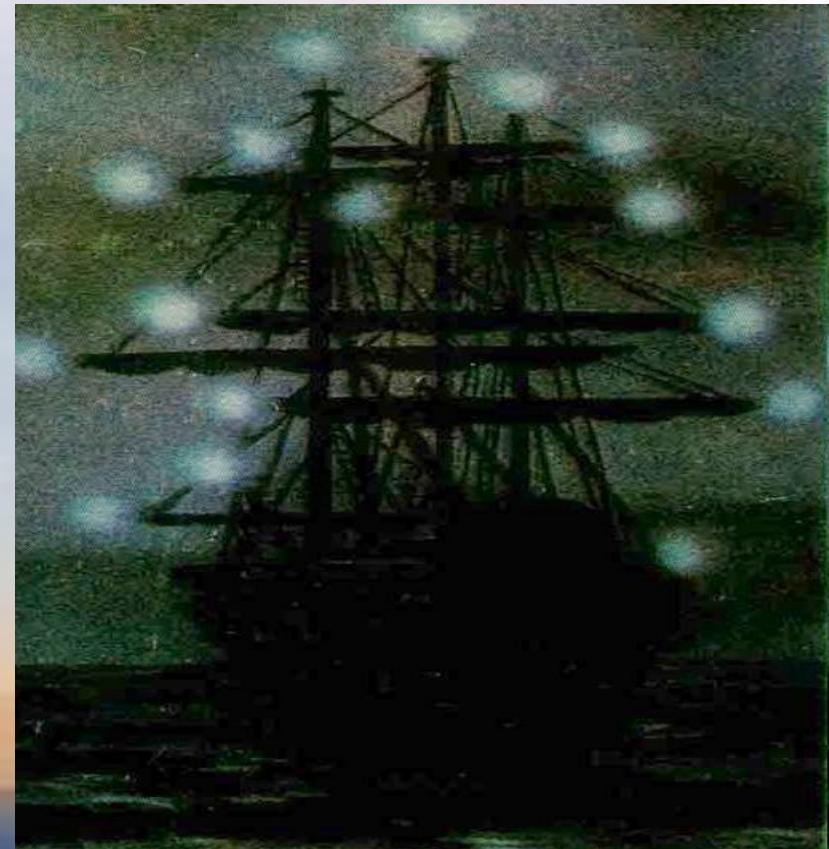

Дуговой разряд

- Если после получения искрового разряда от мощного источника постепенно уменьшать расстояние между электродами, то разряд из прерывистого становится непрерывным возникает новая форма газового разряда, называемая **дуговым разрядом**.
- $P_{\text{ат}}$
- $U=50-100 \text{ В}$
- $I = 100 \text{ А}$

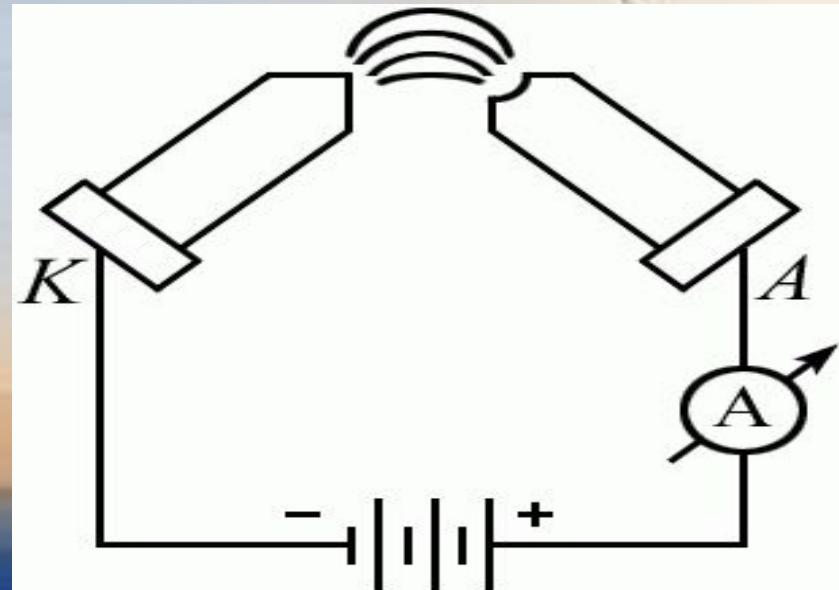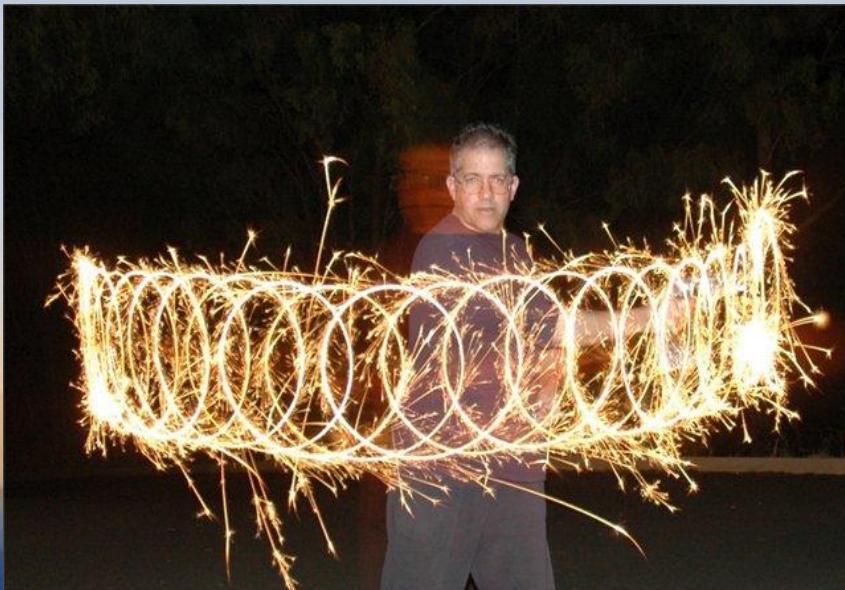

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОК В ВАКУУМЕ



Вакуум

Вакуум - сильно разреженный газ, в котором средняя длина свободного пробега частицы больше размера сосуда. В результате в вакууме нет свободных носителей заряда, и самостоятельный разряд не возникает. Для создания носителей заряда в вакууме используют явление **термоэлектронной эмиссии**.



Термоэлектронная эмиссия


Если два электрода поместить в герметичный сосуд и удалить из сосуда воздух, то электрический ток в вакууме не возникает - нет носителей электрического тока.

Американский ученый Т. А. Эдисон (1847-1931) в 1879 г. обнаружил, что в вакуумной стеклянной колбе может возникнуть электрический ток, если один из находящихся в ней электродов нагреть до высокой температуры. Явление испускания свободных электронов с поверхности нагретых тел называется **термоэлектронной эмиссией**. (ТЭЭ)

На явлении термоэлектронной эмиссии основана работа различных **электронных ламп**.



Вакуумный диод

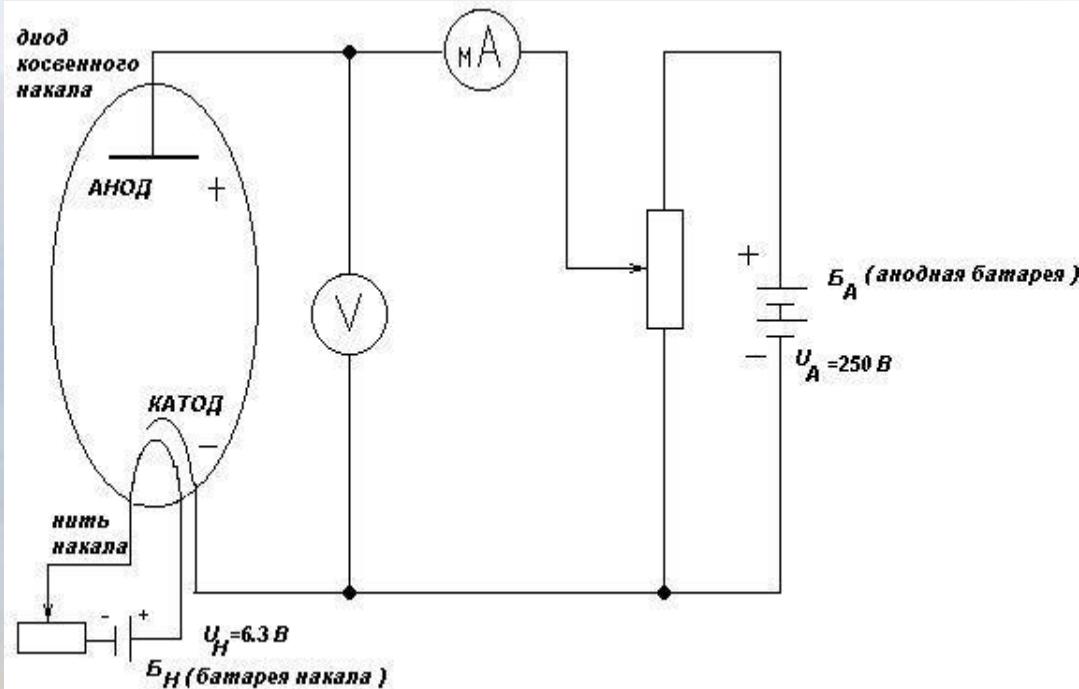

Вакуумный диод
обладает
односторонней
проводимостью.

Выпрямление тока


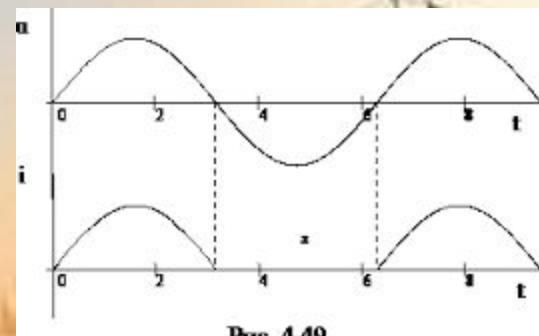


Рис. 4.49



Вакуумный триод

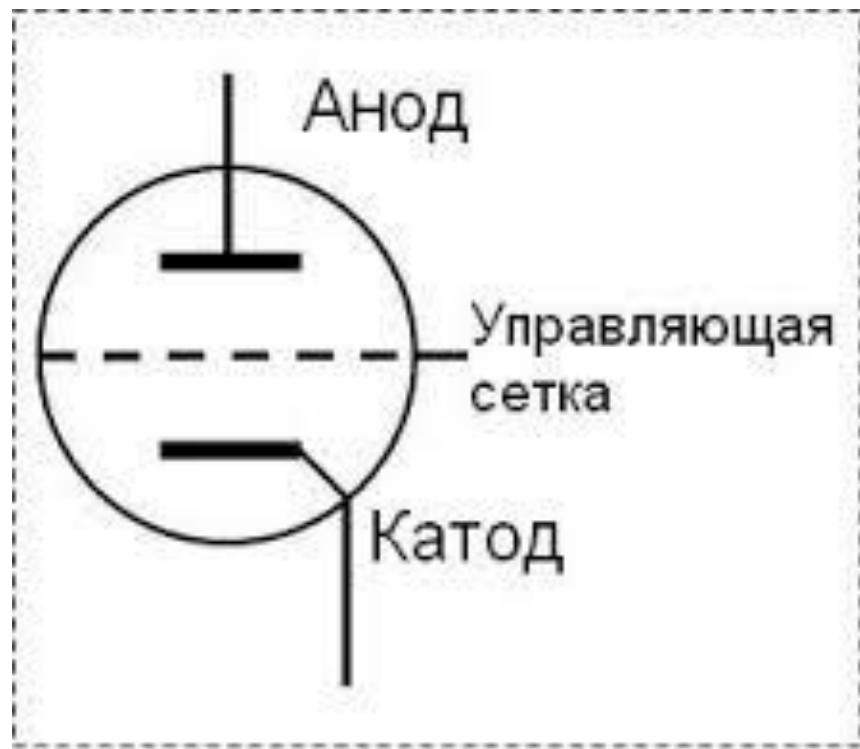

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ

- *При попадании на тела их нагревают*
- *При торможении эл.-рентгенов.изл.*
- *Свечение веществ*
- *Отклонение в эл. и магн. полях*

ЭЛТ -телев., осциллограф, радар

