




Школа
РОСАТОМА

Математическое описание процессов в колебательном контуре



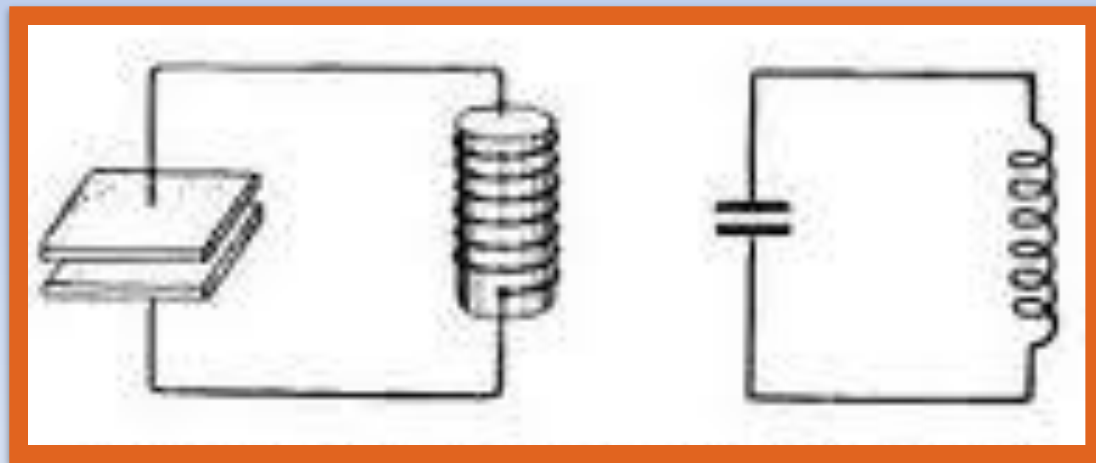

*В любой момент времени энергия
КК постоянна, тк. $R=0$*

$$W' = 0$$

$$\left(\frac{L \cdot i^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \right)' = 0$$


$$-L \cdot C \cdot q_t'' = q$$

$$q = q_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

Формула Томсона

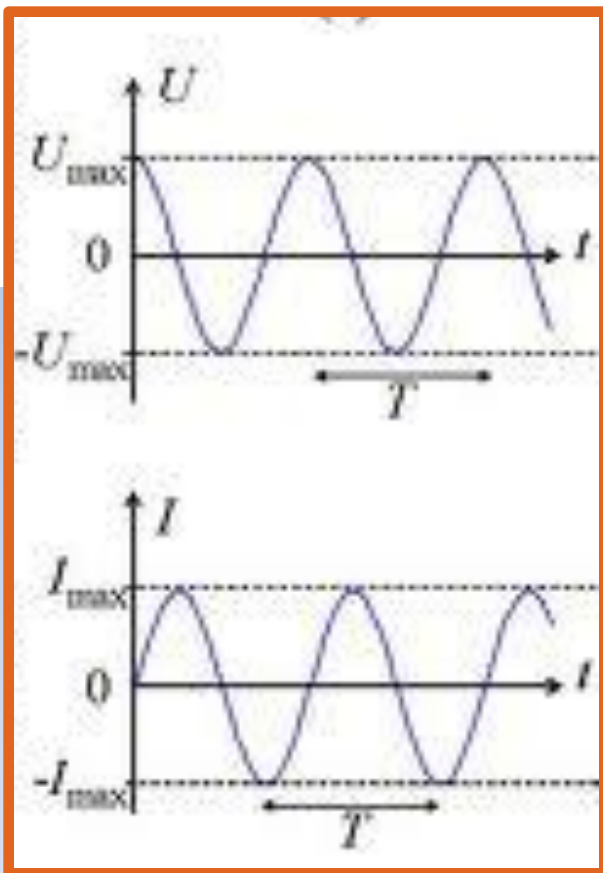

$$q = q_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0)$$


$$u = u_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$$i = i_m \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$$i = q_t'$$

$$i_m = q_m \cdot \omega$$

$$u_m = \frac{q_m}{C}$$

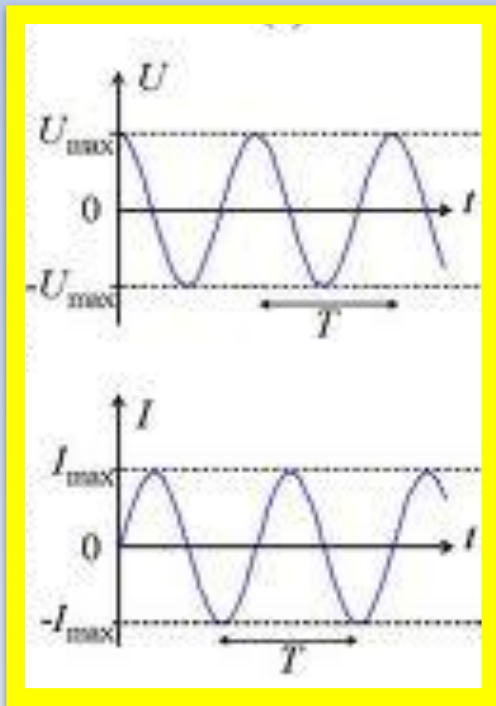

Колебания силы тока
смещены по фазе
относительно
колебаний заряда на
 $\pi/2$



Период собственных колебаний в ЭМК с активным сопротивлением R

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{L \cdot C} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$



Школа
РОСАТОМА

Домашнее задание

Записи в тетради

Р №940