


Ремонт заварного механизма МЕЛІТТА





Ремонт заварного механизма MELITTA

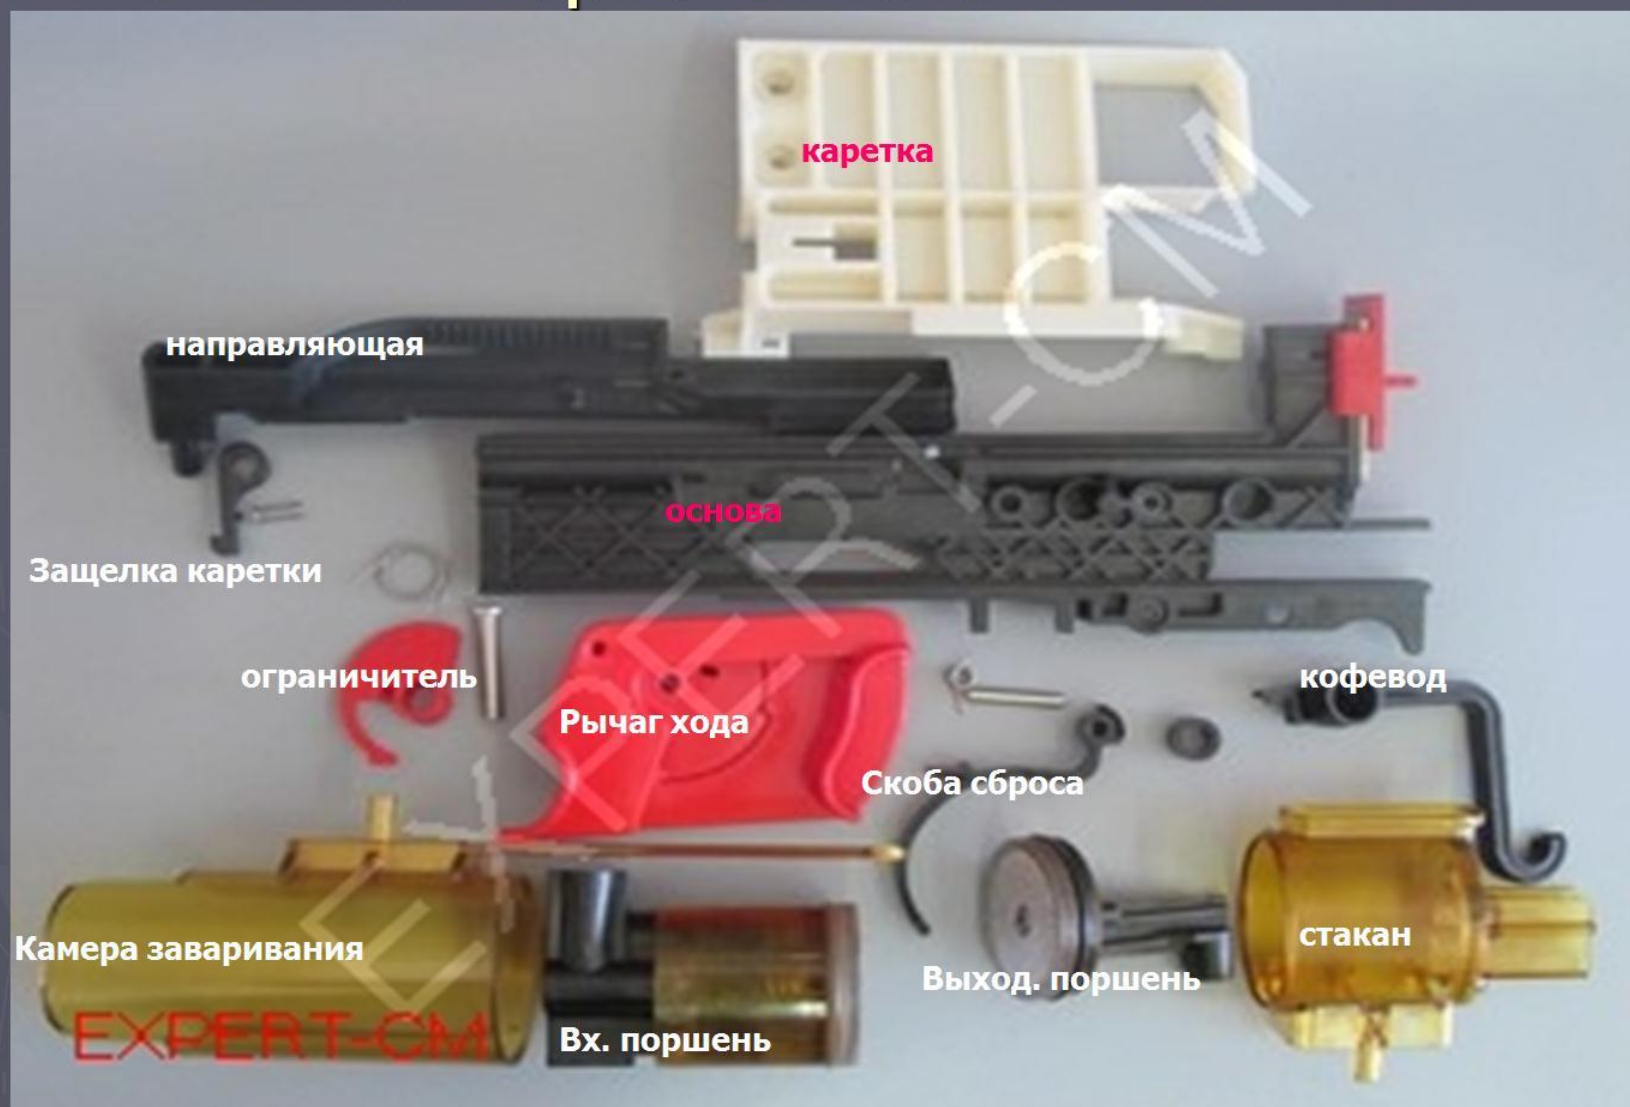


Ремонт заварного механизма MELITTA

- ▶ Отворачиваются два крепежных винта каретки и снимается поршень.

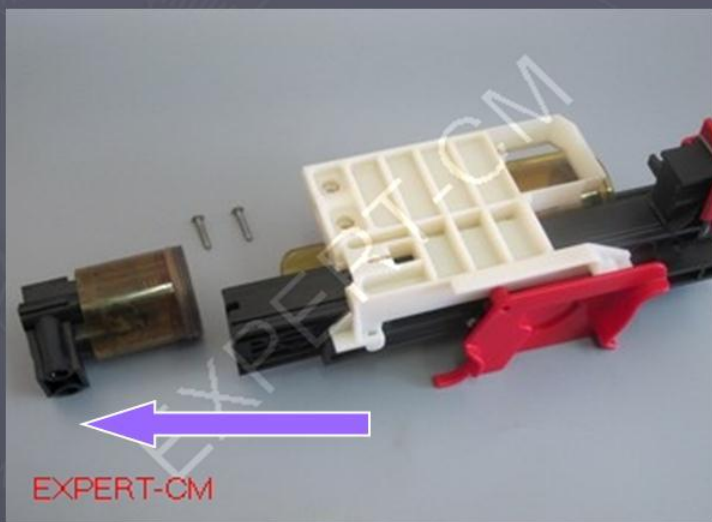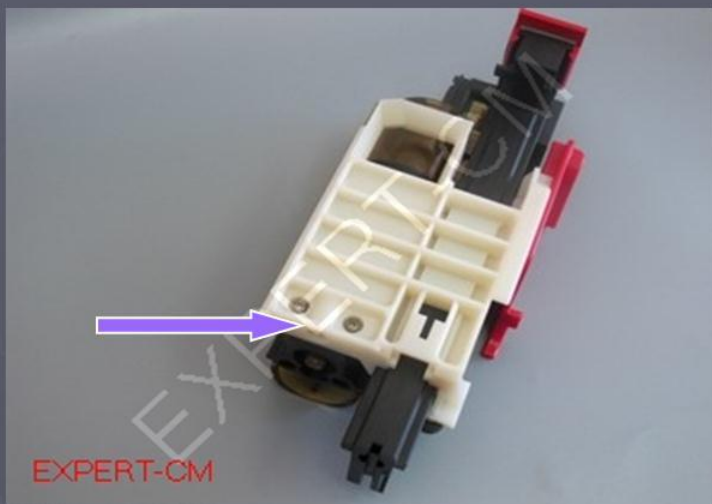

Ремонт заварного механизма MELITTA

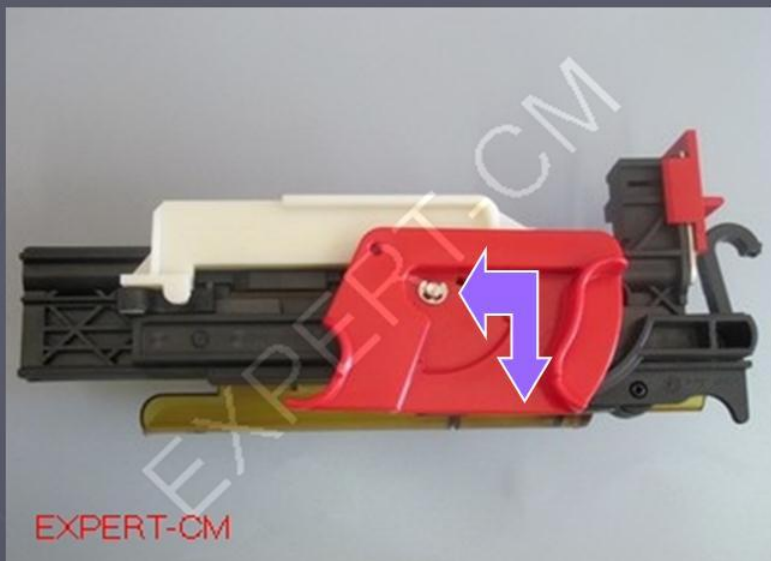

- ▶ Снимается фиксирующая скоба рычага, придерживая пружинный механизм снимается ограничитель и защелка каретки.

Ремонт заварного механизма MELITTA

- ▶ Откручиваются винты крепления камеры заваривания и направляющей хода, снимается втулка.



Ремонт заварного механизма МЕЛІТТА



- ▶ Отворачиваются крепежные винты стакана.
- ▶ Снимается стакан, скоба, кофевод. Внимание ! шток фиксации скобы закреплен пружинным механизмом.

Ремонт заварного механизма MELITTA



- ▶ Откручиваются винты крепления основы поршня. Снимается сито и уплотнители.

Ремонт заварного механизма MELITTA

