



# КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

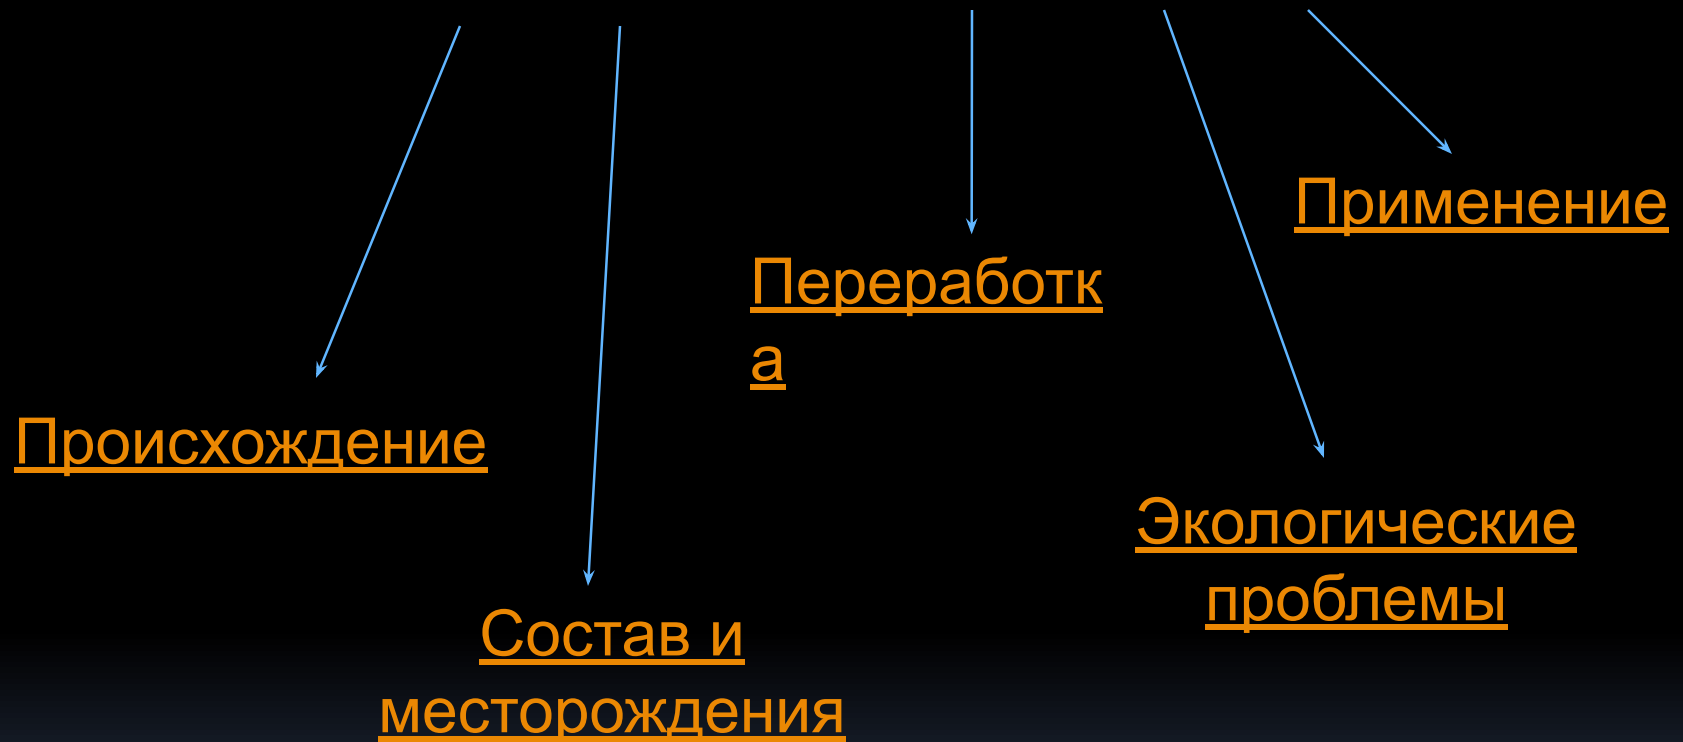

# ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- Уголь – это остатки растений, погибших многие миллионы лет назад, гниение которых было прервано в результате прекращения доступа воздуха.

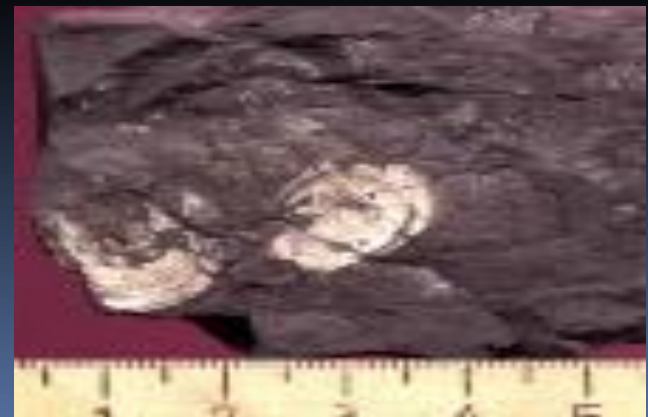


# ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ УГЛЯ


гумолиты

сапропелиты

сапрогумолиты

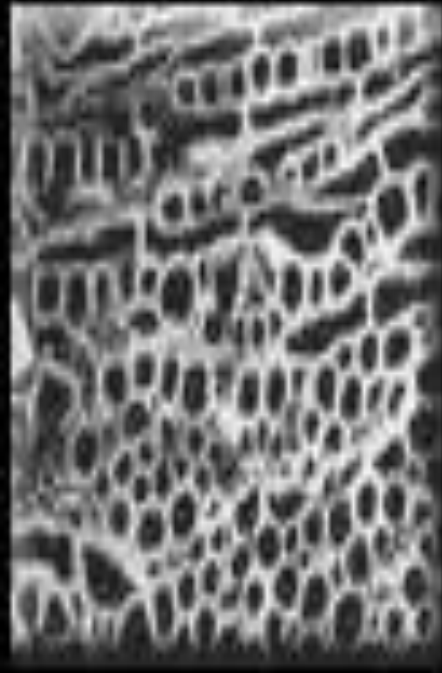

# УГЛЕФИЦИРОВАНИЕ

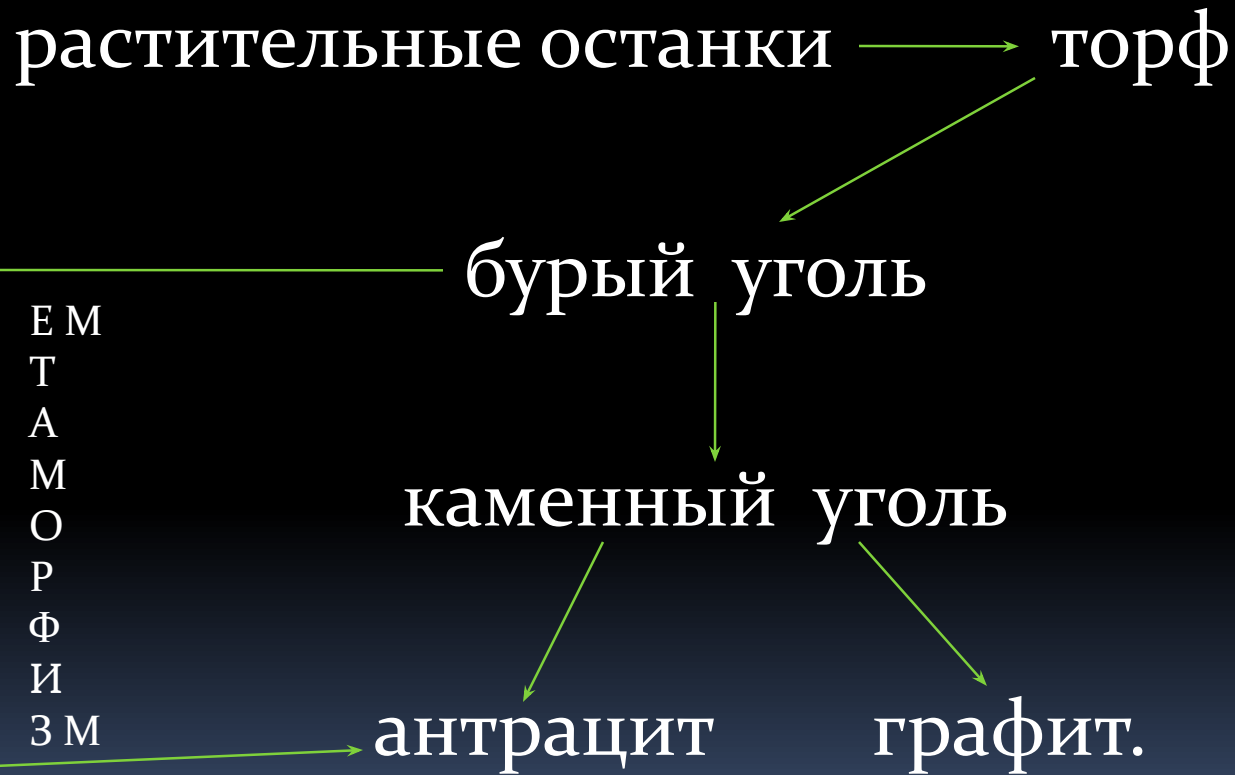

# Характерные физические свойства каменного угля:

- содержание углерода (С,%) - 75-97;
- плотность (г/см<sup>3</sup>) – 1,28-1,53;
- механическая прочность (кг/см<sup>2</sup>) – 40-300;
- удельная теплоемкость С (Ккал/г град) – 0,26-0,32;
- коэффициент преломления света – 1,82-2,04.

# СОСТАВ И ВАЖНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

**Каменный уголь** представляет собой полезное ископаемое, которое образовалось миллионы лет назад из отмерших остатков растений в результате сложных процессов.



**Состав** каменного угля очень сложен: в нем содержатся как органические, так и неорганические вещества. Запасы угля на нашей планете значительно превышают запасы нефти. Небольшую его часть используют как топливо, в основном же он удовлетворяет нужды коксохимического производства. Переработка каменного угля в настоящее время становится одним из основных направлений в химической промышленности.

# Состав Каменного угля



- Состав каменного угля очень сложен: в нем содержатся как органические, так и неорганические вещества.

## По признакам различают:

- блестящие (витрен),
- полублестящие (кларен),
- матовые (дюрен),
- волокнистые (фюзен).

Эти составляющие чаще всего располагаются слоями, придавая каменным углям полосчатую структуру.





# Составные части каменного угля

- **Основная** - горючая, или органическая, масса угля (**ОМУ**), влага и минер. включения, образующие при сжигании золу;
- **Зольность** каменных углей составляет 5-30% по массе и более;
- **Главные составляющие золы:** оксиды Si, Fe и Al, редкие и рассеянные элементы (Ge, V, W, Ti и т. д.), а также драгоценные металлы (Au, Ag). Горючая масса содержит C, H, N, O и S, входящую также в состав минер.



# Химический состав

По химическому составу каменный уголь представляет смесь высокомолекулярных полициклических ароматических соединений с высокой массовой долей углерода, а также воды и летучих веществ с небольшими количествами минеральных примесей, при сжигании угля образующих золу. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания. Ряд органических соединений, входящие в состав каменного угля, обладает канцерогенными свойствами.



# Зола

- Главные составляющие золы: оксиды Si, Fe и Al, редкие и рассеянные элементы (Ge, V, W, Ti и т.д.), а также драгоценные металлы (Au, Ag)
- Горючая масса содержит C, H, N, O и S, входящую также в состав минеральной части.

# ОМУ

Широкое распространение получили представления о гибридном характере мол. структуры, состоящей из пространственных, плоскостных и линейных фрагментов. Последние включают преим. макроалифатич. радикалы и O-, N- и S-содержащие функциональные группы (см. также *Гидрогенизация угля*).

# Характеристика разных марок

## ПРИМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ МАРОК КАМЕННЫХ УГЛЕЙ

Марка угля	Элементный состав*, %				Выход летучих в-в*, %	Уд. теп- лоемкость, КДж (кг·К)	Уд. тепло- сгора- ния, МДж/кг
	С	Н	Н	О + S			
Длиннопламенные (Д)	80	5,5	1,8	12,7	43	1,30	33,28
Газовые (Г)	84	5,0	1,7	9,3	38	1,21	35,38
Жирные (Ж)	87	5,0	1,5	6,5	33	1,21	35,38
Коксовые (К)	88	4,8	1,5	5,7	24	1,11	36,00
Отошенные спекающие- ся (ОС)	89	4,5	1,5	5,0	14	1,10	36,00
Тощие (Т)	91	4,0	1,0	4,0	12	1,09	35,59

\* В расчете на горючую массу.

# Основные месторождения

- **Эльгинское месторождение** (Саха). Наиболее перспективный объект для открытой разработки — находится на юго-востоке Республики Саха. Площадь месторождения 246 км<sup>2</sup>. Месторождение представляет собой пологую брахисинклинальную асимметричную складку. Угленосны отложения верхней юры и нижнего мела. Основные угольные пласты приурочены к отложениям нерюнгринской (6 пластов мощностью 0,7-17 м) и ундыктанской (18 пластов мощностью также 0,7-17 м) свит. Угли в основном полублестящие линзовидно-полосчатые с очень высоким содержанием наиболее ценного компонента — витринита (78-98 %). По степени метаморфизма угли относятся к III (жирной) стадии. Марка угля Ж, группа 2Ж. Угли средне- и высокозольные (15—24 %), малосернистые (0,2 %), малофосфористые (0,01 %), хорошо спекающиеся ( $Y = 28—37$  мм), с высокой теплотой сгорания (28 МДж/кг). Месторождение представлено мощными (до 17 метров) пологими пластами с перекрывающимися отложениями небольшой мощности (коэффициент вскрыши — около 3 куб м на тонну рядового угля), что очень выгодно для организации добычи открытым способом.
- **Элегестское месторождение** (Тува) обладает запасами около 1 млрд т коксующегося угля дефицитной марки «Ж» (общий объем запасов оценивается в 20 млрд т). 80 % запасов находится в одном пласте толщиной 6,4 м (лучшие шахты Кузбасса работают в пластах толщиной 2-3 м, в Воркуте уголь добывают из пластов тоньше 1 м). После выхода на проектную мощность к 2012 году на Элегесте ожидается -добыча 12 млн т угля ежегодно. Лицензия на разработку элегестских углей принадлежит Енисейской промышленной компании, которая входит в структуру «Объединенной промышленной корпорации» (ОПК). Правительственная комиссия по инвестиционным проектам РФ 22 марта 2007 года одобрила реализацию проектов по строительству железнодорожной линии «Кызыл-Курагино» в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тува.

# Угольные бассейны на территории России




# Основные месторождения





# Доказанные запасы угля

(в скобках антрацит и битуминозный уголь)

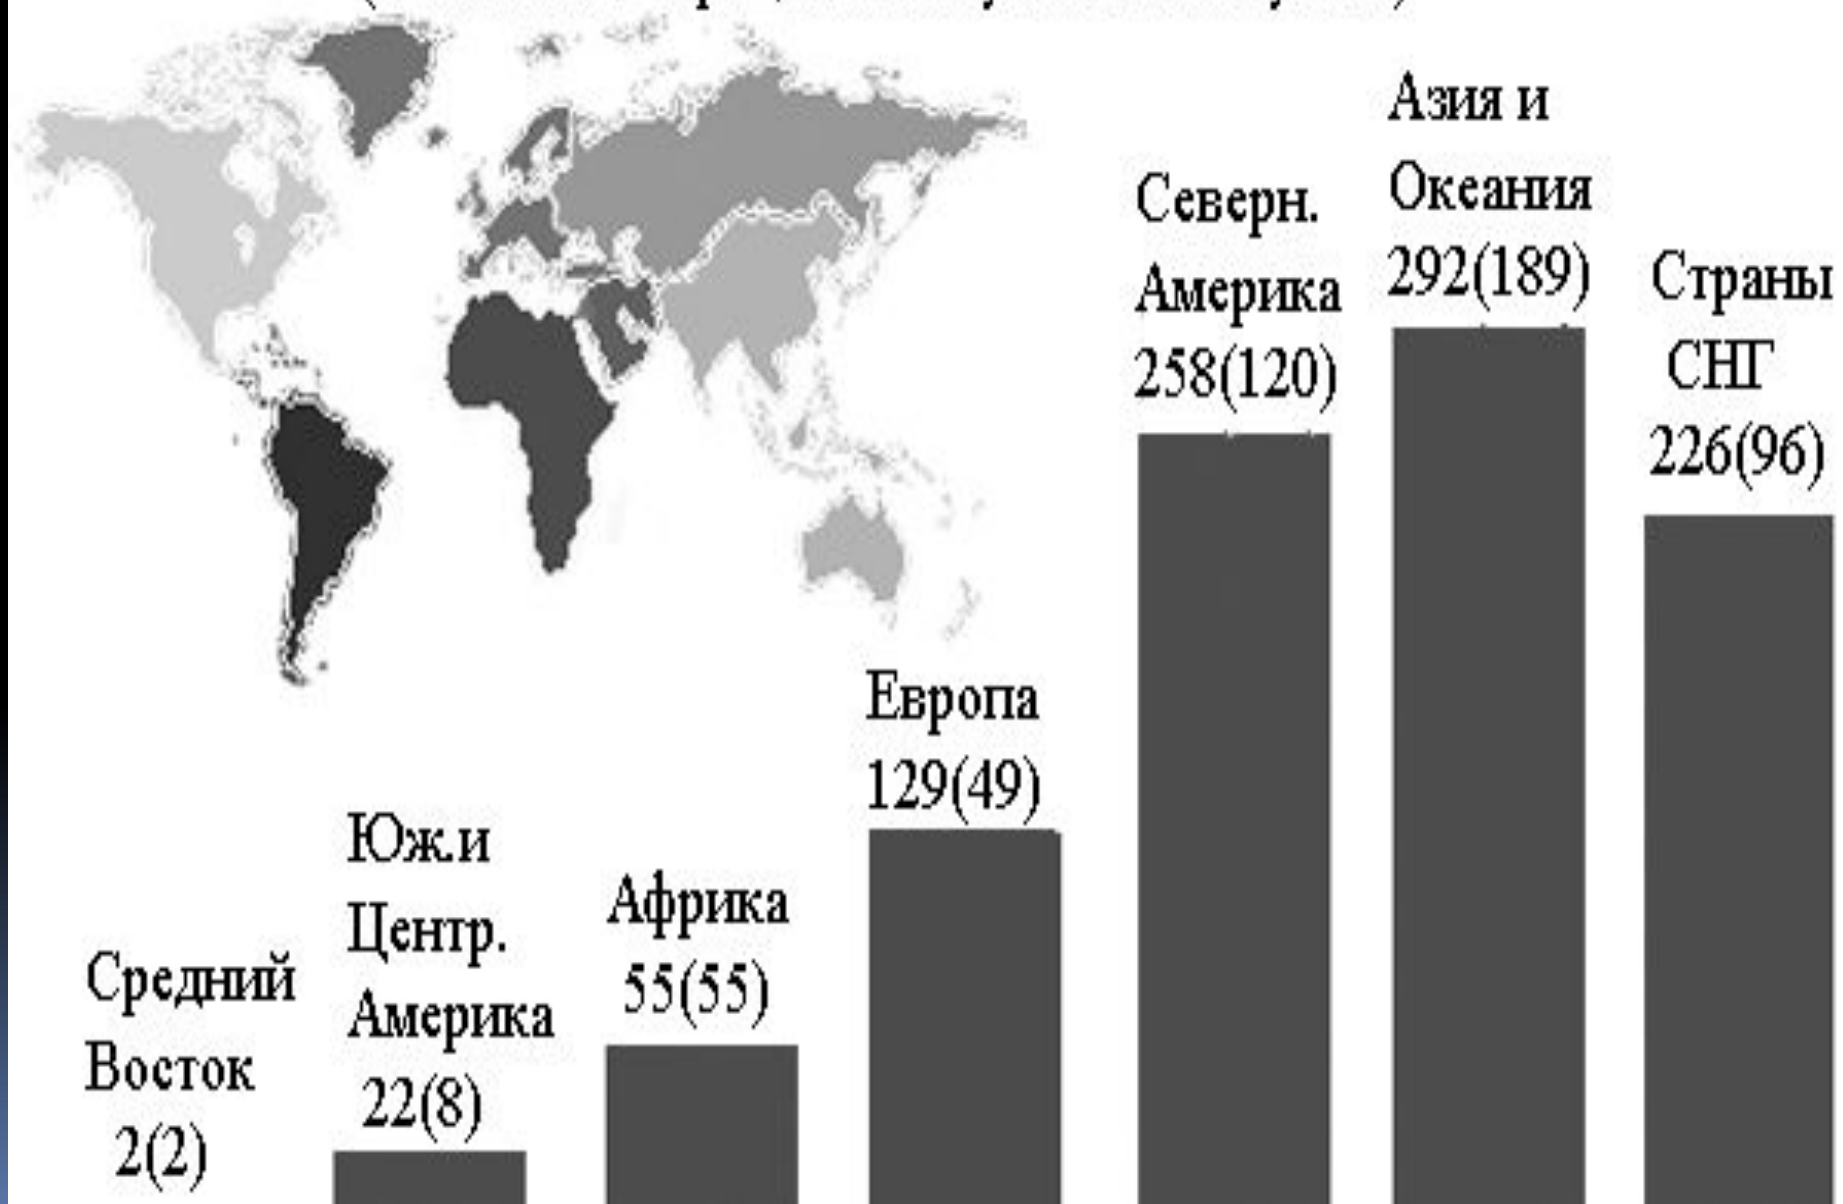

# ВАЖНЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ



- Из угля при химической переработке получают до **300** наименований разнообразных продуктов.
- Получают высокоуглеродистые углеграфитовые материалы, горный воск, пластические массы, синтетическое, жидкое и газообразное высококалорийное топливо.

А так же ароматические продукты путём гидрогенизации и высоко азотистые кислоты для удобрений.

# Кокс и побочные продукты каменного




Батарея коксовых печей со стороны коксовыталькивателя

УГЛЯ	кокс сухой	78,0
	смола.	3,5
	бензол	1,0
	аммиак	0,3
	КОКСОВЫЙ газ	16,0
	сухой	
	пирогенетическая	1,2
	влага	
	Итого	100,0

**Кокс** - серое, чуть серебристое, пористое и очень твердое вещество, более чем на 96% состоящее из углерода и получаемое при нагревании каменного угля или нефтяных пеков без доступа воздуха при 950-1050°C.

Процесс получения- кокса в результате переработки природных топлив называется **КОКСОВАНИЕМ**.


# Схема улавливания продуктов коксования:

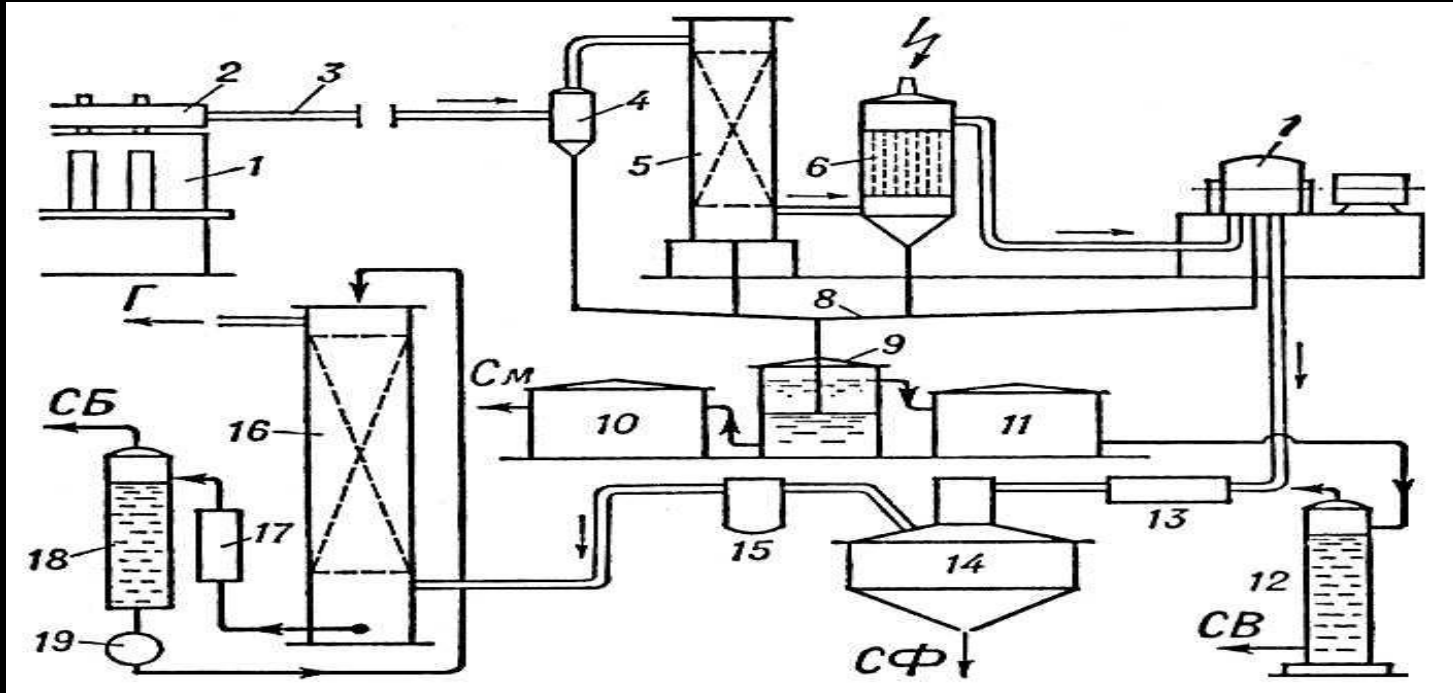

1 — коксовая батарея; 2 — газосборник; 3 — газопровод; 4 — отделитель конденсата; 5 — газовый холодильник; 6 — электрофильтр (для отделения смолы); 7 — газодувка; 8 — трубопровод для отвода конденсата; 9 — отстойник; 10 — хранилище смолы; 11 — хранилище аммиачной воды; 12 — аммиачная колонна; 13 — подогреватель газа; 14 — сатуратор; 15 — каплеотбойник; 16 — бензольный скруббер; 17 — подогреватель насыщенного масла; 18 — бензольная колонна; 19 — холодильник для масла; СБ — сырой бензол; Г- обратный газ; См -смола; СФ — сульфат; СВ — сточные воды.


# Применение кокса

- 1 • для изготовления электродов
- 2 • для фильтрования жидкостей
- 3 • в химической промышленности
- 4 • в цветной металлургии
- 5 • в литейном производстве
- 6 • для восстановления железа из железных руд в доменном процессе выплавки чугуна.

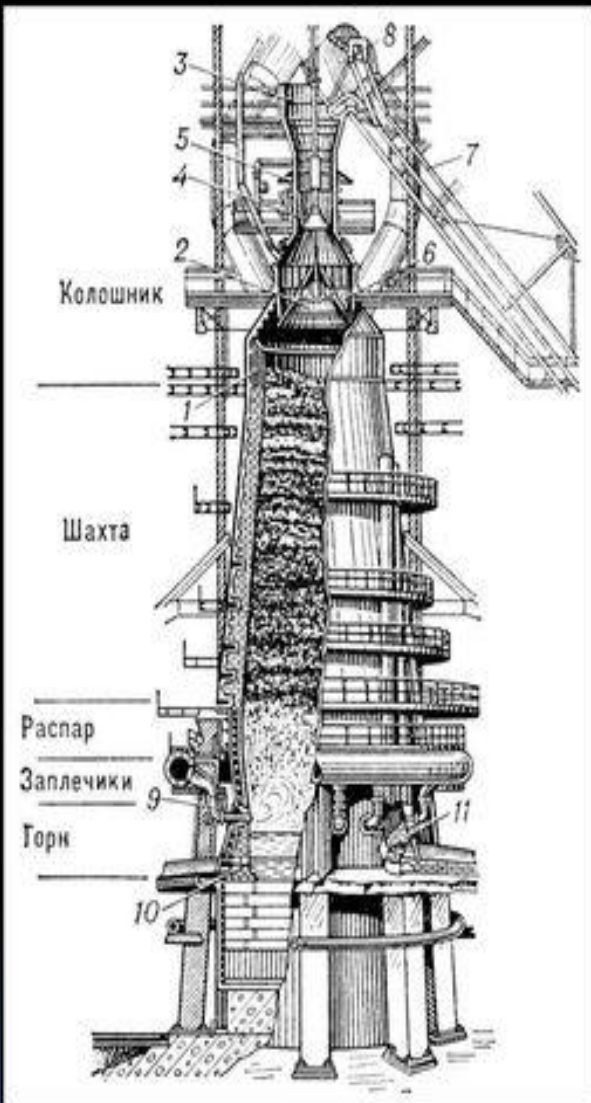


Доменная печь

В **доменной печи** кокс сгорает и образуется оксид углерода (IV):



который взаимодействует с раскаленным коксом с образованием оксида углерода (II):



Оксид углерода (II) и является восстановителем железа, сначала из оксида железа (III) образуется оксид железа (II, III), затем оксид железа (II) и, наконец, железо:



Кроме кокса при сухой перегонке каменного угля образуются также летучие продукты, при охлаждении которых до 25-75 С образуется каменноугольная смола, аммиачная вода и газообразные продукты.

Каменноугольная смола подвергается фракционной перегонке, в результате чего получают несколько фракций:

- **легкое масло** (температура кипения до 170 С) в нем содержится ароматические углеводороды (бензол, толуол, кислоты и др. вещества);

- **среднее масло** (температура кипения 170-230 С). Это фенолы, нафталин;

- **тяжелое масло** (температура кипения 230-270 С). Это нафталин и его гомологи

- **антраценовое масло** – антрацен, фенатрен и др.

В состав газообразных продуктов (коксового газа) входят:

- Бензол;
- Толуол;
- Ксиолы;
- Фенол;
- Аммиак и др. вещ.



Из коксового газа после очистки от аммиака, сероводорода и цианистых соединений *извлекают сырой бензол*, из которого выделяют отдельные углеводороды и ряд других ценных веществ.



# Продукты, получаемые при обработке коксового газа

Из коксового газа углеводороды извлекают *промывкой* в скрубберах *жидкими поглотительными маслами*. После *отгонки* от масла, *разгонки* из фракции, *очистки* и *повторной ректификации* получают чистые товарные продукты, как-то: бензол, толуол, ксилолы и др.

Из непредельных соединений, содержащихся в сыром бензоле, получают кумароновые смолы, использующиеся для производства лаков, красок, линолеума и в резиновой промышленности.

Перспективным сырьем является также циклопентадиен, который также получают из каменного угля. Каменный уголь – сырье для получения *нафталина* и *других индивидуальных ароматических углеводородов*.

Важнейшими продуктами переработки являются пиридиновые основания и фенолы.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Уже начиная с добычи угля  
происходит деформация биосферы



Основная проблема при **использовании** каменного угля – огромное количество выбросов, в частности парниковых газов. Выбрасывается около 44% от всех выбросов  $\text{CO}_2$ . В течение года выброс происходит неравномерно.



- По уровню **производственного травматизма** угольная промышленность занимает в производственной сфере печальное лидирующее положение
- Для угольной отрасли характерен **низкий уровень санитарно-гигиенической безопасности** условий труда.



- Серьезные экологические проблемы возникают в районах размещения золошлаковых отходов угольных ТЭС и при хранении.




# ПЕРЕРАБОТКА КАМЕННОГО УГЛЯ

КОКСОВАНИЕ

ПОЛУКОКСОВАНИЕ

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ

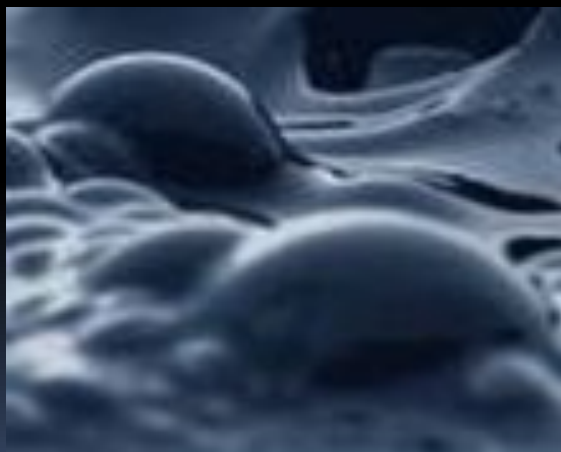

ГАЗОФИКАЦИЯ



# КОКСОВАНИЕ

Коксование — процесс переработки жидкого и твёрдого топлива нагреванием без доступа воздуха. При разложении топлива образуются твёрдый продукт — кокс и летучие продукты.



Кокс - серое, чуть серебристое, пористое и очень твердое вещество, более чем на 96% состоящее из углерода и получаемое при нагревании каменного угля или нефтяных пеков без доступа воздуха при 950-1050°C.

Этот широко распространённый технологический процесс состоит из 3 стадий:

- 1) подготовка к коксованию;
- 2) собственно коксование;
- 3) улавливание и переработка летучих продуктов.







# Стадии коксования

- Подготовка включает обогащение, измельчение до зёрен размером около 3 мм, смешение нескольких сортов угля, сушка полученной «шихты».
- Для коксования шихту загружают в коксовую печь. Каналы боковых простенок печей обогреваются продуктами сгорания газов. Продолжительность нагрева составляет 14-16 часов. Температура процесса — 900—1050 °С. Полученный кокс (75-78 % от массы исходного угля) в виде «коксового пирога» (спёкшейся в пласт массы) — выталкивается «коксовыталкивателями» в железнодорожные вагоны, в которых охлаждается («тушится») водой или инертным газом (азотом).
- Парогазовая смесь выделяющихся летучих продуктов (до 25 % от массы угля) отводится через газосборник для улавливания и переработки. Для разделения летучие продукты охлаждают впрыскиванием распыленной воды (от 700 °С до 80 °С) — при этом из паровой фазы выделяется большая часть смол, дальнейшее охлаждение парогазовой смеси проводят в кожухотрубчатых холодильниках (до 25-35 °С). Конденсаты объединяют и отстаиванием выделяют надсмольную воду и каменноугольную смолу. Затем сырой коксовый газ последовательно очищают от  $\text{NH}_3$  и  $\text{H}_2\text{S}$ , промывают поглотительным маслом, серной кислотой.

# Схема коксовой батареи

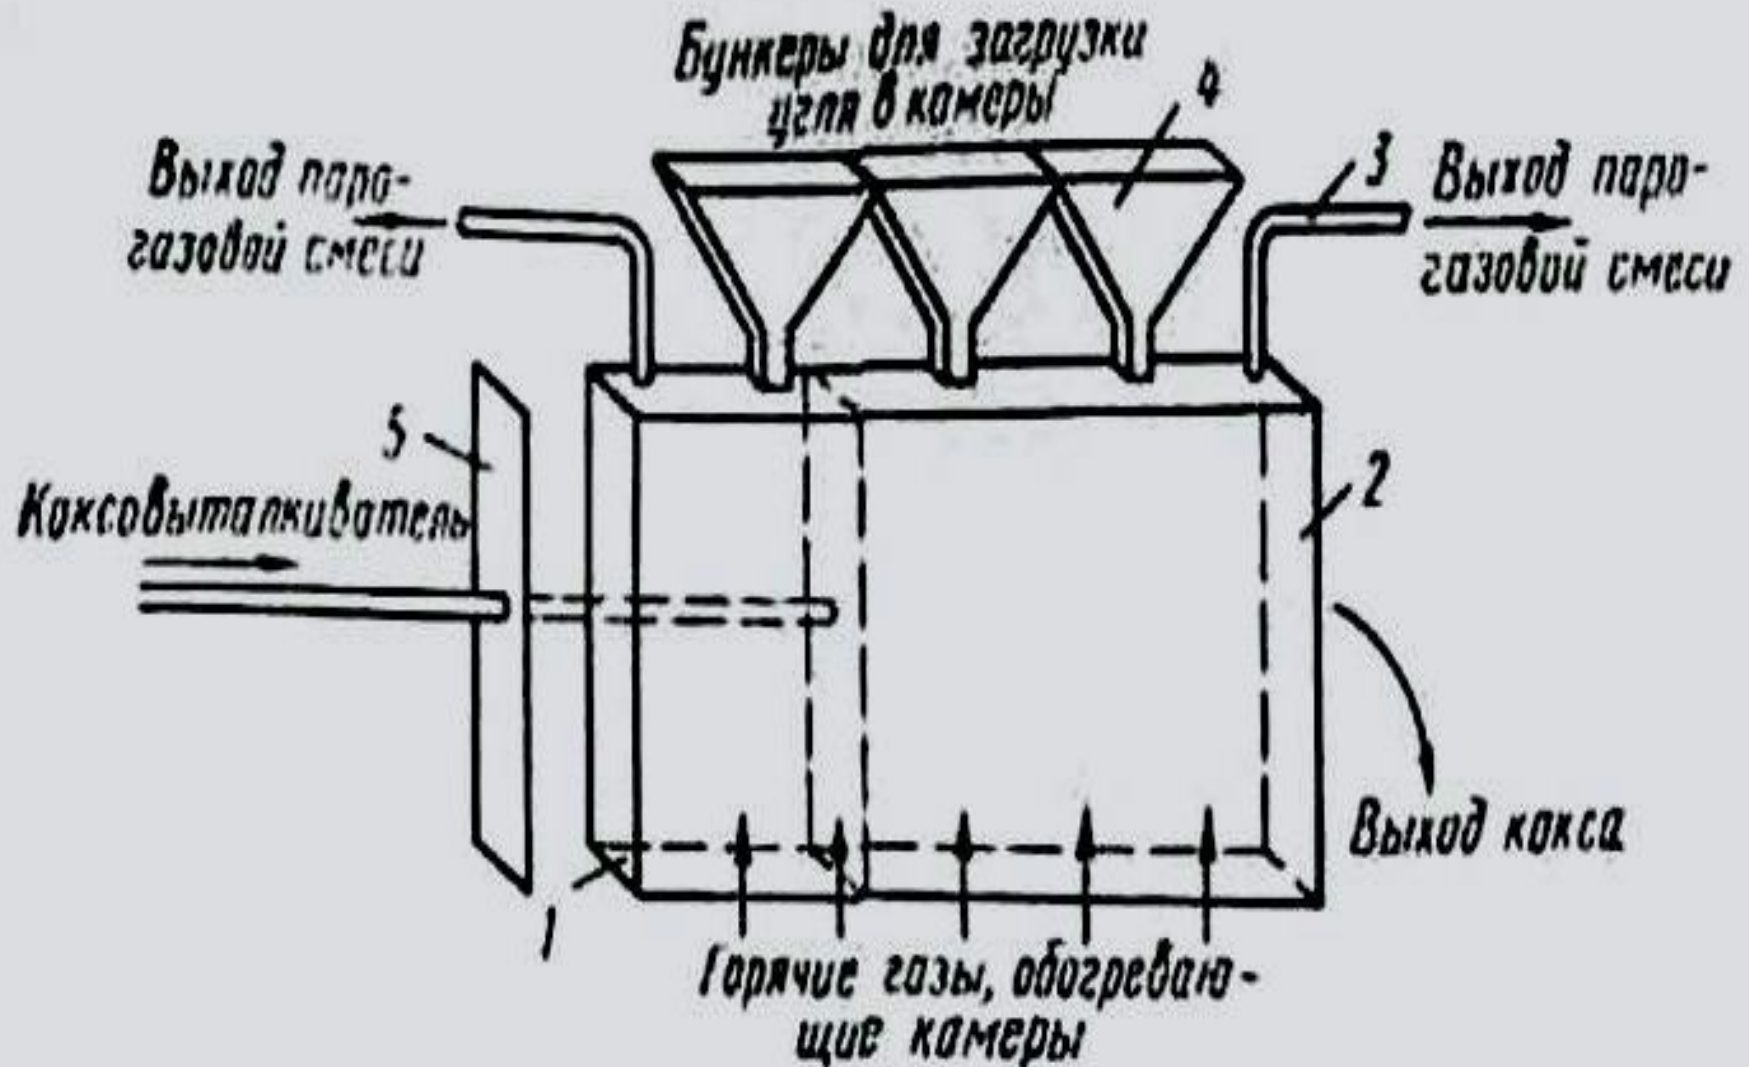

# Схема коксования:

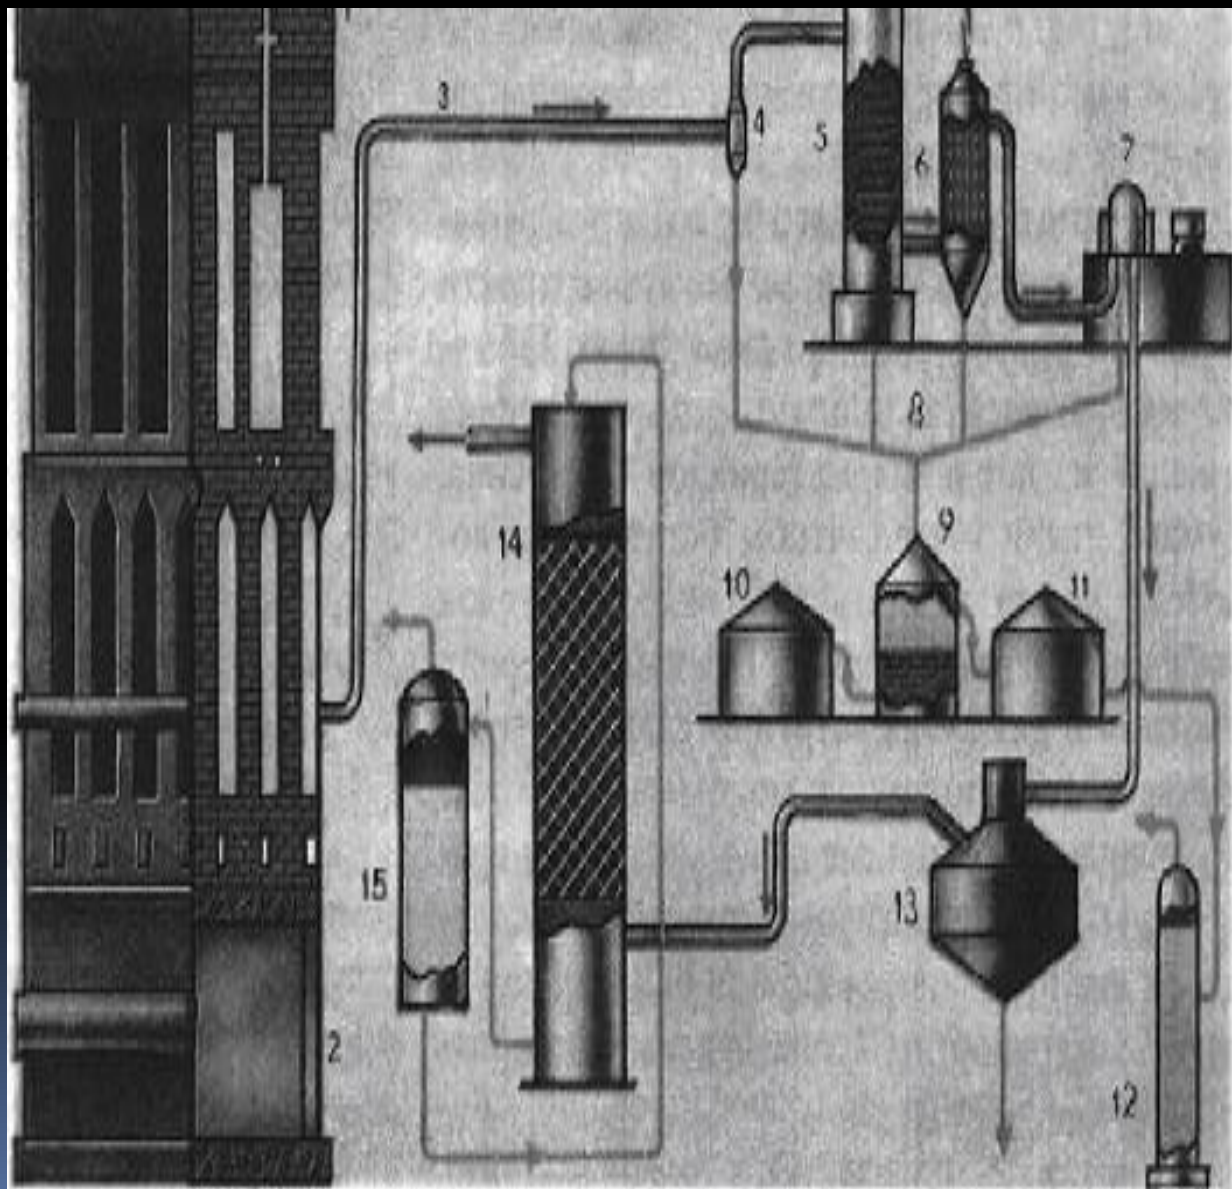

## Схема коксования:

- 1 – коксовая батарея;
- 2 – сборный канал продуктов горения;
- 3 – газопровод;
- 4 – отделитель конденсата;
- 5 – газовый холодильник;
- 6 – электрофильтр;
- 7 – газодувка;
- 8 – трубопровод для отвода конденсата;
- 9 – отстойник;
- 10 – хранилище смолы;
- 11 – хранилище аммиачной воды;
- 12 – аммиачная колонна;
- 13 – сатуратор;
- 14 – бензольный скруббер;
- 15 – бензольная колонка.

# Способы очистки коксового газа от H<sub>2</sub>S


## Сухой

Сухая очистка коксового газа от сероводорода основана на применении твердых поглотителей – гидроксида железа (III) Fe(OH)<sub>3</sub> (болотной руды) и активированного угля.


Этот метод обеспечивает глубокую (тонкую) очистку и служит вспомогательным при мокрой очистке. Он может использоваться для доочистки газа, который передается на дальнейшее

## Мокрый

1. Методы, основанные на получении концентрированного газообразного H<sub>2</sub>S с последующим окислением его в серу или серную кислоту:



2. Методы основаны на непосредственном окислении H<sub>2</sub>S, содержащегося в коксовом газе, в элементарную серу:




3. Методы, основанные на одновременном улавливании

# Образование HCN при коксовании

При коксовании каменных углей образуются цианистые соединения: *дициан (CN)<sub>2</sub>* и *цианистый водород HCN* или *цианистоводородная кислота (синильная кислота)*.

Содержание дициана в коксовом газе невелико, поэтому содержащиеся цианистые соединения в газе относят главным образом к цианистому водороду. В цианистый водород переходит до 2% азота, содержащегося в угле.

Цианистый водород – продукт вторичных реакций, протекающих между аммиаком, углеродом и углеводородами. Одной из таких реакций является взаимодействие аммиака с углеродом кокса:



С повышением температуры коксования, снижением влажности шихты и увеличением высоты коксовой камеры выход цианистого водорода повышается.




# Очистка коксового газа от HCN

## Сухой

Сухая очистка газа от цианистого водорода *болотной рудой* – наиболее простой метод и осуществляется **попутно с поглощением сероводорода**. Степень извлечения цианистого водорода болотной рудой достаточно высока (85–95%). В результате некоторых реакций цианистый водород оказывается связанным в болотной руде в виде  $\text{Fe}(\text{CN})_2$  и главным образом в виде  $\text{Fe}_7(\text{CN})_{18}$ , однако эти соединения не выделяются из поглотительной массы и полностью теряются.

## Мокрый

1. *Полисульфидная очистка (полусульфидом натрия) с получением двухводной соли роданистого натрия*. Степень очистки - 95%:



2. *Полисульфидная очистка с получением роданистого аммония (поглотитель полисульфид аммония)*. Степень очистки 80–85%:



# Мышьяково - содовая сероочистка

*Цех мышьяково-содовой сероочистки состоит из следующих отделений:*


1. Улавливания сероводорода и регенерации поглотительного раствора;
2. Плавки и кристаллизации серы;
3. Приготовления содового и мышьякового раствора;
4. Нейтрализации отработанного раствора.



# Вакуум - карбонатная сероочистка

*Цех очистки коксового газа от сероводорода вакуум-карбонатным методом включает:*

1. Отделение улавливания и регенерации насыщенного поглотительного раствора
2. Отделение получения серной кислоты методом мокрого катализа.

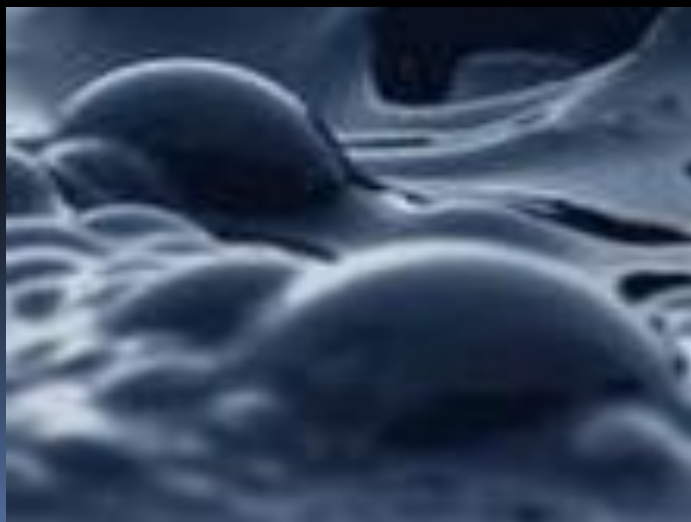


*Для улавливания сероводорода из коксового газа используются водные растворы соды ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) или поташа ( $\text{K}_2\text{CO}_3$ ).*



*Из 1 т шихты с влажностью 6% в процессе коксования получают в среднем следующие продукты:*

Продукты	кг	%
Кокс	730	73
Коксовый газ	140	14
Каменноугольная смола	30	3
Бензольные углеводороды (сырой бензол)	10	1
Аммиак	3	0,3
Надсмольная вода	80	8
Потери	7	0,7

# Региональная структура производства кокса

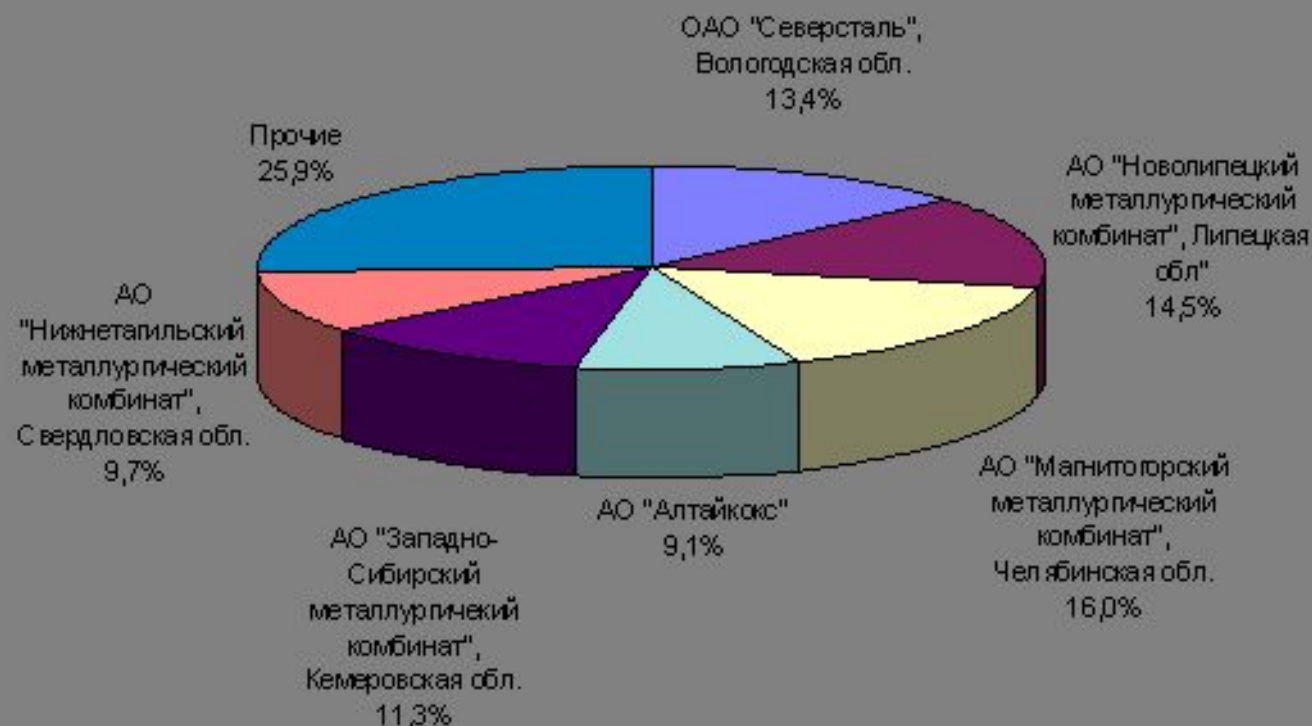

# ПОЛУКОКСОВАНИЕ

*Процесс переработки твердых горючих ископаемых нагреванием без доступа воздуха при 500-600°C (при температуре, примерно вдвое более низкой, чем температура коксования) с целью получения гл. обр. твердого остатка (полукокса), а также летучих продуктов. Сырье - обычно бурые угли и горючие сланцы, реже - каменные угли и торф.*



# Методы полукоксования

*Осуществляются в специальных печах и определяются способом передачи теплоты топливу:*

- *через стенку печи от горячих дымовых газов, движущихся по каналам, обогревающих систему (П. с внешним обогревом);*
- *путем непосредственного соприкосновения газообразного или твердого теплоносителя со слоем топлива (П. с внутр. обогревом).*



# ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ

*Процесс превращения высокомолекулярных веществ органической массы угля (ОМУ) под давлением водорода в жидкие и газообразные продукты при 400-500 °С в присутствии различных веществ - орг. растворителей, катализаторов и т. д.*



Научные основы этого процесса были разработаны в начале 20 в. В. Н. Ипатьевым, Н. Д. Зелинским, Ф. Бергиусом, Ф. Фишером и др.


Прямая гидрогенизация угля является перспективным методом получения углеводородов. В настоящее время известно несколько освоенных промышленностью способов:

- *Процесс Бергюса* — некаталитическая прямая гидрогенизация;
- *Процесс Шрёдера* — гидрогенизация угля в смеси с 1 % масс. молибденового катализатора, в состав реакционной смеси входят: смесь жидких углеводородов — «нафта», ограниченные количества углеводородных газов  $C_3-C_4$ , лёгкого жидкого топлива  $C_5-C_{10}$ ,  $NH_3$ , значительные количества  $CO_2$ .

# Стадии гидрогенизации угля

1. Подготовка угля;
2. Сушка (влага ~ 1,5%);
3. Нанесение катализатора (из растворов солей в количестве 1-5% от массы угля);
4. Углемасляную пасту в смеси с циркулирующим водородсодержащим газом нагревают в системе теплообмена и трубчатой печи и затем направляют на гидрогенизацию в реактор;
5. Гидрогенизацию осуществляют в трех или четырех последовательно расположенных цилиндрических пустотелых реакторах;
6. Продукты реакции разделяют в сепараторе на парогазовую смесь и тяжелый остаток – шлам.

# Схема гидрогенизации угля

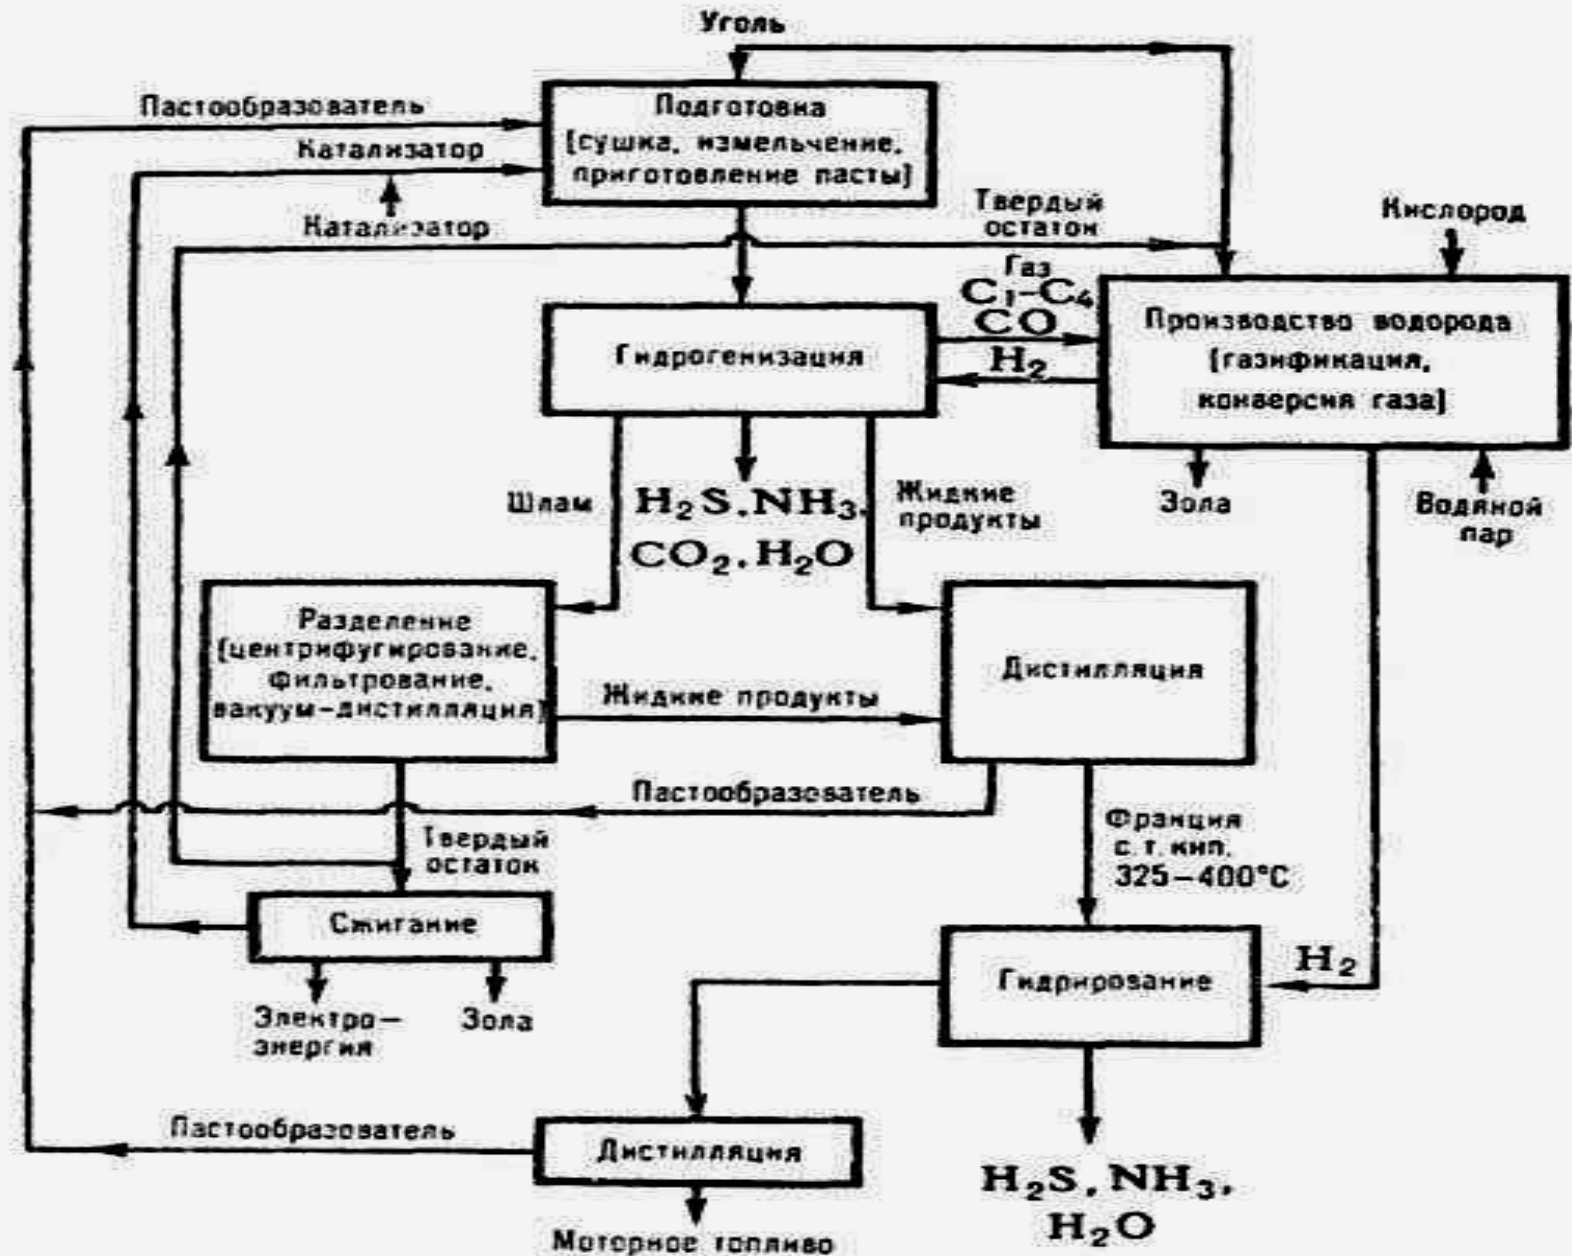



# Продукты гидрогенизации

## Из первого потока выделяют:

- жидкие продукты (масло, воду);
- газ (к-рый после отделения предельных углеводородов ( $C_1-C_4$ ),  $NH_3$ ,  $H_2S$ ,  $CO_2$  и  $CO$ ,  $H_2O$  обогащают 95-97%-ным  $H_2$  и возвращают в процесс).

## Шлам разделяют на:

- жидкие продукты (после отделения воды подвергают дистилляции на фракцию с т. кип. до 325-400 °С и остаток, который возвращают в процесс для приготовления пасты) ;
- твердый остаток.

# ГАЗОФИКАЦИЯ



*Процесс превращения твердых топлив (углей, торфа, сланцев) в горючий газ, состоящий гл. обр. из  $\text{CO}$  и  $\text{H}_2$ , при высокой т-ре в присутствии окислителя (газифицирующего агента). Проводится в газогенераторах (поэтому получаемые газы называются генераторными).*


*Газификацию твердых топлив можно рассматривать как неполное окисление углерода.*

# Основные реакции

Наиболее часто окислителями служат  $O_2$  (реакция 1),  $CO_2$  (2) и водяной пар (3):



Наряду с основными реакциями осуществляются следующие:



## Д. И. Менделеев :

*"... настанет, вероятно, со временем даже такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там в земле его сумеют превращать в горючие газы..."*  
(1888)

---

Позднее в 1912 году эту же идею высказал У. Рамзай. В. И. Ленин в статье "Одна из великих побед техники" высоко оценил идею Подземной газификации углей и ее преимущества перед шахтным методом добычи угля. СССР принадлежит приоритет в разработке (с 1930) и внедрении технических решений П. г. у.

# Подземная газификация угля

Осуществляется под действием **высокой температуры** (1000-2000 °С) и подаваемого под давлением дутья - **различных окислителей** (как правило, воздуха,  $O_2$  и водяного пара, реже  $CO_2$ ).

Для подвода дутья и отвода газа газификацию проводят в **скважинах, расположенных в определенном порядке и образующих так называемый подземный генератор.**

В нем идут те же хим. реакции, что и в обычных газогенераторах.

Газ, производимый путем П. г. у., применяют для энергетических нужд (в осн. как котельное топливо).

Себестоимость газа (в пересчете на условное топливо) ниже себестоимости угля, добываемого шахтным способом, и выше себестоимости угля открытой добычи



# ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗА, ПОЛУЧЕННОГО ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ НА ВОЗДУШНОМ ДУТЬЕ

Станция	Состав сухого газа, % по объему								Теплота сгорания (низшая), МДж/м <sup>3</sup>
	CO <sub>2</sub>	CO	H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	N <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	
Подмосковная и Шатская (Подмосковный бассейн)	17-18	5-7	15-17	0,3-0,5	1,0-1,5	0,2	56-59	1,0-2,0	3,0-3,3
Ангренская (Узбекистан)	19,5	5,4	17	0,4	2,0	0,3	55	0,4	3,5
Южно-Абинская (Кузбасс)	8,0-14,5	10-20	10-15	0,2	1,6-3,9	0,1-0,5	53-63	0,01-0,02	2,85-4,85

# Источники информации:

- <http://www.chem.asu.ru/org/cpk/spko6.pdf>;
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F>;
- <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1029.html>;
- Калея и ц И. В., Химия гидрогенпзационных процессов в переработке топлив, М., 1973; Кричко А. А., Лебедев В. В, Фарберов И. Л., Нетопливное использование углей, М, 1978. А. А. Кричко.;
- <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1029.html>;
- <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3625.html>;
- Федосеев С. Д., Чернышев А. Б., Полукоксование\_ и газификация твердого топлива, М., 1960; Кузнецов Д. Т , Эпергохимическое использование горючих сланцев, М., 1978; Наумов Л. С , Соболев Л Д , На орбите кокса, М., 1984, с. 16-17; ГлущенкоИМ, Химическая технология горючих ископаемых, К., 1985;
- Лавров Н. В., Шурыгин А. П., Введение в теорию горения и газификации топлива, М., 1962; Альтшулер В. С, Клирико в Г. В., Медведев В. А., Термодинамика процессов получения газов заданного состава из горючих ископаемых, М., 1969; Эпик И., "Известия АН ЭССР. Сер. Геология", 1982, т. 31, № 2, с. 42-55; его же, "Известия АН ЭССР. Сер. Химия", 1983, т. 32, № 2, с. 81-97; Химические вещества из угля, пер. с нем., под ред. И. В. Калечица, М., 1980. Э.Э. Шпильрайн.



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ

