




# УСТРОЙСТВО ДЛЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доронина Т.А.

# Электромагнитное реле - контактор

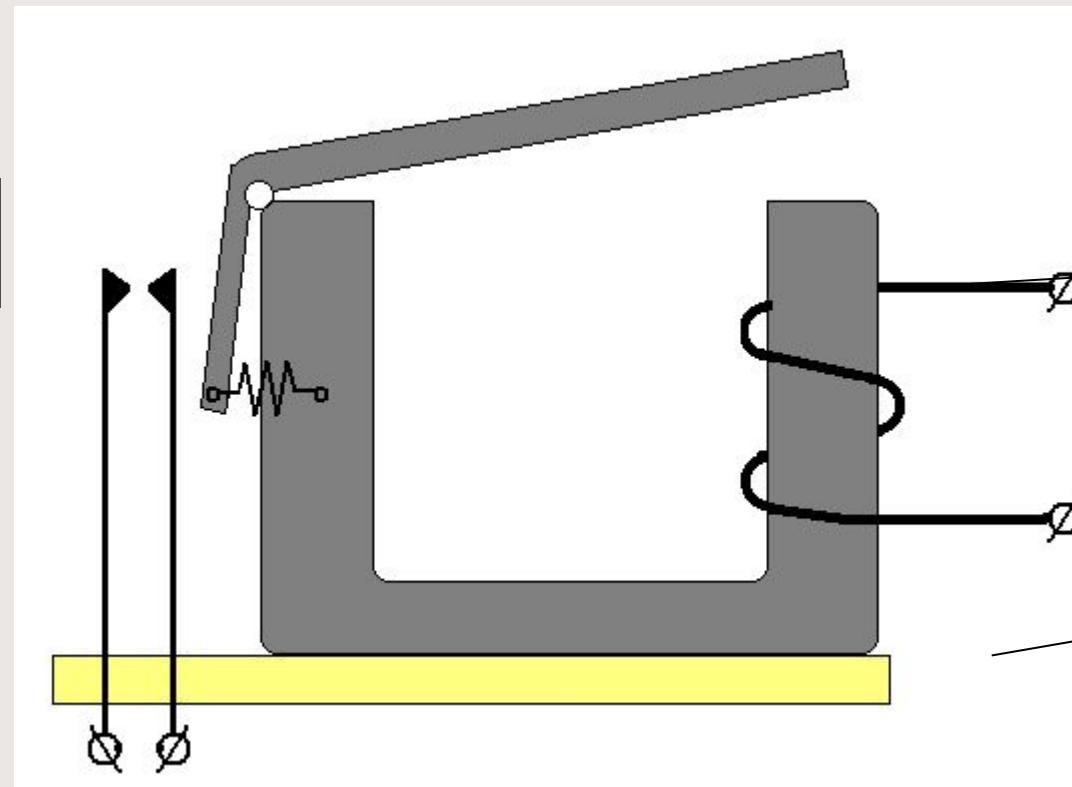

Электрические  
контакты

пружина

Подвижный  
сердечник


Электрическая  
катушка

Неподвижный  
сердечник

устройство

# Принцип работы

1

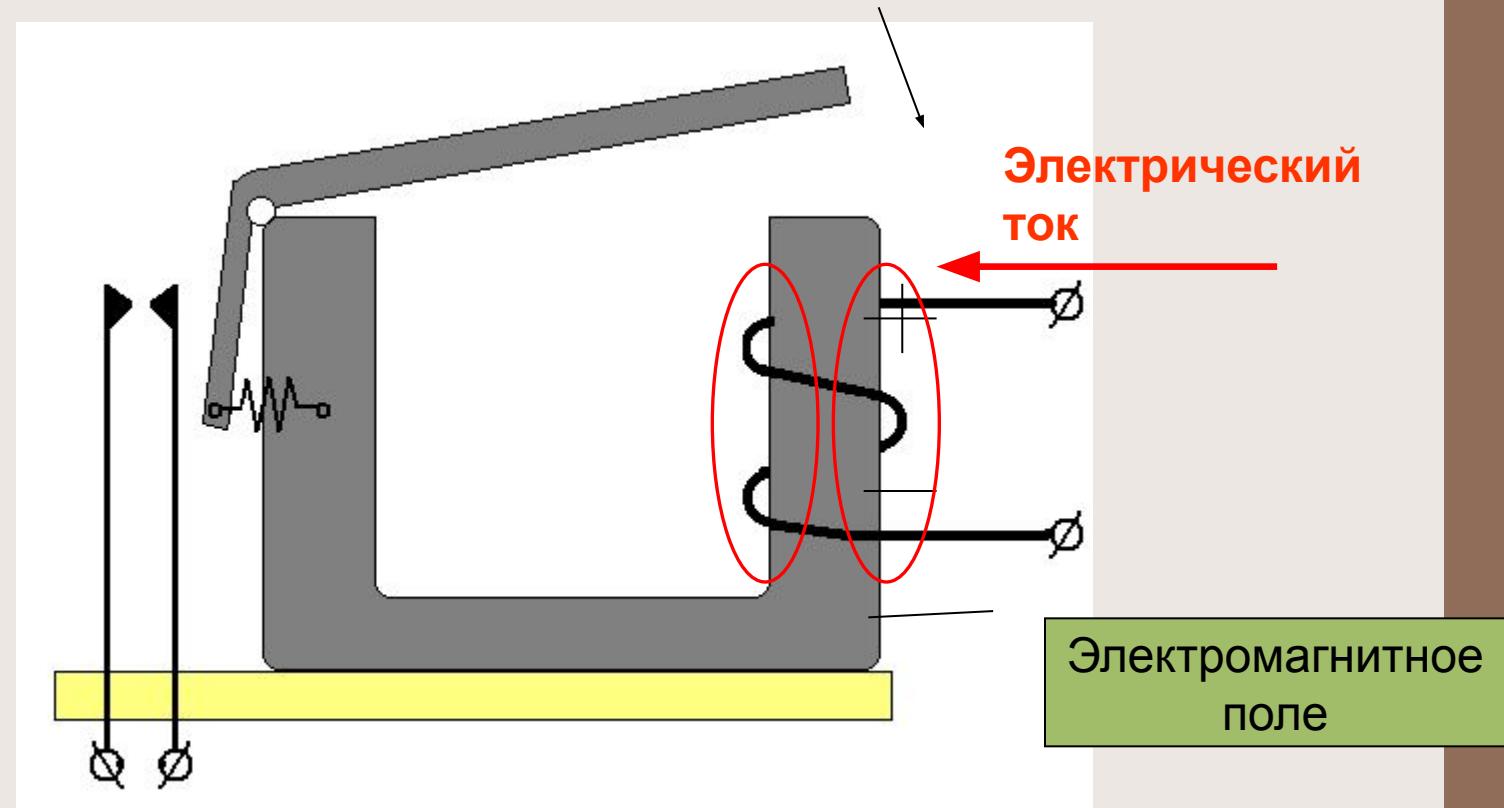


На катушку подается электрический ток. Электрический ток в катушке создает электромагнитное поле, которое намагничивает сердечник.

## 2

# Принцип работы

Вторичная  
электрическая  
цепь замкнута

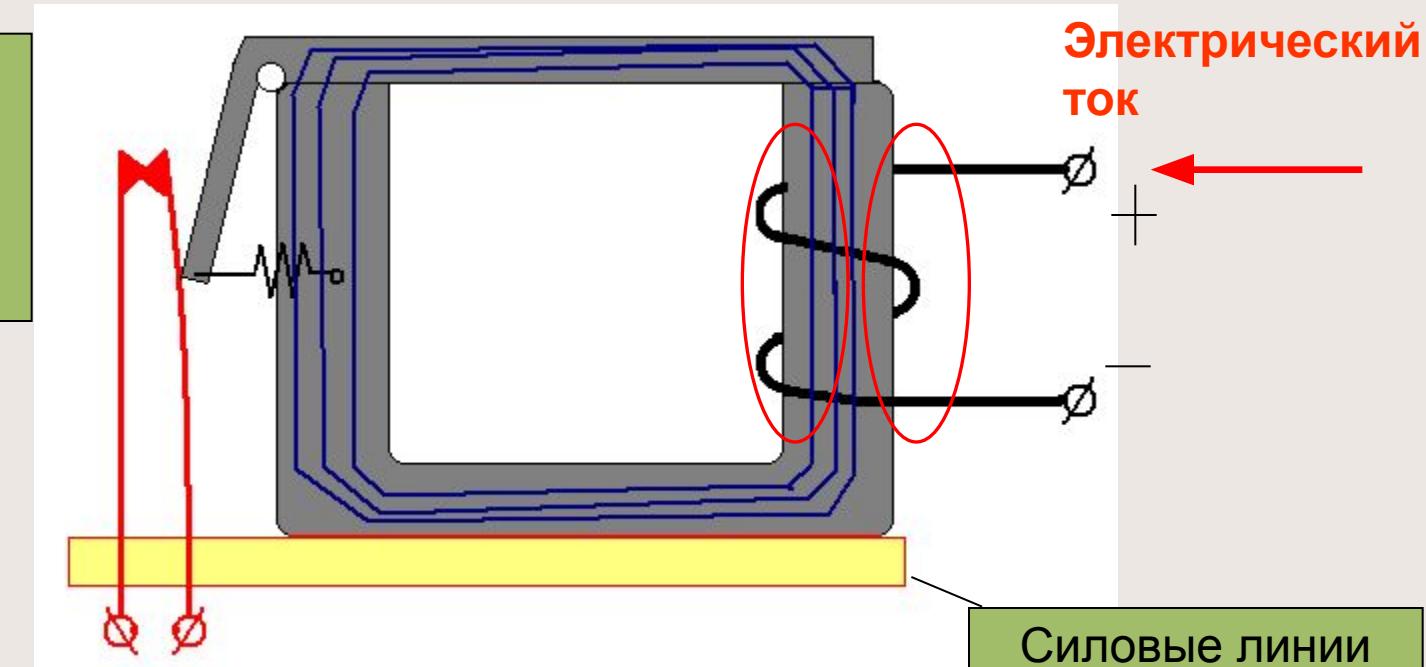

Конспект урока


Рабочее состояние

Ток в катушке прерывается.

Электромагнитное поле исчезает.


3

Вторичная  
электрическая  
цирь разомкнута

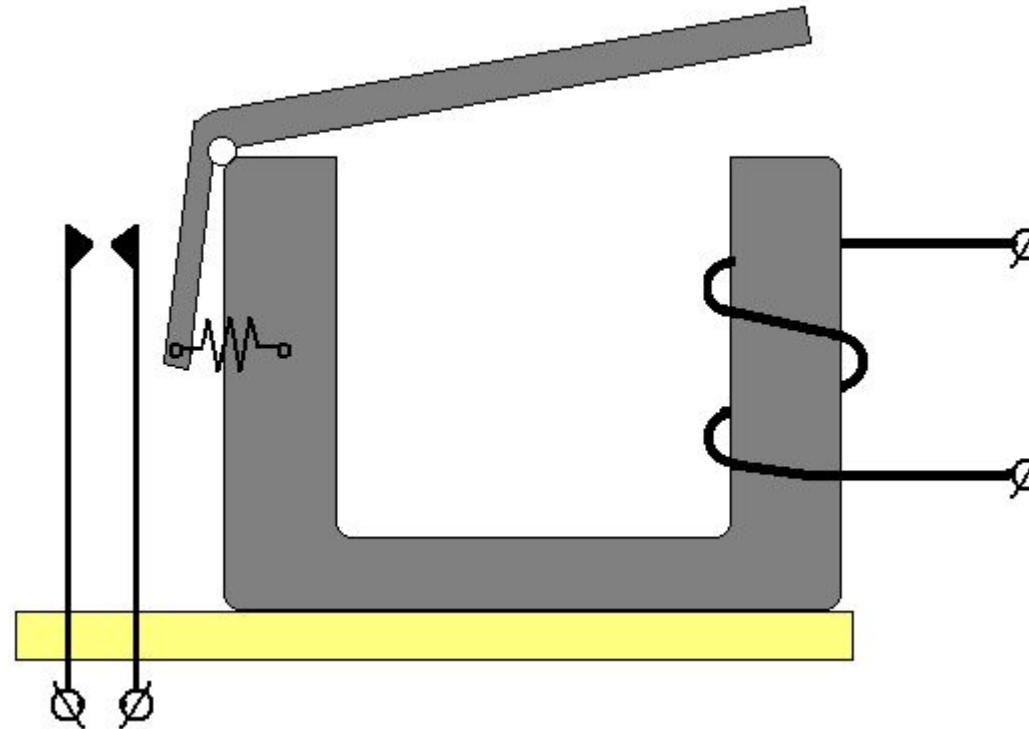

Пружина возвращает подвижный сердечник в исходное состояние.  
Контакты вторичной цепи размыкаются

# Пример – контактор KM1

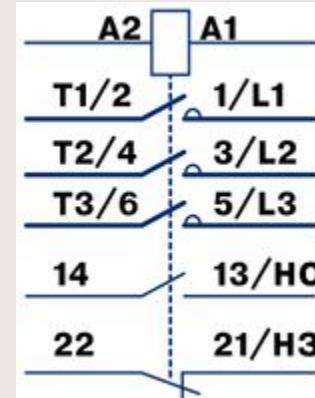


## Широкая область применения

- Широкий диапазон рабочих температур от -40° до +50°C
- Удобство замены втягивающей катушки
- Варианты исполнения на 12 номинальных токов: 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95, 115, 150 А
- Срок службы не менее 15 лет

# Промышленные реле и контакторы



# Электромагнитный клапан

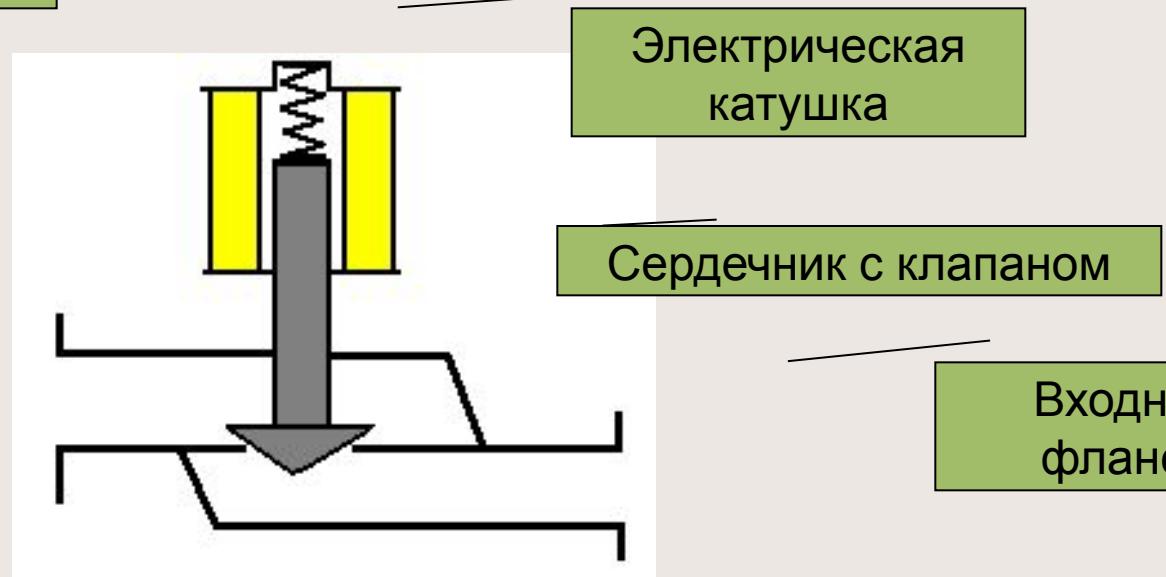

Седло  
клапана

корпус

устройство

Конспект урока

Выходной  
фланец

Электрическая  
катушка

Сердечник с клапаном

Входной  
фланец


пружина

# Принцип работы

Исходное положение.

Ток в катушке не протекает.


1

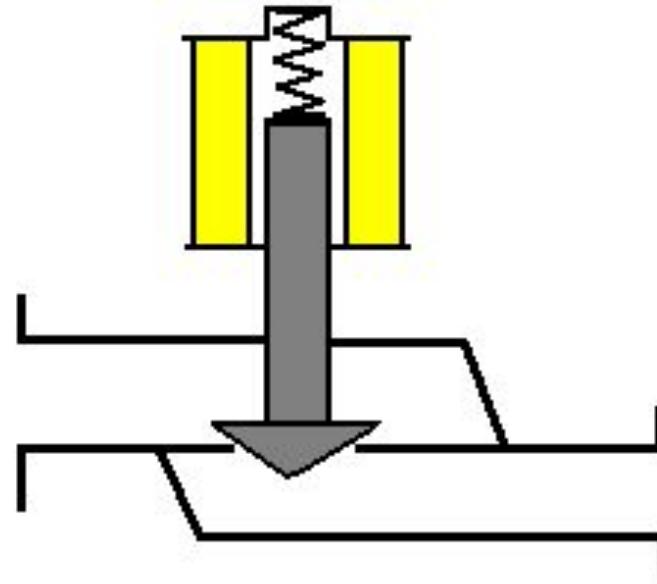

Пружина прижимает сердечник с клапаном к седлу.  
Проход закрыт.

# Принцип работы

2

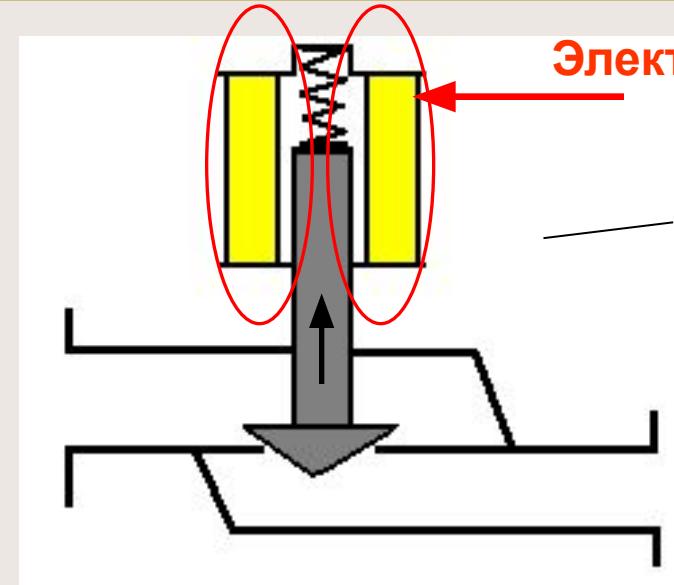

Электрический ток


Электромагнитное поле

Когда на катушку подается электрический ток, в ней возникает электромагнитное поле, которое намагничивает сердечник и сердечник втягивается в катушку сжимая пружину.

Конспект урока

# Принцип работы

3

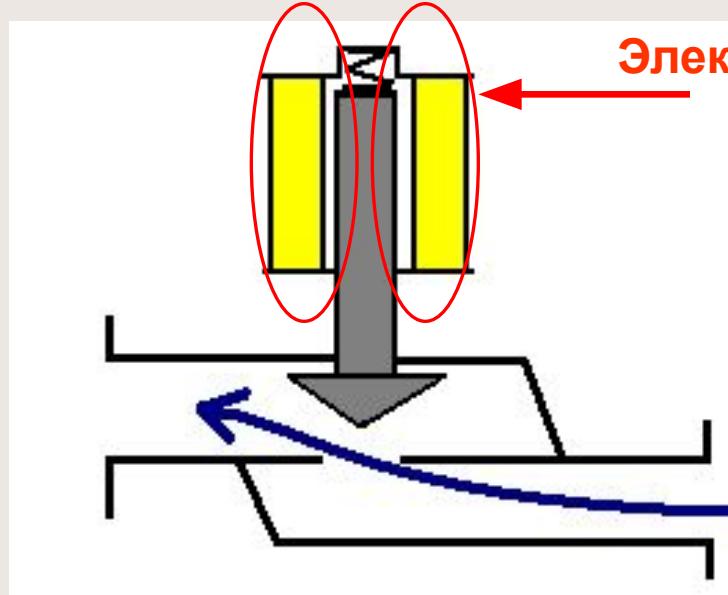


Поток жидкости  
или газа

Открывается проход потоку жидкости или газа

# Принцип работы

4

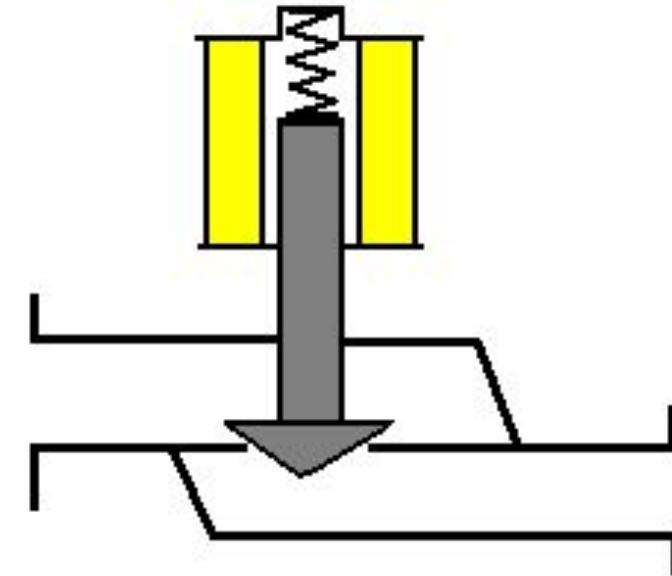

При обесточивании катушки электромагнитное поле исчезает и пружина опускает клапан на седло. Проход закрывается.

# Примеры электромагнитных клапанов

**Burkert тип131**



2-х ходовой самоподпирающийся  
клапан

Ду -15 до 50мм, давление 0,5-6 бар,  
температура от 0°C до +70°C

Среда: щелочи, кислоты,  
окислители, солевые растворы,  
загрязненное масло

**Burkert тип142**



2-х и 3-х ходовые клапаны прямого  
действия


Ду от 10 до 20мм, давление 0-1 бар,  
температура от -10°C до +70°C

Среда: сжатый воздух, бытовой газ,  
вода, гидравлическое масло,  
загрязненные масло и жир, щелочи,  
кислоты, окислители, солевые  
растворы

# Электропривод

Тормоз электрический

Рабочий рычаг

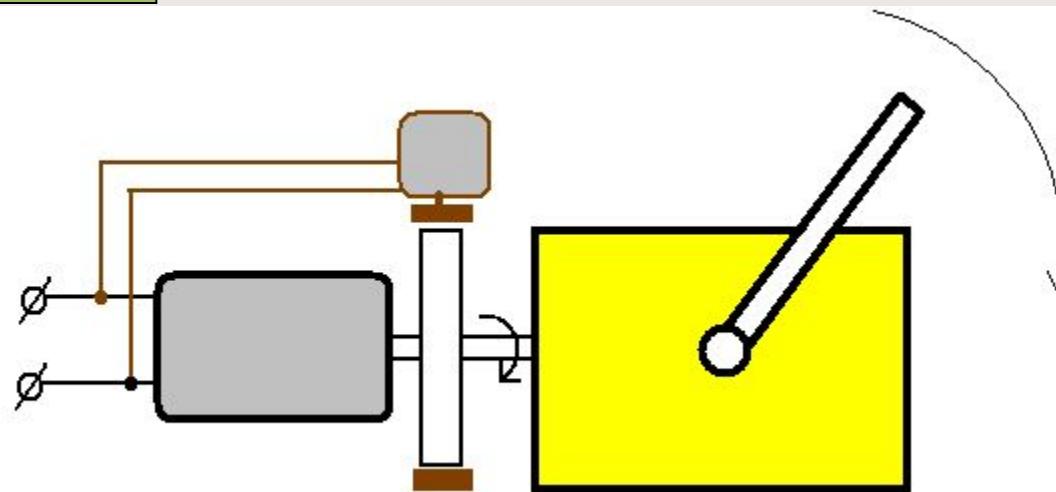


электродвигатель

редуктор

устройство

# Принцип работы


Электрический ток

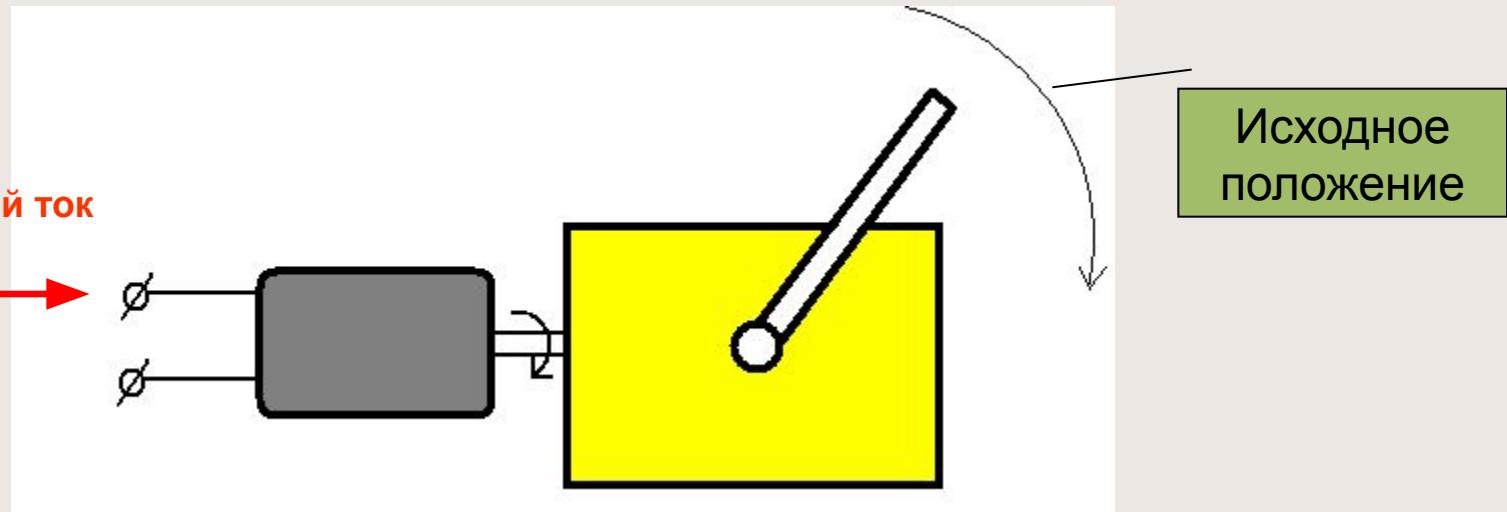

На двигатель подается электрический ток.  
Двигатель вращается и вращает первичный вал редуктора.

# Принцип работы

Электрический ток

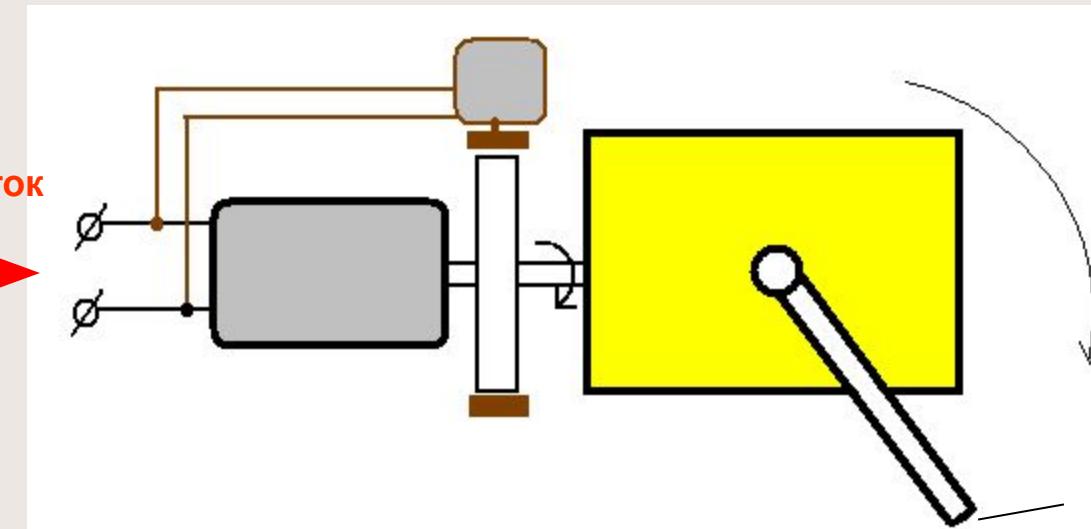

Новое  
положение

Рычаг, закрепленный на выходном валу редуктора,  
поворачивается и перемещает рабочий орган.

# Пример электропривода

МЭО-40/10-0,25-99

Состав механизма:

- электродвигатель синхронный
- тормоз механический
- редуктор червячный
- ручной привод
- блок сигнализации положения реостатный БСПР, индуктивный БСПИ, токовый БСПТ или блок концевых выключателей БКВ
- рычаг
- блок конденсаторов



Основные технические характеристики

Крутящий момент на выходном валу	- 40 Нм
Время полного хода выходного вала	- 19 с
Значение полного хода выходного вала	-0,25 рад
Потребляемая мощность	- 240 Вт

# Пример сервопривода

Управляющее  
устройство  
сервопривода

Входы для  
подключения  
датчиков  
положения

Электродвигатель



# Конспект урока

---

Исполнительные механизмы являются как бы руками управляющего устройства, с помощью которых оно воздействует на вход объекта управления. Устройство и принцип действия исполнительных механизмов сильно зависит от характера требуемого воздействия и от самого входа объекта. Тем не менее, существуют множество стандартизованных исполнительных устройств автоматики. Рассмотрим некоторые из них.

## Электромагнитное реле – контактор.

На металлическом сердечнике находится электрическая катушка. Подвижный сердечник соединен с неподвижным шарниром и удерживается в исходном состоянии пружиной. Рядом с подвижным сердечником расположена пара контактов. В исходном состоянии контакты разомкнуты.

При подаче электрического тока в катушку в ней возникает электромагнитное поле, которое намагничивает сердечник. Подвижный сердечник притягивается магнитным полем к неподвижному, при этом он перемещает контакты и замыкает их. В таком состоянии реле может находиться настолько долго, пока в катушке течет электрический ток. Когда ток в катушке прекращается, магнитное поле исчезает, пружина возвращает подвижный сердечник в исходное положение и освобождает контакты, которые размыкаются.

Например, катушка контактора получает управляющий сигнал в виде постоянного напряжения от устройства управления, а своими контактами включает и выключает электрический ток печи. Контакторы различаются по количеству контактов, коммутируемому току и напряжению катушки.

[вернуться](#)

## Электромагнитный клапан.

---

Клапан представляет собой механический клапан и электромагнит, сердечник которого соединен с клапаном.

В исходном состоянии пружина давит на сердечник и прижимает клапан к седлу. Проход закрыт. При подаче электрического тока на катушку в ней возникает электромагнитное поле, которое втягивает в катушку сердечник. Сердечник поднимает клапан и проход открывается. Пока по катушке течет электрический ток, клапан будет открыт. При снятии с катушки тока электромагнитное поле исчезает, пружина прижимает сердечник и клапан к седлу. Проход закрывается. Клапаны используются для управления потоками жидкости и газа. Клапаны различаются по сечению трубопровода, давлению среды, напряжению катушки.

[вернуться](#)

## Электропривод

Этот исполнительный механизм используется для механического перемещения рабочих органов объекта управления, на пример, суппорта станка.

Состоит из электрического двигателя, механического редуктора, электромагнитного тормоза и рычага, который и осуществляет перемещение рабочего органа. В некоторых электроприводах имеются датчики конечных положений рабочего рычага. Редуктор служит для уменьшения числа оборотов от первичного вала ко вторичному. Тормоз нужен для точной остановки вращения первичного вала и исключает свободное вращение по инерции, что вносило бы погрешность в позиционирование рабочего рычага на выходном валу механизма.

В исходном положении тормоз фиксирует вал редуктора. Положение рабочего рычага при этом в пространстве остается фиксированным. При подаче электрического напряжения на электродвигатель одновременно подается напряжение и на электромагнитный тормоз. Тормоз отпускает вал и двигатель вращает вал редукторы. При этом рабочий рычаг на выходном валу поворачивается и перемещает рабочий орган в нужное положение. Электроприводы различаются в зависимости от конструкции на простые, которые могут перемещать рабочий орган из крайнего положения в другое крайнее и на сервоприводы, которые могут перемещать рабочий орган в любое положение в зависимости от управляющего сигнала и определять положение органа в пространстве.

Итак, мы с Вами сегодня познакомились с некоторыми исполнительными механизмами, которые используются для построения систем автоматического управления

[вернуться](#)