



Фуллерены

И

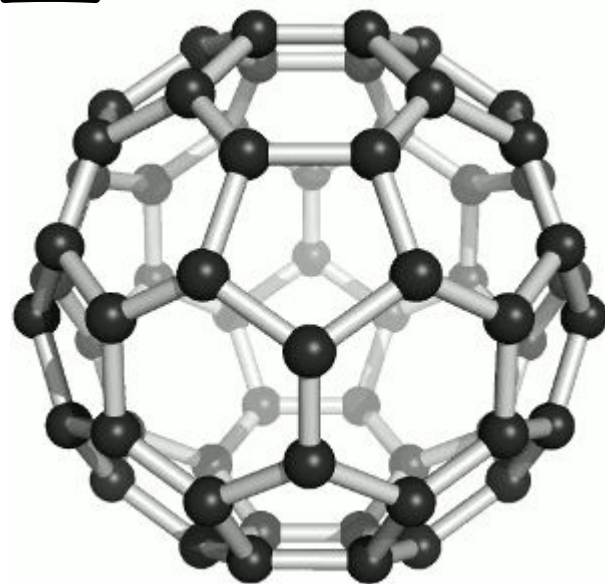

Нанотрубки

Фуллерены -
молекулярные
соединения,
принадлежащие к
классу аллотропных
форм углерода (другие
— алмаз, карбин и
графит) и
представляющие собой
выпуклые замкнутые
многогранники,
составленные из
чётного числа
трёхкоординированных
атомов углерода.

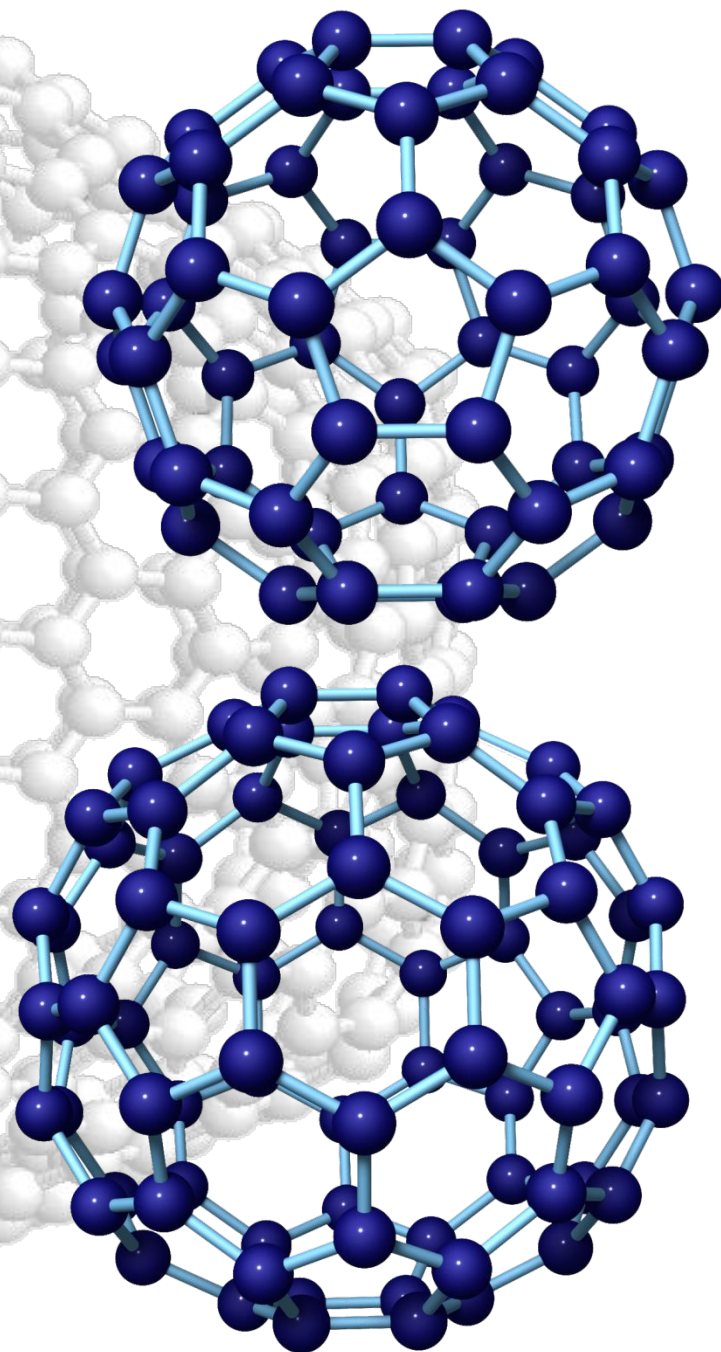


Применение

Как полупроводник
(акцептор электронов)

Антиоксиданты и
биофармпрепараты



Добавки для получения
искусственных
алмазов

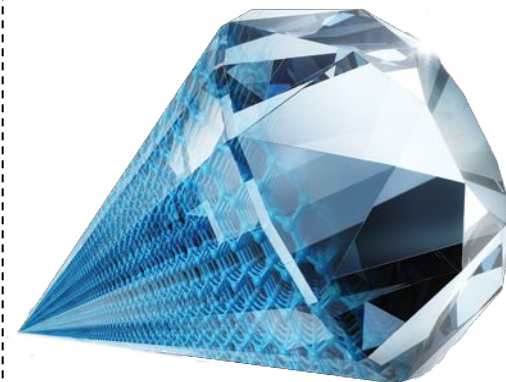

Сверхпроводящие
соединения с C₆₀

История открытия фуллеренов

- Своим названием эти соединения обязаны инженеру и дизайнеру Ричарду Бакминстеру Фуллеру, чьи сферические конструкции в Университете Райса были открыты в 1985 году Ричардом Сморли, Робертом Керл, Джеймсом Хаммондом Крайен, и Гэри Робертс Райс (Хьюстон, штат Техас, США).



Получение


Единственным способом получения фуллеренов в настоящий момент является их искусственный синтез.

Так же фуллерены в значительном количестве содержатся в саже, образующейся в дуговом разряде на графитовых электродах



Строение фуллеренов

- В углеродном каркасе атомы C_{60} находятся в sp^2 -гибридизации. В молекулах фуллеренов атомы углерода расположены в вершинах трайгильных шести- и пятиугольников, причем каждый атом углерода связан с тремя соседними атомами 4-х валентности. Теоретически возможных фуллеренов C_{20} представляет пятьугольников, реализуется за счет 12 связей между атомами углерода и одним из его соседей.


По своей форме молекула C_{60} напоминает футбольный мяч, который также имеет форму Архимедового усеченного икосаэдра.

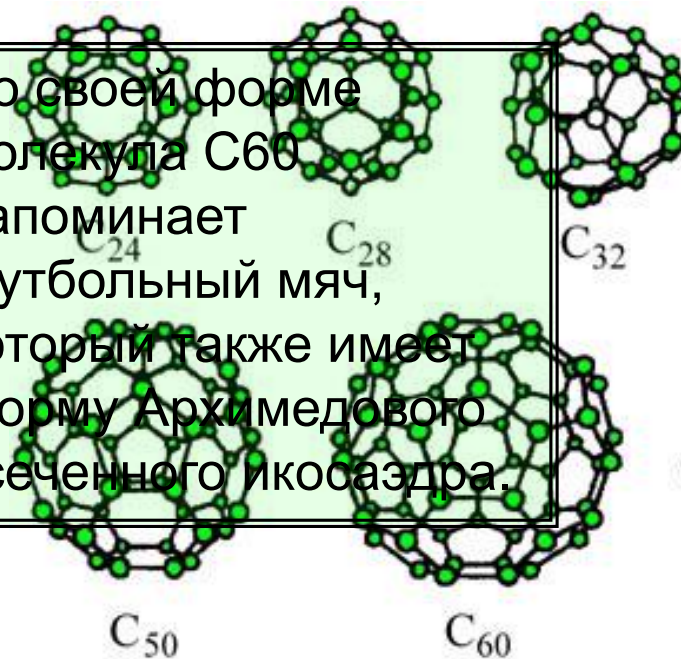

Углеродные нанотрубки

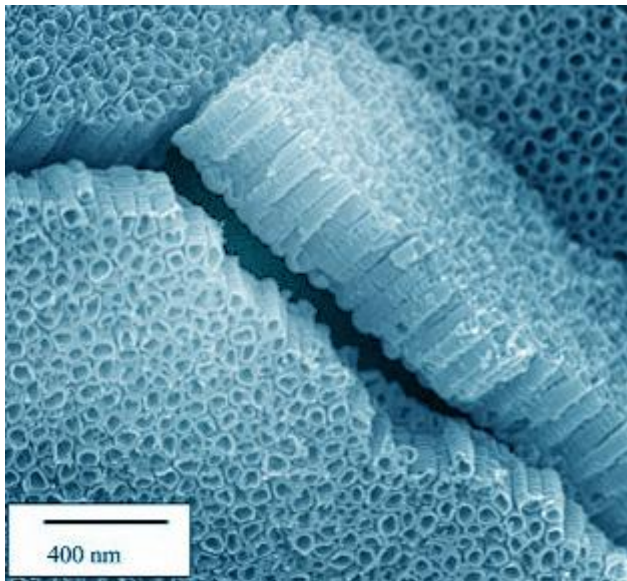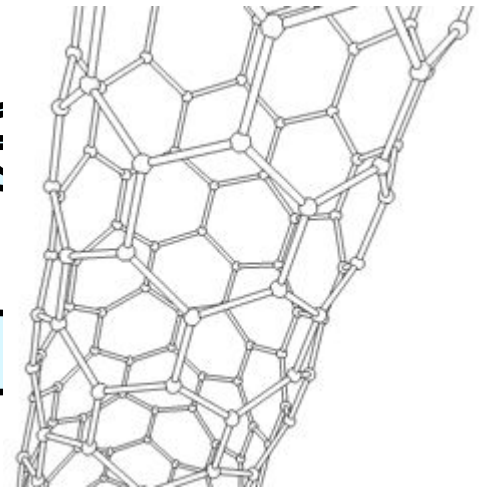

- **Первая нанотрубка была углеродные нанотрубки** - получена путём распыления, протяжённые структуры, графита в электрической дуге. состоящие из свернутых гексагональных сеток с измерения, выполненные с помощью электронного атомами углерода в узлах, микроскопа, показали, что открытые в 1991 году диаметр таких нитей не японским исследователем превышает нескольких Иджимой нанометров, а длина от одного до нескольких микрон.

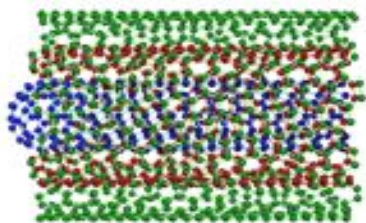


Применение нанотрубок

- Создание микроскопических весов.
- Как трос для космического лифта.
- Создания искусственных мускулов.


Микроскопические весы

- Данные весы действуют на основе колебательных процессов.
- Под действием формулы туннельного тока возникают механические колебания нанотрубки. Определив (спектроскопическими методами) частоту её собственных колебаний и прикрепив к ней исследуемый образец, можно определить частоту колебаний нагруженной нанотрубки. груза.

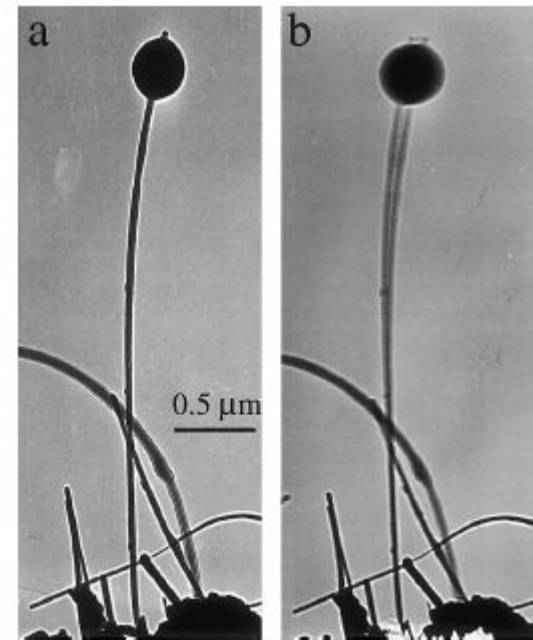

Трос для космического лифта

- Космический лифт может быть теоретически, существенно удешевить перевозки в околоземном пространстве и тонны, то их можно использовать как трос, но только в теории. Потому как получить достаточно энергии на Земле, мересылающих длинные углеродные трубки с толщиной стенки быдидея больше будеявалось демомо топлива и замедлить процесс глобального потепления.

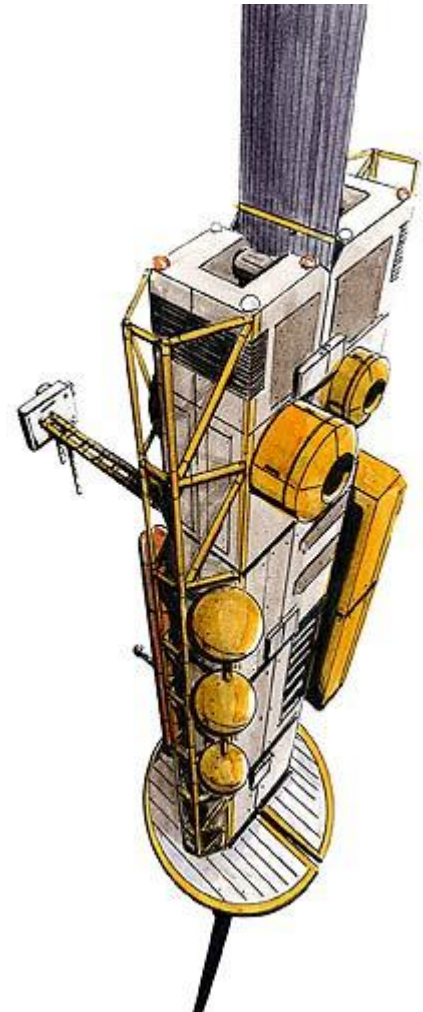




Мышцы на нанотрубках



Уже показано, что искусственные мускулы будут по меньшей мере втрое "сильнее" обычных, а используемые для их работы напряжение и сила тока невелики.

Искусственные мускулы со временем можно будет использовать для протезирования органов и отдельных мышц (скажем, сердечной).

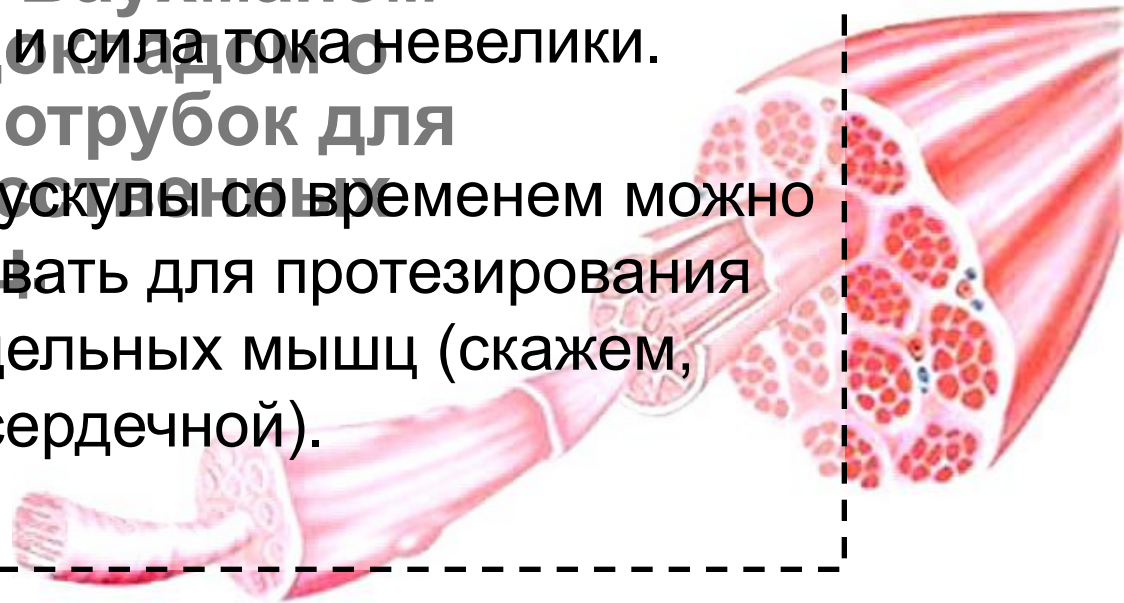



**Участники: Великая Е., Кузьмина Т.,
Груздева Н., Тукова Н.,**

Курирующий учитель: Левина Э.М.

Источники:

<http://www.nanometer.ru/>

<http://www.nano-c.com/>

<http://lenagold.ru/fon/tum/sepal.html>

<http://www.surf.nuqe.nagoya-u.ac.jp/>

