

IndustrialAlpinis

m

(Средства для мытья фасадов)

Необходимость в периодическом очищении фасада лежит на поверхности, точно также, как и необходимость проведения уборки в доме. Ни для кого не секрет, что загрязнённый фасад не только портит эстетический вид, но и быстрее разрушается под отрицательным. воздействием грязи

**Причины появления
грязи:**


**Общее загрязнение воздуха —
выхлопные газы, негативные
выбросы заводов и фабрик, а также
всё, что не делает наш воздух чище**

**Природные загрязнения и осадки —
дождь, ветер, снег, пыль и пыльца
растений**

**Комбинированные, включающие первый
и второй пункты вместе взятые. Когда
неподалеку от вашего дома находится завод
или фабрика, выбросы могут смешиваться
с осадками. Такие загрязнения наиболее
опасны, потому что они разрушают стены
вашего дома и даже попадают внутрь**

Прежде чем наши специалисты выбирают какое средство лучше всего подойдет именно для вашего дома, они выясняют вид загрязнения.

Виды загрязнений

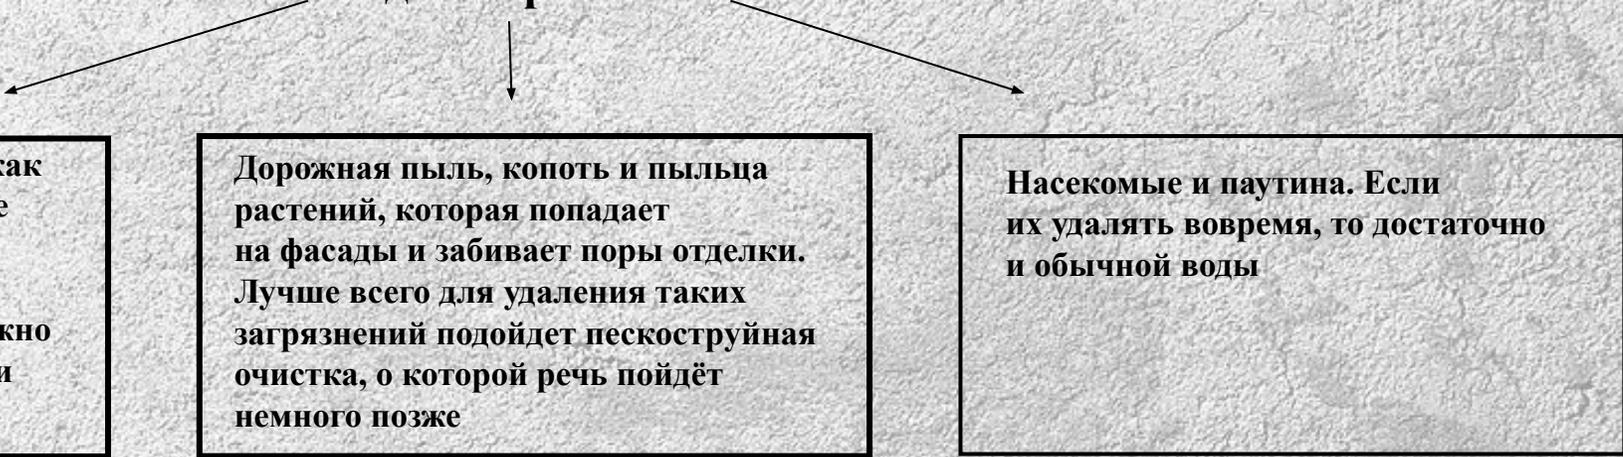

Высолы — солевые подтёки или, как их ещё называют, налёты, которые выделяются из материалов для облицовки при резких перепадах температур. Такое загрязнение нужно удалять специальными средствами с использованием воды

Дорожная пыль, копоть и пыльца растений, которая попадает на фасады и забивает поры отделки. Лучше всего для удаления таких загрязнений подойдет пескоструйная очистка, о которой речь пойдёт немного позже

Насекомые и паутина. Если их удалять вовремя, то достаточно и обычной воды

Моющие средства

Чистящее средство для очистки кирпичных, пластиковых, бетонных, окрашенных и оштукатуренных стен от почвенных и атмосферных загрязнений - Очиститель фасадов Мегалан Ф

Высококонцентрированное щелочное средство применяют для очистки кирпичных, пластиковых, бетонных, окрашенных и оштукатуренных стен от копоти и гари - Очиститель фасадов № 2

Концентрированный очиститель стеклянных фасадов, витражей, ламп и пластиков от атмосферных загрязнений с антистатическим и обезжиривающим эффектом - Очиститель стеклянных фасадов Стекло-1

Для стен из камня, бетона, керамики, кирпича, пеноблоков, декоративной плитки. Одно из основных кислотных средств, которое применяется для очистки фасада от соляных пятен, остатков цемента, гипса, сухих смесей, плесени, ржавчины, известковых отложений - Средство для мытья фасадов Дезоксил-2

IndustrialAlpin

Варианты механической очистки фасада

С помощью струи воды под высоким давлением

Пескоструйная обработка

Обязательно после очистки фасада от загрязнений, необходимо обработать также гидрофобизирующим средством. Это поможет вам сохранить ваш фасад от появления новых атмосферных загрязнений, высолов и плесени.

IndustrialAlpi