


УПРЖНЕНИЕ 4

ЭКСПОРТ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ



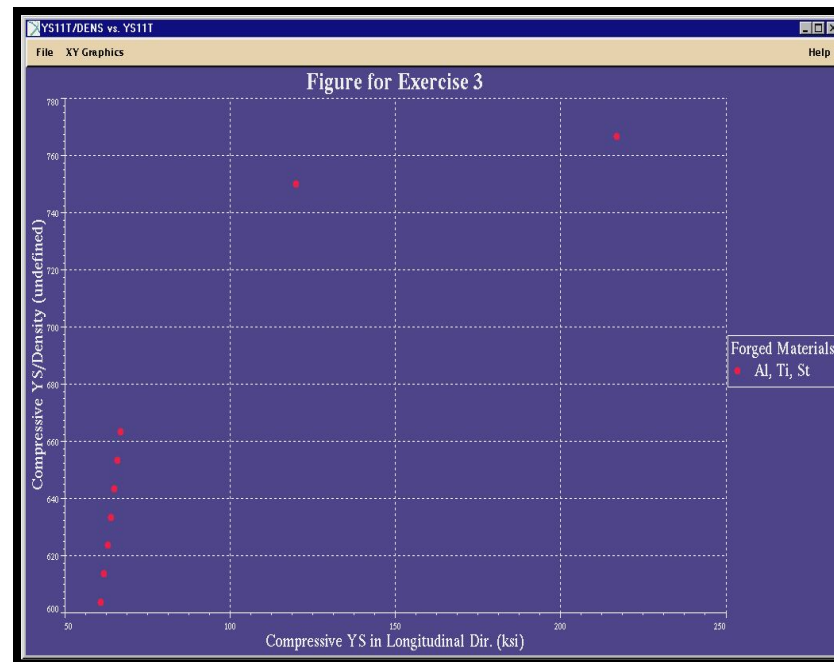

n Описание задачи

- u В этом упражнении вам необходимо подобрать алюминиевый сплав, который должен защитить пол автомобиля от теплового воздействия выхлопной трубы. Так как защитный кожух должен крепиться в нескольких местах, то его тепловое расширение является необходимым условием, которое надо учитывать при проектировании. Будущий кожух изготавливается штамповкой, поэтому для изготовления используется алюминиевый лист. Толщина кожуха должна быть ~ 0.05 in.
- u Предположим, что максимальная рабочая температура кожуха 300°F , поэтому будем искать материал с соответствующим коэффициентом линейного расширения. Далее экспортируем свойства в MSC/NASTRAN и ANSYS для анализа. Также создадим отчет о выбранном материале.


n Предлагаемые шаги решения

1. Найдите материал по определенному критерию.
2. Отобразите график свойств.
3. Создайте отчет о свойствах материала.
4. Экпортируйте материал в два разных формата.

Шаг 1. Пример данных

Открываем банк данных

- a. Стартуем MSC.Mvision, набрав в текстовой строке mvbuild.
- b. **File => Open Databank...**
- c. Выберите **demo_metals_4Q95.def (Demo Metals Data Based on Mil5-Long Form)**.

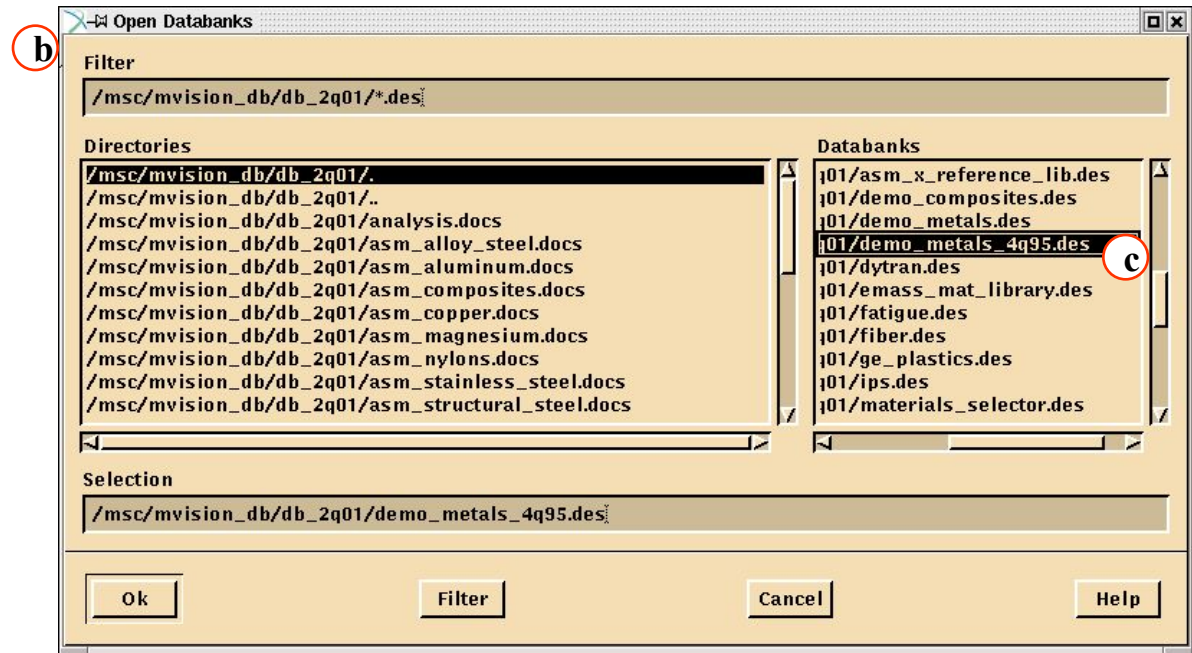

Шаг 2. Material Sets

Используйте список с наборами материалов для отображения только тех материалов, которые имеют в свойствах значения пределов текучести и удельной прочности.


- a. В Select a Category Button выберите **List ALL Materials, Show YS & YS/DENSITY**.



Шаг 3. Критерий поиска

Выберите критерий поиска, используя ключевые слова

- В *Enter Criteria Value* откройте **Commercial Name** и выберите **7075 Aluminum Alloy**.
- OK**.
- Выберите **Physical Form** и **Clad Sheet** и **Sheet**. Для того, чтобы выбрать только эти две строки используйте **Ctrl**.
- OK**.
- Так как требуемая толщина кожуха 0.05 дюйма, то выбираем листы в диапазоне толщин, включающем эту величину. Выберите **Dimension** и **T: 0.040-0.062 in**
T: 0.040-0.125 in
- OK** и **Apply**.

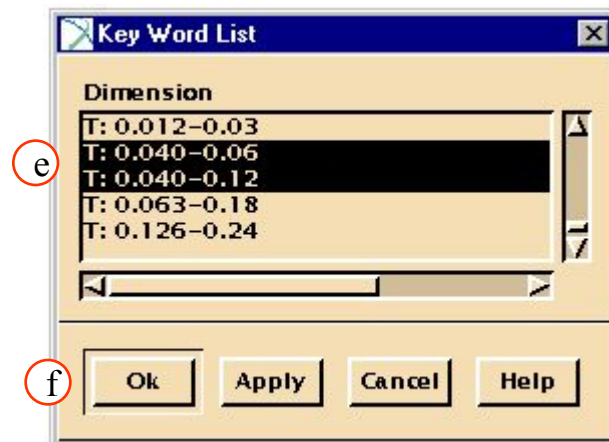

Шаг 4. Функция Materials Browser : Plot Column(1,2),(3,4)

Постройте перекрестный график напряжений в зависимости от температуры.

- а. Выберите материалы в списке как показано на рисунке.
- б. Выберите **Function/Plot Column(1,2),(3,4)**

а


Test Temperature (deg_F)	Exposure time (h)	Tensile Yield Strength in L-dir. (ksi)
70	-0-	63.0, 66.0
70	-0-	70.0, 72.0
70	-0-	63.0, 66.0
70	-0-	56.0

Function	View	Units
Display Selection		
Merge Selection		
Clear Selection		
Select All		
Display Object...		
Apply Criteria		
Clear Criteria		
Plot Columns (1,2),(3,4)		
Plot Columns (1,2),(1,3)		
Sort		

б

Шаг 4. Функция Materials Browser : Plot Column(1,2),(3,4)


График должен выглядеть так.

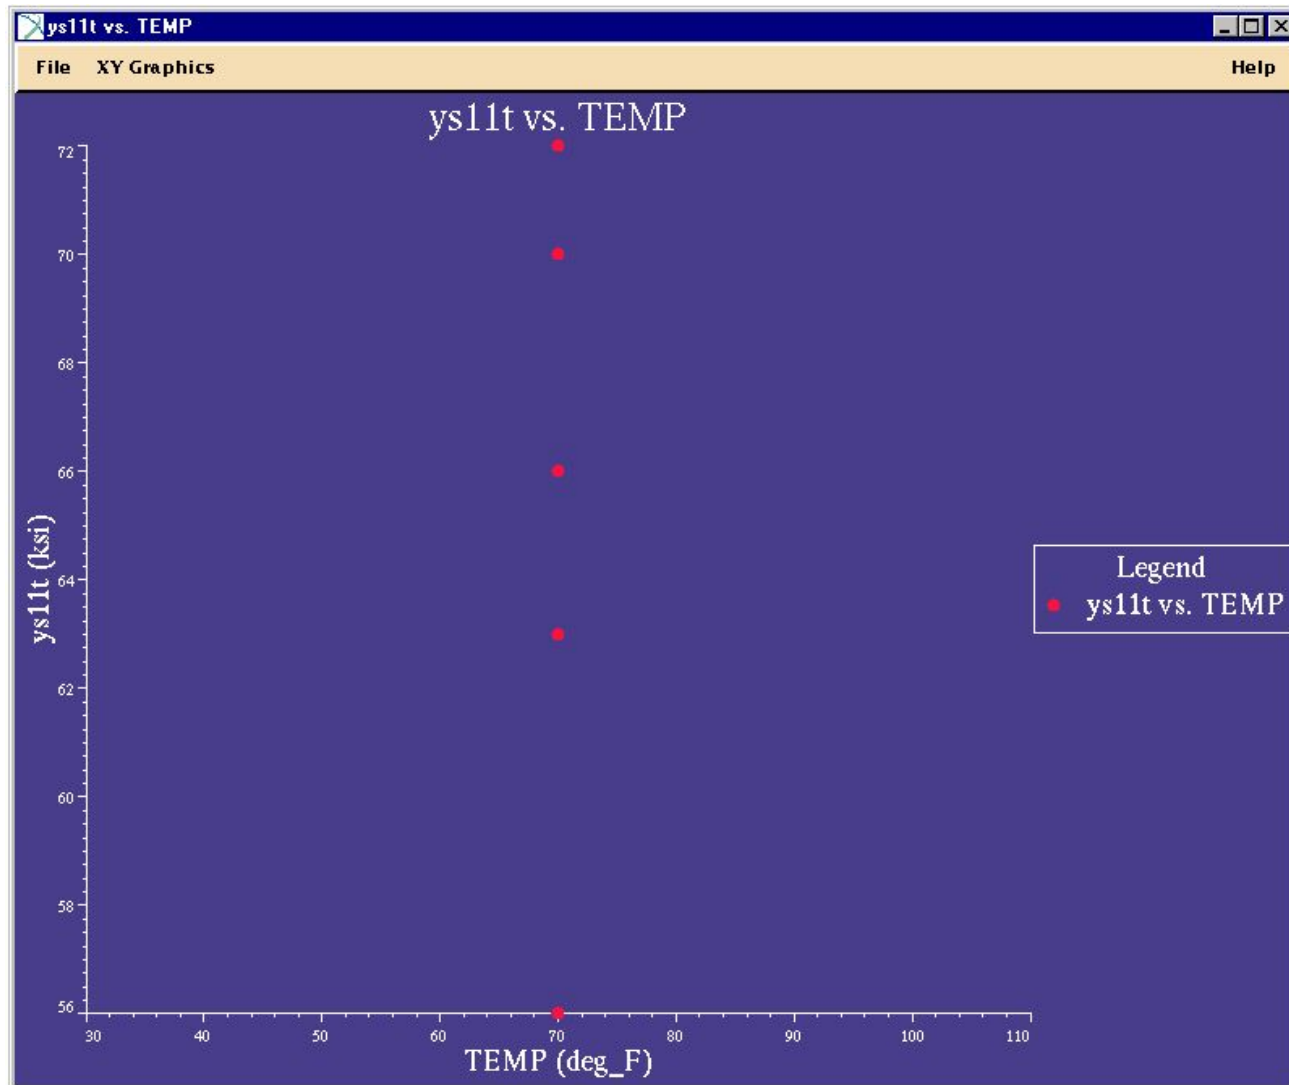

Шаг 5. XY Graphics: Display Selected Materials

Давайте посмотрим на один из материалов при помощи Data Viewer. Выберите точку на графике с минимальным значением напряжения и отобразите свойства соответствующего материала.


- a. Кликните **XY Graphics/ Display Selected Materials**.
- b. Появится окно Viewer window, на котором будет примерно следующая информация.

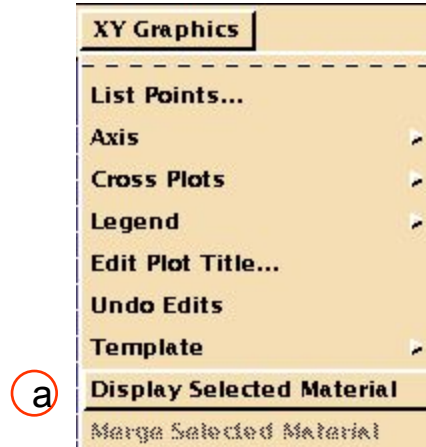


b

Attribute	Selection 1
Source table number	3.7.4.0(c5)
Source handbook	MIL-HDBK-5F
Change Notice number	1
Statistical basis	S
Effective date of data release or approval by MIL5 Coordination Group	90-11-01
Date of entry or last modification in database	92-03-05
Descriptive name of table	Basis S
Ultimate Tensile Strength in L-dir.	66 ksi
Ultimate Tensile Strength in LT-dir.	67 ksi
Tensile Yield Strength in L-dir.	56.0 ksi
Tensile Yield Strength in LT-dir.	56.0 ksi

Шаг 6. CTE11vsTEMP

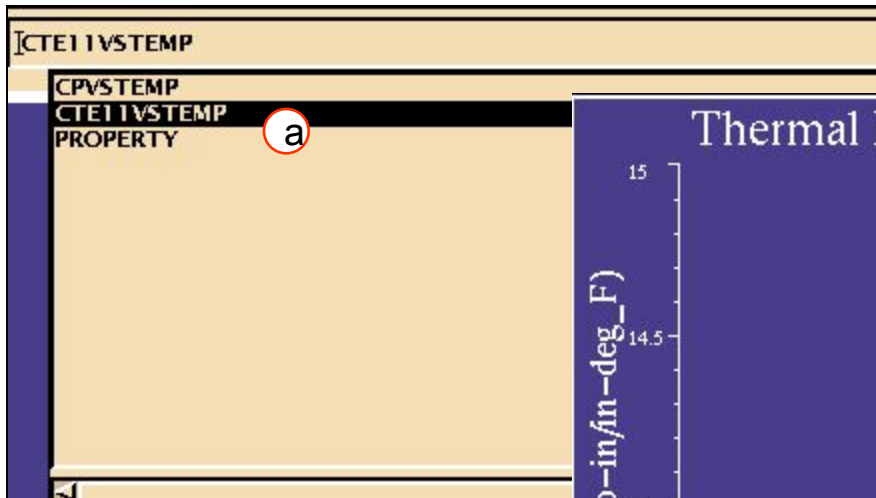

b

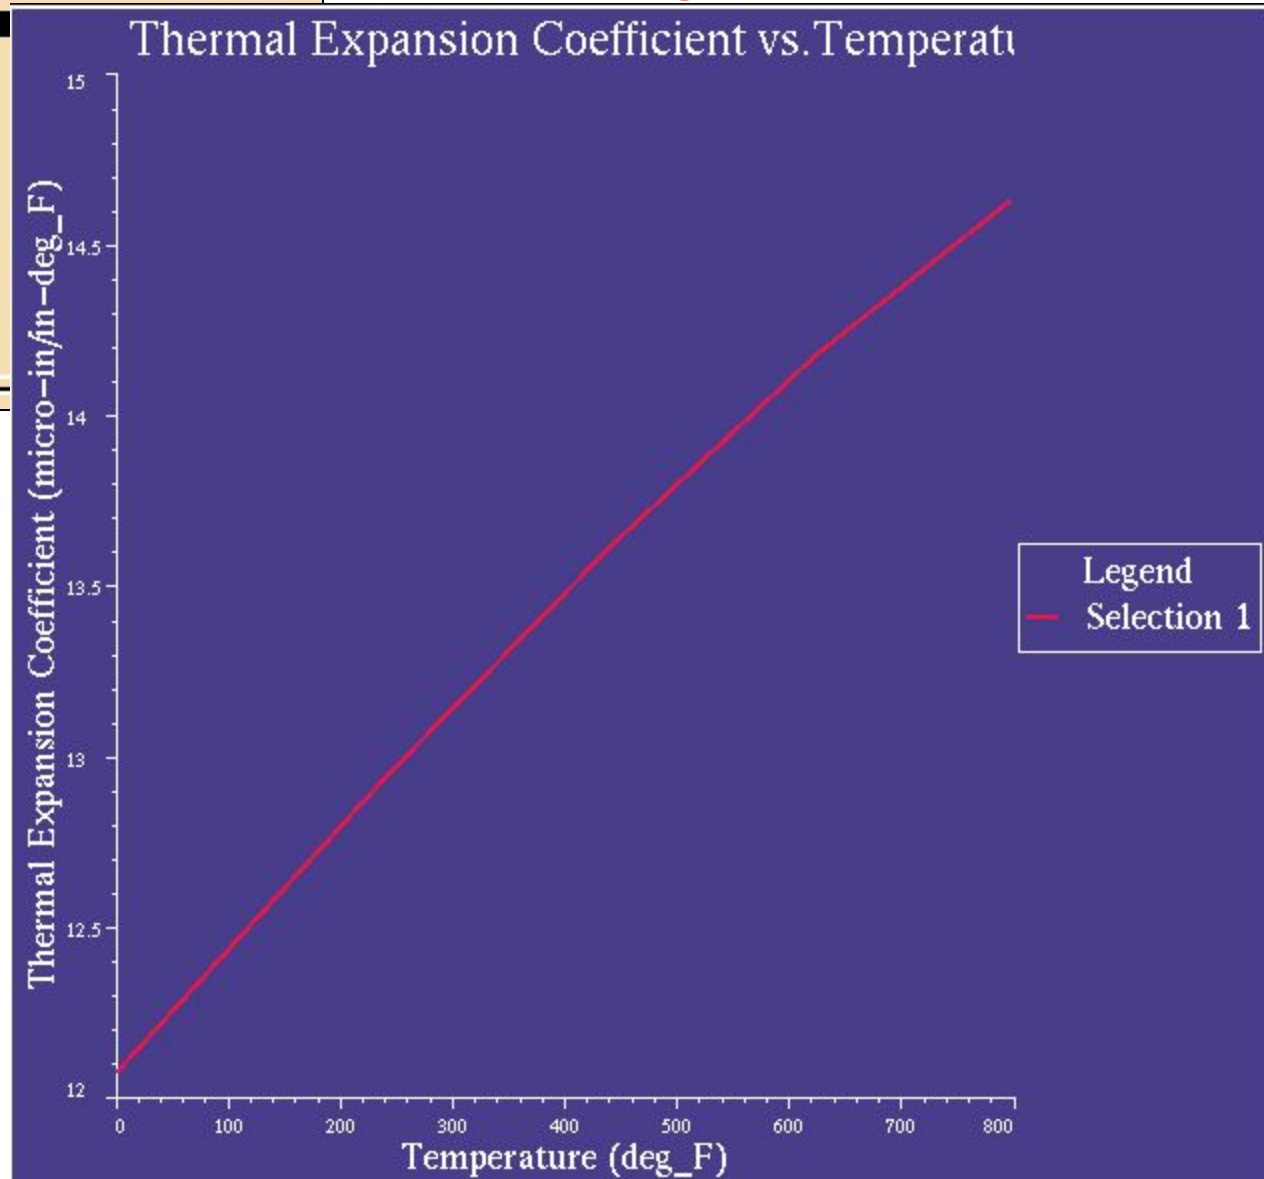

Отобразите график зависимости температурного коэффициента от температуры (CTE11 vs. Temp).


a. В *Select Property Set* кликните на стрелку вниз и выберите **CTE11vsTEMP**.

b. Отображен график зависимости коэффициента от температуры для выбранного материала.

Шаг 7. Graphics XY Graphics: List Points / Interpolate

Найдите коэффициент линейного расширения для 300°F.



- В меню *XY Graphics* выберите **XY Graphics/List Points/ Interpolate**.
- Введите **300** для *Temperature*.
- Interpolate**.
- В списке точек появилась новая строка (она выделена).
- В соответствии со списком наш коэффициент при 300°F равен 13.1467e-6 in./in.-°F.
- Close**.

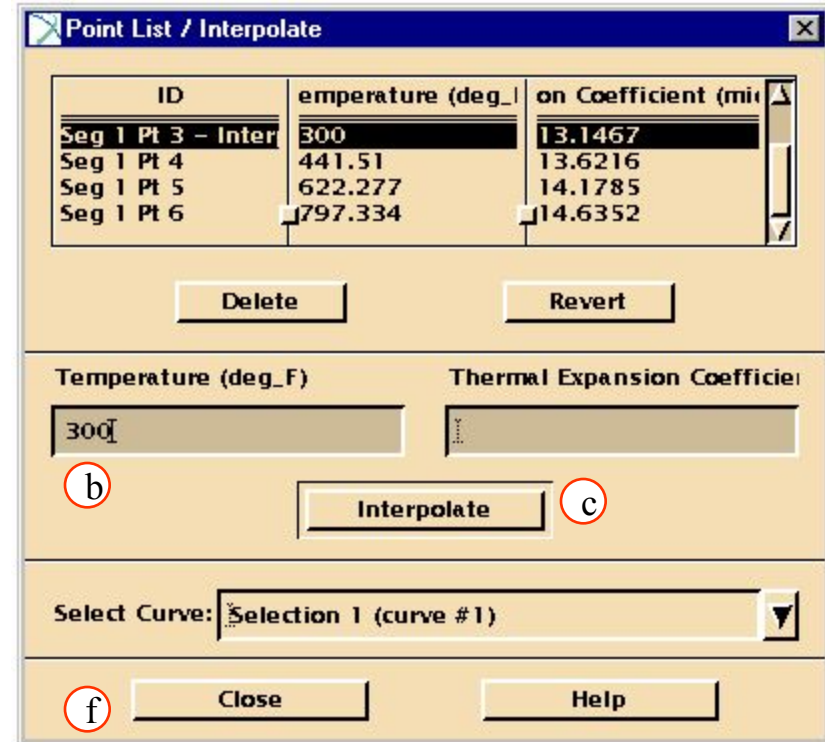


Шаг 8. Data Viewer: File/Print Graphics/Plot & Points & Pedigree

Отпечатаем полученную информацию.

- Кликните **File/Print Graphics/Plot & Points & Pedigree**.
- Выберите **Previewer** в *Select Print Output*.
- Options**.
- Выберите все опции (Table Lines..., Attribute Name..., и т. д.)
- OK**.
- OK**.

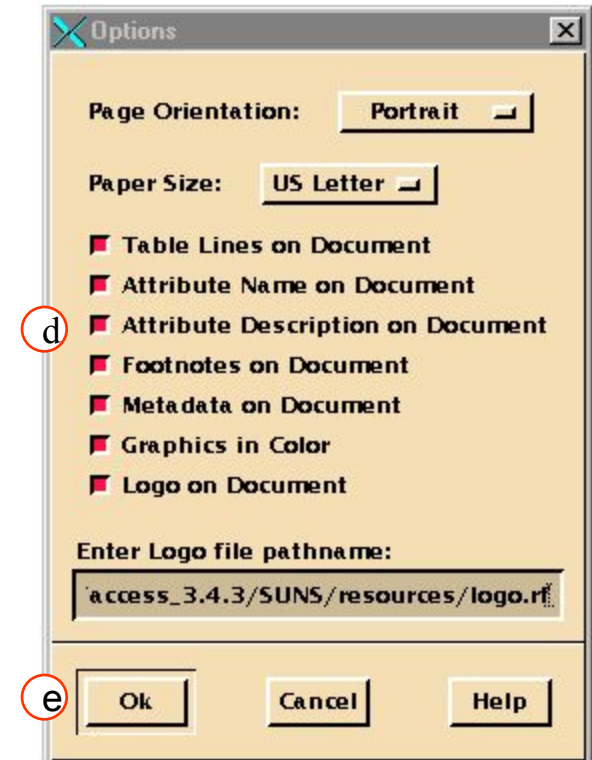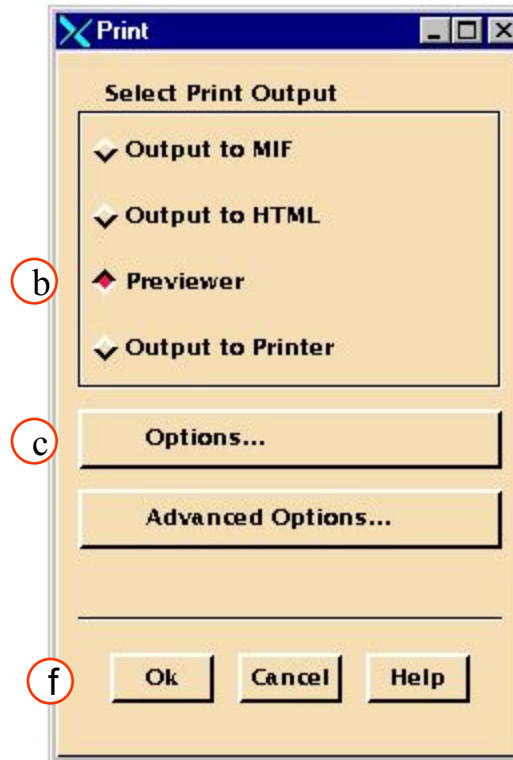

Шаг 9. File: Close

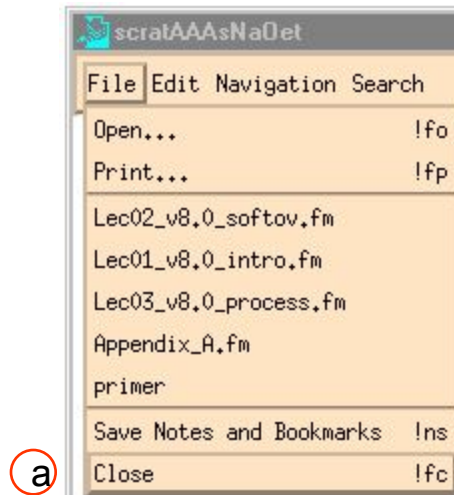

Сейчас отображаются
страницы, которые будут
печататься. а. **File/Close**.

DATABANK

/home/mvlib/access_3.4.3/SUNS/db/demo_metals_4q95.des

CPVSTEMP PEDIGREE DATA

UNS Unified Numbering System ID	A97075
CNAME Common Name	7075 Aluminum Alloy
DESIG Material Designation/ Specification	QQ-A-250/25
FORM Construction/ physical form	Clad sheet
TREAT Finish Heat Treatment/ Conditioning	T76
DIMS Characteristic dimensions	T: 0.040-0.06
DENS Weight density	0.1010 lb/in ³
TEMP Test Temperature	70 deg_F
TABLE Source table number	3.7.4.0(c4)
BOOK Source handbook	MIL-HDBK-SF
CH_NOTICE Change Notice number	1
BASIS Statistical basis	B

Шаг 10. Data Viewer : File/Export

Теперь экспортируйте материал в MSC/NASTRAN и ANSYS.

a. В окне Data Viewer кликните **File/Export**.

b. В верхней части окна Export выберите следующее:

Target:




MSC_NASTRAN_V68

Symmetry: **Isotropic**

Dependencies:

Temperature

c. В центре отображена дополнительная информация, которая будет сопровождать описание свойств материала.

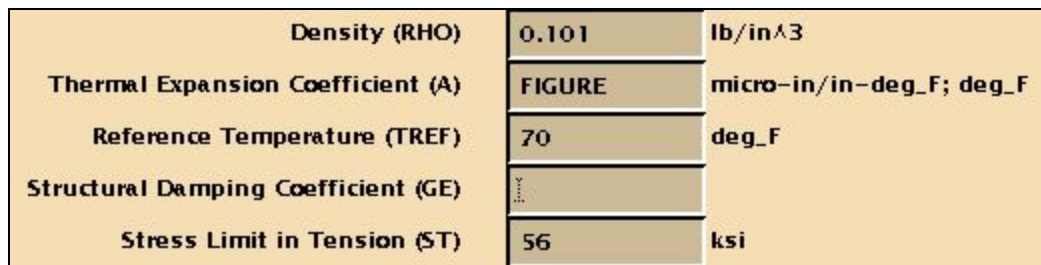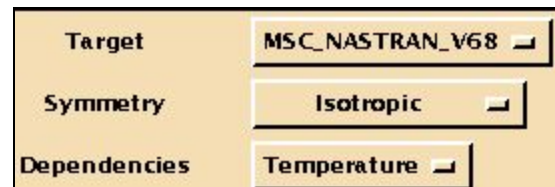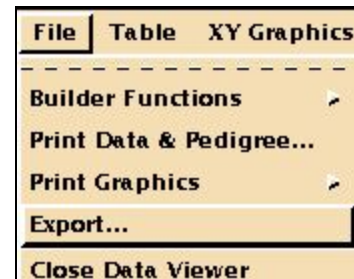

The image shows a table of material properties. A red circle labeled 'c' is to the left of the table.

Density (RHO)	0.101	lb/in ³
Thermal Expansion Coefficient (A)	FIGURE	micro-in/in-deg_F; deg_F
Reference Temperature (TREF)	70	deg_F
Structural Damping Coefficient (GE)	...	
Stress Limit in Tension (ST)	56	ksi

Шаг 10. Data Viewer: File/Export (продолжение)

Заполните поля Output Name и Material ID (MID). Вы можете также заполнить поля комментариев, если захотите.

d. Заполните:

Output Filename: **msc_nastran**

Material ID(MID): **1**

e. **Apply.**

f. Теперь выводим свойства для входного файла ANSYS:

Target:

Ansys_Release_5

Symmetry: **Isometric**

Dependencies: **Temperature**

Output Filename: **ansys**

Material ID(MID): **2**

i. **Apply.**

j. **Cancel.**

d

%YS11CVSTEMP	None
Output Filename	msc_nastran
Material ID (MID)	1

Target	ANSYS_Release_5
Symmetry	Isotropic
Dependencies	Temperature

f


Characteristic dimensions	T: 0.040-0.06
Exposure time	-0- h
Output Filename	ansys
Material ID	2

Шаг 11. Data Viewer: File/Close

Два файла с именами **m_sc_nastran** и **ansys** находятся в вашем рабочем каталоге..
Посмотрев эти файлы, вы увидите, что они содержат информацию о свойствах материала в разных форматах – для разных вычислительных комплексов.

Закройте все открытые окна, сбросьте все критерии и выходите из Mvision.

- a. Закройте Data Viewer: **File/Close Data Viewer.**
- b. Очистите настройки критериев **Clear/Apply.**
- c. Выберите **List ALL Materials.**
- d. Наконец закройте Mvision.
- e. **File/Exit MVISION.**
- f. На этом упражнении закончено..



СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА Msc_nastran

```
$
$ MSC.Mvision v3 NASTRAN Material Data Export Utility
$ ** MSC.Mvision Evaluator is confidential & proprietary **
$ ** to The MacNeal-Schwendler Corp. Use of this file is **
$ ** limited to uses permitted by the MSC license agreement. **
$
$ Materials record(s) generated by MSC.Mvision
$ Number of material records generated = 1
$ Materials data exported using template = MSC_NASTRAN_V68.Isotropic.Temperatu
$ re
$ Materials data exported from database = /mvision/release_3.0/db/ demo_metals.
$ des
$ Additional database header info = M/VISION 2.0 Created by PDA on 1995-12-01
$ at 15:49:53 Updated by PDA on 1995-12-01 at 15:49:53 System : Sun Unix OS
$ 4.1
$ Unit conversion = no conversion
$
$ Material Record 1 of 1
$ Databank Keys for record 1:
$ Databank Record Number = 7
$
$ User entered comments =
$
$
$ UNS= A97075
$ DESIG= QQ-A-250/25
$ FORM= Clad sheet
$ DIMS= T: 0.040-0.062 in
$ EXPOS= -0- h
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА MSC_NASTRAN

```
$
$ Units and Footnotes for record 1:
$   Field           Units           Footnote
$   -----           -
$   FILENAME
$   MID
$   EvsTemp         Msi           Primary value shown, Secondary
$ value:  9.8 Msi
$   NUvsTemp
$   RHO             lb/in^3
$   ALPHAvsTemp    micro-in/in-deg_F; deg_F
$   TREF           deg_F
$   GE
$   STvsTemp       ksi
$   SCvsTemp       ksi
$   SSvsTemp       ksi
$   MCSID
$   KvsTemp        BTU/hr-ft-deg_F; deg_F
$   CPvsTemp       BTU/lb-deg_F; deg_F
$
$ Data Source for record 1:
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА MSC_NASTRAN

\$	Field	Data Source	Expression
\$	-----	-----	-----
\$	FILENAME	*Modified By User*	
\$	MID	*Modified By User*	
\$	EvsTemp	Databank	E11T
\$	NUvsTemp	Databank	NU12
\$	RHO	Databank	DENS
\$	ALPHAvsTemp	Databank	CTE11VSTEMP
\$	TREF	Databank	TEMP
\$	GE	*No Data*	
\$	STvsTemp	Databank	YS11T
\$	SCvsTemp	Databank	YS11C
\$	SSvsTemp	Databank	US12S
\$	MCSID	*No Data*	
\$	KvsTemp	*No Data*	CTC11VSTEMP
\$	CPvsTemp	Databank	CPVSTEMP

\$

\$ This record will be written as an isotropic, temperature-dependent material.

\$

\$

\$ For temperature dependent thermal expansion coefficients,

\$ NASTRAN requires a curve of secant ALPHA vs. temperature.

\$ This has been obtained from the database figure of

\$ tangent ALPHA vs. temperature using TREF = 7.0000E+01

\$

\$ The following table shows the original data from the database

\$ (first two columns), and the computed secant ALPHA.

\$ An extra point on the table has been added at TREF = 7.0000E+01.

\$

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА MSC_NASTRAN

```
$           Temperature      Tangent ALPHA      Secant ALPHA
$           -----
$           0.0000E+00        1.2081E+01        1.2207E+01
$ TREF =    7.0000E+01        1.2333E+01        1.2333E+01
$           2.3750E+02        1.2937E+01        1.2635E+01
$           3.0000E+02        1.3147E+01        1.2705E+01
$           4.4151E+02        1.3622E+01        1.2879E+01
$           6.2228E+02        1.4178E+01        1.3092E+01
$           7.9733E+02        1.4635E+01        1.3278E+01
```

\$

\$ The following TABLE1 entry defines the temperature variation of ALPHA:

\$

```
TABLE1      1                                     +M      1
+M      1      0.0 12.2073 70.0000 12.3334 237.501 12.6352 300.000 12.7046+M      2
+M      2 441.510 12.8793 622.277 13.0919 797.334 13.2776 ENDT
```

\$

\$

\$ The material properties written to the following MAT1 bulk data entry are:

\$

Material ID (MID) = 1

\$

Young's Modulus (E) = 1.0300E+01

\$

Poisson's Ratio (NU) = 3.3000E-01

\$

Density (RHO) = 1.0100E-01

\$

Thermal Expansion Coefficient (A) = (TABLE1 = 1)

\$

Reference Temperature (TREF) = 7.0000E+01

\$

Structural Damping Coefficient (GE) = 0.0000E+00

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА MSC_NASTRAN

```
$      Stress Limit in Compression (ST) = 5.6000E+01
$      Stress Limit in Compression (SC) = 5.5000E+01
$      Stress Limit in Compression (SS) = 4.1000E+01
$ Material Coordinate System ID (MCSID) = 0
$
$
MAT1          1 10.3000          0.33000 0.10100 1.00000 70.0000      0.0+M      3
+M          3 56.0000 55.0000 41.0000          0
$
$
MATT1, 1, , , , , 1, , , +M4
+M4, , ,
$ The following TABLE1 entry defines the temperature variation of CP:
$
TABLEM1          2                                          +M      5
+M          5 29.5271 0.19944 185.946 0.21503 332.303 0.23131 590.739 0.25920+M      6
+M          6 798.112 0.28468 ENDT
$
$
$ The material properties written to the following MAT4 bulk data entry are:
$      Material ID (MID) = 1
$      Thermal Conductivity (K) = 0.0000E+00
$      Specific Heat (CP) = (TABLEM1 = 2)
$      Density (RHO) = 1.0100E-01
$
$
MAT4          1          0.0 1.00000 0.10100
$
$
MATT4, 1, , 2
$
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ANSYS

```
/COM
/COM MSC.Mvision v3 ANSYS (Revision 5) Material Data Export Utility
/COM ** MSC.Mvision Evaluator is confidential & proprietary **
/COM ** to The MacNeal-Schwendler Corp. Use of this file is **
/COM ** limited to uses permitted by the MSC license agreement. **
/COM
/COM Materials record(s) generated by MSC.Mvision
/COM Number of material records generated = 1
/COM Materials data exported using template = ANSYS_Release_5.Isotropic.Temper
/COM ature
/COM Materials data exported from database = /mvision/release_3.0/db/ demo_meta
/COM ls.des
/COM Additional database header info = M/VISION 2.0 Created by PDA on 1995-12
/COM -01 at 15:49:53 Updated by PDA on 1995-12-01 at 15:49:53 System : Sun U
/COM nix OS 4.1
/COM Unit conversion = no conversion
/COM
/COM Material Record 1 of 1
/COM Databank Keys for record 1:
/COM Databank Record Number = 7
/COM
/COM User entered comments =
/COM
/COM
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ANSYS

```
/COM      UNS= A97075
/COM      DESIG= QQ-A-250/25
/COM      FORM= Clad sheet
/COM      DIMS= T: 0.040-0.062 in
/COM      EXPOS= -0- h
/COM
/COM      Units and Footnotes for record 1:
/COM      Field              Units              Footnote
/COM      -----
/COM      FILENAME
/COM      MID
/COM      EvsTemp            Msi              Primary value shown, Seconda
/COM      ry value:  9.8 Msi
/COM      NUvsTemp
/COM      RHO                lb/in^3
/COM      ALPHAvsTemp       micro-in/in-deg_F; deg_F
/COM      TREF              deg_F
/COM      KvsTemp           BTU/hr-ft-deg_F; deg_F
/COM      CPvsTemp         BTU/lb-deg_F; deg_F
/COM
/COM      Data Source for record 1:
/COM      Field              Data Source      Expression
/COM      -----
/COM      FILENAME         *Modified By User*
/COM      MID              *Modified By User*
/COM      EvsTemp          Databank        E11T
```


СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ANSYS

```
/COM      NUvsTemp      Databank      NU12
/COM      RHO           Databank      DENS
/COM      ALPHAvsTemp   Databank      CTE11VSTEMP
/COM      TREF          Databank      TEMP
/COM      KvsTemp       *No Data*     CTC11VSTEMP
/COM      CPvsTemp      Databank      CPVSTEMP
/COM
/COM This record will be written as an isotropic, temperature-dependent material.
/COM
MP, EX, 2, 1.0300E+01
/COM
MP, PRXY, 2, 3.3000E-01
/COM
/COM
/COM For temperature dependent thermal expansion coefficients,
/COM ANSYS requires a curve of secant ALPX vs. temperature.
/COM This has been obtained from the database figure of
/COM tangent ALPX vs. temperature using TREF = 7.0000E+01
/COM
/COM The following table shows the original data from the database
/COM (first two columns), and the computed secant ALPX.
/COM An extra point on the table has been added at TREF = 7.0000E+01.
/COM
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ANSYS


```
/COM          Temperature      Tangent ALPX      Secant ALPX
/COM          -----          -
/COM          0.0000E+00        1.2081E+01        1.2207E+01
/COM  TREF =  7.0000E+01        1.2333E+01        1.2333E+01
/COM          2.3750E+02        1.2937E+01        1.2635E+01
/COM          3.0000E+02        1.3147E+01        1.2705E+01
/COM          4.4151E+02        1.3622E+01        1.2879E+01
/COM          6.2228E+02        1.4178E+01        1.3092E+01
/COM          7.9733E+02        1.4635E+01        1.3278E+01
/COM
/COM The following MPTEMP command gives the temperatures at which ALPX is defined:
/COM
MPTEMP, 1, 0.0000E+00, 7.0000E+01, 2.3750E+02, 3.0000E+02
MPTEMP, 5, 4.4151E+02, 6.2228E+02, 7.9733E+02
MPDATA, ALPX, 2, 1, 1.2207E+01, 1.2333E+01, 1.2635E+01, 1.2705E+01
MPDATA, ALPX, 2, 5, 1.2879E+01, 1.3092E+01, 1.3278E+01
MPTEMP
/COM
MP, REFT, 2, 7.0000E+01
/COM
MP, DENS, 2, 1.0100E-01
/COM
/COM The following MPTEMP command gives the temperatures at which C is defined:
/COM
MPTEMP, 1, 2.9527E+01, 1.8595E+02, 3.3230E+02, 5.9074E+02
MPTEMP, 5, 7.9811E+02
MPDATA, C, 2, 1, 1.9944E-01, 2.1503E-01, 2.3131E-01, 2.5920E-01
MPDATA, C, 2, 5, 2.8468E-01
MPTEMP
/COM
```

CPVSTEMP PEDIGREE DATA

UNS Unified Numbering System ID	A97075
CNAME Common Name	7075 Aluminum Alloy
DESIG Material Designation/ Specification	QQ-A-250/25
FORM Construction/ physical form	Clad sheet
TREAT Finish Heat Treatment/ Conditioning	T76
DIMS Characteristic dimensions	T: 0.040-0.06
DENS Weight density	0.1010 lb/in ³
TEMP Test Temperature	70 deg_F
TABLE Source table number	3.7.4.0(c4)
BOOK Source handbook	MIL-HDBK-5F
CH_NOTICE Change Notice number	1
BASIS Statistical basis	B

DATE_EFF Effective date of data release or approval by MIL5 Coordination Group	90-11-01
DATE_MOD Date of entry or last modification in database	91-10-15
CPVSTEMP Temperature; Specific Heat	Btu/lb-deg_F; deg_F {CP at indicated temperature.}

Row 2

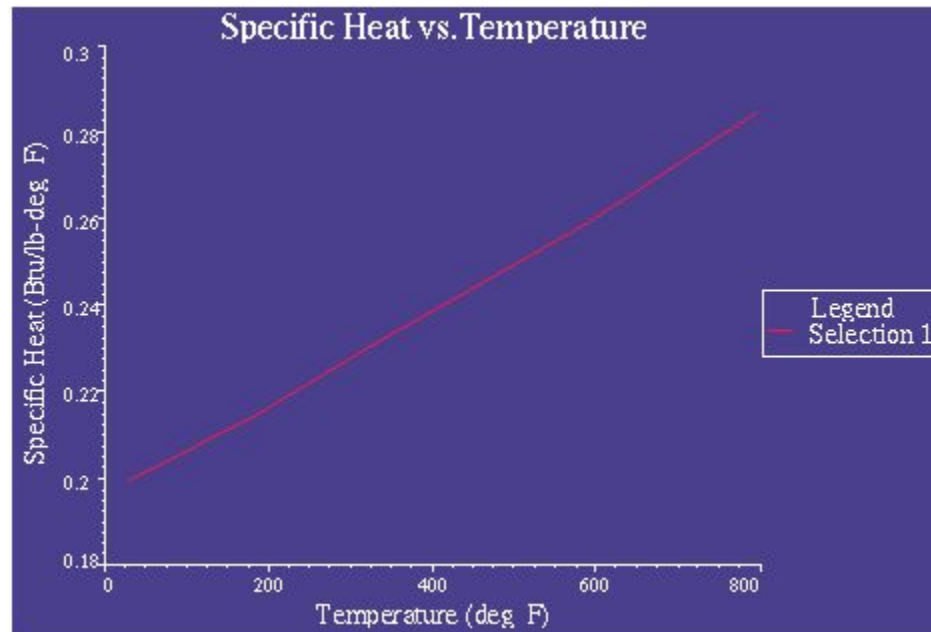

PLOT SET 1

Row 2

CURVE SEGMENT 1

Temperature (deg F)	Specific Heat (BTU/lb deg F)
29.5271	0.19944
185.946	0.21503
300	0.227713
332.303	0.231305
590.739	0.259197
798.112	0.28468

