

## **11. Базы данных для видео**

11.1. Представление видеоданных

11.2. Сжатие видео

11.3. Организация поиска по видеоданным

# Представление видеоданных

- Видео – упорядоченная по времени последовательность связанных изображений (называемых фреймами или кадрами)
- Непосредственное влияние телевизионных технологий:
  - SECAM (Россия, Франция)
  - PAL (большинство европейских стран, Китай)
  - NTSC (США, Япония)
- 25-30 фреймов/сек
- Чересстрочная развертка (четные/нечетные строки) для уменьшения мерцания
- Размеры фреймов: 352 x 240, 768 x 576 (PAL), 720 x 576 (CCIR 601), 720 x 480 (NTSC), 1440 x 1152, 1920 x 1080 (HDTV)
- Формат фрейма (ширина к высоте): 4:3, 16:9 (широкоэкранный)
- Цветное видео: разложение на яркостную и две цветовые компоненты (модель YUV)
- Типичная частота дискретизации: 720 значений яркости на строку и 360+360 значений цветности на строку; YUV 4:2:2 (Y:Cb:Cr - яркость:голубая компонента цвета:красная комп.) – два пикселя хранятся в виде Y1:Y2:Cb:Cr

# Сжатие видео


- «Очевидный» способ сжатия – сжимать последовательность фреймов (каждый из которых – обычное изображение) один за другим (□ Motion-JPEG; используется в веб-камерах)
- Недостаток: не учитывается, что соседние фреймы очень похожи
- Дефекты (искажения), заметные человеческому глазу, в обычных (неподвижных) изображениях отличаются от дефектов в видео
- Различные методы в зависимости от области применения
- Важные параметры:
  - Скорость упаковки/распаковки
  - Ошибкоустойчивость
- Большинство стандартов основано на дискретном косинус-преобразовании (DCT)
- Типичные коэффициенты сжатия: от 50:1 до 100:1; сжатое видео почти неотличимо от оригинала

# Сжатие видео

## Компенсация движения [1]:

- Если соседние фреймы мало отличаются друг от друга имеет смысл сжимать попиксельную разность двух последовательных фреймов (большая часть площади такой разницы близка к нулю и, значит, хорошо сожмется)
- Попиксельной разности недостаточно для видеоряда с подвижными объектами
- Рассматривается разность текущего фрейма и скомпенсированного фрейма (скомпенсированный - соседний, уже сжатый фрейм, в котором часть объектов (в идеале - все) перемещены и/или трансформированы так, чтобы этот измененный фрейм был как можно более близок в некоторой метрике к текущему кодируемому фрейму)
- Скомпенсированный фрейм = соседний фрейм (как правило предыдущий) плюс информация о движении

- Иллюстративный пример попиксельной разности последовательных фреймов без компенсации движения:

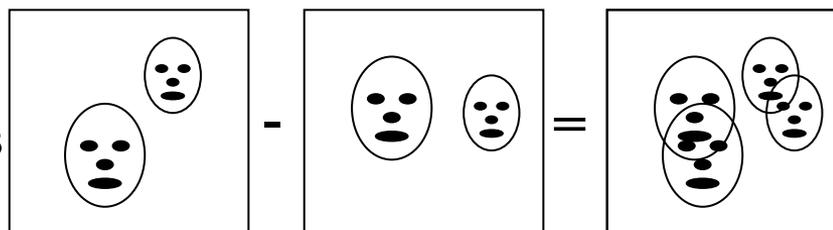

# Сжатие видео

- Текущий кадр разбивается на непересекающиеся блоки одного размера  $B(x,y)$  (например, 8 на 8 пикселей)
- Для каждого блока  $B(x,y)$  в небольшой окрестности ищется наиболее «похожий» на него блок  $BPrev(x+u,y+v)$  в предыдущем кадре; «похожесть» определяется выбранной метрикой
- Вектор  $d=(u,v)^T$ , на котором достигается минимум выбранной функции ошибки, считается вектором смещения (движения) для данного блока



Рисунок из [1]

# Сжатие видео

## Области применения:

### а) Видеоконференции и видеотелефоны:

- Кодер и декодер должны быть одинаково быстрыми («симметричная» компрессия)
- Стандарт ITU-T H.621 [2]; уже устарел – текущий H.624; большинство систем видеоконференций используют проприетарные форматы
- Для увеличения скорости:
  - Во время компенсации движения расстояние между предсказываемым и блоком из предыдущего фрейма не более 15 пикселей (по вертикали и по горизонтали)
  - Единица обработки: макроблок - 16 на 16 значений яркости плюс два массива по 8 на 8 значений цветности
- Двухмерный пространственный фильтр: для сглаживания острых углов в предсказываемом блоке
- Преобразование: применение DCT к 8x8 блокам с разностью между предсказанным и предыдущим блоками
- Преобразованные блоки квантуются, кодируются и отправляются получателю

# Сжатие видео

- Отправитель также должен декодировать фрейм и временно его сохранить (для декодирования следующего фрейма)
- Затруднение: высокая активность (много движения) в видео генерирует много данных, низкая активность много меньшее количество
- Решение (в H.621): 32 различных квантизатора – грубое квантование для высокоактивных блоков, детальное для низкоактивных блоков
- Получатель уведомляется об используемых квантизаторах: для каждого макроблока или, на практике, для группы макроблоков, в пределах которых квантизатор может быть заменен для проблематичных блоков
- Контроль скорости передачи:
  - Буфер передачи не должен быть ни пустым ни полным;
  - Скорость передачи можно менять изменением квантизаторов

# Сжатие видео

## б) Асимметричные приложения:

- Мультимедийные архивы, CD- и DVD-диски
- Однократное сжатие и многократная распаковка после
- Алгоритмы кодирования могут быть очень сложными
- Распаковка в режиме реального времени

## MPEG (Moving Picture Experts Group)

- Набор стандартов для сжатия аудио и видео
- С 1988 года; основные шаги:
  - MPEG-1: первоначальный стандарт для сжатия аудио- и видеоданных
  - MPEG-2: цифровое телевидение и DVD-форматы
  - MPEG-3: планировался для телевидения высокой четкости; работы над ним были прекращены, т.к. MPEG-2 с незначительными модификациями может достигать тех же результатов
  - MPEG-4: с 1998 года; объектно-базированное кодирование; поддержка аудио/видео объектов, различных видов интерактивности


# Сжатие видео

Возможность произвольного доступа:

- Цифровое вещание и доступ к видео из видеохранилищ:  
Должна быть возможность начать просмотр с (почти) любого фрейма
- Решение в MPEG – три типа фреймов:
  - I-фреймы (intra): закодированные как неподвижные изображения, без ссылок на последующие или предыдущие фреймы; дают наименьшую нагрузку при сжатии; используются как стартовые
  - P-фреймы (predicted): предсказанные (компенсация движения) на основе последнего (ближайшего) I- или P-фрейма
  - B-фреймы (bi-directional): предсказанные из двух ближайших I- или P-фреймов, одного предыдущего и другого – последующего; дают наибольшую нагрузку при сжатии; ошибки не распространяются
- GOP (Group of Pictures ): наименьшая единица доступа (независимо декодируемая); может состоять только из I-фреймов, I-фреймов и P-фреймов, или содержать все три типа; обычно GOP включает 12 или 15 фреймов и начинается с I-фрейма, например IBBPBBPBBPBBPBB

# Сжатие видео

Пример:

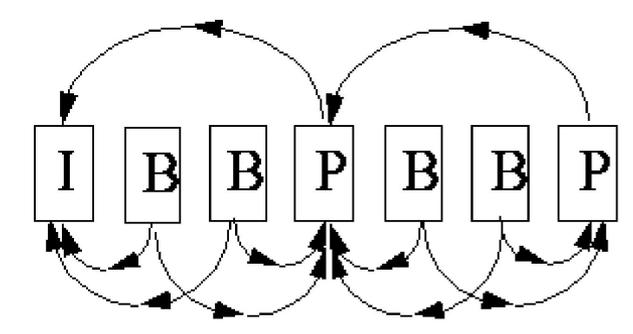

- Два порядка фреймов:
  - Порядок показа
  - Порядок в потоке (P-фрейм должен быть раньше B-фрейма)
- Для конвертации из порядка в потоке в искомый порядок показа необходима буферизация
- Присутствует небольшая задержка
- Замечание: предсказываемый фрейм и фрейм для предсказания не обязательно соседние  
Расстояние между ними влияет на размер области поиска похожих блоков при компенсации движения

# Сжатие видео

## Квантование:

- Как в H.261 могут использоваться различные квантизаторы

## Контроль скорости передачи:

- К В-фреймам может применяться более грубое квантование (В-фреймы не используются в предсказании других фреймов, ошибка не распространяется)
- Для отдельных фреймов:
  - Увеличить/уменьшить шаг квантизатора
  - Добавить/убрать DCT-коэффициенты

## MPEG-1:

- Сравнимое с VHS (видеокассеты) качество для видеопоследовательностей со «средним» или «медленным» движением
- Худшее в сравнении с VHS качество для видеопоследовательностей с «быстрым» движением

## MPEG-2:

- Универсальный, независимый от приложений стандарт
- Большое количество опций

# Сжатие видео

- Профили MPEG-2:

- Простой (SP): нет B-фреймов
- Основной (SP)
- Масштабируемый (SNR): по отношению сигнал-шум
- Пространственно-масштабируемый (SP)
- Высший (HP)

В последних трех профилях может быть более одного потока видеоданных:

- Основной поток: низкоскоростное кодирование
- Другие потоки: улучшение качества

- Уровни MPEG-2 (в зависимости от размера фрейма): low, main, high 1440, high
- Поддержка чересстрочного видео
- Два режима предсказания (макроблок, половина макроблока)

# Сжатие видео

## в) Пакетная передача видео:

- Передача сжатого видео по сетям передачи данных
- Данные рассылаются в пакетах:
  - Различные пакеты могут следовать по различным маршрутам
  - Пакеты могут иметь приоритеты
  - Пакеты могут теряться
- В случае перегрузок сети схема сжатия должна обладать возможностью менять скорость передачи данных (также учитывать возможные искажения при передаче)
- Несколькоуровневая обработка (аналогично постепенному отображению графики):
  - Низкоскоростной, высокоприоритетный уровень
  - Низкоприоритетные уровни для повышения качества
- Предлагаемая техника:
  - Многополосное кодирование (с помощью временных и пространственных фильтров)
  - DCT-базируемое кодирование; например, разбиение наборов коэффициентов на уровни (низко- ... высокочастотные); аналогично профилям MPEG-2

# Организация поиска по видеоданным

## Вопросы:

- Какие аспекты видео представляют наибольший интерес?
- Как лучше всего организовать и хранить эти аспекты?
- Какие языки запросов лучше использовать?
- Извлечение содержимого осуществляется вручную или в автоматическом режиме?

## Аспекты, представляющие интерес:

- Одушевлённые объекты (люди и т.д.)
- Неодушевлённые объекты (дома, машины и т.д.)
- Действия (активности) и события (гуляющий человек, движение машины и т.д.)

## Свойства объектов:

- Фреймо-зависимые: действительны для какого-то подмножества фреймов
- Фреймо-независимые: действительны для всего видео в целом

# Организация поиска по видеоданным

Свойства действий:

- Множество вовлеченных объектов
- Роли каждого из объекта в действии
- Последовательность фреймов в которых происходит данное действие

**Виды запросов:**

- 1) По названию извлечь видео полностью
- 2) Найти сегменты (последовательности фреймов), содержащие определенные объекты или действия
- 3) Найти все видео/сегменты, содержащие объекты/действия с определенными свойствами
- 4) В заданном сегменте найти все объекты (определенного типа), находящиеся в нескольких или во всех фреймах данного сегмента
- 5) В заданном сегменте найти все действия (определенного типа), происходящие в данном сегменте


# Организация поиска по видеоданным

## Индексация содержимого видео:

- Вследствие большого количества фреймов описание содержимого строится как правило не для каждого фрейма
- Необходимо компактное представление
- Понятия:
  - Последовательность фреймов:  
Непрерывное подмножество фреймов (смежных)
  - Упорядоченное множество последовательностей фреймов:  
Упорядоченных по времени, без перекрытий
  - Сплошное (solid) множество последовательностей фреймов:  
Упорядоченно и непустые промежутки между последовательностями (т.е. не смежные последовательности)
  - Ассоциативная карта сегментов:  
Для каждого объекта и действия известно соответствующее сплошное множество последовательностей фреймов (т.е. известны все фреймы в которых присутствует тот или иной объект или действие)

# Организация поиска по видеоданным

Иллюстрация:

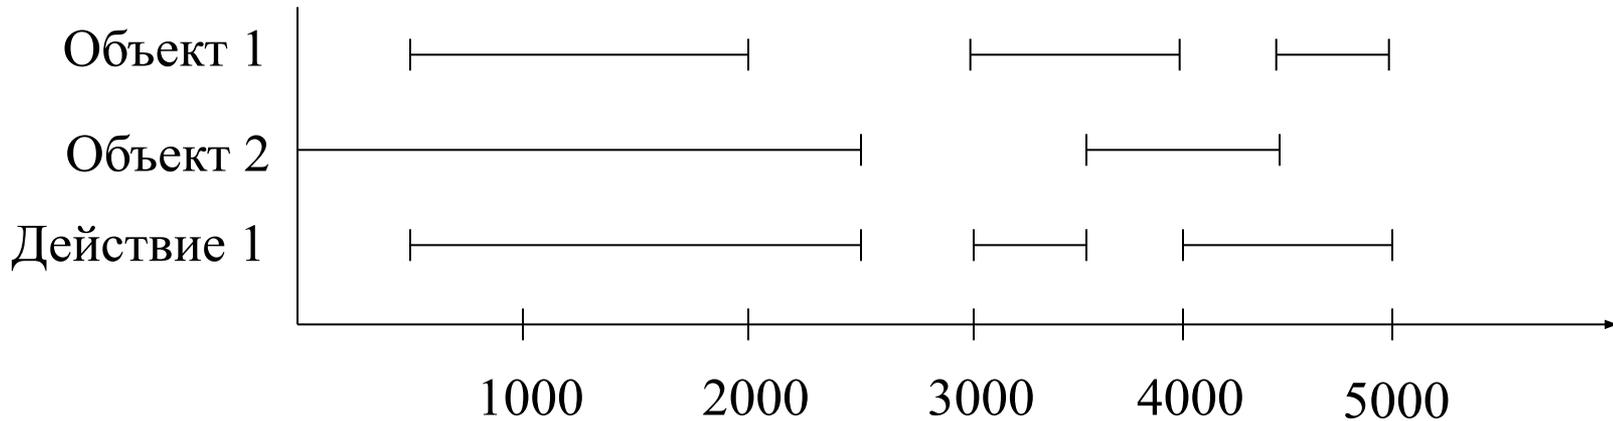


Дерево сегментов (frame segment tree):

- Двоичное дерево
- Специальный (одномерный) случай пространственного представления пространственных объектов на основе отсечения (см.тему 9)
- Листья задают основные интервалы в видеопоследовательности:
  - Листья упорядочены (по времени), и покрывают все видео
  - Внутренний узел описывает сегмент видео, полученный конкатенацией интервалов, представляемых потомками этого узла
  - Корень дерева соответствует всему видео

# Организация поиска по видеоданным

Дерево сегментов для примера с предыдущего слайда:

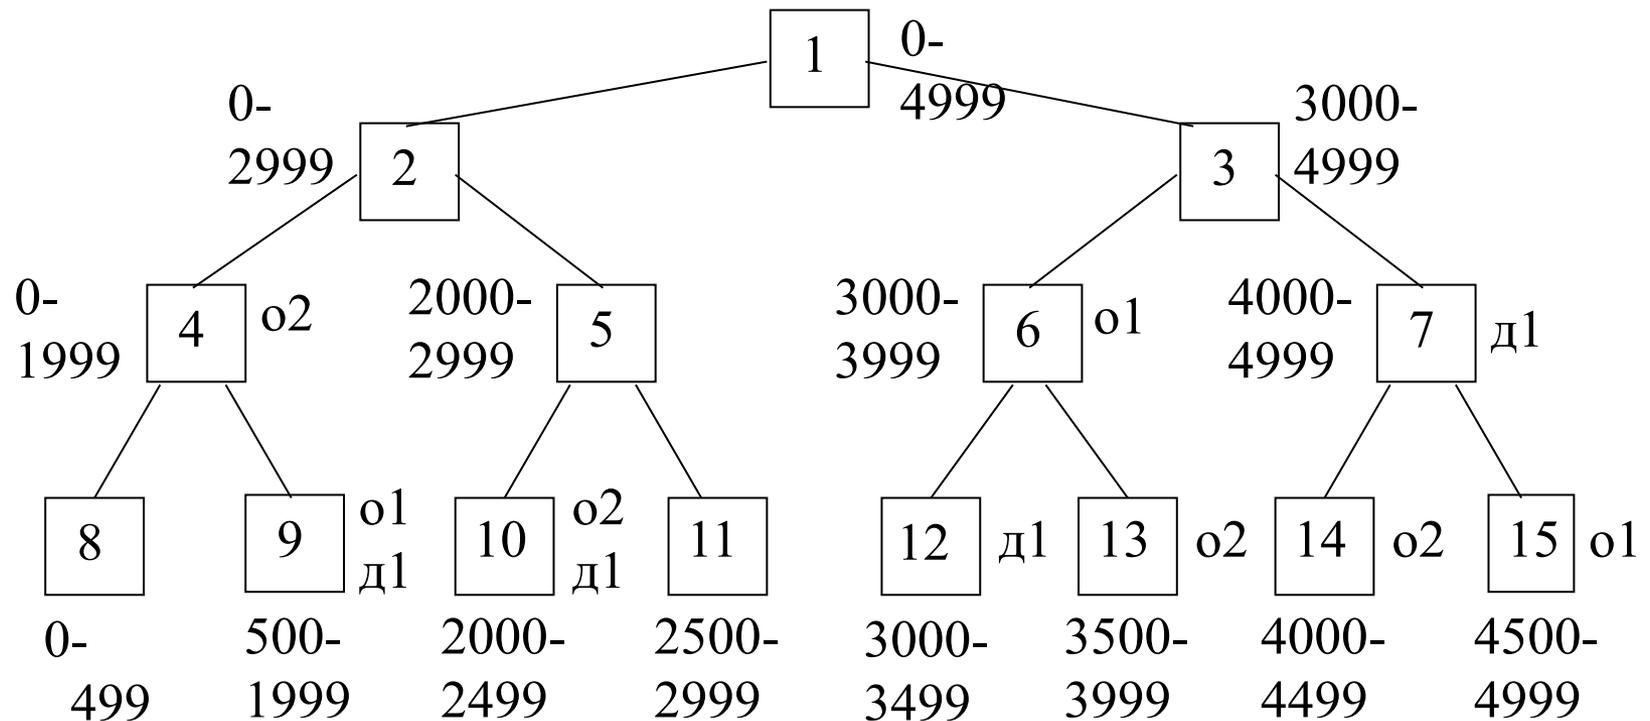

Индексация:

Объект 1 → 6, 9, 15

Объект 2 → 4, 10, 13, 14

Действие 1 → 7, 9, 10, 12

# Организация поиска по видеоданным

## Индексация:

- Список указателей на узлы дерева сегментов для каждого объекта и действия
- Сами объекты и действия могут индексироваться традиционными способами
- Каждый узел дерева сегментов указывает на список указателей на объекты и действия, которые находятся/происходят в сегменте, описываемым данным узлом
- Например, в предыдущем примере:
  - Узел 4 → Объект 2
  - Узел 6 → Объект 1
  - Узел 7 → Действие 1
  - Узел 9 → Объект 1, Действие 1
  - Узел 10 → Объект 2, Действие 1
  - Узел 12 → Действие 1
  - Узел 13 → Объект 2
  - Узел 14 → Объект 2
  - Узел 15 → Объект 1
- Может быть обобщено для нескольких видео (общее дерево, объединенный набор объектов/действий)

# Организация поиска по видеоданным

## Выполнение запросов:

- 1) Найти сегменты, в которых есть заданный объект или происходит заданное действие:

Тривиально – следовать указателям

- 2) Найти объекты (действия), находящиеся между фреймами  $s$  и  $e$ :

Упорядоченно обходить дерево (обозначим:  $I$  – интервал текущего узла):

- Если  $I \cap [s, e) = \emptyset$ , не просматривать поддереву, образуемое данным узлом
- Если  $I \subseteq [s, e)$ , просмотреть все поддереву и вернуть все содержащиеся в нем объекты
- Иначе, вернуть все объекты текущего узла и продолжить поиск в двух поддеревьях


- 3) Найти объекты/действия, находящиеся/произошедшие вместе с объектом  $x$ :

Просмотреть сегменты (соответствующие узлы) с  $x$  и вернуть объекты/действия, имеющие место в этих сегментах и в их потомках

# Организация поиска по видеоданным

RS-дерево (R-segment tree):

- Специальный случай R-дерева
- Две возможных реализации:
  - Одномерное пространство (время)
  - Двухмерное пространство, где второе измерение – перенумерация объектов/действий (т.е. искусственное пространственное измерение)

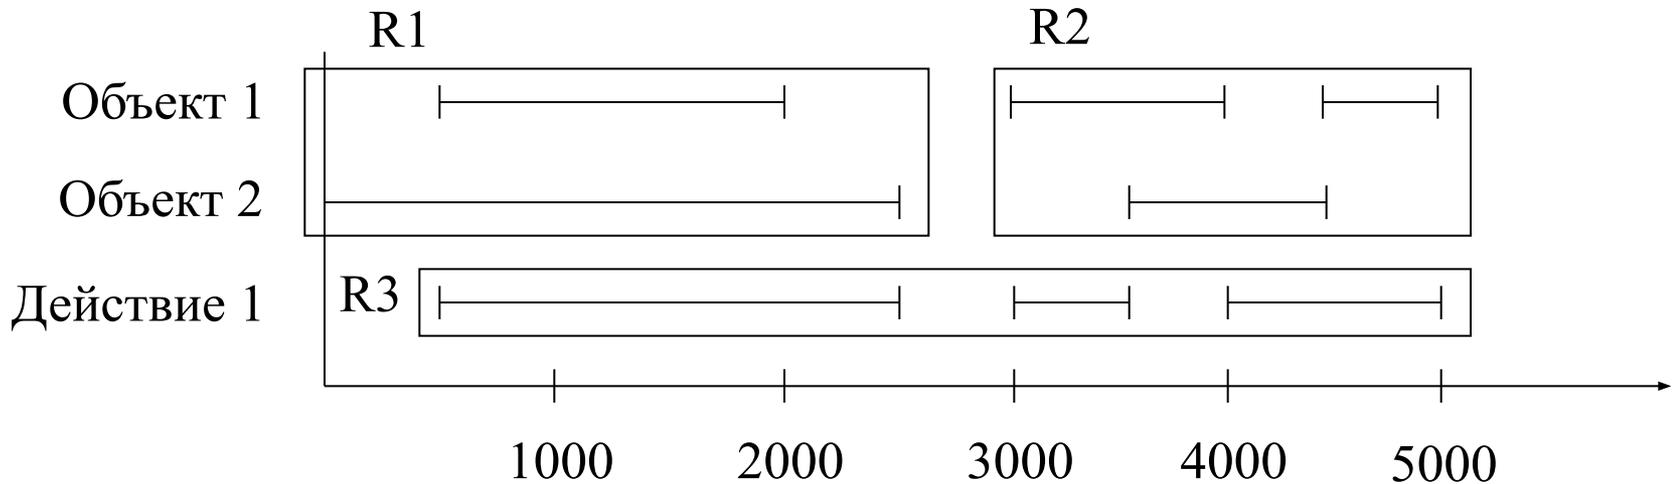

# Ссылки на литературу

- [1] Д.Кубасов и Д.Ватолин. Обзор методов компенсации движения. Графика и Мультимедиа, 2005 (<http://cgm.graphicon.ru/content/view/76/64/>)
- [2] ITU-T Recommendation H.261. Video Codec for Audiovisual Services at px64 kbit/s. ITU-T, 1993