

Примекс

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

web:

[www.pri](http://www.primex.ru)

[mex.ru](http://www.primex.ru)

e-mail:


[sgp@pri](mailto:sgp@primex.ru)

[mex.ru](mailto:sgp@primex.ru)



ОПИСАНИЕ

- Грязезащитные покрытия «Примекс» – эффективное решение для всех типов помещений. Производится в **3 вариантах высоты (10 мм., 14 мм., 20 мм.)** и **10 цветовых вариантах.**
- Ячеистая структура и активная чистящая поверхность обеспечивают эффективное очищение подошв обуви, позволяя **задержать более 45% грязи** на входе. С применением дополнительных ворсовых покрытий эффективность грязезащитной системы возрастает до 85%.
- Грязезащитное покрытие «Примекс» собирается из модулей размером 388мм. X 53

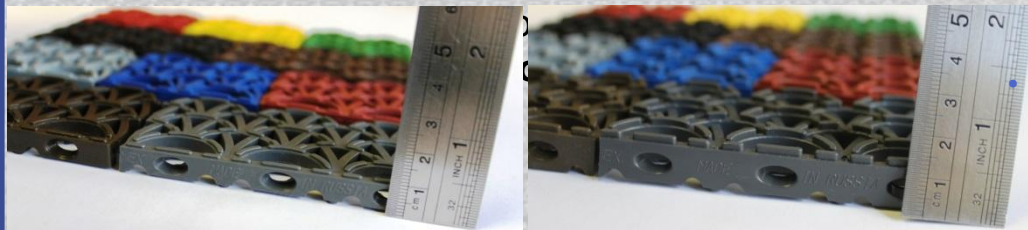

Технические параметры

Тип покрытия:

модульное.

Размеры модулей (мм.):

388x53x10

388x53x14

388x53x20

Вес 1 кв.м. покрытия (кг.)

4.1 (высота 10 мм.)

6.5 (высота 14 мм.)

9.1 (высота 20 мм.)

Материал:

- Поливинилхлорид (ПВХ)

- Твердость (Шкала Шора):

	черный 88000
	темно-серый 87022
	светло-серый 87001
	синий 85005
	желтый 87021
	зеленый 86002
	красный 83000
	красное дерево 87011
	шоколад 88016
	коричневый 88014

СПЕЦИФИКАЦИЯ



• Очистка грязи

- Удаляет грязь с подошв обуви, задерживая ее на входе.



• Отвод жидкости

- Эффективно отводит жидкие загрязнения от поверхности покрытия.



• Устойчивость к температурам

- Сохраняет эффективность даже в сложных погодных условиях.



• Использование внутри/снаружи

- Подходит для укладки на улице,



• Привлекательный внешний вид

- Скрывает мелкие недостатки, облагораживает входную группу.



• Размещение логотипа

- Допускает комбинирование цветов модулей, составление рисунков и лого.



• Износостойкость


- Подходит для помещений с высокой проходимостью.



• Простота очистки

- Удаление сухой грязи из-под поверхности осуществляется пылесосом.

ПРИМЕНЕНИЕ

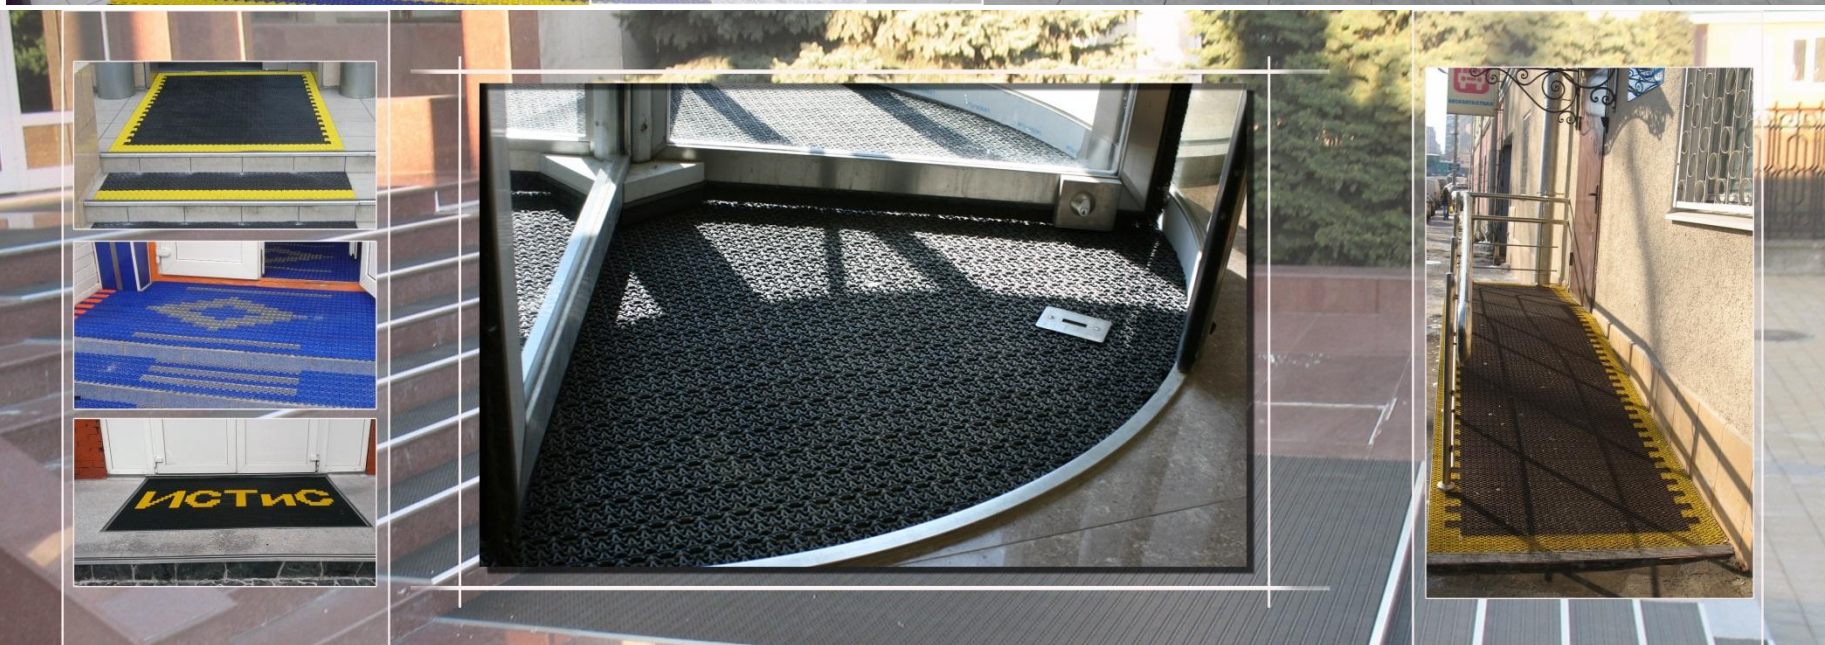

ПРИМЕНЕНИЕ

