



Представляет новинку
СЛИВ ДЛЯ ДУШЕВОГО
ПОДДОНА Ø 90
СНИЖЕННОЙ ВЫСОТЫ

Особенности спроса конечных клиентов при выборе элементов ванной комнаты:

- Соображения экономии полезной площади и малый размер помещения ванной комнаты иногда приводят к замене традиционных ванн на душевые пространства, или изначальному монтажу душевых пространств вместо ванн.
- С развитием технологий производства и согласно последних тенденций дизайна ванных комнат, при выборе душевых поддонов, потребители все больше выбирают **поддоны низкой установочной высоты** или выбирают бесподдонные системы (пол со сливом).
- При выборе сверхплоских поддонов (глубиной от 30 до 80 мм) заглубление слива в пол неизбежно. Для таких случаев рынком востребован **сифон малой высоты**, для экономии материалов и стоимости монтажных работ

Примеры поддонов низкой установочной высоты:



Hatria YONO
Высота 110 мм

Ravak Elipso
Высота 30 мм (при установке в пол)





Kaldewei Arrondo
Высота 60 см


**JIMTEN предлагает сифон S-578 для душевых
поддонов низкой установочной высоты**




Сифон S-578 подходит для поддонов из акрила, стали, керамики, камня и др. материалов с диаметром отверстия слива 90 мм.

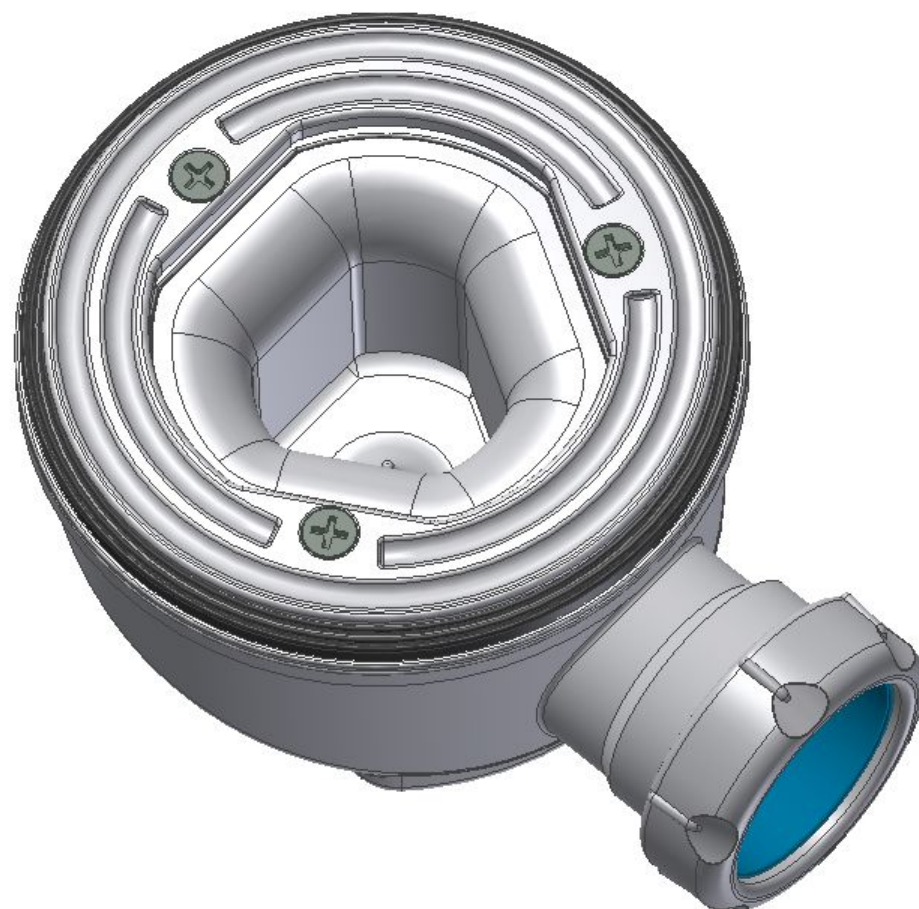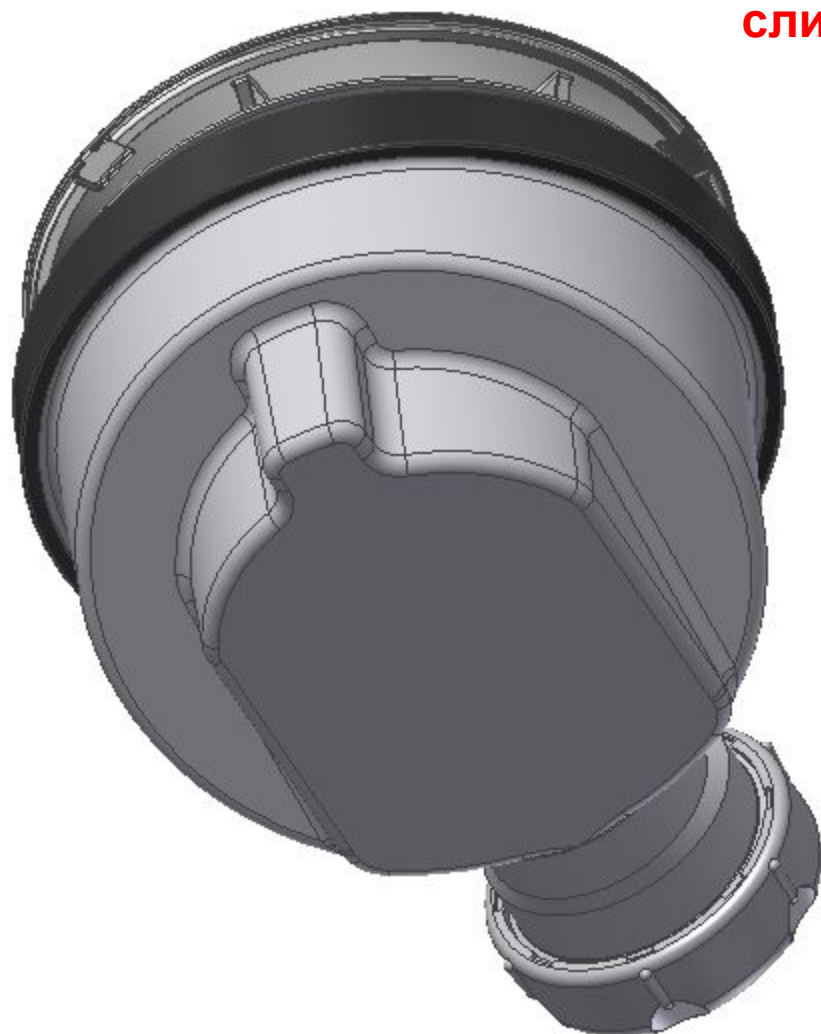

**Вариант с накладной
прокладкой**

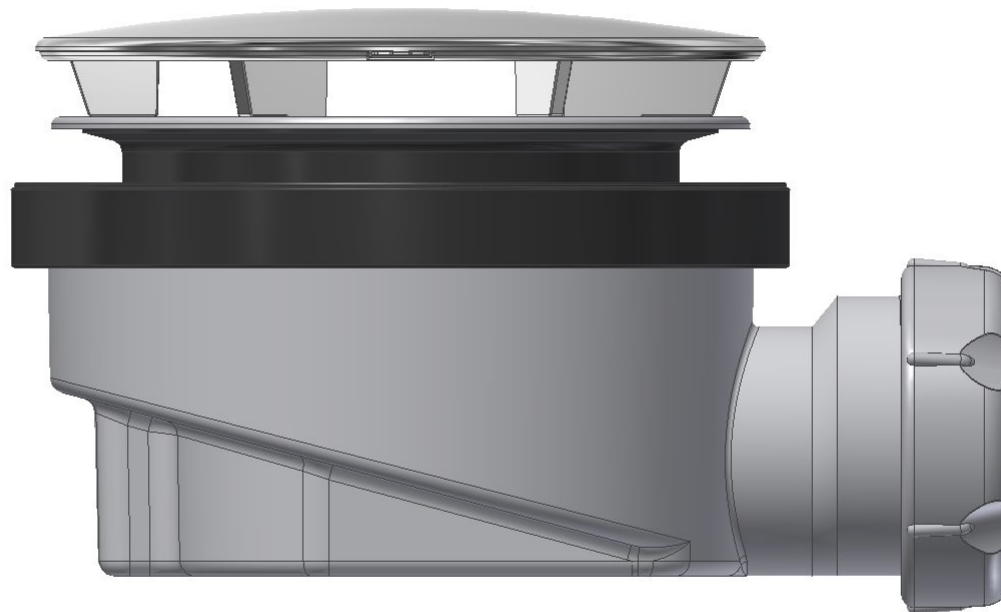

**Вариант со
встроенной
завулканизированной
в корпус прокладкой
(двухкомпонентное
литье)**

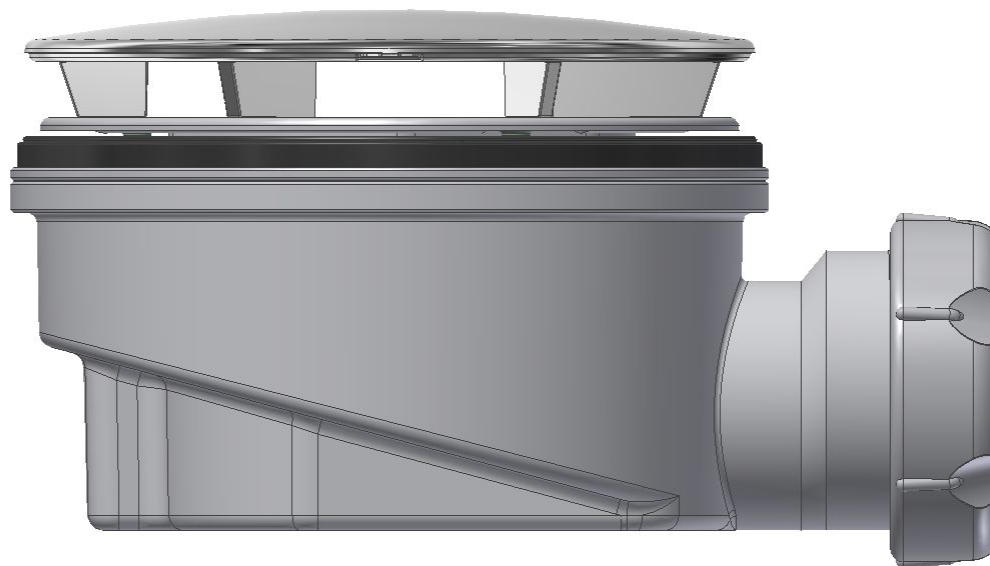

Элементы сифона S-578

Металлическая накладка крышки



Крышка из ABS



Винты крепления



Металлическая рамка



Уплотнительная прокладка сифона



Сифон, верхняя часть



Сифон, нижняя часть




Верхняя часть корпуса со
встроенной прокладкой и
металлическими втулками




Нижняя часть корпуса



Сифон S-578 в разрезе

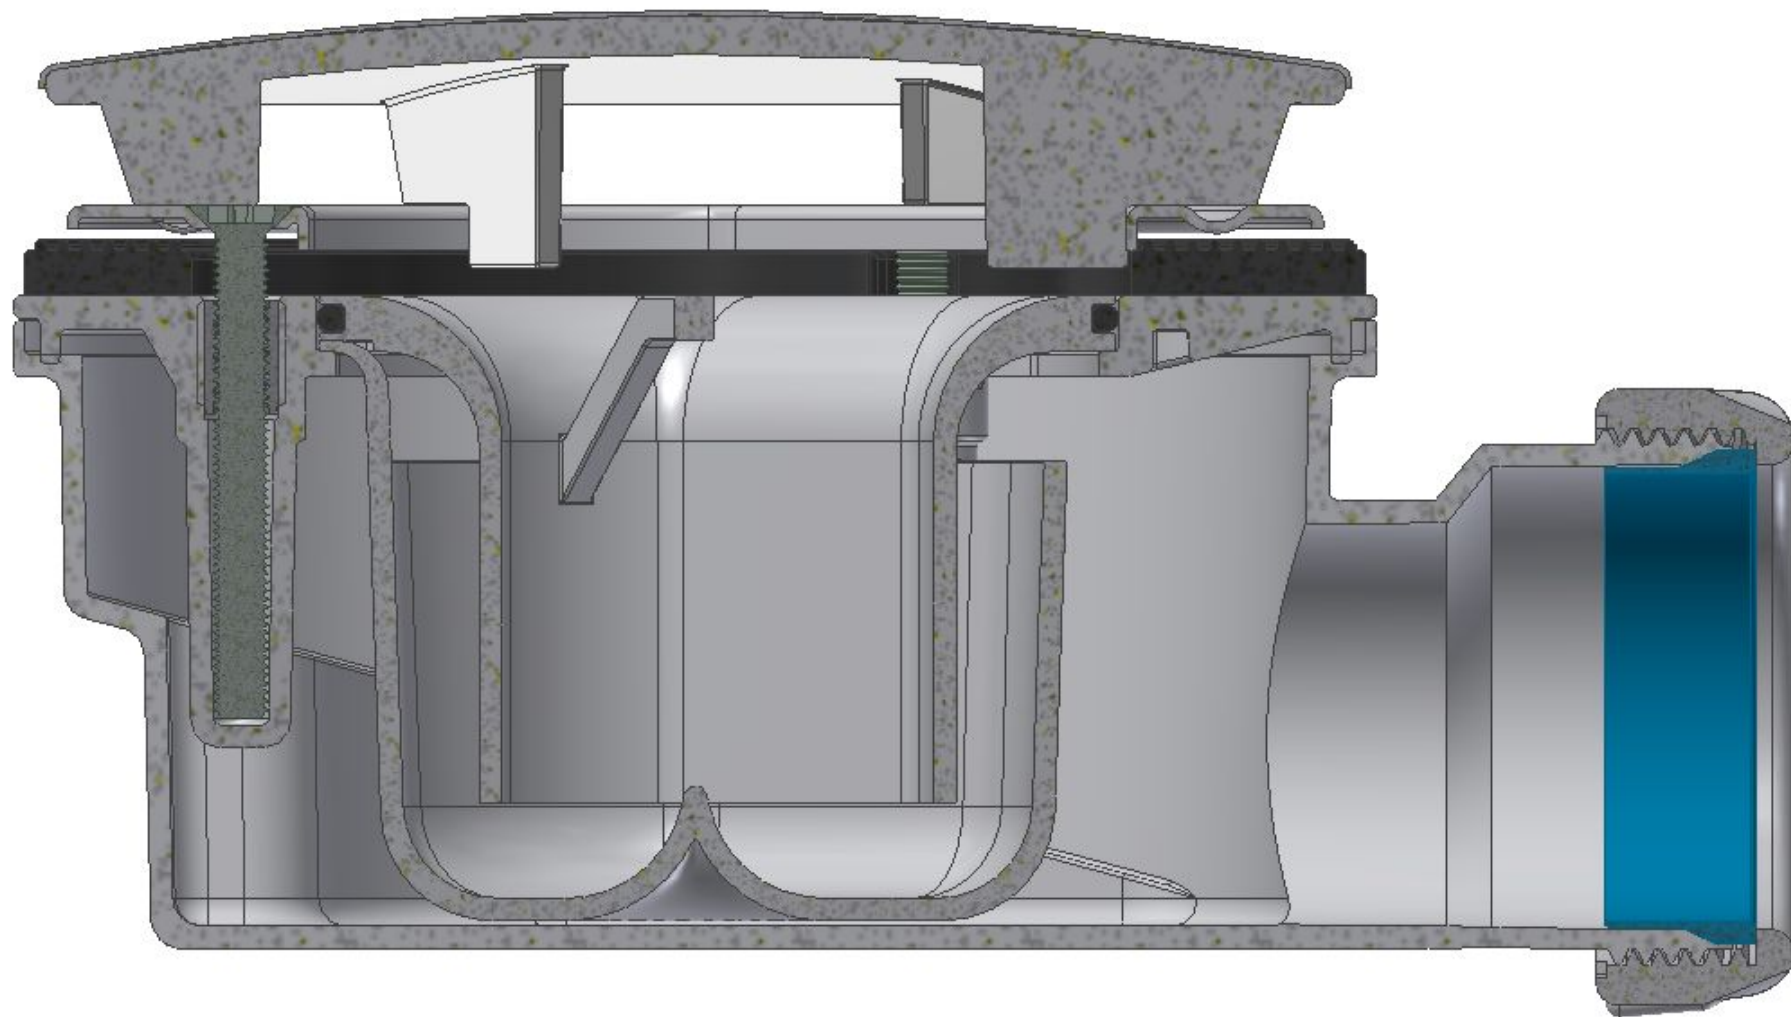

Габаритные размеры сифона S-578

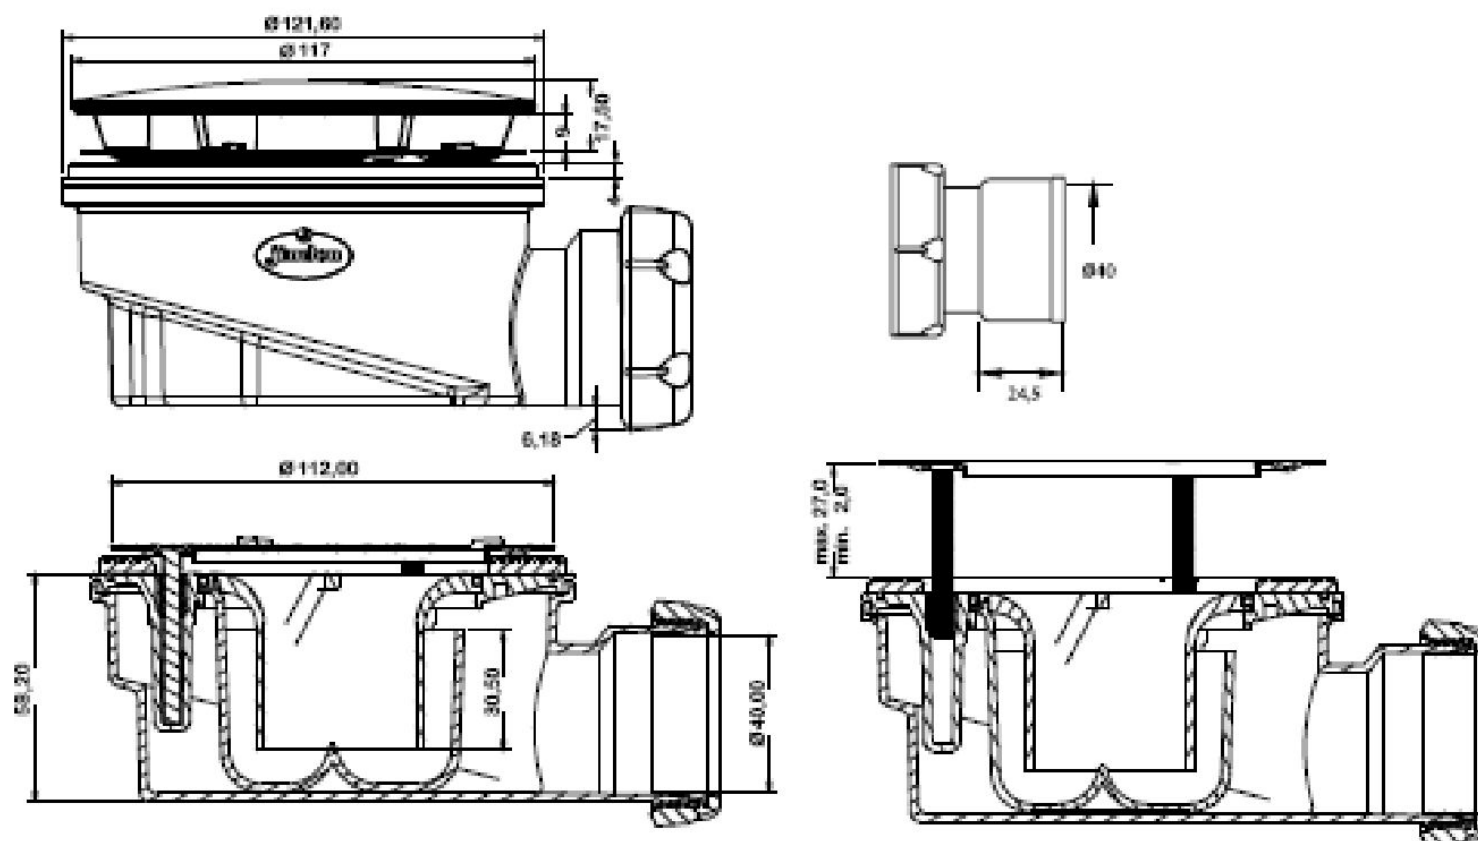

Элементы сифона. Его потребительские характеристики

Крышка декоративная
сверхплоская из АБС



Варианты исполнения:

- Белый пластик
- Хром полированный
- Хром глянцевый

Кольцо прижимное из
нержавеющей стали с
3 винтами крепления



Данный технический элемент
предотвращает прокручивание корпуса
слива при эксплуатации и прочистке

Полностью съемный и
разборный сифон



Высота
гидрозатвора
30 мм



JUNTAFIX встроенная
прокладка в корпус сифона
(двухкомпонентное литье)
Высота всего 58мм



Высокая скорость слива (до
72 л /мин)

Сравнительный анализ характеристик скорости слива сифонов разных производителей.

		EN-274 CAUDAL L/s	USO HABITUAL
	JIMTEN		
	C/SIFÓN	0,51	0,34
	C/SIFÓN DUAL	0,15	
	C/SIFÓN SECO	0,23	
	S/SIFÓN	0,83	
	GEBERIT		
	C/SIFÓN	0,53	0,21
	S/SIFÓN	0,85	
	DALLMER		
	C/SIFÓN	0,36	0,15
	S/SIFÓN	0,57	
	MC ALPINE		
	C/SIFÓN	0,4	
	WIRQUIN		
	SEGÚN NORMA	0,23	
	TRAS AUMENTAR ALTURA C.A. A 20MM	0,58	

Элементы рекламы и продвижения:

- Видео по установке сифона S-578. Доступно для скачивания на сайте www.jimten.com, или по индивидуальному запросу.
- Экспозиционные образцы на оргстекле или прессованом пластике. Доступны к заказу по запросу.



- ПДФ файл-презентация. Можно скачать на сайте.
- Листовка на русском языке рекламная. Можно напечатать по запросу.
- Упаковка: фирменный пластиковый ПЭ пакет или индивидуальная картонная коробка.

Спасибо за внимание