

# Математические оптимизационные модели и методы на основе вариационного исчисления.

---

ПОДГОТОВИЛ: СТУДЕНТ ГР. ПИ 145-2 НАМ АЛЕКСЕЙ

# Структура оптимизационной модели

---

- целевая функция
- критерий оптимальности
- область допустимых решений и системы ограничений, определяющими эту область.

# Целевая функция

---

Целевая функция в самом общем виде в свою очередь также состоит из трех элементов:

- управляемых переменных;
- неуправляемых переменных;
- формы функции (вида зависимости между ними).

# Задача принятия решения

---


- Задача принятия решения называется однокритериальной, если выбираемое решение служит достижению одной цели.
- Задачи принятия решений, удовлетворяющих нескольким целям, называются многокритериальными задачами

# Область допустимых решений


Область допустимых решений – это область, в пределах которой осуществляется выбор решений.

Если система ограничений несовместима, то область допустимых решений является пустой. Ограничения подразделяются на:

а) линейные (I и II) и нелинейные (III и IV)

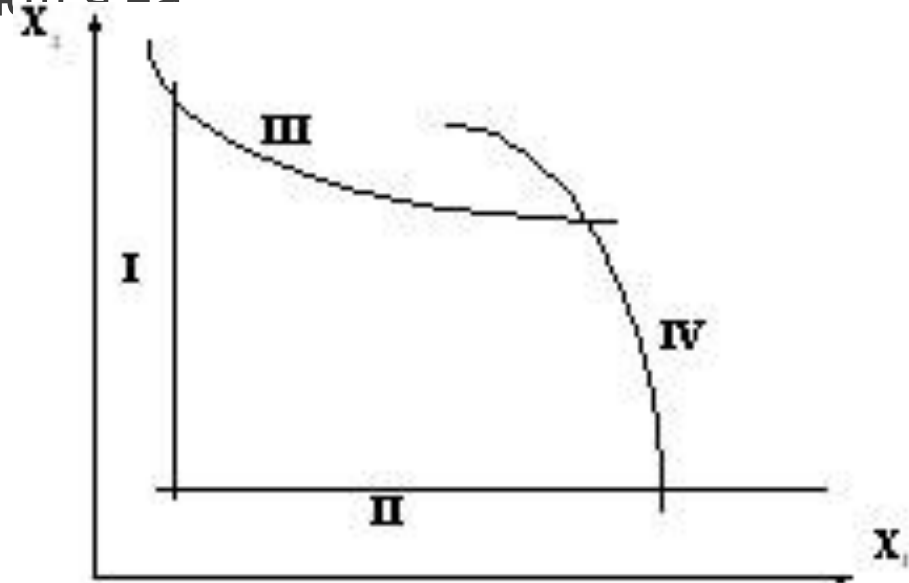

б) детерминированные (A,B) и стохастические (группы кривых  $C_i$ )

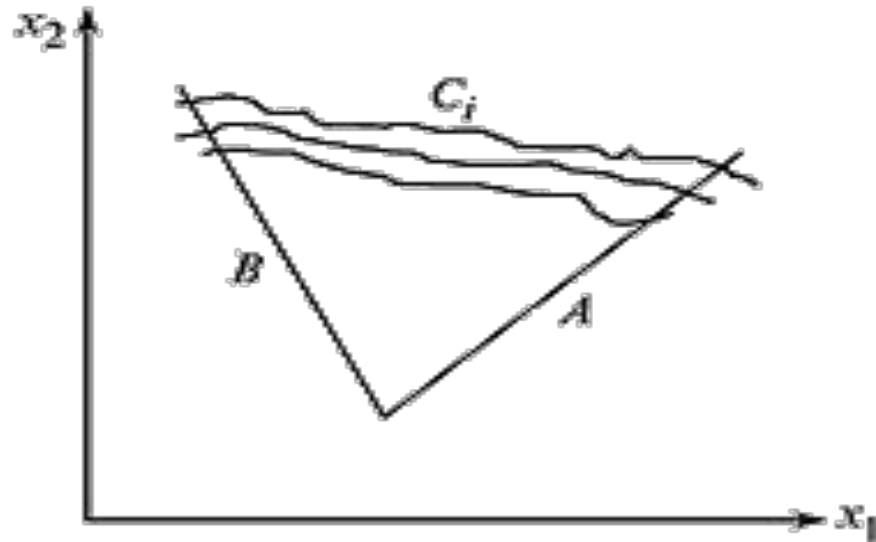


Стохастические ограничения являются возможными, вероятностные, случайными.

Оптимизационные задачи решаются методами математического программирования, которые подразделяются на:

- линейное программирование;
- нелинейное программирование;
- динамическое программирование;
- целочисленное программирование;
- выпуклое программирование; исследование операций;
- геометрическое программирование и др.

*Пример.* Пусть требуется выбрать геометрические размеры цилиндрического бака объемом  $V$  из условия минимального расхода материала на его изготовление.

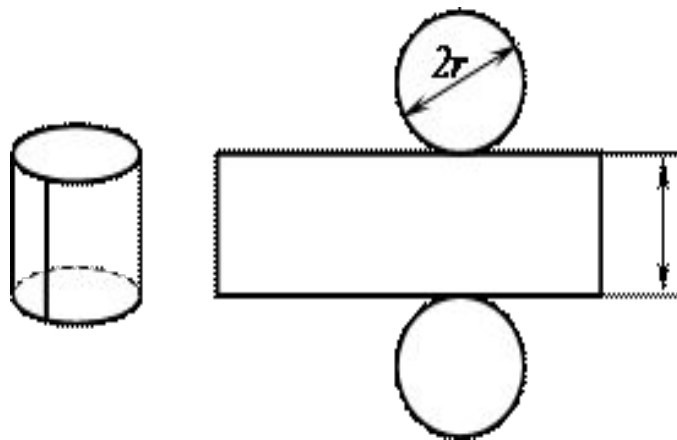

Для построения математической модели введем в рассмотрение вектор проектных решений  $X = (r, h)$ , где  $r, h$  – радиус и высота бака .



Если предположить, что бак изготавливается сваркой из трех деталей, то расход материала при произвольном векторе решений  $X$  будет равен площади поверхности бака:

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h \rightarrow \min_{r, h} \quad (1)$$

Условие того, что бак должен иметь объем заданного значения  $V$ , представим в виде:

$$V = \pi r^2 h. \quad (2)$$

На компоненты вектора решений  $X$  необходимо наложить дополнительные условия:

$$R > 0, h > 0. \quad (3)$$

затраты времени на изготовление бака будут пропорциональны длине свариваемых швов:

$$T = c(4\pi r + h) \rightarrow \min_{r, h} \quad (4)$$

где  $c$  – затраты времени на сварку единицы длины.

Обобщенная оптимизационная модель запишется следующим образом:

$$y = f(X) \rightarrow \max(\min)$$

$$g_j(X) \leq (\geq, =) b_j, \quad j = 1, 2, 3, \dots, m,$$

где  $y$  – выходная характеристика (критерий оптимизации), которую требуется привести к экстремальному значению – максимуму или минимуму в зависимости от ее смысла;  $f(X)$  – целевая функция, т.е. функция, описывающая зависимость критерия оптимизации от значений параметров  $X$ ;  $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  – набор из  $n$  переменных процесса, которыми можно управлять при нахождении оптимального решения, эти параметры процесса называют в теории оптимизации *переменными процесса*, а  $X$  – вектором состояния процесса.

$g_j(X)$  – функции-ограничения параметров процесса;  $b_j$  – некоторые постоянные величины, выражающие количественные значения ограничений.

В зависимости от вида функций  $f(X), g_j(X)$  различают модели задач линейного, нелинейного, целочисленного программирования и др.

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!!!!!!**