


Магазин «Винтаж»



Рабочее место секретаря

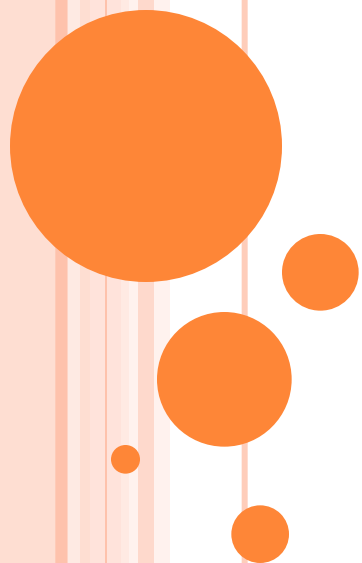


$$S = 12-16 \text{ м}^2$$



Зоны рабочего места



ОСНОВНАЯ ЗОНА

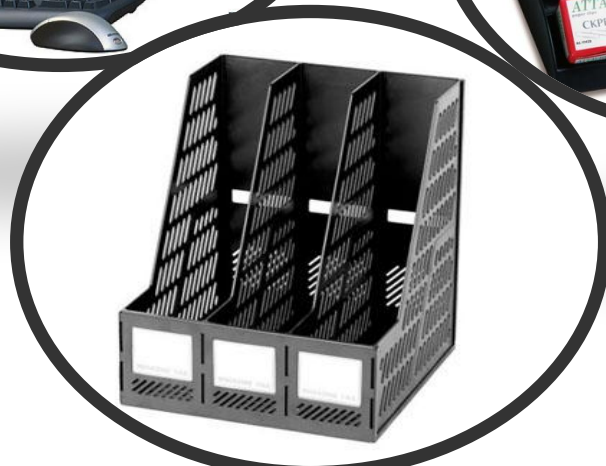

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Основные санитарно-гигиенические нормы труда

| Санитарно-гигиенические факторы | Нормативные показатели | Нормативная база |
|---|------------------------|-----------------------|
| Температура воздуха, °С: Летом Зимой | 22-25 18-21 | СанПиН 2.2.0.555-96 |
| Относительная влажность воздуха, % | 40-60 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| Скорость движения воздуха, м/с, не более | 0,2 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк: люминесцентными лампами лампами накаливания | 300 150 | ГОСТ ИСО 8995-2002 |
| Уровень шума, дБ, не более | 40-65 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
| Содержание вредных примесей, мг/куб.м пыли | 15-20 | ГОСТ 12.2.037-78 |
| Коэффициент отражения стен, %, не более | 60 | ГОСТ ИСО 8995-2002 |




Температура воздуха:
Летом: 22-25 °С
Зимой: 18-21 °С

СанПиН
2.2.0.555-96



**Относительная
влажность
воздуха –
40-60%
ГОСТ
12.1.005-88**

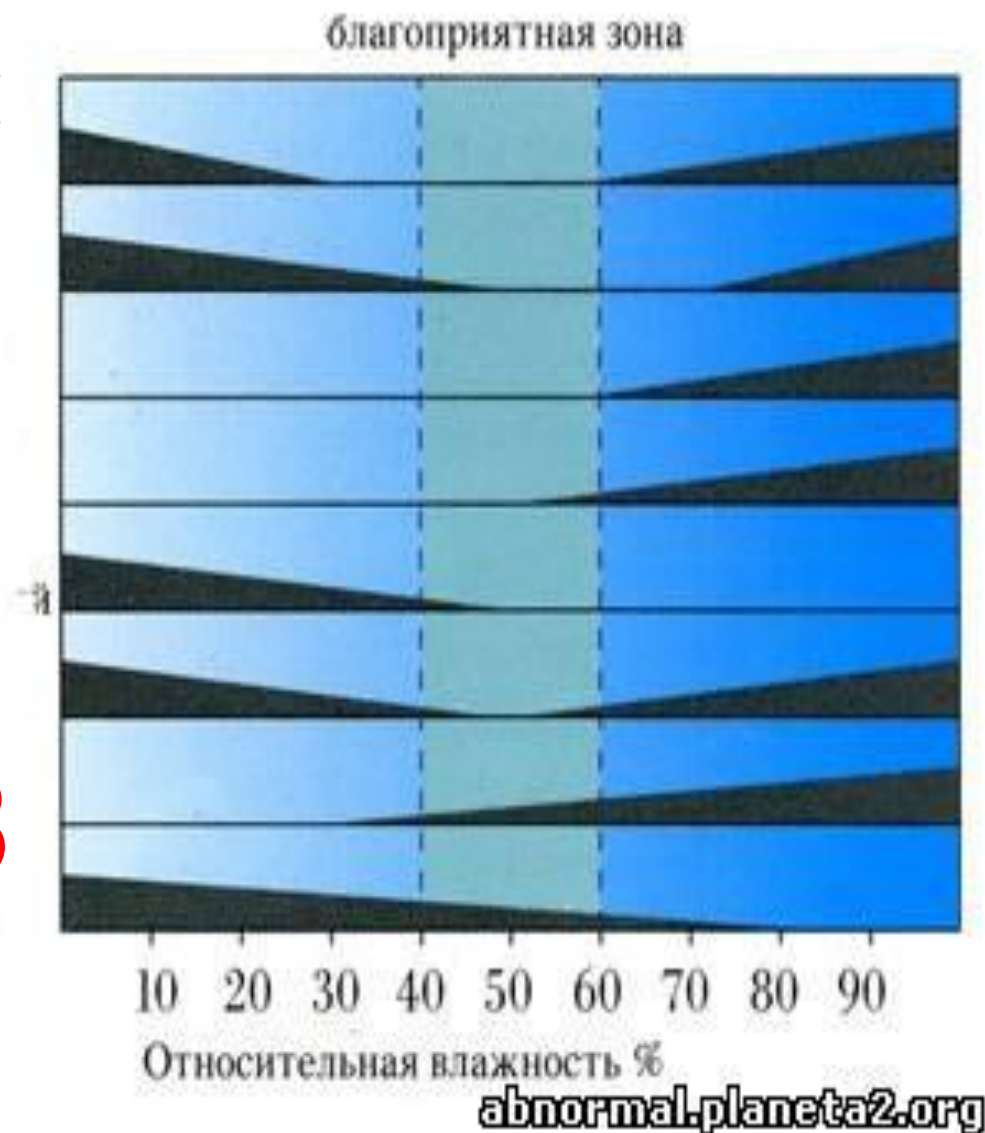



Скорость движения воздуха не более 0,2 м/с

ГОСТ 12.1.005-88



ГОСТ ИСО 8995-2002



Освещенность рабочей зоны:

люминесцентные лампы – 300 лк.

лампа накаливания – 150 лк.



Уровень шума – 40-65 дБ.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96





**Содержание
вредных
примесей –
15-20 мг/куб.м.пыли**

**ГОСТ
12.2.037-78**





Коэффициент отражения стен – 60%

ГОСТ ИСО 8995-2002 ●

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

