


Магазин «Винтаж»




Рабочее место секретаря

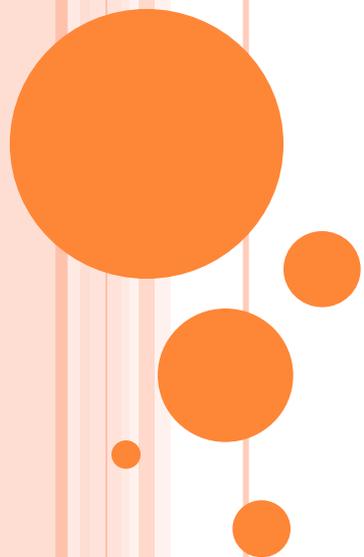



$$S = 12-16 \text{ м}^2$$



Зоны рабочего места

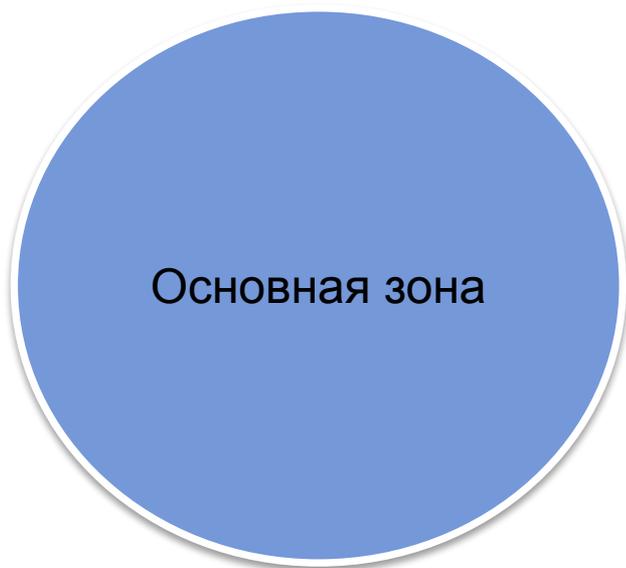

ОСНОВНАЯ ЗОНА

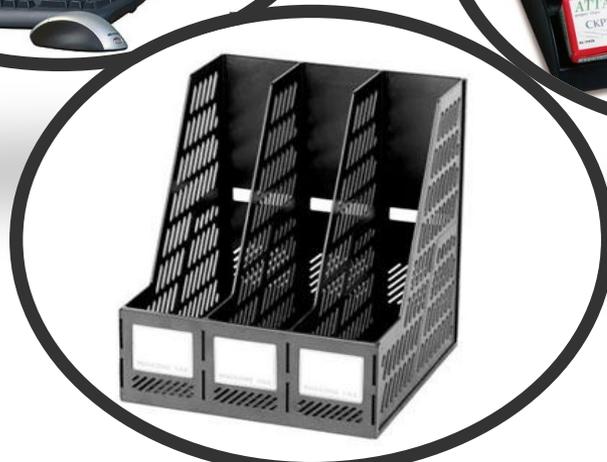


ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Основные санитарно-гигиенические нормы труда

Санитарно-гигиенические факторы	Нормативные показатели	Нормативная база
Температура воздуха, °С: Летом Зимой	22-25 18-21	СанПиН 2.2.0.555-96
Относительная влажность воздуха, %	40-60	ГОСТ 12.1.005-88
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,2	ГОСТ 12.1.005-88
Освещенность рабочей поверхности, лк: люминесцентными лампами лампами накаливания	300 150	ГОСТ ИСО 8995-2002
Уровень шума, дБ, не более	40-65	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Содержание вредных примесей, мг/куб.м пыли	15-20	ГОСТ 12.2.037-78
Коэффициент отражения стен, %, не более	60	ГОСТ ИСО 8995-2002

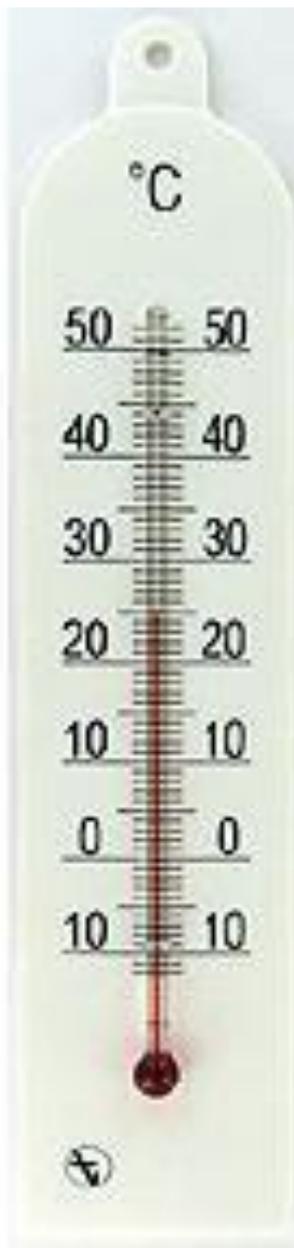


Температура воздуха:
Летом: 22-25 °С
Зимой: 18-21 °С

СанПиН
2.2.0.555-96



**Относительная
влажность
воздуха –
40-60%
ГОСТ
12.1.005-88**

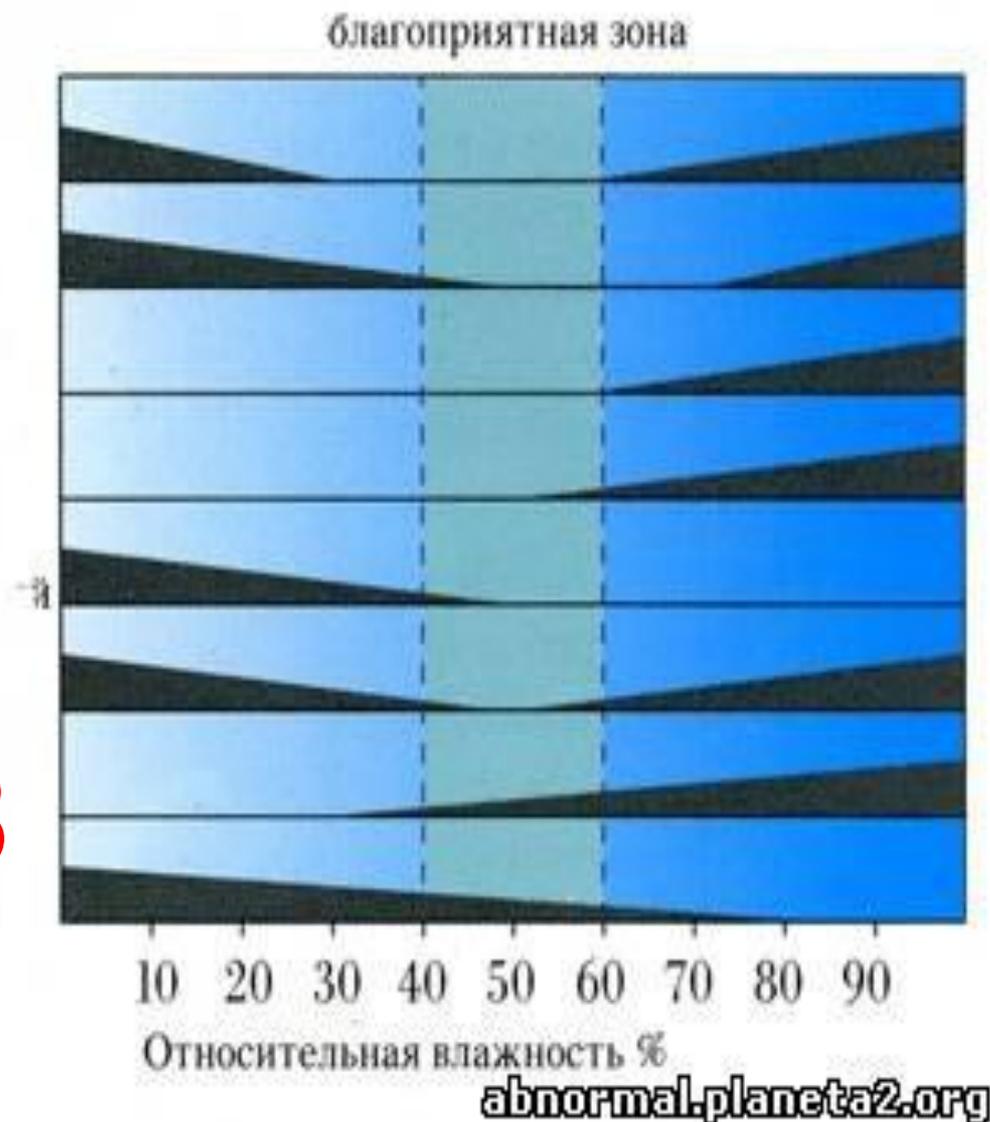



Скорость движения воздуха не более 0,2 м/с

ГОСТ 12.1.005-88



ГОСТ ИСО 8995-2002



Освещенность рабочей зоны:

люминесцентные лампы – 300 лк.

лампа накаливания – 150 лк.



Уровень шума – 40-65 дБ.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96





**Содержание
вредных
примесей –
15-20 мг/куб.м.пыли**

**ГОСТ
12.2.037-78**





Коэффициент отражения стен – 60%

ГОСТ ИСО 8995-2002 ●

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

