


# Памятники истории Великой Отечественной Войны.

## ДОТ оборонительного бункера «Ижора»



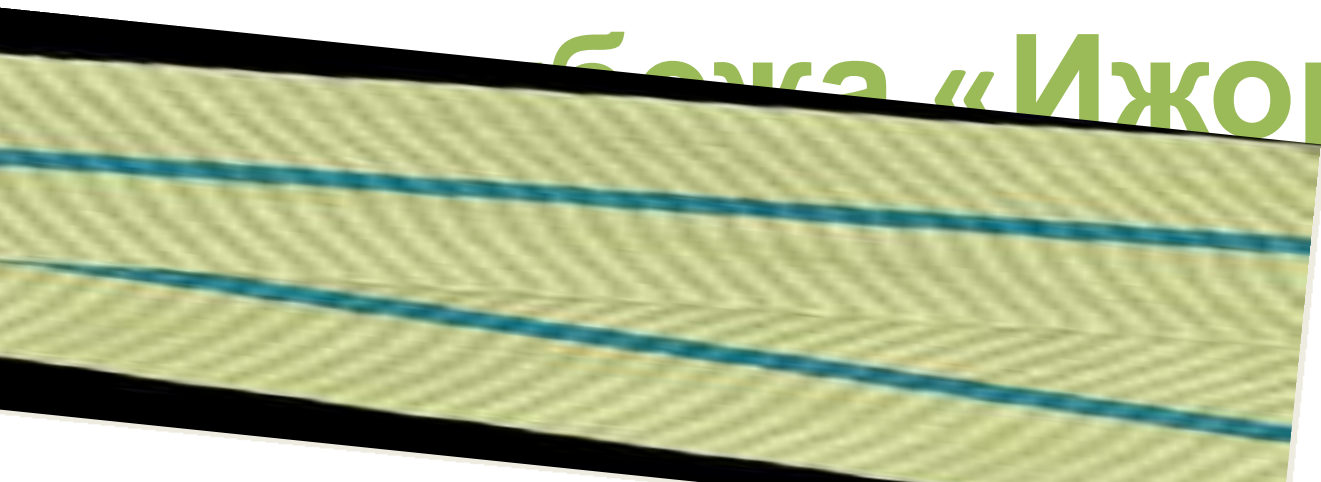

Памятник истории  
Долговременная  
огневая точка

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ «ИЖОРА».



ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА

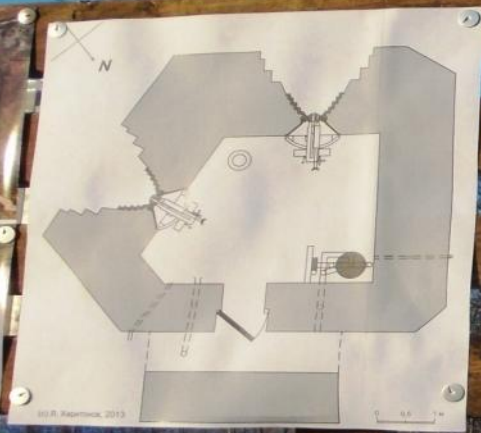


Схема ДОТа усл. № О-18 по результатам обмеров 9.11.2013 г.

Огневая точка была построена в 1943 году и входила в состав оборонительного рубежа «Ижора», создававшегося в рамках третьего периода фортификационного строительства в осажденном Ленинграде и утвержденного Ставкой Верховного Главнокомандования.

Проект рубежа разработан под руководством начальника инженерных войск Ленинградского фронта генерал-майора инженерных войск Б. В. Бычевского. Стройка велась 32-м управлением военно-полевого строительства под руководством инженер-полковника Ф. М. Грачева. На строительстве объекта «Ижора» принимало участие около 2 тыс. человек мобилизованных стройармейцев. Данный ДОТ сооружен 126-м военно-строительным отрядом, отделением К. Н. Шмагиной.

126 отряд



Отдел

Строительство железобетонного пояса осажденного города было связано с большими трудностями, так как оно велось при систематических артиллерийских обстрелах противника, в результате которых было убито и ранено свыше 100 человек. Несмотря на это, в период с 20 мая по 1 октября 1943 г. на рубеже «Ижора» было построено 92 железобетонных артиллерийских и пулеметных сооружения с новейшими системами вооружения и всеми средствами жизнеобеспечения. Строительство 20-километрового оборонительного рубежа на южных границах Ленинграда позволило командованию фронта вывести в резерв одну стрелковую дивизию.

Бригада строителей  
126 военно-строительный отряд,  
Фотография сделана в 1944 г.  
Из архива Лидии Ивановны  
Имена девушек по воспоминаниям

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Клавдия Аристархова | Галина Сух |
| Мария Козлова       | Мария Арх  |
| Фруда Павлюченко    | Лидия Лавр |

Имена двух девушек устан...

Материалы из архива  
Состав: фронтальный ствол 3 м, тыльная ствол 1 м, парализатор 1, 1 м.  
Вид: чаша орудийная  
Диаметры: 100, 200  
Угол обстрела: 120° в горизонтальной и 0-12° в вертикальной плоскости.  
Применяемые снаряды: калибром 76,2 мм МРС-3 (1939 г.) для 7,62-мм  
стрелковой пулеметной системы Х. Машина: МВ-1919/30 г. и отечественные  
Длина ствола: 1000 мм  
Вес: 2300 кг  
Линейная скорость: 2300 м/с  
Скорость вращения: 1200 об/мин

# Информационный стенд о истории Оборонительного рубежа «Ижора»

Огневая точка была построена в 1943 году и входила в состав оборонительного рубежа «Ижора», создававшегося в рамках третьего периода фортификационного строительства в осажденном Ленинграде и утвержденного Ставкой Верховного Главнокомандования.

Проект рубежа разработан под руководством начальника инженерных войск Ленинградского фронта генерал-майора инженерных войск Б. В. Бычевского. Стройка велась 32-м управлением военно-полевого строительства под руководством инженер-полковника Ф. М. Грачева. На строительстве объекта «Ижора» принимало участие около 2 тыс. человек мобилизованных стройармейцев. Данный ДОТ сооружен 126-м военно-строительным отрядом, отделением К. Н. Шмагиной.



Строительство железобетонного пояса осажденного города было связано с большими трудностями, так как оно велось при систематических артиллерийских обстрелах противника, в результате которых было убито и ранено свыше 100 человек. Но несмотря на это, в период с 20 мая по 1 октября 1943 г. на рубеже «Ижора» было построено 92 железобетонных артиллерийских и пулеметных сооружения с новейшими системами вооружения и всеми средствами жизнеобеспечения. Строительство 20-километрового оборонительного рубежа на южных границах Ленинграда позволило командованию фронта вывести в резерв одну стрелковую дивизию.



ДОТ  
Долговременная  
огневая точка



Пулемет «Максим»





«Великая победа одержана советскими войсками под Ленинградом»

Материал подготовила  
воспитатель группы продленного  
дня ГБОУ СОШ №302  
Тютюнник Елена Ивановна