


Туристические узлы

часть 7

ГРЕЙПВАЙН



1

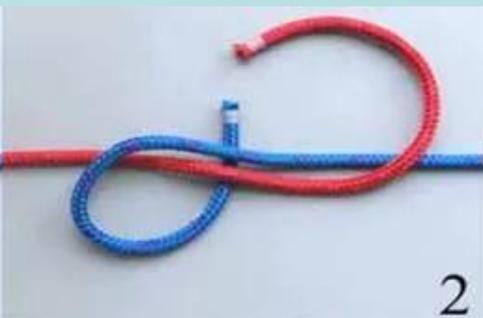

2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12

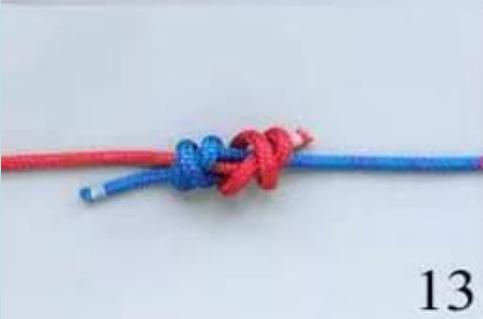

13



14



15



16

"Грейпвайн" применяется:

- для связывания концов репшнура (кордалеты) для получения петли;
- для конструирования станции, по которой человек, выполняющий спасательную операцию, может спуститься;
- для самостраховок;
- для объединения нескольких отрезков веревок воедино, для получения длинного и крепкого каната (верхняя страховка с горы).

«Плюсы»:

- Высокий уровень прочности.
- Надежность.
- Отсутствие необходимости закрепления конструкции контрольным узлом..

«Минусы»:

- Даже сняв с узла нагрузку, его все равно трудно распутать.
- Относительный уровень сложности завязывания петли.
- В случае превышения допустимой нагрузки, узел начинает ползти.(Концы свободной нити должны быть длиной до 10 диаметров веревки).





















