

Обработка нижнего среза юбки

Цель : Научиться обрабатывать нижний срез юбки.



Подготовила:

учитель технологии Лихачева Т.Н.


Нижний срез изделия можно обработать на швейной машине или вручную потайными стежками




Способы обработки нижнего среза юбки

Краевые швы

Шов вподгибку с открытым
срезом

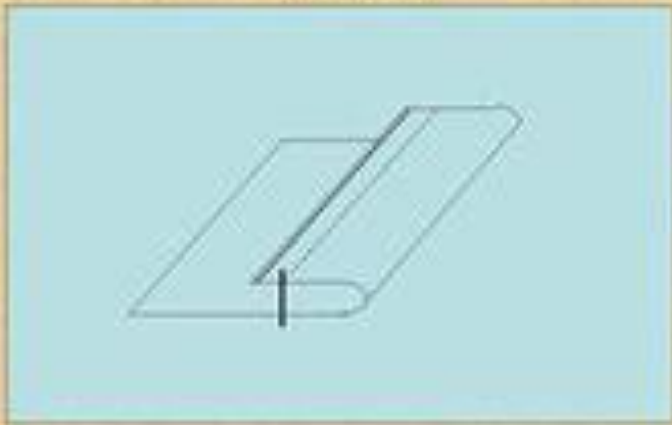

Вподгибку с закрытым
срезом

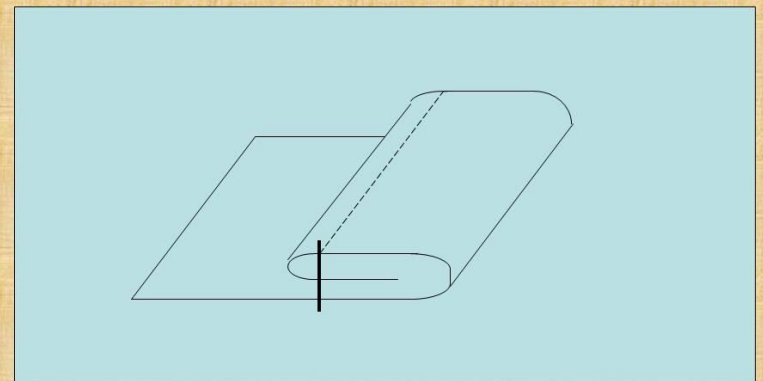

Выбор способа обработки зависит :

Виды ткани :

Хлопчатобумажная,
льняная, шелковая,
шерстяная

Модели изделия :

Прямая, клешевая, клиньевая



Последовательность обработки нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом.

Последовательность выполнения работы:

1. На лицевой стороне детали провести мелком 2 линии:

- а) первую - отступая от нижнего среза детали 4 см ;**
- б) вторую – отступая 1см от нижнего среза.**

2. Подогнуть припуск шириной 4см по намеченной линии и отступая на 0,5-1см от сгиба и прошить прямыми сметочными стежками



Самоконтроль : ширина припуска должна быть одинакова по всей его длине.

Припуск приутюжить.



3. Подогнуть припуск среза на 1см и прошить его прямыми сметочными стежками, отступив на 0,1-0,2см от сгиба.

Самоконтроль: ширина припуска на подгиб нижнего среза должна быть одинаковой по всей длине.

Приутюжить припуск на подгиб нижнего среза детали

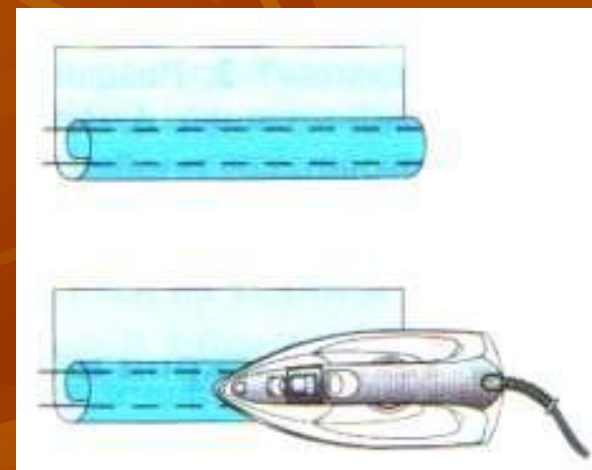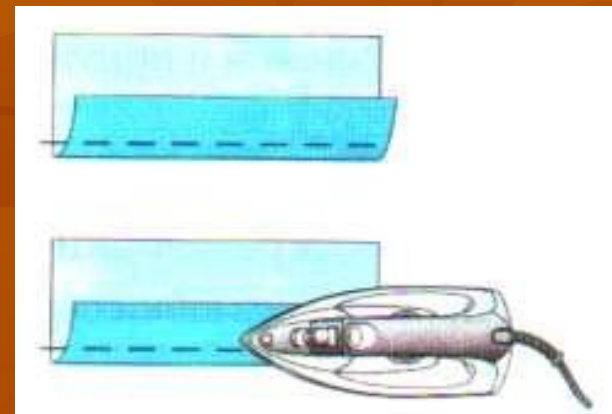


Обработка потайными подшивочными стежками

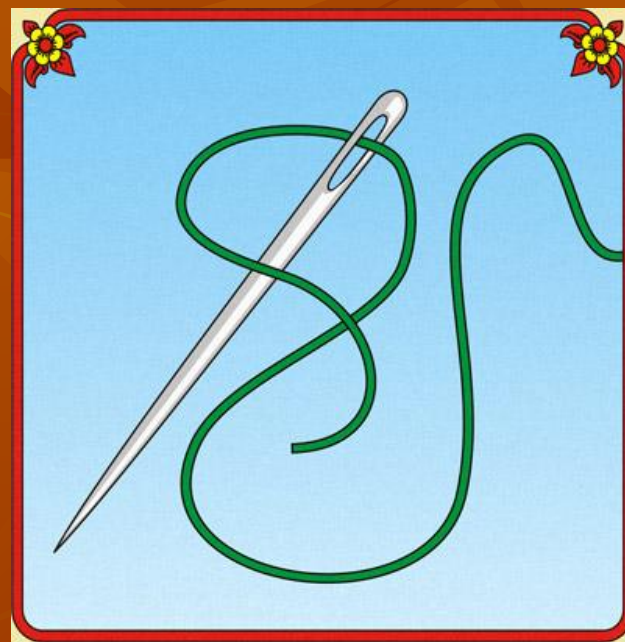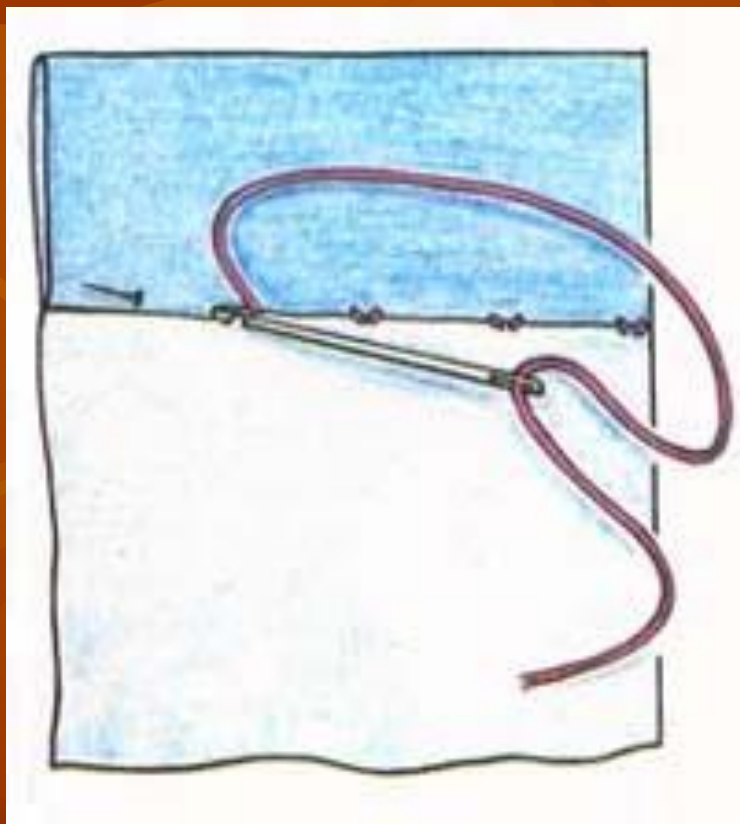

Частота стежков 2 – 3 в 1см

Цвет ниток в тон ткани или
рисунка

Обработка машинной строчкой

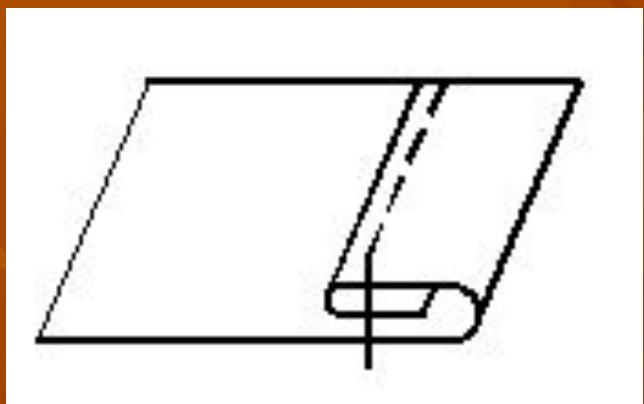

Подогнутый край закрепить машинной строчкой, отступив от сгиба 0,1 – 0,2см от сгиба
Цвет ниток в тон ткани или рисунка



Окончательная обработка низа юбки

1. Удалить временные ручные стежки.
2. Приутюжить подшитый край детали

Самоконтроль:

Проверить качество выполненной работы

