

Приготовление цементно-известкового раствора для штукатурных работ.

для учащихся 7 класса
специальной
(коррекционной) школы 8
вида

ЦЕЛЬ УРОКА

*Научиться
приготавливать
цементно-известковый
раствор*

ВЯЖУЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ЯВЛЯЮТСЯ.

ИЗВЕСТЬ



Гипс строительный



портландцемент




портландцемент белый
или цветной



ДЛЯ ОБРЫЗГА И ГРУНТА

Штукатурные
растворы
процеживают
через сетку с
ячейками 3х3
мм.

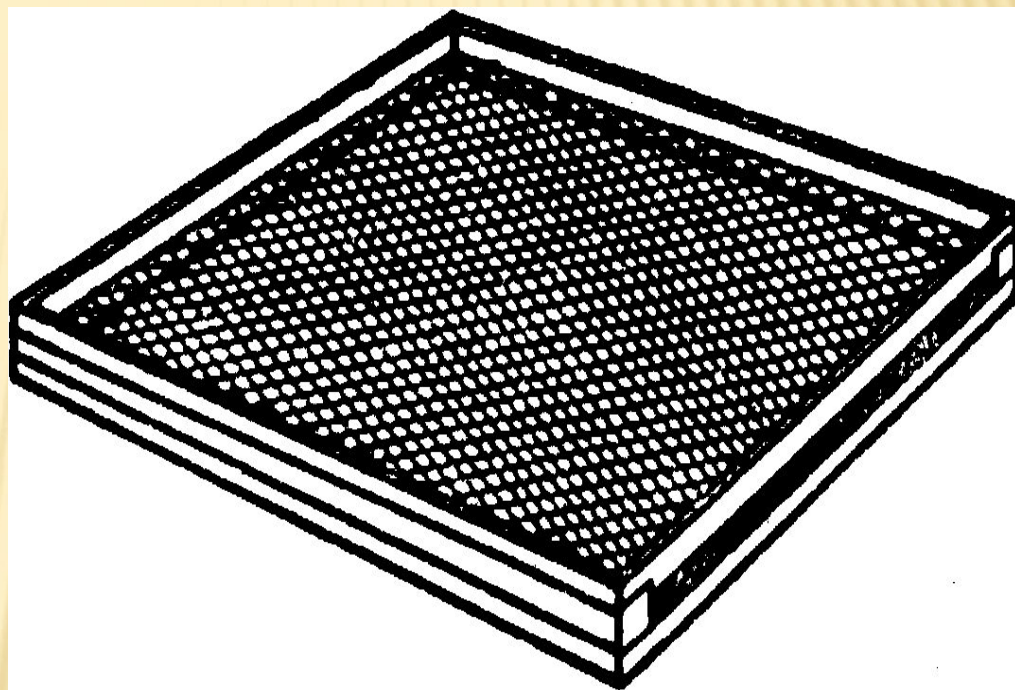

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА

Смешивание:

- Портландцемента
- известкового теста
- Песка

в определенных пропорциях с учетом характера оштукатуриваемых поверхностей и марки цемента.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ В ЧАСТЯХ ПО ОБЪЕМУ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ ЦЕМЕНТА

Марка цемента	Портланд- цемент	Известковое тесто	Песок
200	1	4	12
300	1	5,5	16
400	1	6	18

Указанные пропорции составляющих раствора используют для оштукатуривания поверхностей внутренних кирпичных и бетонных стен зданий при относительной влажности воздуха в помещении до 60%.

ЗАДАНИЕ

Обсудить план работы по
последовательности приготовления
раствора в группах по 2-3 человека

Составить письменный план работы в
тетрадах

**Спасибо за
внимание!**