

# СПОСОБЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УХОДА ЗА ОКНАМИ.

7 КЛАСС

---

Работу выполнила учитель СБО  
Булохова О.Г.

Для чего нужны окна?

Отметь нужный вариант ответа

Для красоты

Для света

Чтобы наблюдать за галками



С каждым годом все большее число городских квартир и загородных коттеджей оснащается современными окнами. В новостройках их устанавливают в соответствии с действующими сейчас нормативами, а обитатели старых домов делают это в индивидуальном порядке. Новые удобные, аккуратные, теплые окна надежно защищают обитателей жилья от шума улицы и капризов погоды. Устанавливают их с расчетом на длительную эксплуатацию. Считается, что современные светопрозрачные конструкции не требуют особого ухода. И все же специалисты рекомендуют уделять их состоянию немного внимания.

Составными частями современных оконных систем являются рама, створки, стеклопакеты, уплотнители и фурнитура (ручки, петли, механизм открывания/закрывания). Каждый элемент светопрозрачной конструкции требует определенного ухода.

## Способы ухода и чистящие средства

Прежде всего, необходимо удалить пыль и грязь с поверхности оконной рамы и стеклопакета.

Независимо от материала, из которого изготовлен блок и створки, эту процедуру нужно выполнять с помощью мягкой ткани, тряпки из микрофибры или губки. Не следует применять царапающие мочалки, а также чистящие средства, содержащие абразивную крошку, например, порошки типа «Пемолюкс», так как они могут поцарапать поверхность пластика, лак на деревянных окнах или краску на алюминиевых.

В качестве чистящего состава можно использовать средство для мытья посуды, а также простой мыльный раствор. Не рекомендуется использовать агрессивные средства, содержащие кислоту, щелочь, растворитель или ацетон. Их применение может привести к порче поверхности, в том числе и пластиковых окон, так как ПВХ неустойчив к кислотным растворам.

После очистки рамы и стекол в пластиковых конструкциях необходимо удалить грязь из дренажных отверстий, которые расположены в нижней части окна. Их легко найти, если открыть створку. ПВХ-профиль пустотелый, отверстия служат для того, чтобы внутри него не скапливалась влага. Чистку лучше всего производить с помощью щетки с пластиковой щетиной.




Для очистки стеклопакета можно использовать обычные средства для мытья стекол. Загрязнения с его поверхности ни в коем случае нельзя удалять острыми или твердыми предметами. Это может привести к появлению царапин, особенно заметных на качественных стеклах, имеющих однородную структуру, а заменить одно стекло в современной оконной системе невозможно, так как стеклопакет представляет собой неразъемную конструкцию.

Если окна оборудованы противомоскитными сетками, то на зиму их нужно снимать, чтобы они не промерзали и меньше изнашивались. Перед тем, как убрать до следующего лета, сетку рекомендуется промыть в теплом мыльном растворе.

Закончив с рамами и стеклами, можно переходить к осмотру и очистке резиновых уплотнителей, расположенных по периметру рамы и створок в месте их контакта. Уплотнители отвечают за герметичность, тепло- и шумоизоляционные свойства окна. Нужно следить, чтобы они не потрескались и не потеряли свою эластичность. Продлить срок их службы позволяет периодическое удаление грязи и обработка специальными средствами. Очистку уплотнителей желательно выполнять 2 раза в год. Для этого следует использовать хорошо впитывающую ткань. При отсутствии профессиональных средств следует использовать мыльный раствор. Менять уплотнители рекомендуется каждые 8-10 лет.

Наконец, фурнитура тоже требует ухода. Прежде всего, ее подвижные элементы следует смазывать специальными средствами, не содержащими смолы. Это позволит обеспечить стабильную работу оконной системы. Для смазки можно применять машинное или швейное масло. Смазка наносится на движущиеся элементы с помощью кисточки. Кроме того, рекомендуется с целью предотвращения попадания масла на раму предварительно оклеить ее малярным скотчем.

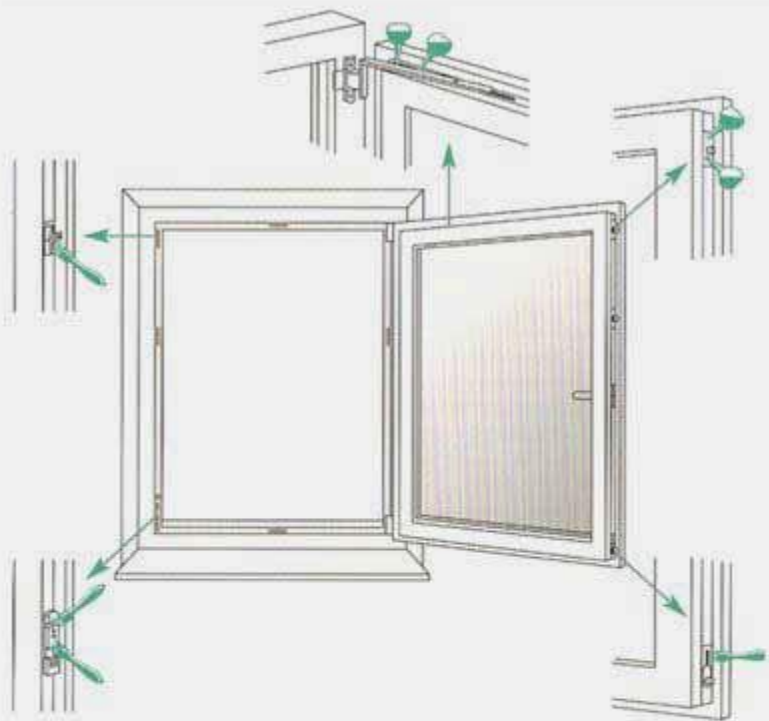

Применять специальную смазку.



Применять масло в пульверизаторе.  
Возможно применение машинного масла.

Для того, чтобы элементы фурнитуры всегда были в рабочем состоянии, необходимо избегать попадания посторонних предметов между рамой и створкой, а также в подвижные узлы. Не следует открывать окна при сильном ветре. Конечно же, нельзя вешать на их створки одежду.

При эксплуатации оконного блока не следует прилагать излишних усилий к створкам и ручкам. Если же ручка разболталась, нужно приподнять декоративную планку, повернуть ее горизонтально, затянуть расположенные под планкой винты, после чего вернуть планку на место.



## План ухода за окном

Удалить пыль и грязь с поверхности оконной рамы с помощью мягкой ткани мыльным раствором.

Очистить стеклопакет средством для мытья стекол.

Удалить грязь из дренажных отверстий с помощью щетки с пластиковой щетиной.



# Предметы и средства ухода за окном

