

Раскрой юбки



- Мастер производственного обучения ГБПОУ КТСиТ
- Волкова Ирина Ивановна



Раскрой юбки



Erróka Fast


- 1. Разработка модели. Эскиз.
- 2. Снятие мерок.
- 3. Построение чертежа основы юбки.
- 4. Моделирование чертежа основы.
- 5. Подготовка ткани к раскрою:
 - - декатирование ткани;
 - - раскладка лекала на ткани;
 - - намелка лекал;
 - - намечивание припуски на швы;
 - - раскрой.

Раскрой юбки




- По силуэту юбки подразделяют на прямые и конические.
- Прямые юбки могут быть выполнены со шлицами, рельефами, кладками.
- Конические юбки бывают: клеш, «солнце», «полусолнце», «колокол».

Раскрой юбки

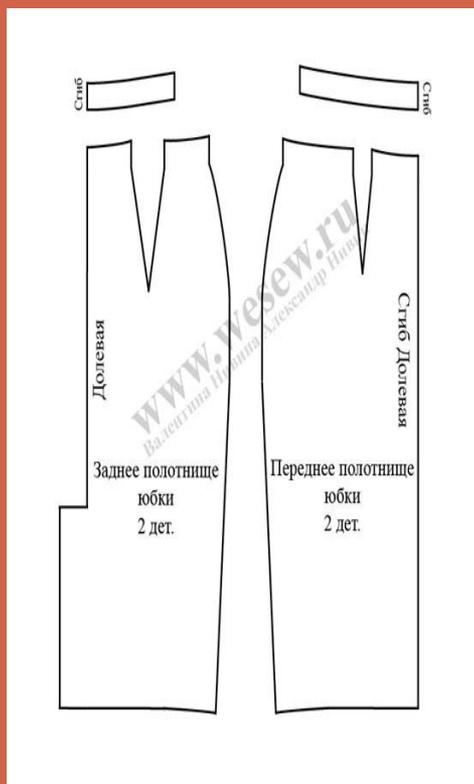

- Количество и форма деталей зависит от модели.
- К основным деталям кроя относятся переднее и заднее полотнища, пояс.

Снятие мерок

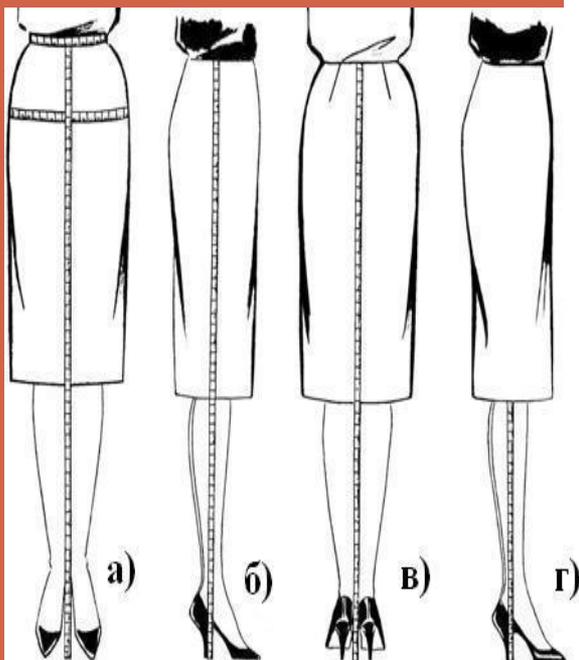

- Линию талии фиксируем тонкой тесьмой, которую располагаем строго горизонтально
- *Обхват талии (От)*. Ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по линии талии.
Обхват бедер (Об). Ленту накладываем на ягодичные точки. Она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди - по выступу живота и бёдер, и замыкается на правой стороне туловища.
- *Длина юбки (Дл.ю.)*. Измеряем от линии талии по боку до желаемой длины.
-

Раскрой юбки



- Перед раскроем ткань надо продекатировать. Эта процедура пропаривания ткани позволит вам избежать усадки изделия в готовом виде.

Раскрой юбки



- Сложите ткань вдвое, лицевой стороной внутрь, совмещая комки. Весь процесс черчения будет проходить на изнаночной стороне.
- Ткань уложим на стол кромкой к себе. Чертим прямые углы, от кромки по верхнему и нижнему срезам ткани (убираем неровности отреза полотна или усадки после декатирования).
- Так как по модели у нас прямая юбка со шлицей. Откладываем от кромки припуск на шлицу равный **6 см** и чертим прямую линию параллельно кромки. От нижнего среза вверх откладываем **4 см** на подгибку низа изделия. А от верхней линии вниз на **1, 5 см**, они нам пригодятся для подъема боковых

Раскрой юбки



- *Линия бедер.* Вниз от верхней линии откладываем **19 см** и от полученной точки вправо проводим горизонталь перпендикулярно кромке, произвольной длины.
- *Ширина юбки.* Мерка полуокружность бедер плюс **2 см**.
- **$50 + 2 = 52 \text{ см}$**
- По линии бедер вправо откладываем ширину заднего полотнища юбки равную $1/2$ Ширины юбки минус **1 см**.
- **$52 / 2 - 1 = 25 \text{ см}$**
- И намечаем место расположение бокового заднего полотнища юбки.

Раскрой юбки



- Далее откладываем припуски на швы по **3** см (в сумме 6 см), для заднего и переднего полотнища юбки.
- А затем лишь от полученных припусков откладываем ширину переднего полотнища юбки, равной **27** см.
- Из расчета $1/2$ ширины юбки + 2 см.
- **$52 / 2 + 2 = 27$**
- И намечаем среднюю линию переднего полотнища параллельно линии кромки.

Раскрой юбки




- *Линия бока.* Проводим вертикальные линии вверх и вниз от намеченных точек положения боковых швов заднего и переднего полотнища.
- *Выточки на линии талии.* Расположение выточек на переднем и заднем полотнищах юбки по линии талии:
 - На переднем полотнище от средней линии влево откладываем **12** см .
 - На заднем полотнище от середины вправо **10** см.
- *Длина выточек:*
- На заднем полотнище юбки, длина выточки равна **13** см.
- На переднем полотнище юбки, длина выточки равна **9** см.

Раскрой юбки



- *Глубина выточек.* Нам необходимо определить разницу между меркой полуокружности бедер плюс прибавка 2 см и меркой полуокружности талии.
- **$50 + 2 - 43 = 9$**
- В переднюю выточку откладываем раствор не более **2** см.
- В заднюю выточку откладываем раствор **3** см.
- А в боковую весь остаток 4 см, делим пополам и откладываем по **2** см.

Раскрой юбки

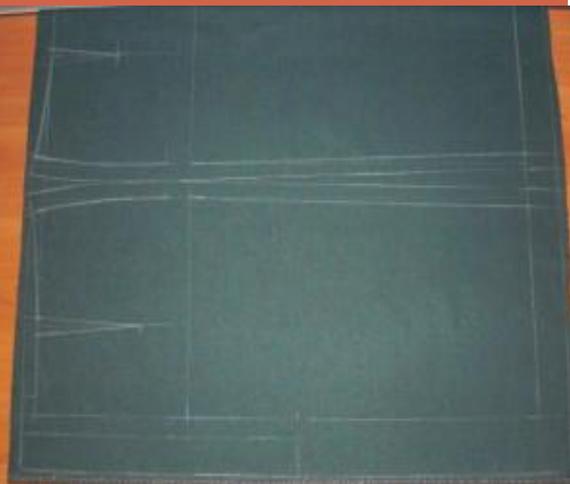

- *Оформление верхней части боковых линий задней и передней полотнищ юбки. Контур боковых швов оформляем плавной линией, чуть выше линии бедер на **2 см** и поднимаем боковые на **1 см**.*
- *Оформляем линию талии, плавной линией. С небольшим спуском по средней линии переднего полотнища на **0,5 см**. А на заднем полотнище по среднему шву на **1 см**.*

Раскрой юбки



- У нас по модели юбка немного зауженная к низу, по линии низа от боковых линий откладываем по **1 см** в глубину юбки. Полученные метки соединяем линиями до линии бедер.
- Намечаем припуски на швы по боковым швам **3 см**. Высота шлицы **30 см**, откладываем от линии низа вверх, а далее намечаем припуск на швы по средней линии заднего полотнища юбки равный **3 см**.

Раскрой юбки



- *Раскрой.* Вырезаю заднее полотнище юбки, а затем перекаत्याваю ткань так, что бы средняя линия переднего полотнища юбки приходилась на сгиб ткани и вырезаю деталь.
- Подкраиваю пояс шириной **8** см, длиной окружность талии плюс **4** см.
- **$86 + 4 = 90$**
- Перенесите меловые линии на другую сторону, сметывайте изделие. Проведите примерку и приступайте к шитью.