

**Расскажи мне - и я забуду,
Покажи мне - и я запомню,
Дай мне сделать самому - и я научусь.**
Древняя восточная мудрость

Тема: Клапаны, листочки, формы, виды, обработка

Цель урока: изучить технологию обработки клапана, листочки, как составных деталей кармана их формы и виды, особенности

Технический диктант:

1 вариант

1. При изготовлении изделий из тонких тканей меловые линии переводят...?
2. Разновидностью вытачек и отделочным элементом одежды является...?
3. Вытачки смётывают...?
4. Вытачки заутюживают...?
5. Смётывают подрез со стороны детали.....?

2 вариант

1. Меловые линии можно переводить стежками называемыми...?
2. Для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека предназначены...?
3. Вытачки стачивают...?
4. В конце вытачки слабину ткани...?
5. Стачивают подрез со стороны детали.....?


КЛАПАН- это составная деталь кармана, которая оформляет верхнюю часть разреза кармана, закрывает вход в карман и служит отделкой изделия




ЛИСТОЧКА –это составная деталь кармана, которая оформляет нижнюю часть разреза кармана и несет основные нагрузки в процессе носки изделия




Детали края клапана

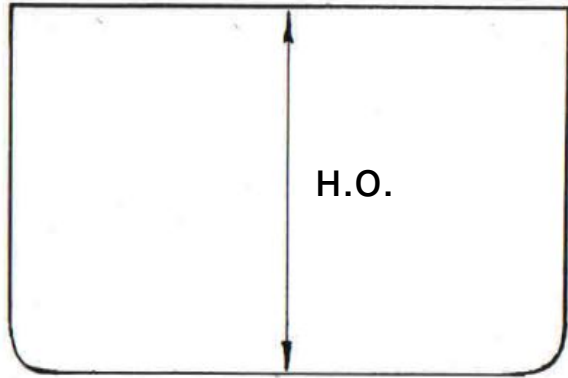


клапан

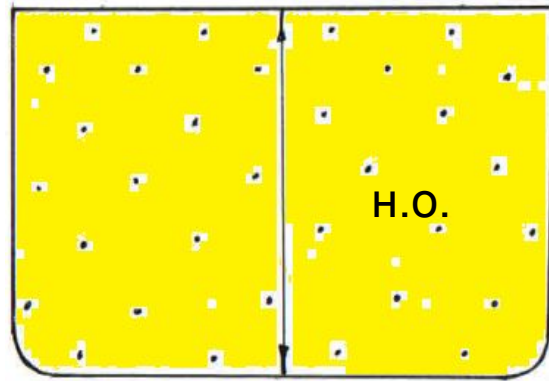


клеевая прокладка

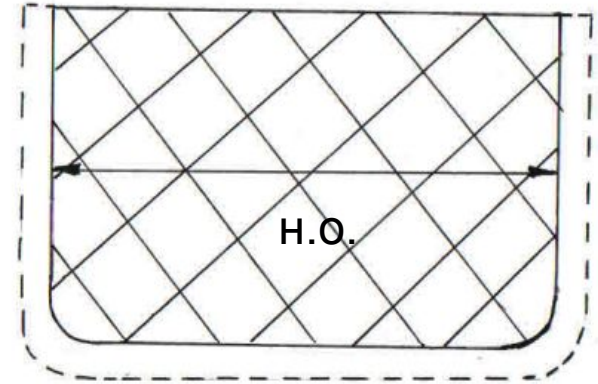

подкладка

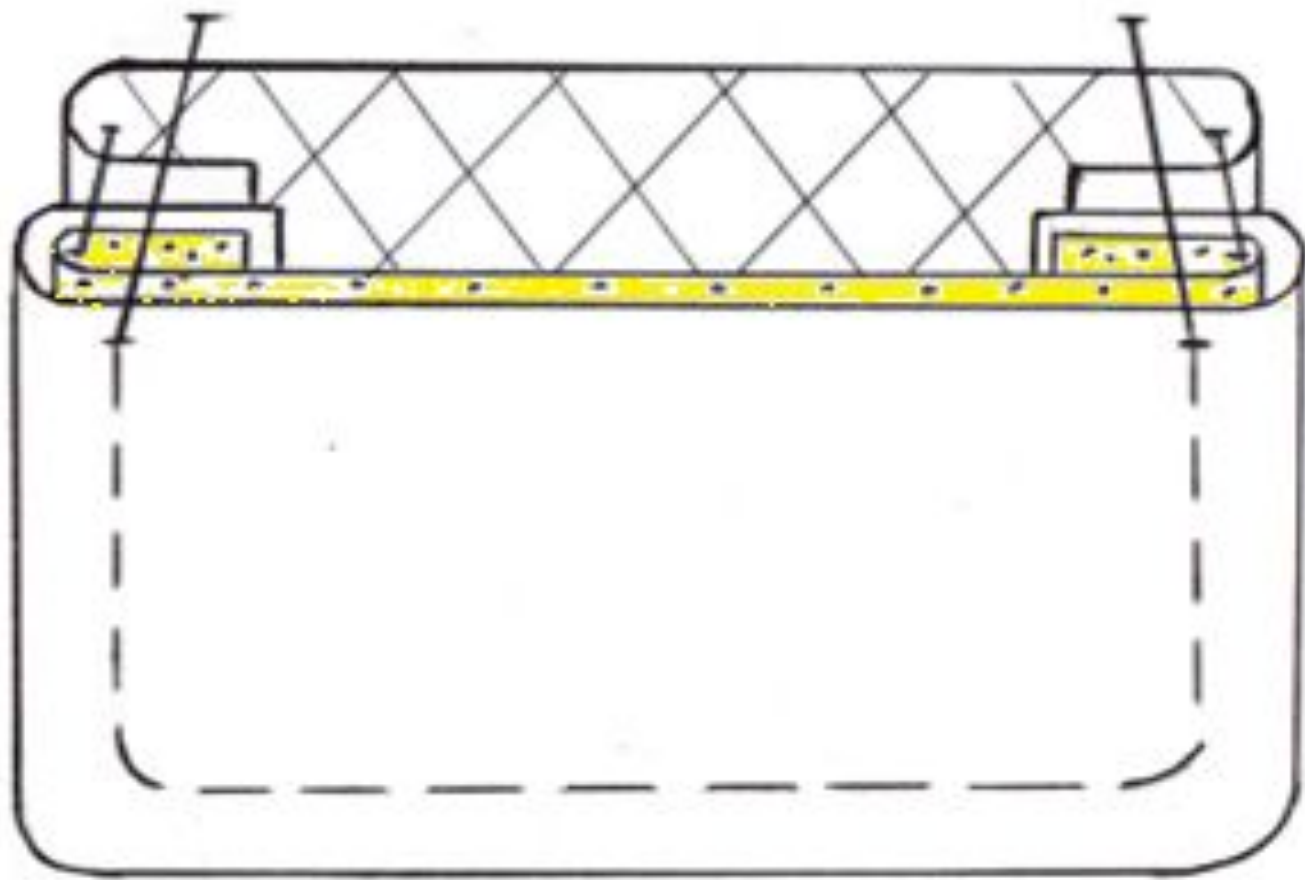

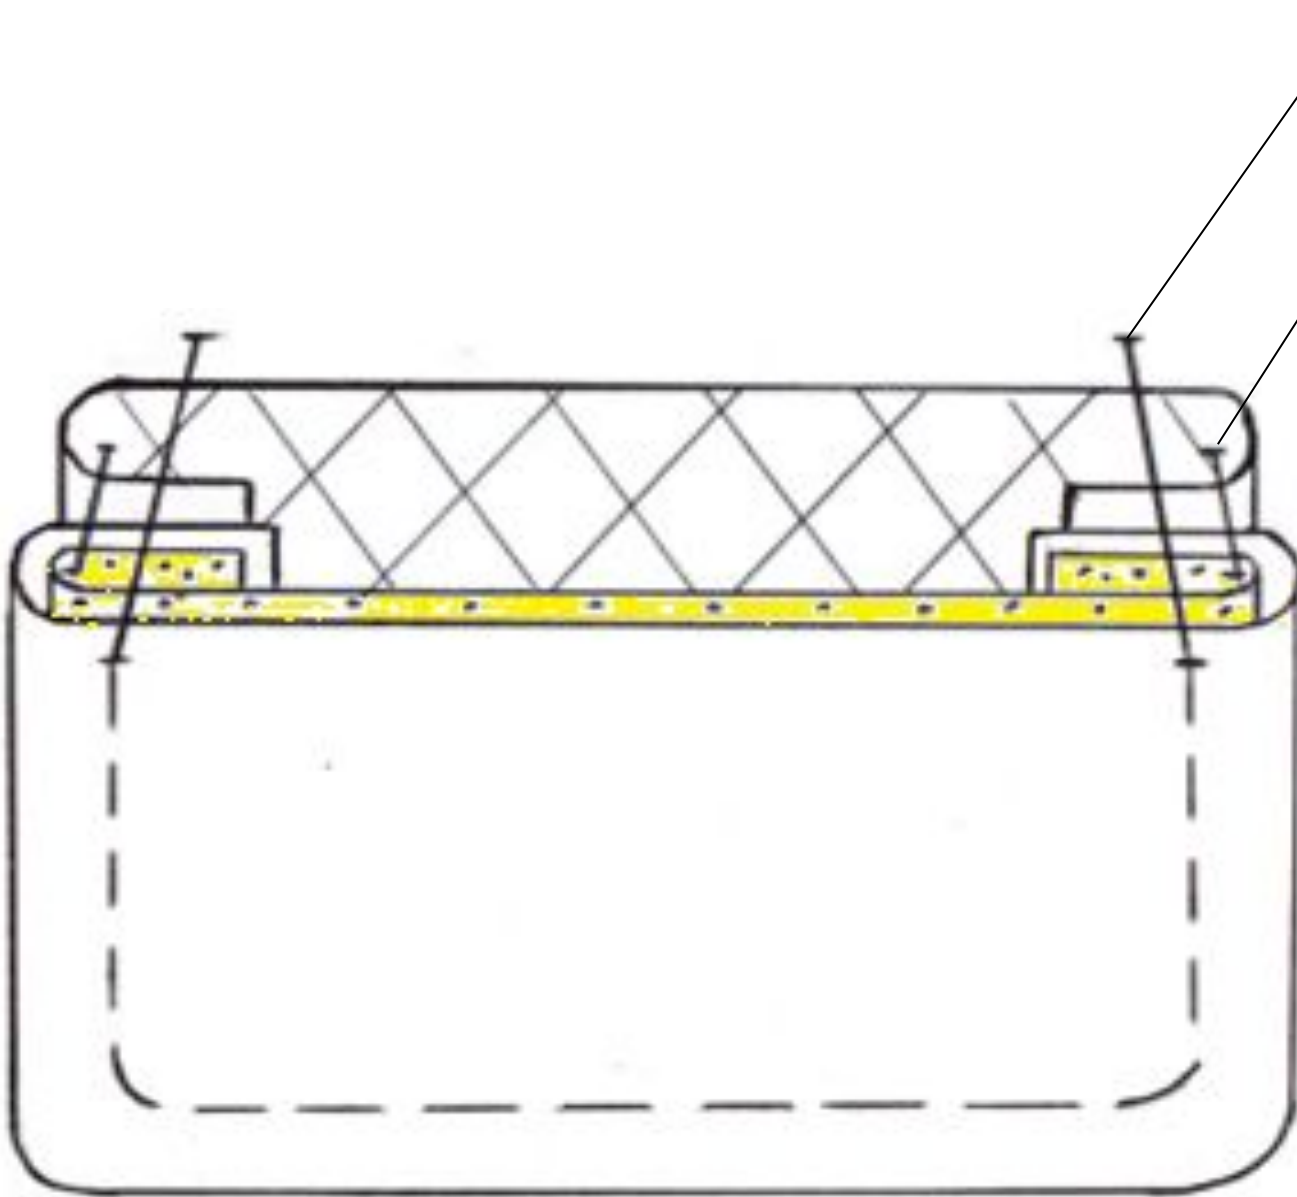

2

1

1 стр. – строчка....

2 стр.–

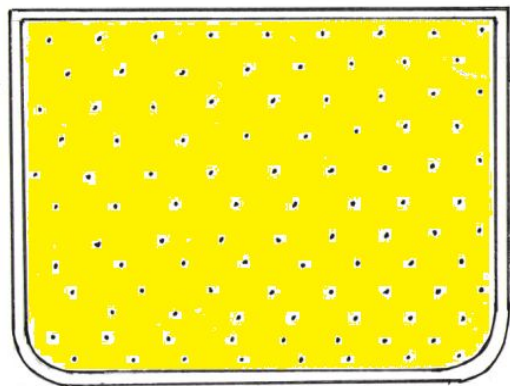


Рис.1

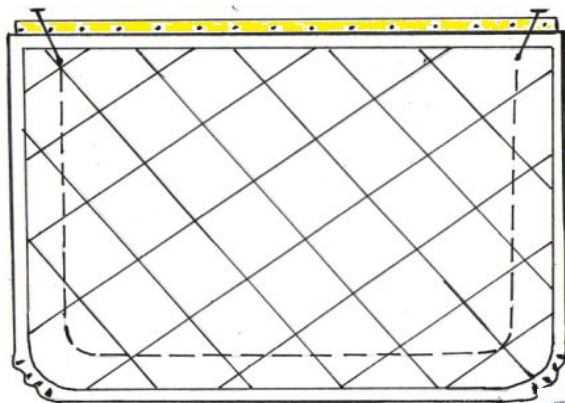


Рис.2

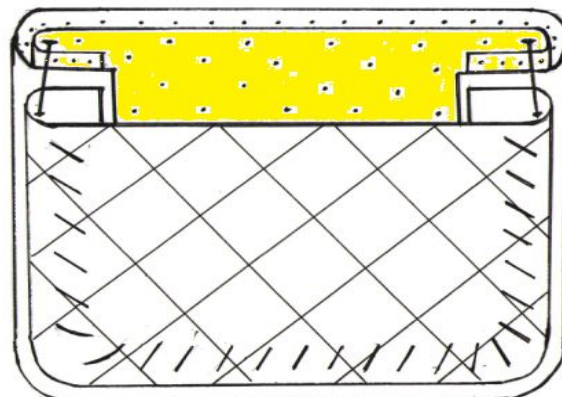


Рис.3

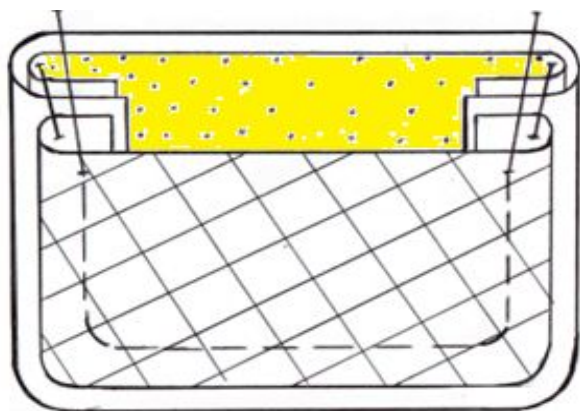


Рис.4

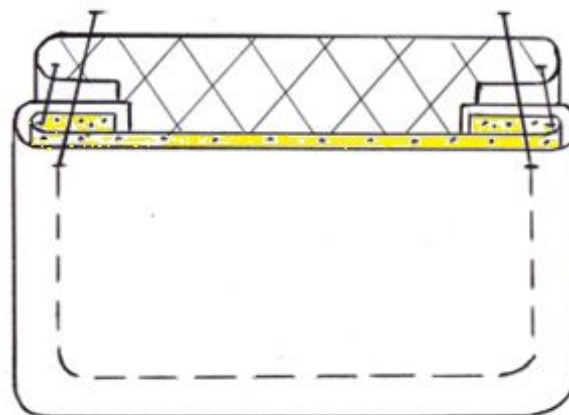





Рис.5

Обработка клапана


- 1. Продублировать клапан:** клеевой прокладкой (за 30 сек)
- 2. Сметать клапан с подкладкой:** со стороны клапана, посаживая его в углах прямыми сметочными стежками длиной 0,7 см
- 3. Обтачать клапан:** со стороны подкладки ширина шва 0,5-0,7см
- 4. Убрать нитки сметывания**
- 5. Высечь углы:** оставляя припуск 0,2-0,3 см

- 6. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить и выметать края клапана: со стороны подкладки, образуя кант из клапана шириной 0,1-0,2 см, косыми выметочными стежками длиной 0,7 см**
- 7. Приутюжить клапан: со стороны подкладки, через проутюжильник**
- 8. Проложить по краю клапана отделочную строчку :по модели**
- 9. Убрать нитки выметывания**
- 10. Приутюжить клапан в готовом виде: с лицевой стороны, через проутюжильник**


Деталь края прямой листочки

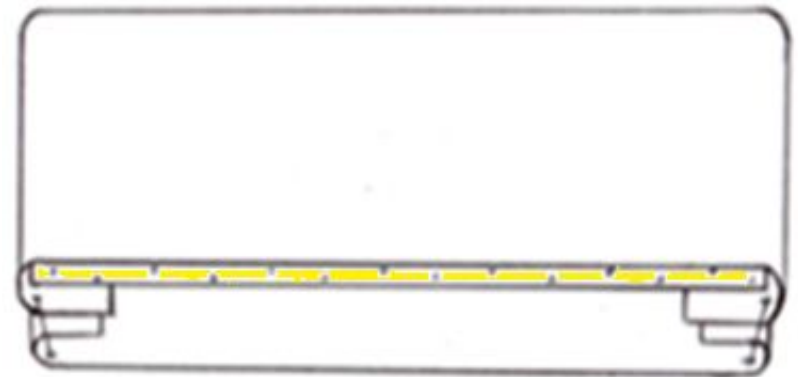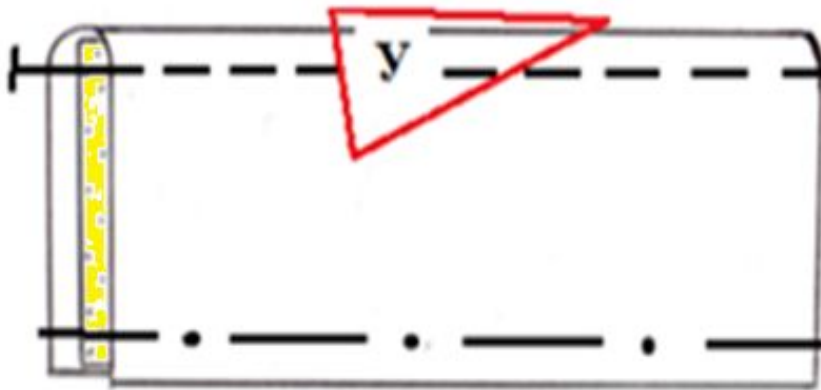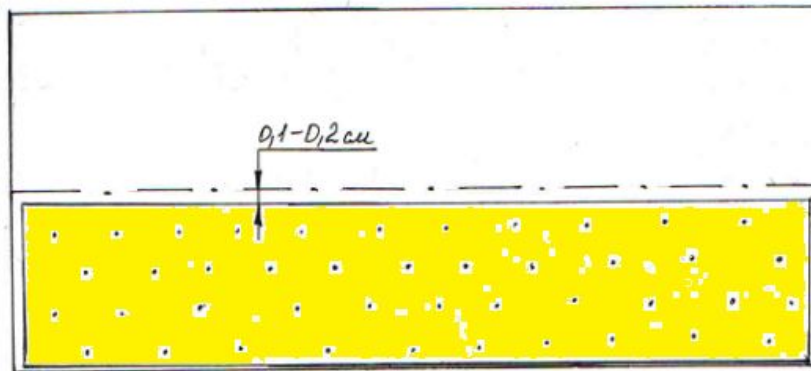

1 подгруппа: Листочка с втачными концами

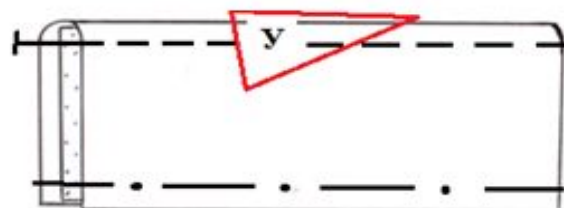

2 подгруппа: Листочка с настрочными концами

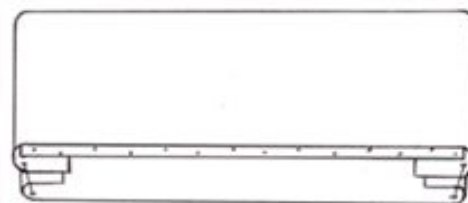

1. Выкроить листочку: цельную по верхнему краю с подлисточкой

2. Проложить ниточную строчку: по линии сгиба листочки

3. Продублировать листочку: на половину ширины, отступая от сгиба на 0,1-0,2 см

4. Заметать листочку: перегибая её пополам по линии сгиба

5. Заутюжить листочку: через проутюжильник

6. Проложить отделочную строчку: по сгибу листочки на расстоянии по модели

7. Убрать нитки зашёвывания: разрезая их

8. Приутюжить листочку в готовом виде: через проутюжильник

9. Наметить на листочке линию притачивания к полочке: откладывая от сгиба листочки её ширину в готовом виде

1. Выкроить листочку: цельную по верхнему краю с подлисточкой

2. Проложить ниточную строчку: по линии сгиба листочки

3. Продублировать листочку: на половину ширины, отступая от сгиба на 0,1-0,2 см

4. Сметать боковые срезы листочки: пр. ст. дл. 0,7-1 см

5. Обтачать концы листочки: швом шириной 0,5-0,7 см

6. Высечь углы листочки, подрезать припуски шва обтачивания: оставляя 0,2-0,3 см

7. Вывернуть, выправить листочку: на л/с, выправляя углы спецколышком

8. Выметать концы листочки: швом в раскол

9. Приутюжить листочку в готовом виде: через проутюжильник

Домашнее задание:

1. учебник Труханова А.Т. Технология женской и детской лёгкой одежды. **60-61 с.**
2. учебник Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. **227-230 с.**