

# Тема: Окраска оконных переплетов.


Малярные работы

# Какое окно?



# Назови элементы оконного блока.

- 1. Переплет
- 2. Штапик
- 3. Коробка

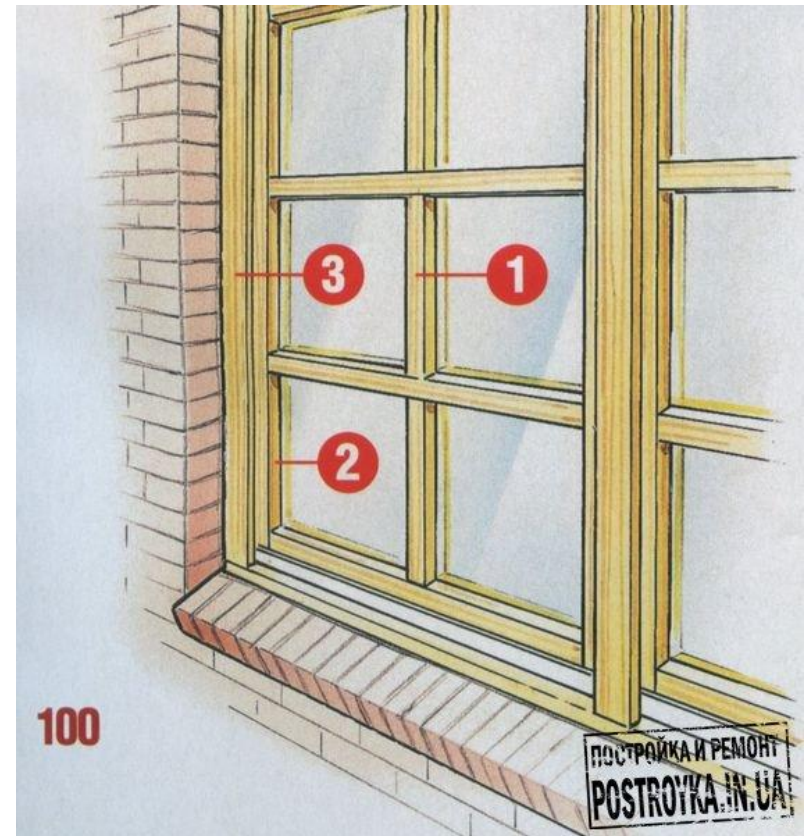

# ЧТО ВЛИЯЕТ НА ОКОННУЮ РАМУ?

- Оконная рама должна выдерживать эксплуатацию в сложных условиях, с одной стороны, на нее оказывают влияние температура воздуха, солнце, дождь, снег и ветер снаружи, а с другой стороны, на поверхность окна воздействуют теплый воздух изнутри помещения.

# Какую надо выбрать краску?

- Поэтому очень важно при покраске окна использовать правильные приемы работы и хорошую краску. Краска для окон должна быть влагостойкой и достаточно эластичной, чтобы противостоять процессам разбухания и усадки дерева.


Перед окрашиванием рамы  
трещины подмазываются.



# Окраску окон начинают с наружной стороны

С Наружной стороны.



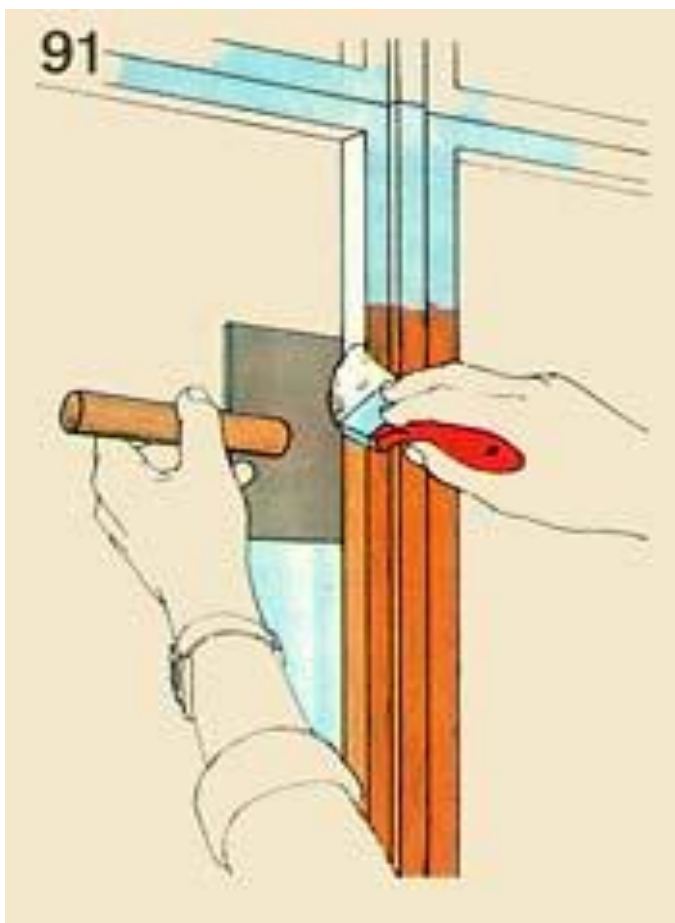


- У переплетов особенно тщательно нужно окрашивать углы, потому что там чаще всего бывают пропуски. Наносимую краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Краска должна доходить до стекол.




# Как защитить от краски?

- Окрашивая деревянные окна, нужно позаботиться о том, чтобы стекла оставались чистыми. Для этого используют малярную ленту, специальный предохранительный щиток или заранее наносят на поверхность стекла мыльную пену и дают ей высохнуть.

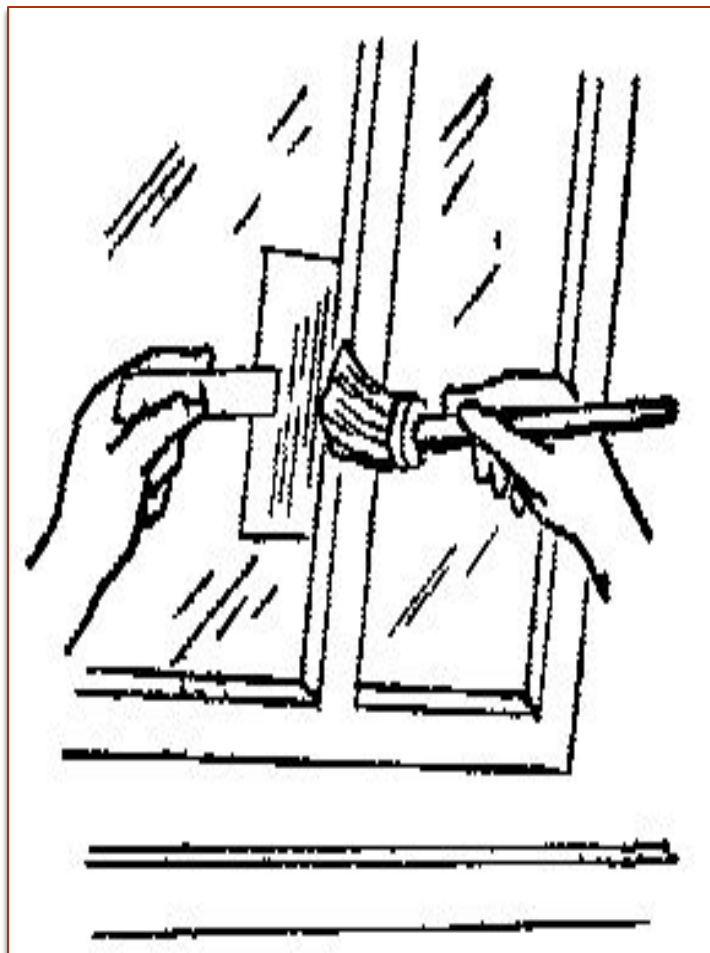

- чтобы не закрашивать стекла, лучше применять специальные щетки

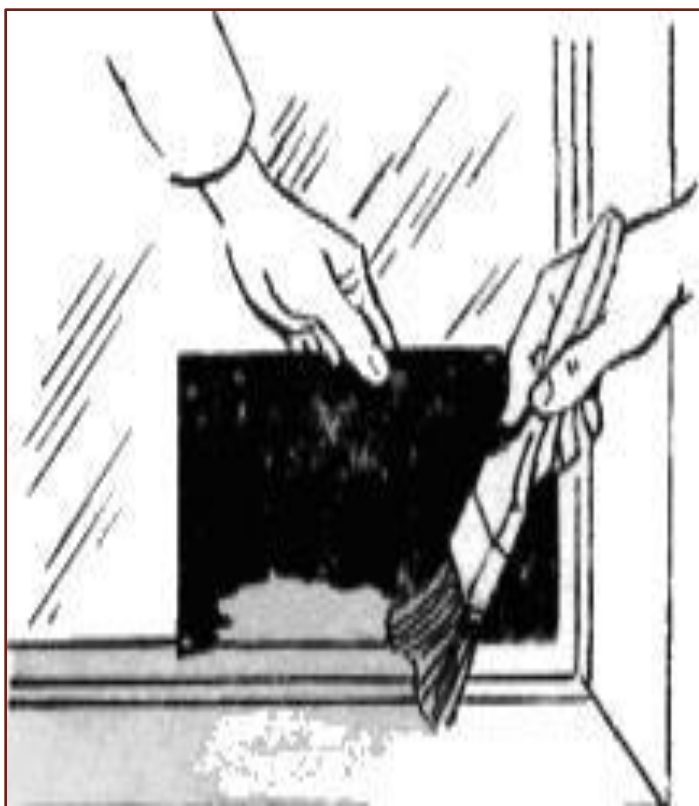

- Их изготавливают из жести, кровельной стали, картона или фанеры длиной не более 25 см.

Для окрашивания переплётов  
применяют кисть флейц



# Кисти ручник.



В углах и труднодоступных  
местах окрашивают?

филёчной





- Переплеты после окрашивания следует оставить открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора.

Спасибо!



УЛЫБАЙСЯ  
ВСЕМ НАЗЛО,  
ЧТОБ  
СЕГОДНЯ  
ПОВЕЗЛО