

Частичная подмазка поверхностей.

Как качественно зашпаклевать трещину.

Цели урока:

- Изучить правила шпатлевания трещин.
- Вырабатывать навыки и умение при устранении дефекта. Хватке инструмента.
- Требовать от детей аккуратной работы, экономно относиться к материалам.

На поверхностях бетонных, оштукатуренных
деревянных, которые надо окрасить, часто
встречаются отдельные трещины, выбоины,
отверстия от сучков, засомолов. Это всё **дефекты**.

Такие дефекты можно исправить **частичным
шпатлеванием**

Для работы подготовим следующие инструменты:

НОЖ

металлический шпатель

шпатель пластина



- Эту трещину
предстоит подмазать.




Чтобы подмазка полностью
заполнила трещину, её расширяют(
раскрывают, делают больше).

С помощью ножа трещину
расшить на глубину 1,5-2 см.



Или углом шпателя, наклоняя то влево, то вправо.

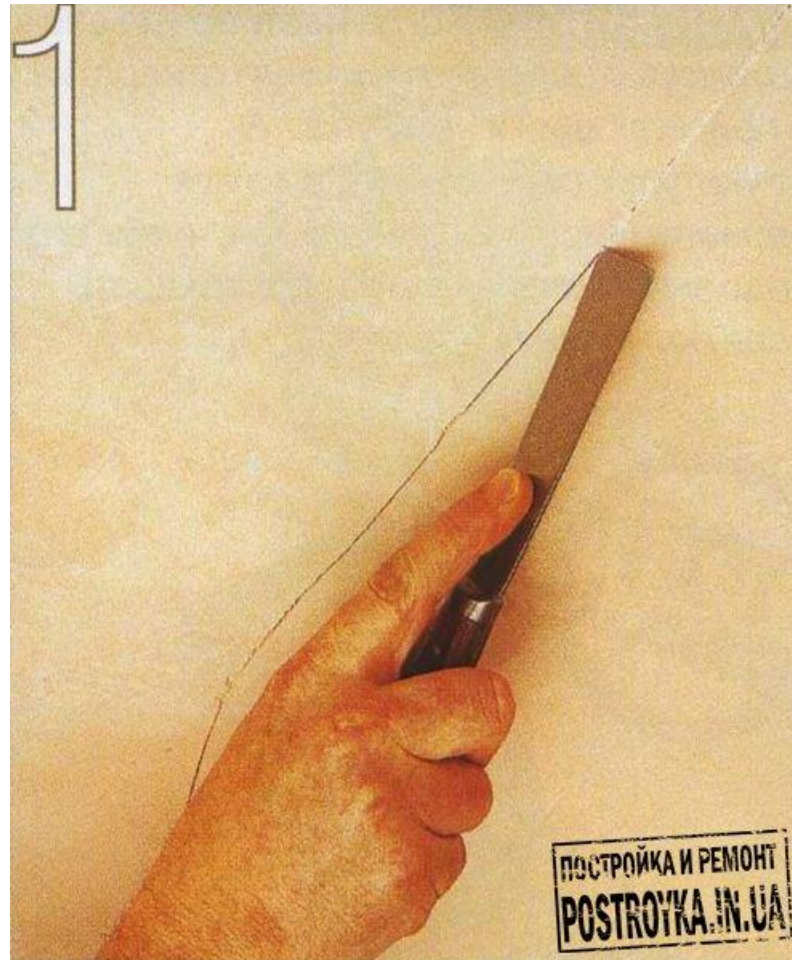

Для заделки трещины делают подмазку из гипса .



Разведите немного гипса, но помните, что гипс твердеет за 5-7 минут, Можно добавить клей ПВА.



Или приготовим шпатлёвку из сухой смеси.



Загрунтовать грунтовкой. Дать
высохнуть.



Уложите приготовленную смесь на вспомогательный шпатель.



Подмазку выполняют движениями шпателя поперёк трещины, заполняя всю глубину.



НЕ забывать о хватке шпателя.

- Указательный палец на чистой стороне шпателя.



Затем движением шпателя вдоль трещины выравнивают слой пасты или шпатлёвки **заподлицо** с поверхностью.



Запоинните!



- При частичной подмазке важно стремиться, чтобы ремонтируемое место лежало в одной плоскости с основной поверхностью.
- Иначе после окрашивания будут бугры.

Ответь на вопросы:

- Что значит расшить трещину?
- Почему необходимо расшивать трещины?
- Какими движениями шпателя следует выполнять подмазку трещин? Почему?

Празднуем победу в конкурсе маляров.



ДОГАДАЛСЯ, ЧТО ЭТО?



Да. Это пчёлки делают соты.



: Огромный тралл везут два тягача



Часы на авто вместо запаски.

