

Тема урока:

Выполнение фруктовницы на  
круглом каркасе



**ТЕМА ПРОГРАММЫ:  
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА  
КРУГЛОМ КАРКАСЕ**

# Подсоединение стоек и складка-сгиб

## Подсоединение стоек



## Донце 3x3

- Готовое донце с крестовиной 3x3 замочим в воду вместе с 30 прутьями длиной 40-60см. одинакового диаметра и длины. Для изделия нужно всего 24 прута, но нет гарантий, что пару прутьев испортится по причине низкого качества материала, неправильного замачивания или неловкости плетения.

# Выполнение загибки



## Выполнение ажюра



## Работа парами

- После этого нужно несколько согнуть все пары прутьев у основания входа в донце по направлению его лицевой стороны. Изнаночная часть донца будет находиться внизу и не на виду. Лицевая же часть не должна иметь изъязнов. На этом этапе уже могут определиться самые хрупкие прутья, треснув на сгибе. Их необходимо заменить.

# Ажурная загибка

## Ажурная кромка



## Работа с заготовкой

- Переверните заготовку лицевой стороной вверх. Придерживая левой рукой само донце, прижимая его плотно к столу, правой рукой выполняйте загибку ажюра внутрь изделия, образуя стенки. Заранее согнутые в начале процесса прутья не будут препятствовать деформации ажюра. На ваш вкус определите высоту поднятия стенок. В процессе плетения он будет сбиваться, нуждаться в корректировке.

# Формирование кромки



**Образование формы**

**Работа с стойками**




- **Выравнивание кромки.**

# Образование ровной кромки



## выравнивание

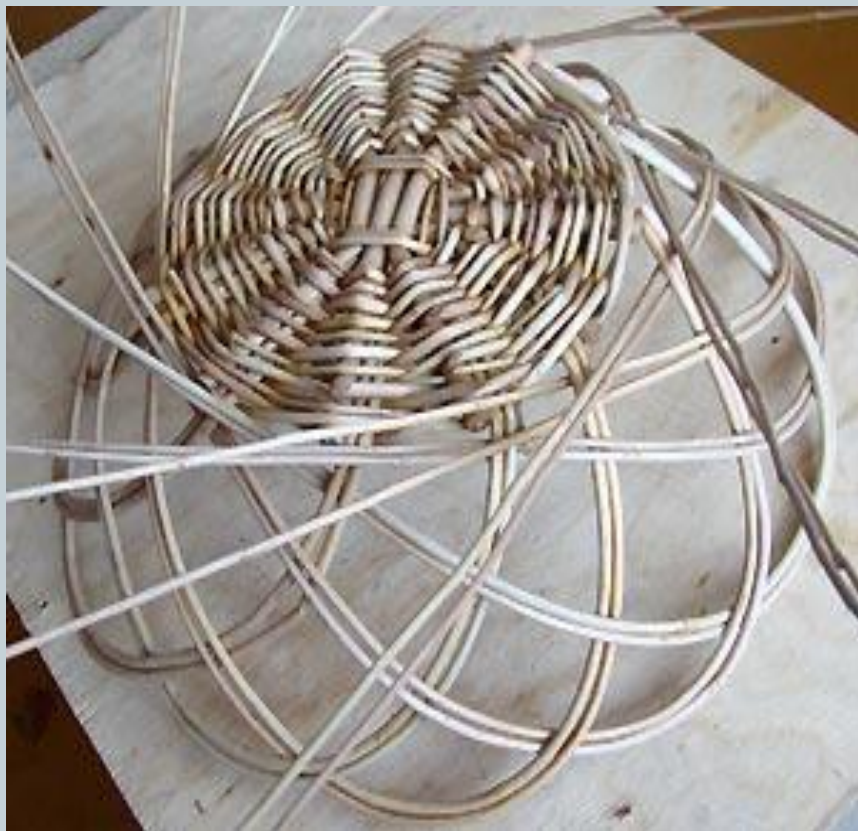

- Теперь необходимо перевернуть заготовку вверх только что определенным дном. Становится заметно, какая из вершинок ажюра не касается поверхности стола. Подкорректируйте высоту стенок, путем затягивания выступающих прутьев или выпуском утопленных.

# Крепление оставшихся концов

## Элемент косички



## Крепление концов

- Под любую пару прутьев подставьте палочку таким образом, чтобы заранее подготовить просвет для финальной пары. Теперь пропустите плавным зигзагом под соседнюю пару, чтобы тонкие концы первой были обращены в сторону краев стенок. Следующая пара пропускается над первой и заводится под третью. Так, пока не доберетесь до последней. Для нее у нас оставлено место и занято пока палочкой. Самое сложное на этом этапе – не сломать концы последней пары. Их можно сохранить, если очень аккуратно, образуя петлю, прошить в отверстие, освободившееся от палочки.

# Крепление нижней части изделия



## Элемент косички



## Крепление концов

- Это еще не все. Нужно повторить элемент в обратную сторону, используя все ту же палочку для первой и последней пары. После повторной процедуры мы отразили первую косичку и плотно укрепили край донца и ажур. Ко всему прочему, смогли закрыть торцы направляющих крестовины.



# Оформление элементом - коса

## Крепление концов



## Завершение работы

- Теперь обрежьте концы прутьев боковыми срезами с запасом, чтобы после сушки изделие не распалось. Фруктовница готова. Осталось ее высушить и покрыть, по необходимости, лаком. Со временем сможете использовать большее количество прутьев для образования стенок, например, три. Тогда изделие получится еще красивее и прочнее.