


Обработка горловины косой бейкой


Как раскроить косую бейку?

В первую очередь раскладываем и выравниваем ткань строго по долевой нити. Затем используем треугольник и прямую обыкновенную линейку. Треугольник поможет создать четкий угол и наметить линии раскроя. Начертив первую линию, отступаем на $4\text{см}+2\text{см}$ на припуски = на 6см — это будет полная ширина полоски ткани будущей обтачки по косой. Нарезаем полоски.



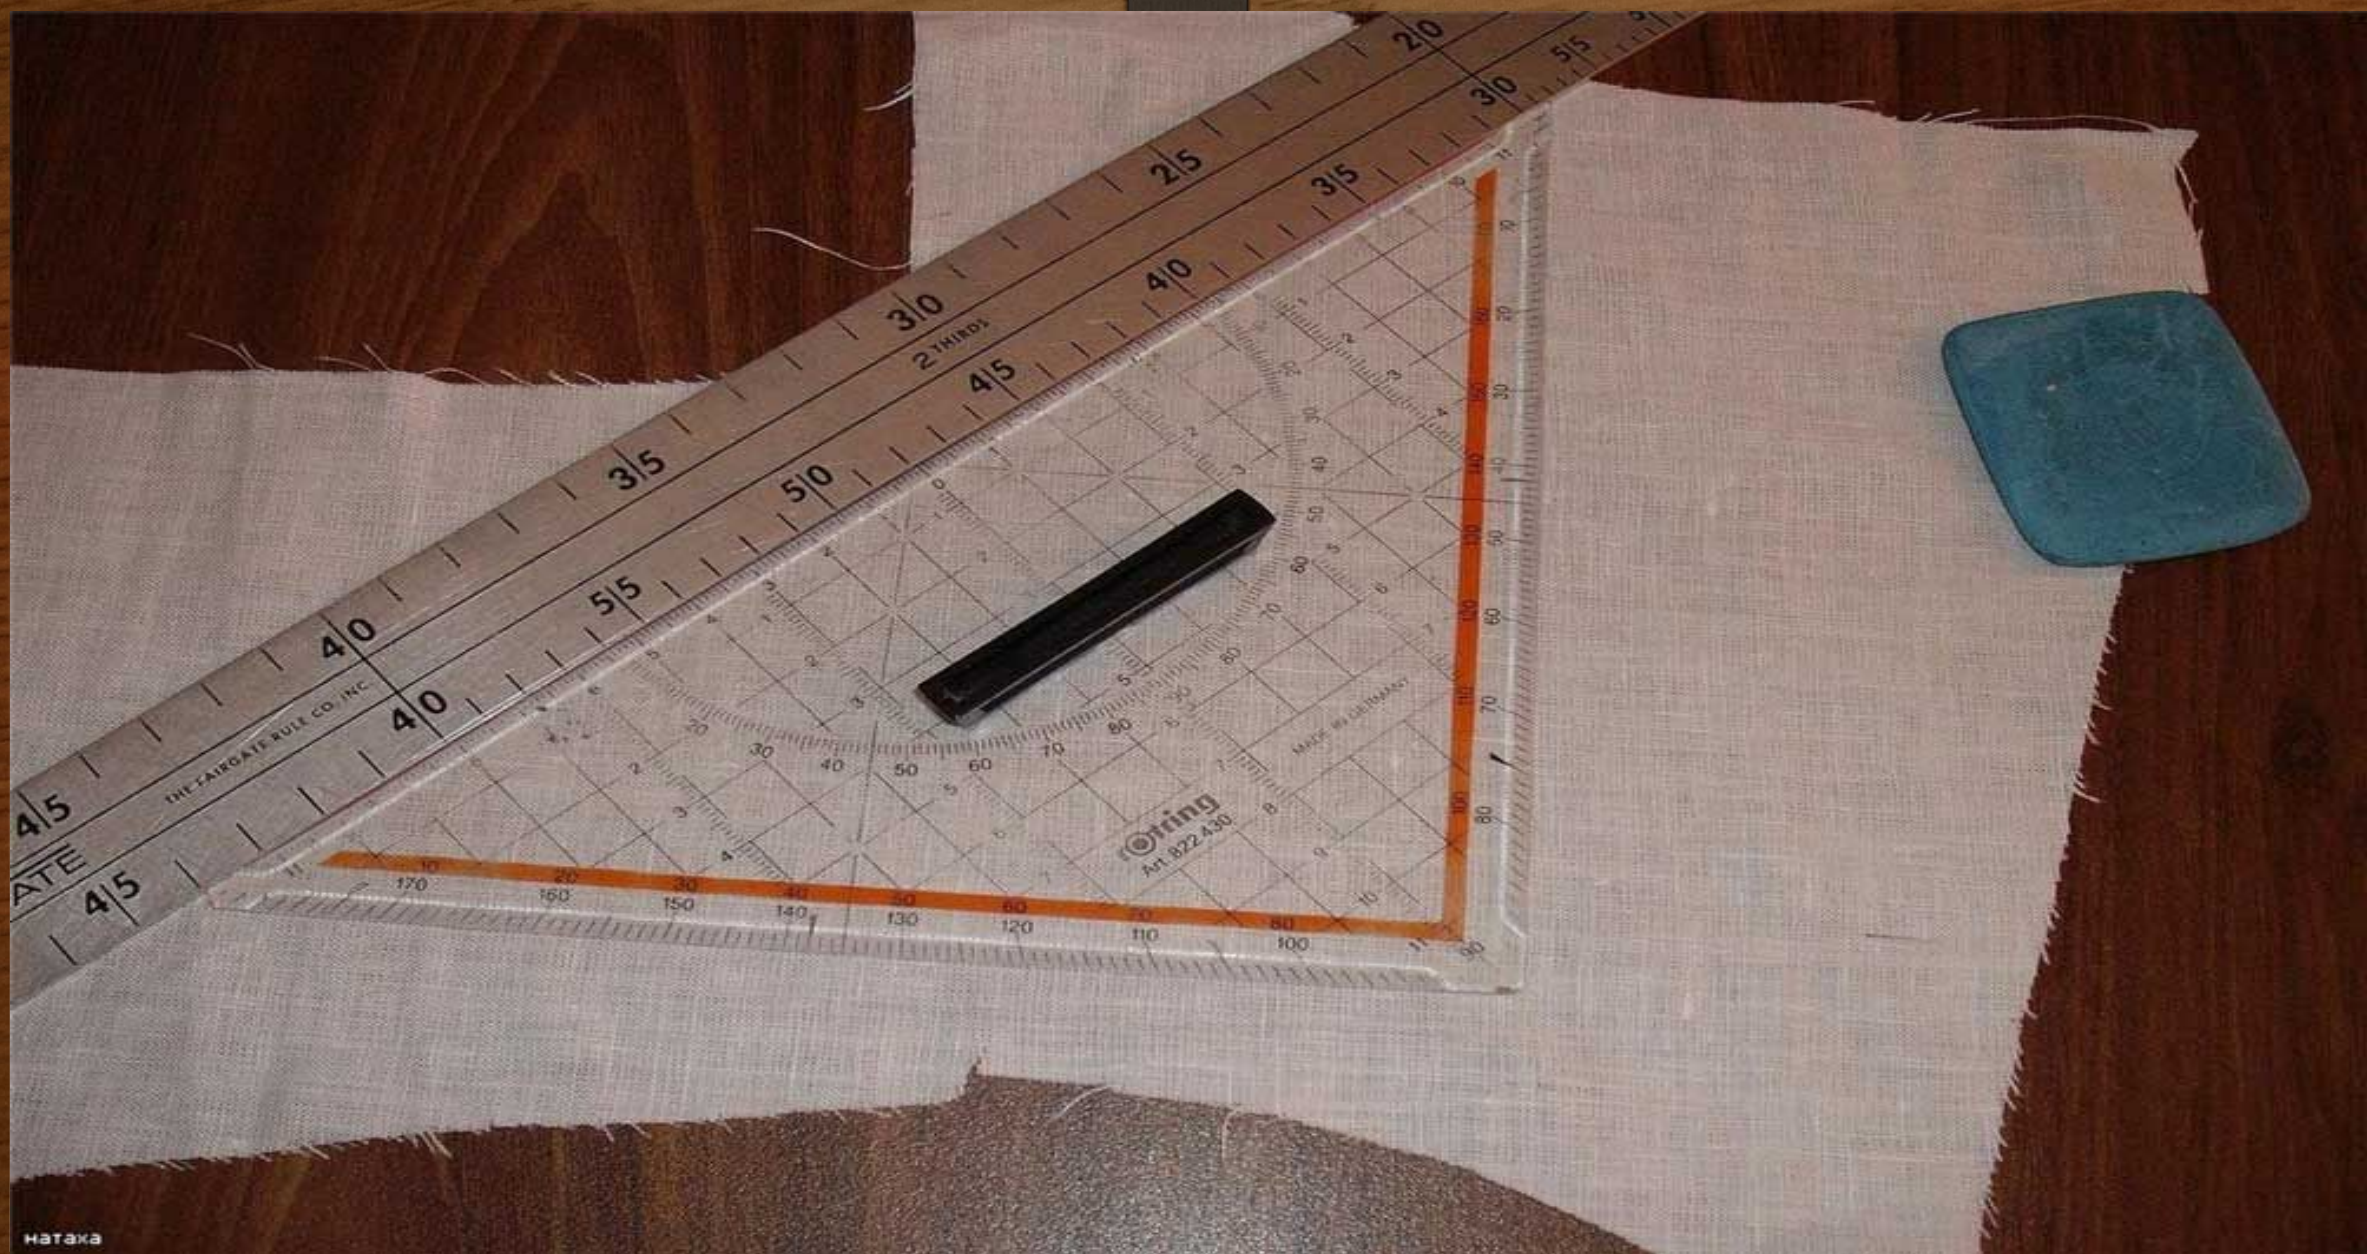

Теперь необходимо все полоски соединить в одну в том случае, если бейка у вас получилась короче чем нужно. Для этого складываем строго под углом 90 градусов как на фото и стачиваем, делая вначале и в конце каждой строчки закрепки. Затем разутюживаем все швы косой бейки аккуратно утюжком.

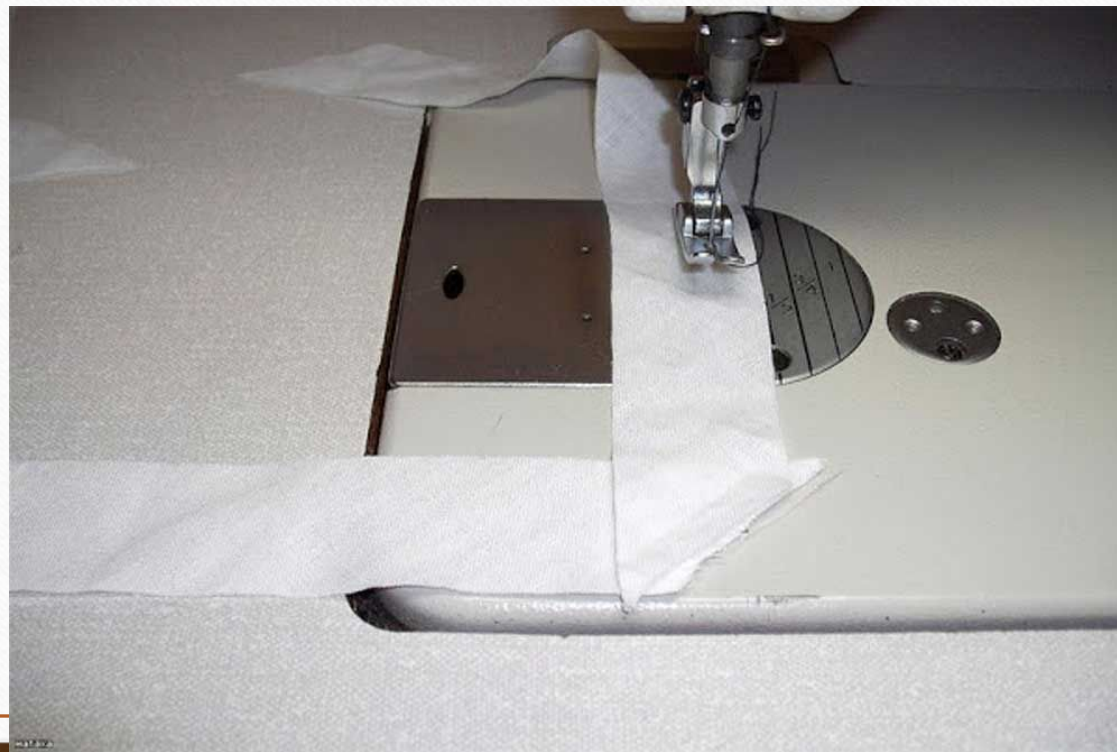

Обрабатываем горловину косой бейкой

Складываем полоску ткани пополам внутрь припусками на шов. Можно слегка приутюжить, но не стоит делать сильный сгиб утюгом.



Обрабатываем косой бейкой срез горловины. Для этого накладываем на полочку, которая еще без сшитых плечевых швов, бейку на лицевую сторону полочки. Строчим соединяя бейку и горловину, не растягивая ткань в процессе строчки! Строчка же может быть на пару мм сдвинута от первой строчки в сторону припусков.



Вид с изнанки
Видно куда ложатся припуски и как
проложены строчки



После того как бейка пришита, по лицевой стороне БЕЙКИ прокладываем отделочную строчку.

Немного будет топорщиться, но это убирается с помощью утюга и пара.



Желаем удачи!