

# \* ПРОСТАЯ ОБОРКА



Учитель технологии  
Спиридонова Тамара Александровна,  
МБОУ СОШ №120, г. Новосибирск



\*Такую оборку притачивают к нижнему срезу или, если он чисто вытачивается (например, срез горловины или воротника), притачивают между деталями.




\* **ОБОРКА**


1. Нижний срез оборки подверните и настрочите в край или выполните подгибку «руликом».
2. Верхний срез оборки присборьте. Для этого проложите две строчки крупными стежками. Чтобы складочки на оборке распределить равномерно, отмерьте на ней 4-8 отрезков одинаковой длины и поставьте метки.
3. Срез, к которому будет притачиваться оборка, также разделите на соответствующее число равных отрезков и поставьте метки.

**\* ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ**


4. Оборку приколите к срезу лицевой стороной к лицевой стороне, совместив метки отрезков (1).

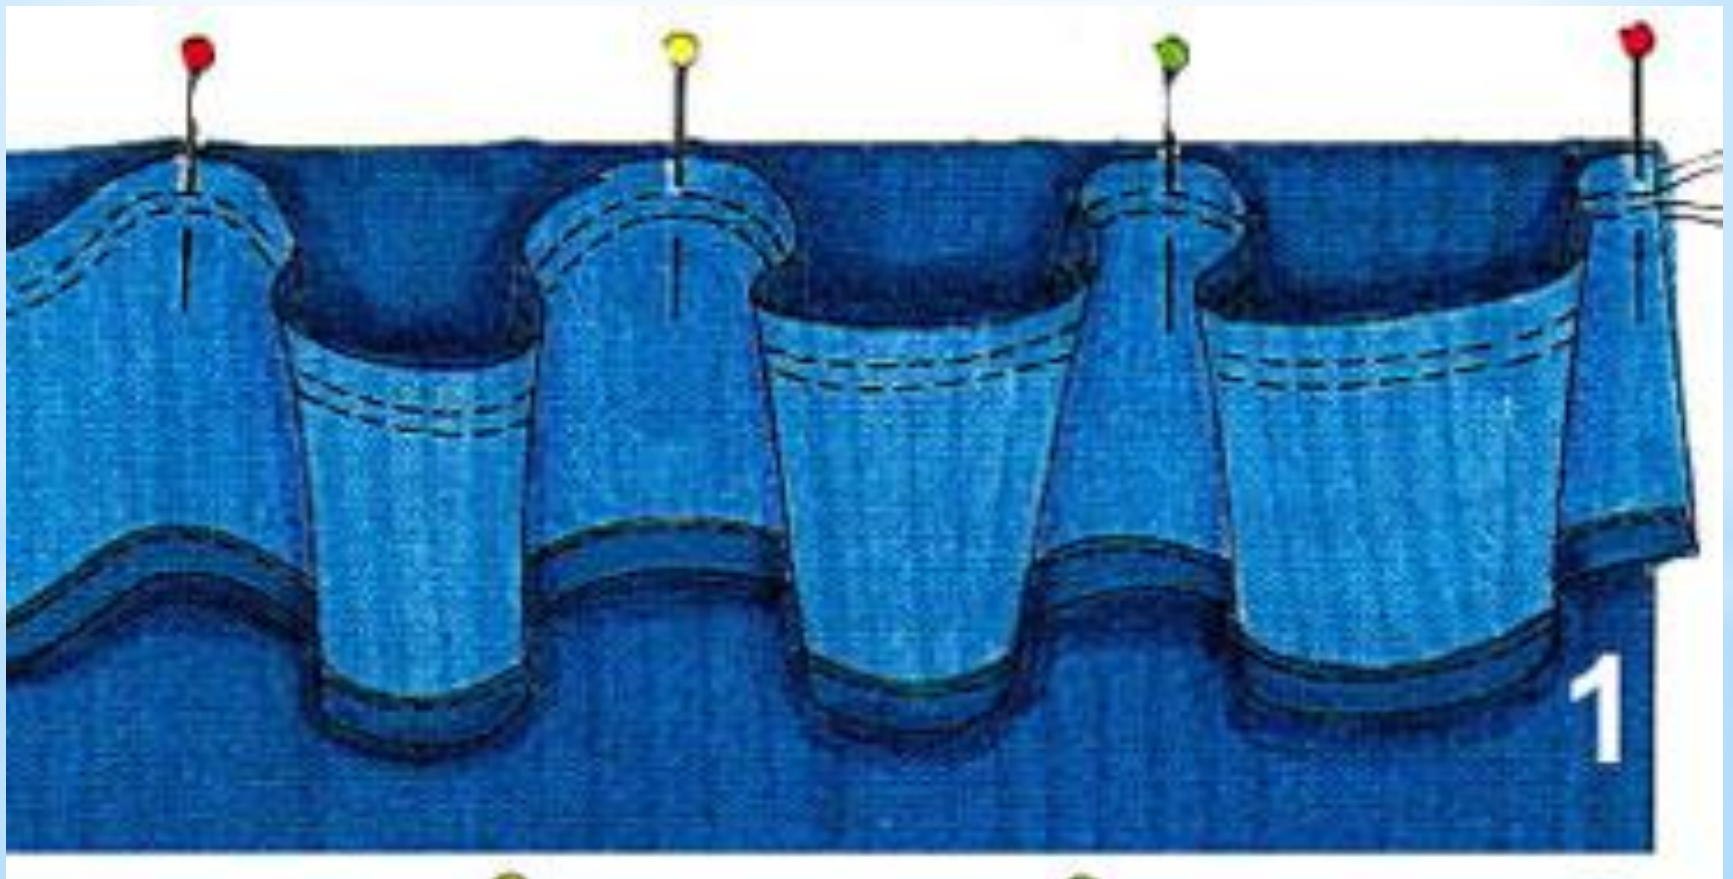

- 5.** Крепко удерживайте нижние нитки строчек и стяните на них оборку до желаемой длины.  
Сборки распределите равномерно (2).

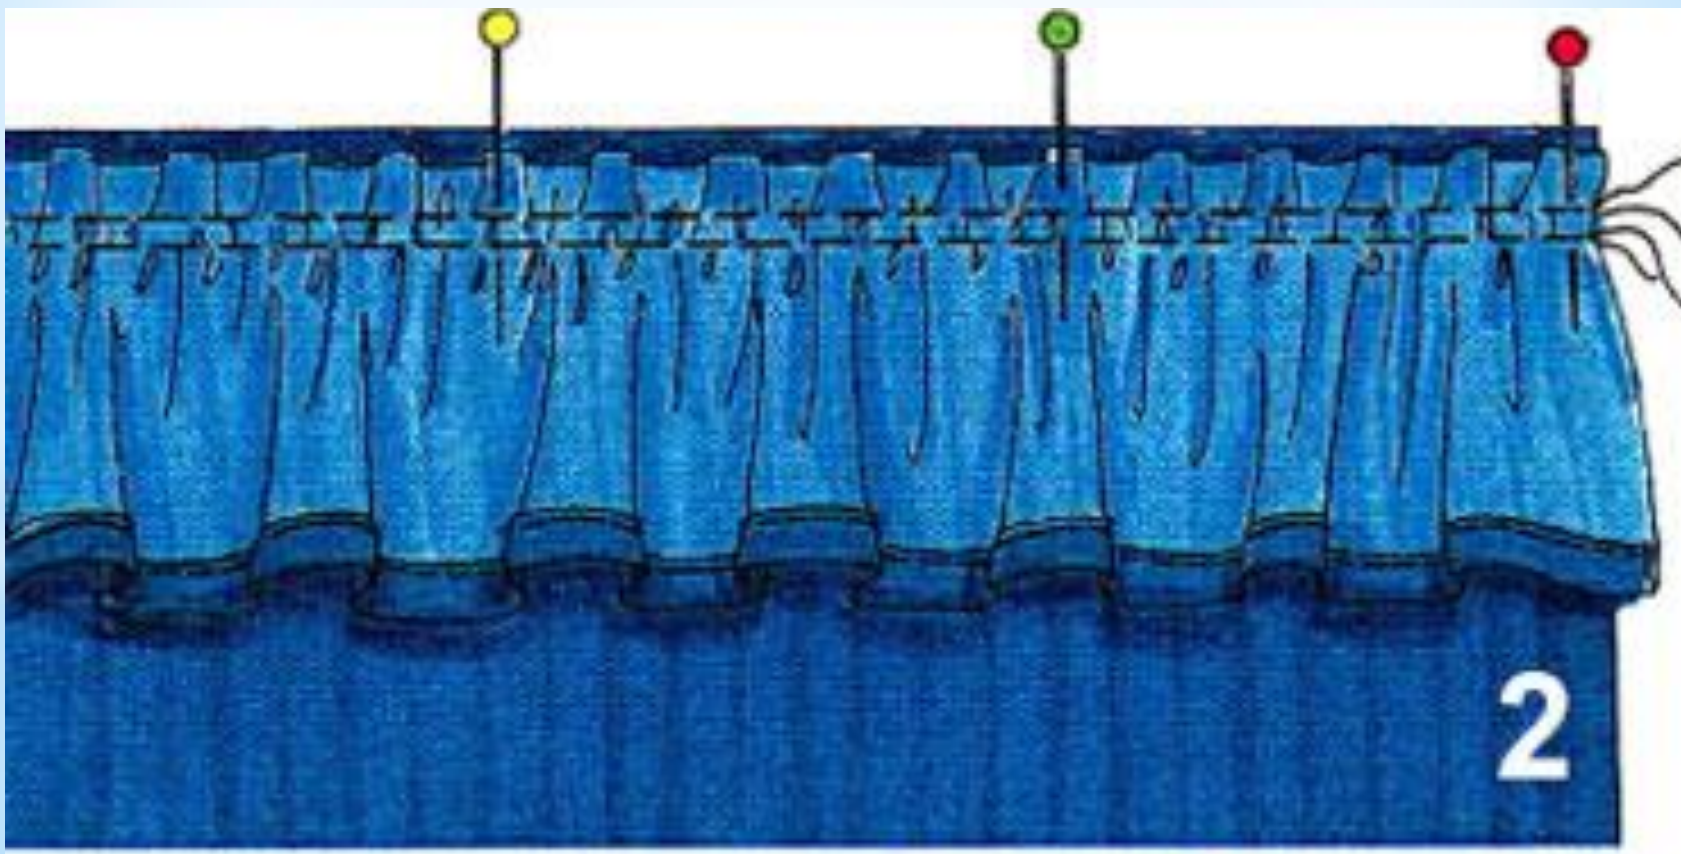

**\*ВАЖНО:** на участках скруглений и на уголках оборку нужно стягивать сильнее, чтобы ее внешний край был достаточно широким (3).

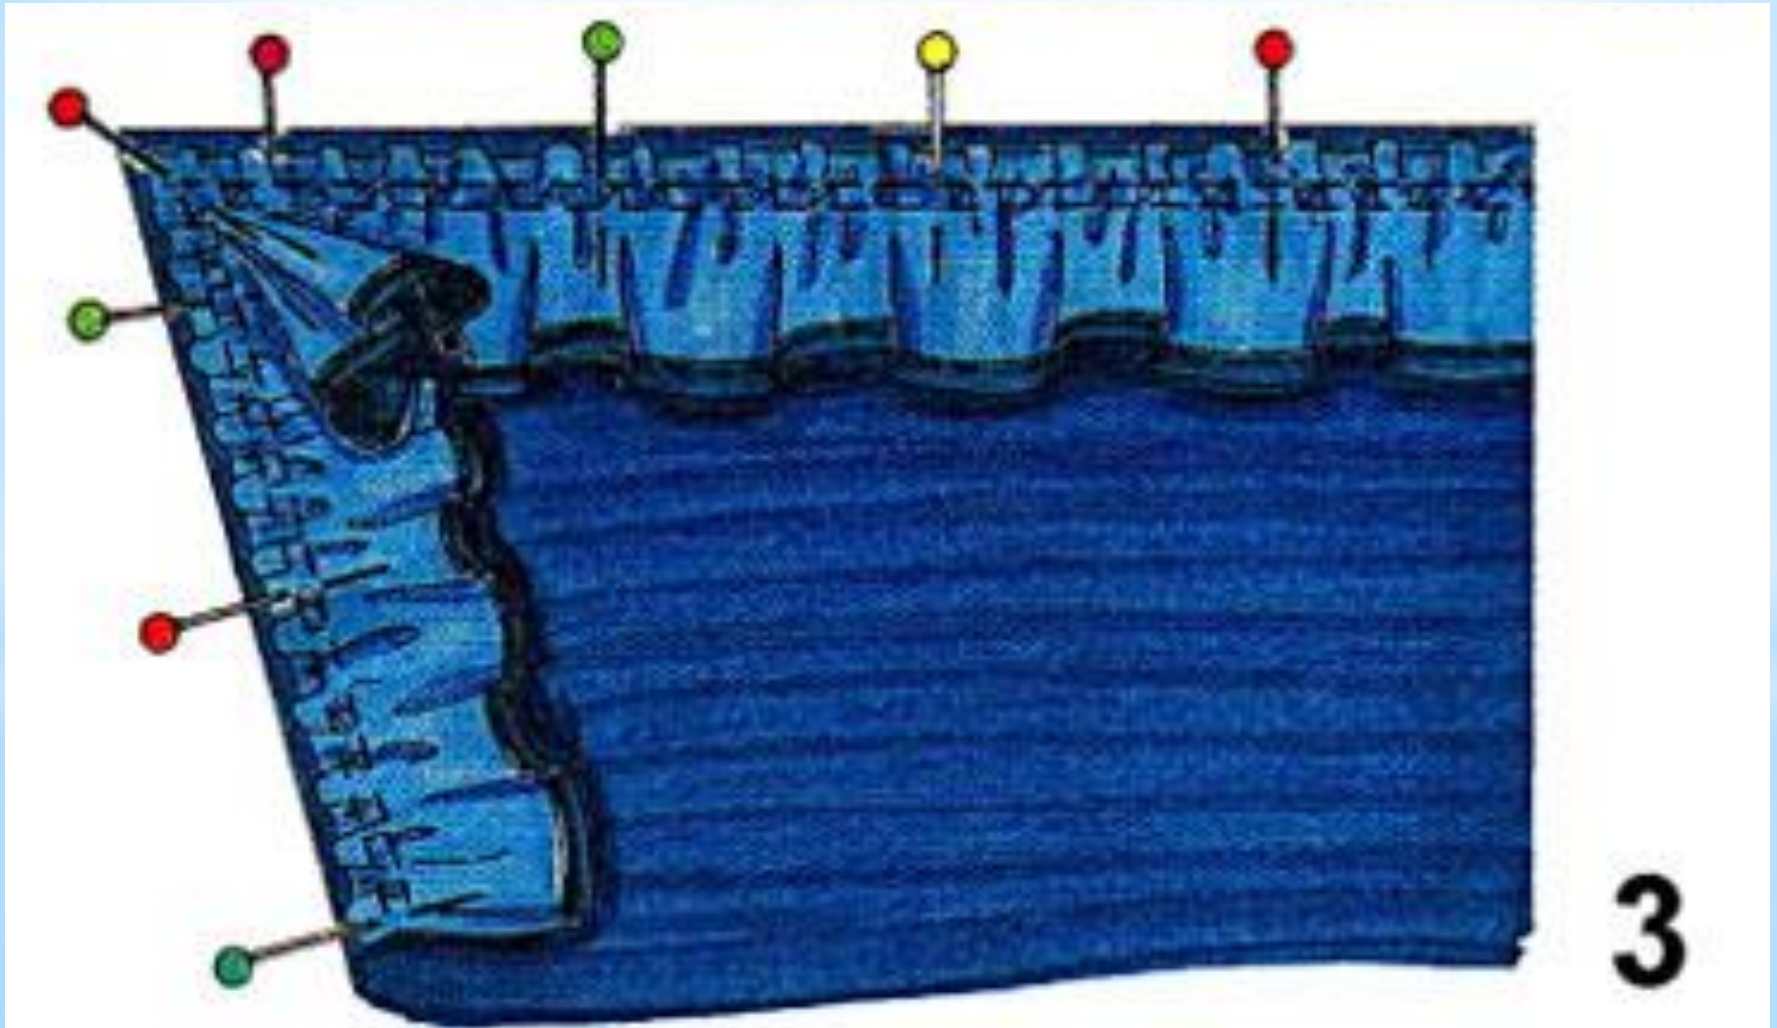

6. К нижнему срезу юбки или рукава оборку притачивают между линиями присборивания.
7. Припуски шва возьмите вместе и обметайте.
8. Заутюжьте на юбку или на рукав и настрочите с лицевой стороны.
9. Если оборка притачивается между деталями, приметайте ее между линиями присборивания.

**\* ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ**