

***ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ»***



***Составитель  
учитель технологии  
Лагерман И.В.  
МКОУ «ООШ №11»  
с.Введенщина***



## ***МАТЕРИАЛЫ***

- ❖ *Основы салфетки (по цвету однотонная или пёстрая):* квадратный кусок текстильного материала (бязь, ситец, лён, габардин и т.д.), размером 30 х 30 см. – 1 шт.;
- ❖ *Декоративная деталь «кружечка» (по цвету однотонная или пёстрая):*
  - *основа «кружечки»* – прямоугольный кусок текстильного материала (бязь, ситец, лён, габардин и т.д.), размером 12 х 20 см. – 1 шт.;
  - *ручка для «кружечки»* – прямоугольный кусок текстильного материала, размером 3 х 10 см. – 1 шт.;
- ❖ *Декоративная отделка «скатерть» (по цвету контрастная в отношении к основе салфетки):* прямоугольный кусок текстильного материала, размером 30 х 5 см. – 1 шт.;
- ❖ *Декоративная отделка «косая бейка» (по цвету контрастная в отношении к основе салфетки):* две ленты по 30 см.; две ленты по 32 см.;
- ❖ *Нитки швейные (двух цветов):* на шпульку – по цвету с основой салфетки; верхняя нить – по цвету с декоративной отделкой;
- ❖ *Трафареты из картона:* трафарет «кружечки», трафарет «дымок».



## *ИНСТРУМЕНТЫ*

## *ОБОРУДОВАНИЕ*

- ❖ Ножницы закройщика
- ❖ Ножницы для обрезки ниток
- ❖ Линейка закройщика
- ❖ Булавки
- ❖ Швейная игла
- ❖ Напёрсток
- ❖ Мел или маркер для тканей
- ❖ Подложка для ВТО

- ❖ Швейная машина



# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## ТБ при работе с иголками и булавками.

- Шить только с напёрстком.
- Знать точное количество иголок и булавок, взятых для работы, потерянную иголку обязательно надо найти.
- Во время работы иголки и булавки ложить в специальную коробочку, не брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены и т.д.
- Не шить ржавой иглой, если игла сломалась надо собрать все кусочки и сдать учителю.
- Прикреплять при работе булавки надо острыми концами от себя, чтобы при движении рук не наколоться.
- Перед примеркой все булавки надо убирать из изделия. Во время примерки булавки вкалывают осторожно.
- Перед отстрочкой изделия на швейной машине, надо убрать все булавки.

## ТБ при работе с ножницами.

- Класть ножницы всегда справа от себя с сомкнутыми лезвиями, направлением от себя.
- Передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями.
- Не подходите во время раскроя к ученице, работающей ножницами, не махайте руками, так как, вас могут поранить.
- Следите за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как, беря изделие, их можно уронить и поранить себя или работающего рядом.

## ТБ при работе с утюгом.

- Проверить работоспособность утюга и целостность шнура и вилки включателя.
- Подготовить к работе всё необходимое, чтобы не отвлекаться.
- Если утюг с увлажнителем, то для его наполнения использовать только холодную кипячёную воду.
- Ставить утюг на огнеупорную подставку с ограничителем для его падения.
- Следить, чтобы диск терморегулятора был правильно установлен по отношению к названию ткани.
- Следите за нормальной работой утюга, о всех неисправностях сообщайте учителю.
- Гладить спокойно, утюгом не стучать. Следить, чтобы подошва утюга не касалась шнура. При появлении специфического запаха горения резины или дыма немедленно отключить утюг от электропроводки.
- По окончании работ утюг полностью охладить и только потом смотать шнур без резких сгибов. Хранить утюг в чистом виде, в сухом месте и вылить лишнюю жидкость из бочка увлажнителя.

## ТБ при работе на швейной машине


### с механическим и электрическим приводом.

- Убрать волосы под косынку, застегнуть манжеты рукавов или закатать их до локтей.
- Проверить работоспособность машины (натяжение всех шнуров, целостность электрических шнуров и вилки включения).


# *ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ*

## ❖ **Этап 1.**

- ❖ Разметка на основе салфетки: взять кусок текстильного материала, размером 30 х 30 см. и сделать на нём разметку от нижнего края в верх отмерить 4,5 см и провести прямую, горизонтальную линию.

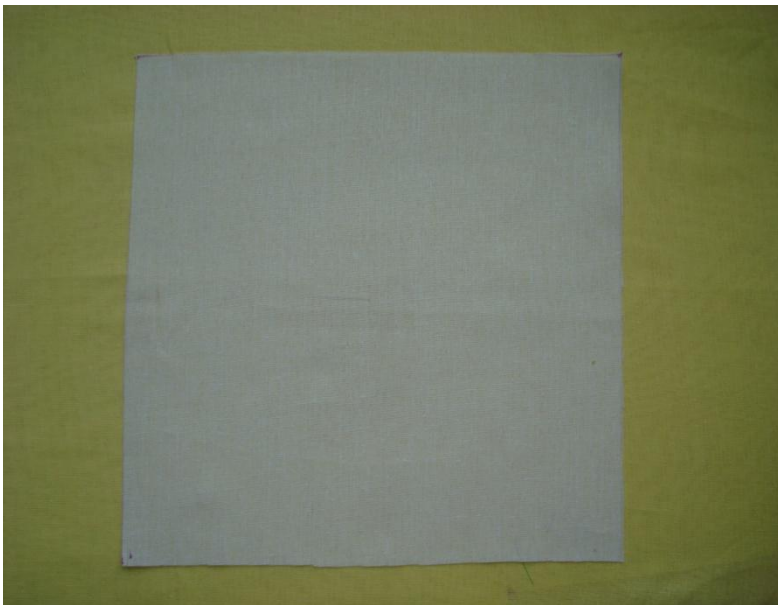


**Инструменты:** линейка, мел или маркер для тканей


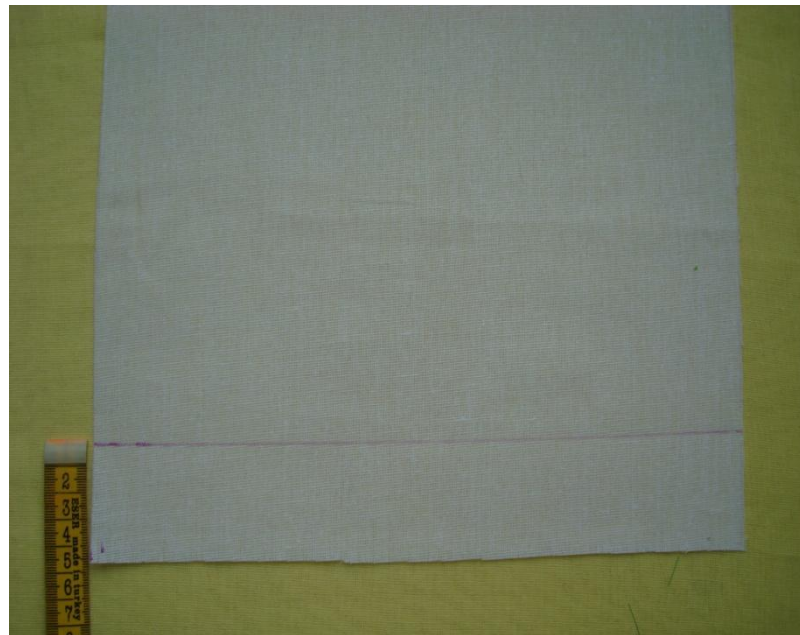


❖ **Этап 2.**

- ❖ Наложить трафарет «кружечки» на основу салфетки как показано на эскизе: верхний, левый угол трафарета фиксируется на расстоянии 3 см от края; нижний, левый угол на расстоянии 5 см от края; трафарет заступает за уже нарисованную линию на 0,5 см. Провести горизонтальную линию по верхнему краю трафарета, тем самым фиксируя место расположения деталей кружечки.

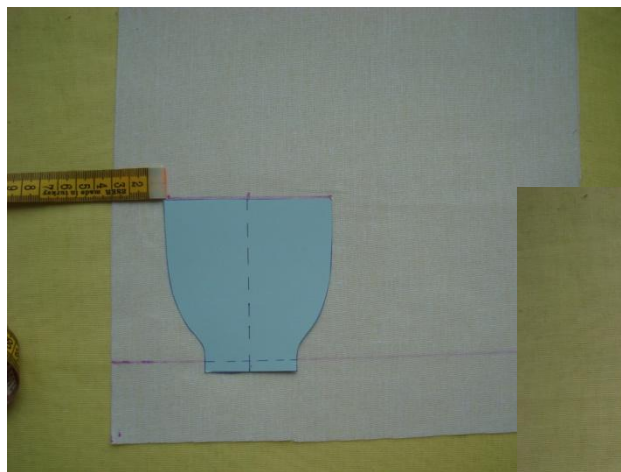


**Инструменты:** линейка, мел или маркер для тканей, трафарет «кружечка»

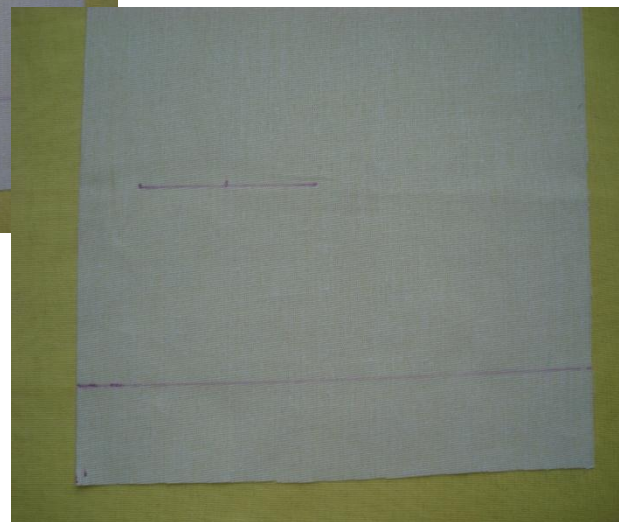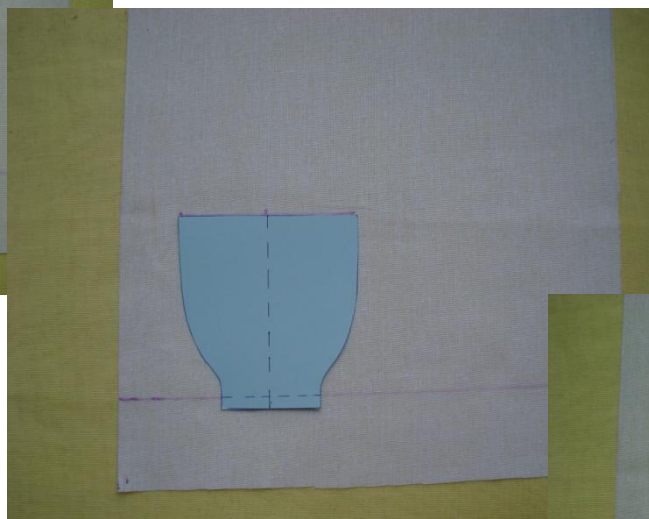



❖ **Этап 3.**

- ❖ Наложить трафарет «дымок» на основу салфетки, располагая его по центру линии фиксации кружечки, нижний угол трафарета заходит за линию на 1 см. Обвести трафарет по контуру мелом. Трафарет убрать. Отстрочить «дымок» по нарисованному контуру, начиная с нижнего угла. Используя швейные нитки в цвет кружечки. Закончив строчку концы ниток выправить на правую сторону и завязать узлом (узел будет спрятан под кружечкой).

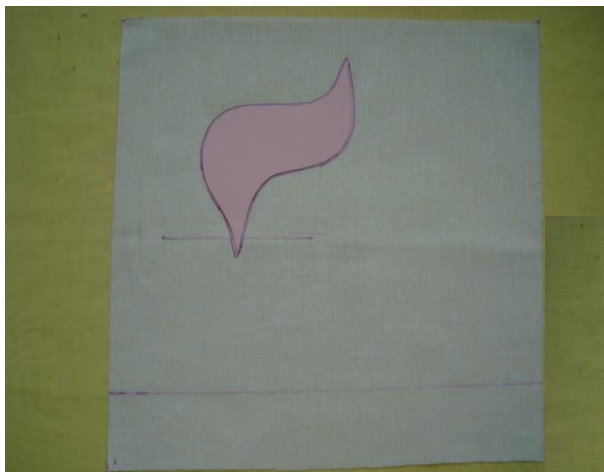



**Инструменты:** мел или маркер для тканей, трафарет «дымок», ножницы для обрезки ниток.

**Оборудование:** швейная машина.

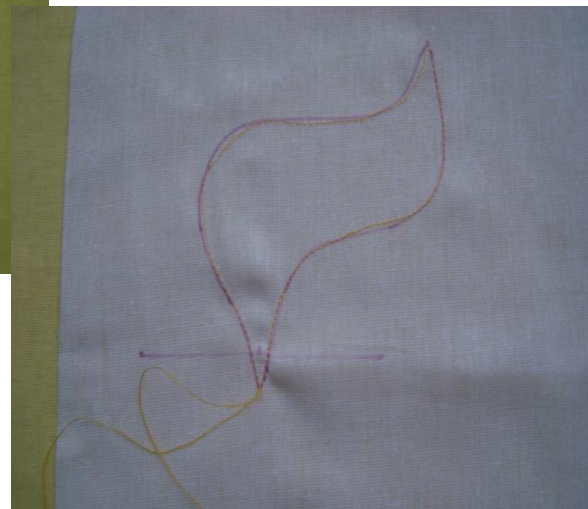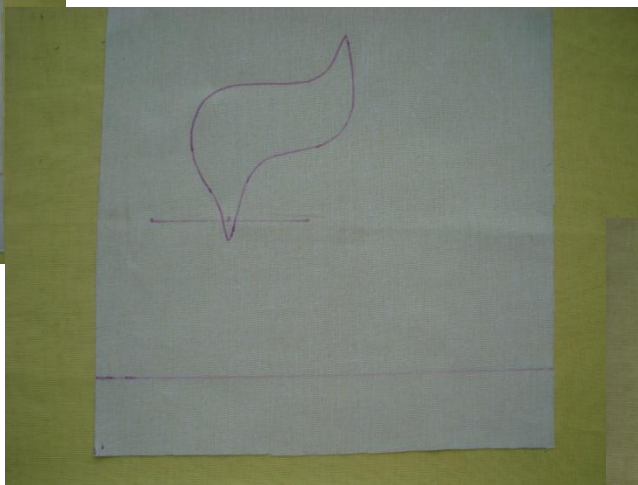

❖ **Этап 4.**

- ❖ **Изготовление кружечки:** Взять прямоугольный кусок текстильного материала, размером 12 х 20 см. Согнуть его по полам в поперечном размере, лицевой стороной во внутрь. Проутюжить. Наложить трафарет «кружечки», выровнивая по центру, верхний край трафарета совмещая со сгибом ткани. Обрисовать по контуру трафарета. Стачать по намеченным линиям, начиная с верхнего края (сгиба) кружечки, делая заправки в начале и в конце строчки. Применяя стачной шов, ширина шва 0,7 – 1 см. Концы ниток обрезать.

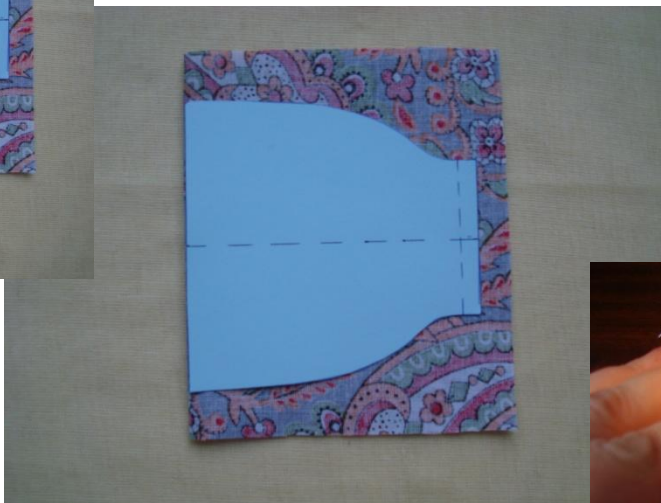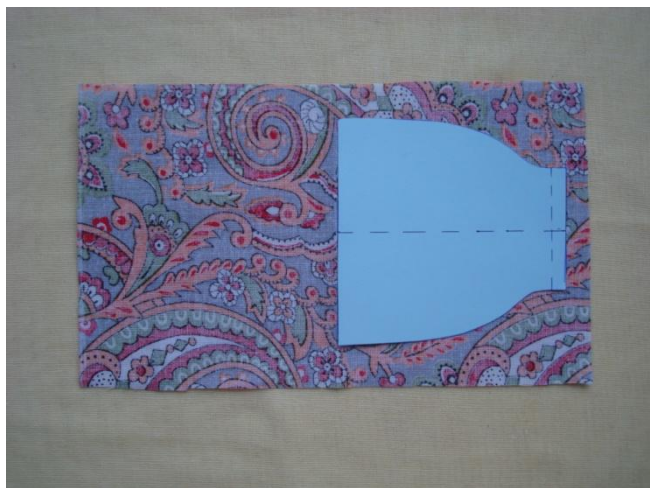

**Инструменты:** трафарет «кружечки», мел или маркер для тканей, ножницы для обрезки ниток, подложка для ВТО.

**Оборудование:** утюг, швейная машина.





◆ **Этап 5.**

- ◆ **Изготовление кружечки:** Срезать лишнюю ткань по контуру кружечки на расстоянии 0,5 см от строчки. Вывернуть заготовку на правую сторону (используя колышек или простой карандаш), выправляя уголки. Приутюжить.



**Инструменты:** ножницы закройщика, колышек или простой карандаш, подложка для ВТО.



**Оборудование:** утюг.



❖ **Этап 6.**


- ❖ **Изготовление ручки для кружечки:** Взять прямоугольный кусок текстильного материала, размером 3 x 10 см, сложить его вдоль пополам и приутюжить. Завернуть края во внутрь до линии сгиба и заутюжить их. Опять сложить полоску пополам (уже с завернутыми краями) и приутюжить её. Должна получиться полоска из ткани с завернутыми во внутрь краями.

**Оборудование:** утюг, подложка для ВТО.

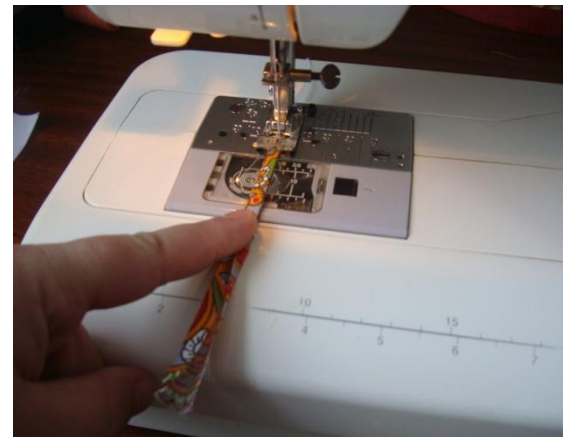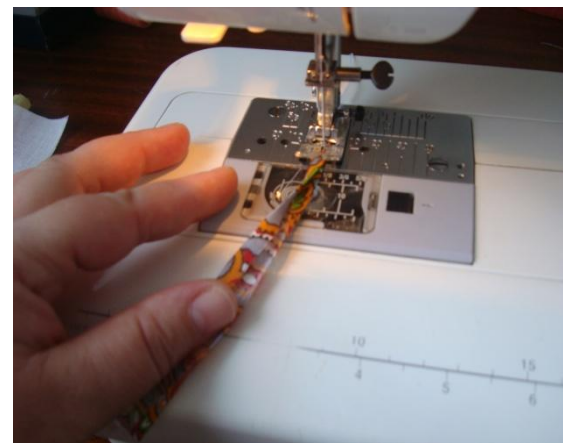


❖ **Этап 7.**

- ❖ **Изготовление ручки для кружечки:** Стачать полосу предназначенную для ручки, применяя накладной шов с двумя закрытыми срезами, ширина шва 0,3 см., делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Сформировать деталь ручки – согнуть полосу в виде буквы «П». Приутюжить.

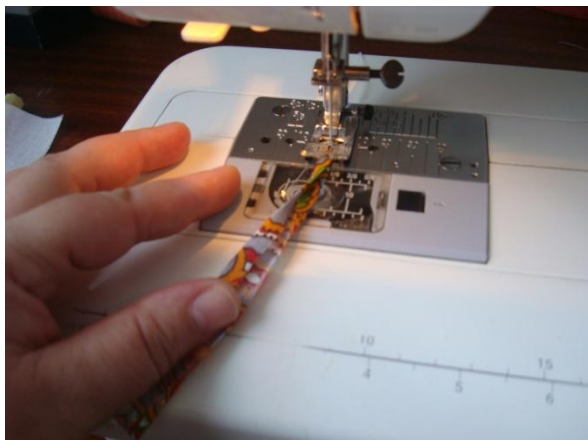

**Инструменты:** ножницы для обрезки ниток,  
подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина, утюг.

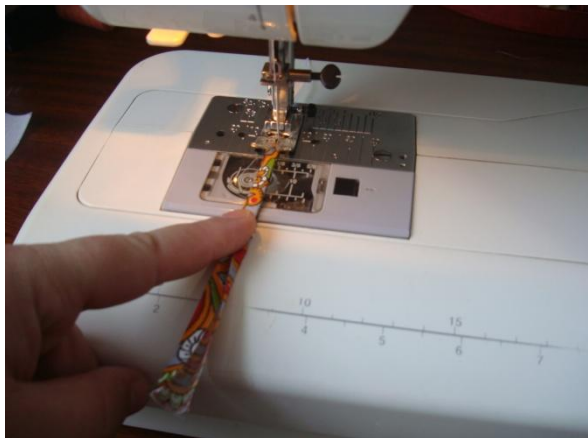

◆ **Этап 8.**

- ◆ **Основа салфетки:** Наложить заготовку кружечки на основу салфетки по намеченной линии. Приколоть булавками к основе, так чтобы они не мешали при работе на швейной машине. Приложить ручку к кружечки, убирая концы ручки под кружечку, приколоть булавкой. Настроить заготовку кружечки и ручки на основу салфетки, делая закрепки в начале и в конце строчки. Применяя накладной шов с двумя закрытыми срезами, ширина шва 0,3 см., делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Булавки убрать. Приутюжить.




**Инструменты:** булавки, ножницы для обрезки ниток, подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина, утюг.



❖ **Этап 9.**

- ❖ **Изготовление скатерти:** Взять прямоугольный кусок текстильного материала, размером 30 x 5 см, с левой стороны в вдоль одного края провести линию на расстоянии 0,5 см от края. Наложить эту полоску на основу салфетки, располагая её – лицевой стороной к основе, горизонтально, вверх, совмещая линии на полоске скатерти и основе. Приколоть булавками, так чтобы они не мешали при работе на швейной машине.

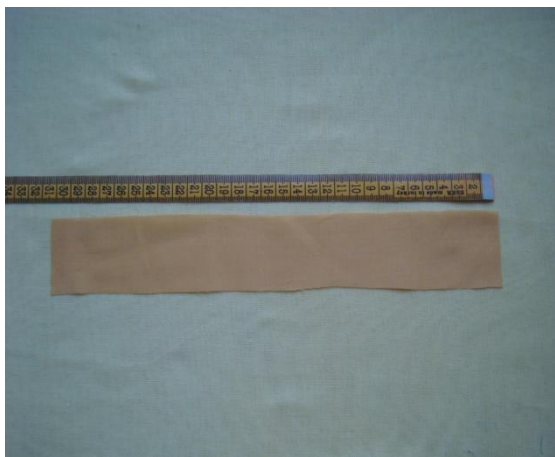

**Инструменты:** линейка, мел или маркер для тканей,



❖ **Этап 10.**

- ❖ **Изготовление скатерти:** Настрочить полоску скатерти к основе салфетки по намеченной линии. Применяя настрочной шов с закрытым срезом, ширина шва 0,5 см, делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Булавки убрать. Скатерть отвернуть на правую сторону. Проутюжить. Лишнюю ткань с боков обрезать.



**Инструменты:** булавки, ножницы для обрезки ниток, подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина, утюг.



❖ **Этап 11.**

- ❖ **Отделка салфетки тесьмой «Косая бейка»:** Взять две ленты косой бейки по 30 см, приложить к основе салфетки, располагая их с изнаночной стороны основы салфетки, одну по нижнему краю, а другую по верхнему краю. Отогнуть край косой бейки и приложить её лицевой стороной к краю основы салфетки, выравняя края. Приколоть булавками, поперёк направления строчки. Притачать косую бейку по внутреннему краю к основе, применяя окантовочный шов с закрытым срезом, ширина шва 0,5 см, делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Булавки убрать.



**Материалы:** булавки, ножницы для обрезки подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина.



❖ **Этап 12.**

- ❖ Отвернуть тесьму «косую бейку» на правую сторону, выравнивая края. Приколоть булавками, поперёк направления строчки или приметать. Притачать тесьму по внутреннему краю к основе салфетки, применяя накладной шов с закрытым срезом, ширина шва 0,3 см, делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Булавки убрать. Приутюжить.

**Инструменты:** булавки, ножницы для обрезки ниток, подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина, утюг.






### ❖ **Этап 13.**

- ❖ Взять две ленты косой бейки по 32 см, приложить к основе салфетки, располагая их с изнаночной стороны основы салфетки, одну по левому краю, а другую по правому краю. Отогнуть край косой бейки и приложить её лицевой стороной к краю основы салфетки, выравнивая края. Концы косой бейки должны выступать по 1 см за край основы. Приколоть булавками, поперёк направления строчки. Притачать косую бейку по внутреннему краю к основе, применяя окантовочный шов с закрытым срезом, ширина шва 0,5 см, делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Булавки убрать.


**Материалы:** булавки, ножницы для обрезки ниток, подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина.

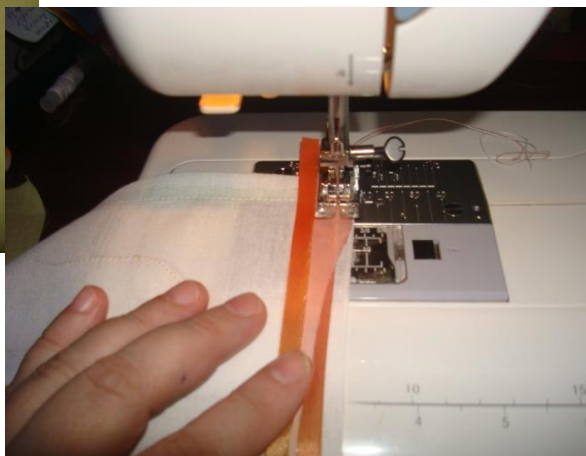

❖ **Этап 14.**

- ❖ Отвернуть тесьму «косую бейку» на правую сторону, выравнивая края. Приколоть булавками, поперёк направления строчки или приметать. Выступающие концы бейки подвернуть во внутрь и закрепить их булавкой. Притачать тесьму по внутреннему краю к основе салфетки, применяя накладной шов с закрытым срезом, ширина шва 0,3 см, делая закрепки в начале и в конце строчки. Концы ниток обрезать. Булавки убрать. Приутюжить.

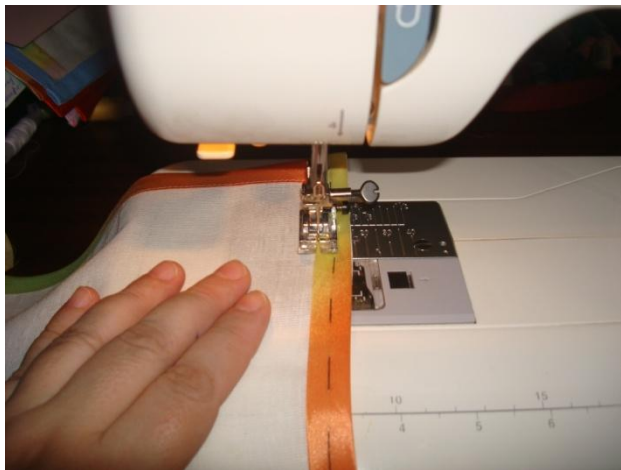

**Инструменты:** булавки, ножницы для обрезки ниток, подложка для ВТО.

**Оборудование:** швейная машина, утюг.



◆ **Этап 15.**

- ◆ **Заключительный этап – ВОТ швейного изделия:** Приутюжить швейное изделие с изнаночной стороны.

**Оборудование:** утюг, подложка для ВОТ.



*Желаю Вам  
приятного  
чаепития!*

