




КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНИЧЕСКОЙ ЮБКИ

Юбка — вид одежды, которую носят в комплекте с блузкой, жилетом, жакетом, она может служить частью платья, пальто.



Форма юбки много раз менялась в течение веков.

По конструкции различают три основных покроя юбок:

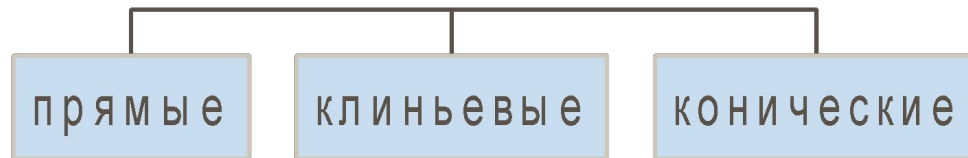



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНИЧЕСКОЙ ЮБКИ

По конструкции конические юбки могут быть одношовные или двухшовные, в зависимости от ширины используемой ткани и модели.

Чертеж конической юбки представляет собой часть круга, в котором линии талии, бедер и низа – это дуги окружности, которая является линией талии, рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{R = (C_t + П_t) \times K}$$

*Значения коэффициента **К**
для различных видов конических юбок*

Виды юбок	Коэффициент К
Клеш	1,4
Большой клеш	1,2
Малый «колокол»	1,0
Средний «колокол»	0,9
Большой «колокол»	0,8
«Полусолнце»	0,64
«Солнце»	0,32


Построение конической юбки проведем на примере модели «Большой клеш»

- Из точки О провести вниз вертикальную линию и отложить на ней радиус дуги окружности для построения линии талии:

$$OT = (C_T + \Pi_T) \times K$$

Из центра О радиусом, равным OT, провести вправо дугу TT₁, длина которой равна:

$$TT_1 = C_T + \Pi_T$$

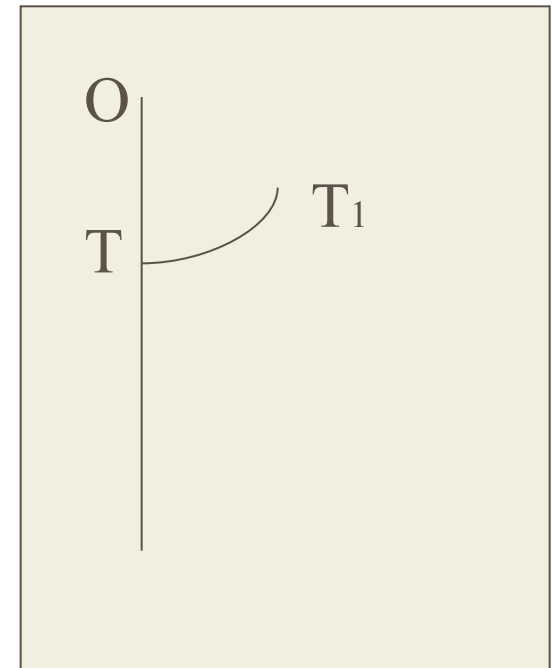


- От точки Т отложить вниз длину юбки Ди. Обозначить полученную точку Н.

$$ОН = ОТ + Ди$$

Радиусом ОН провести вправо вторую дугу, точку пересечения которой с продолжением прямой OT_1 обозначить H_1 .

Дуга HH_1 – линия низа юбки.

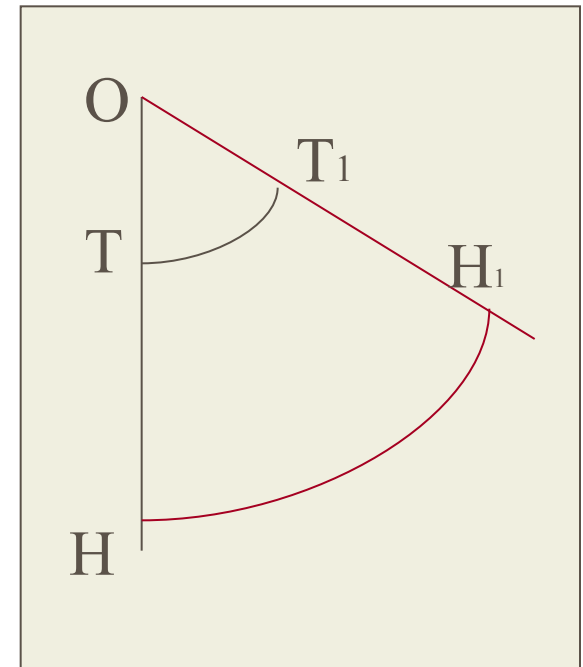


- Провести на чертеже линию бедер $ББ_1$ радиусом $ОБ$:


$$ОБ = ОТ + Дтс : 2$$

Чтобы юбка не была узка в бедрах, длина дуги $ББ_1$ должна быть не меньше, чем полуобхват бедер с прибавкой на свободу облегания:

$$ББ_1 > (Сб + Пб)$$

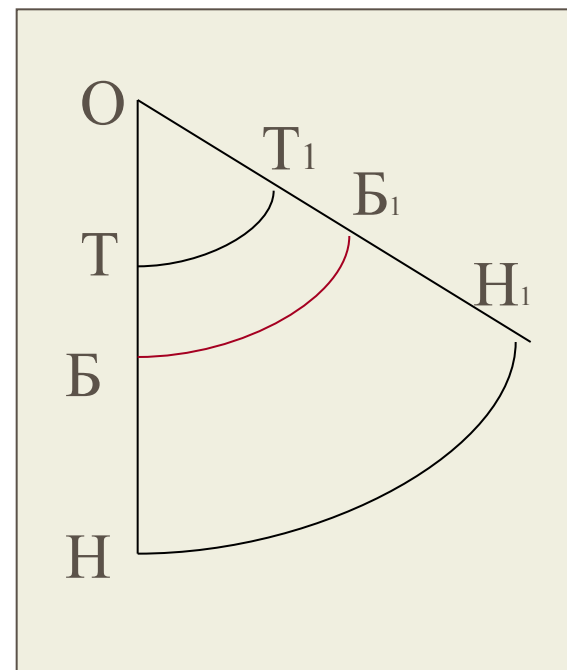

- **Обведите контур чертежа по точкам:**
T, T₁, H, H₁

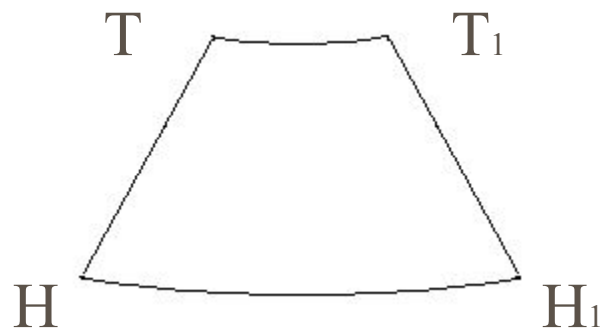



*Итак, вы знаете теперь, как
нужно построить чертеж
юбки клеш.*

Желаю вам удачи!