



# Отделка изделий Оборки и рюши

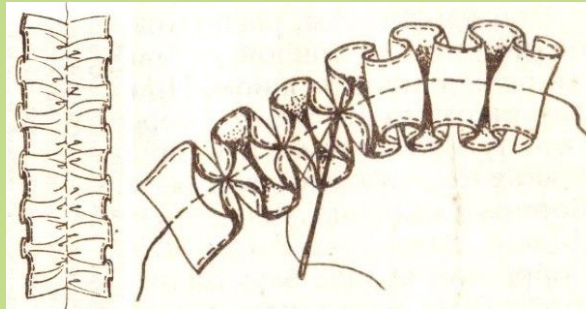

Презентация выполнена учителем швейного дела ГС(К)ОУ№17 Голубевой М.Н

# Сведения об

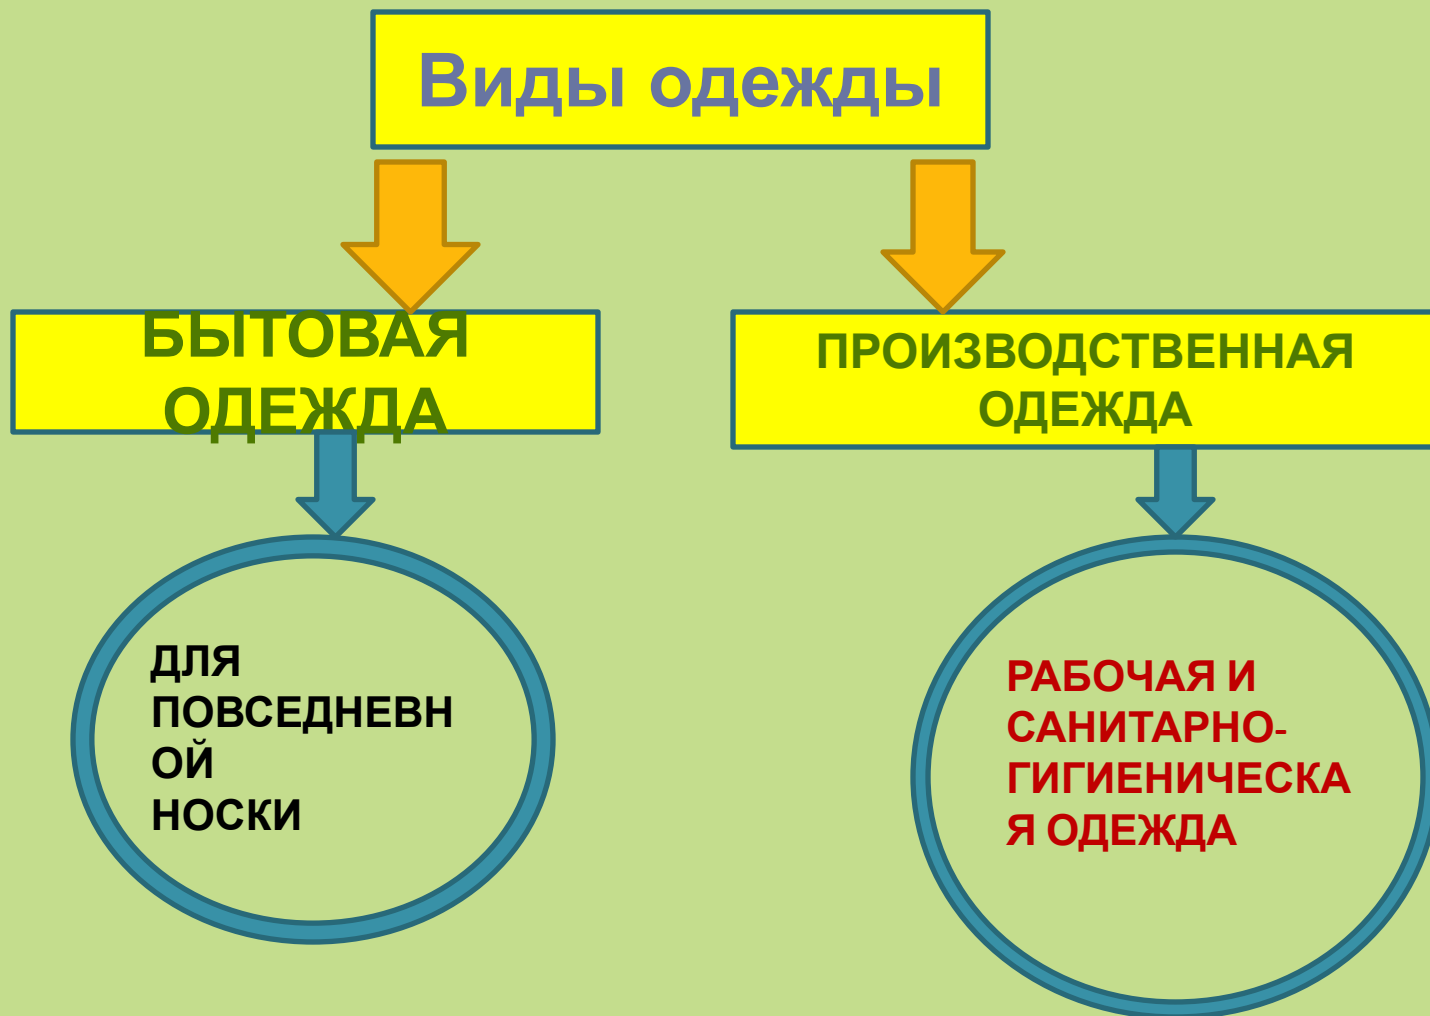

# ВИДЫ ОДЕЖДЫ

ПО СПОСОБУ УПОТРЕБЛЕНИЯ  
РАЗЛИЧАЮТ:

- НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
- ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

# ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ

**Гигиенические:** должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма, не вредить здоровью.

**Эксплуатационные:** удобная в носке, достаточно прочная.

**Эстетические:** красивая, оригинальная.

**Экономические:** недорогая и доступная

# Виды



Речь сегодня об отделке:  
В ней очень часто моды суть  
Не бойся пробовать, рискнуть.  
Отделка – это не эстетство  
И не безликий антураж,  
А выразительное средство,  
Что подтверждает имидж наш.  
Отделка может быть  
различной:  
Быть постоянной, съемной  
быть.  
И наш костюм весьма  
различный  
Отделка может изменить.

# Отделка изделия



# ОТДЕЛКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ОТДЕЛКА  
ОБОРКАМИ



ОТДЕЛКА  
ВЫШИВКОЙ



ОТДЕЛКА  
ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ

# Оборками и рюшами отделяют женские и детские платья, ночные сорочки, юбки, блузки.

Оборка – это полоса ткани, один срез которой собран на сборку и соединен с изделием.

Рюши – это полоска ткани для отделки, собранная на сборку по середине

## Названия срезов деталей





# Постоянная и съемная


дел



# Физкультминут



# Оборки и Практическая РЮШИ работа

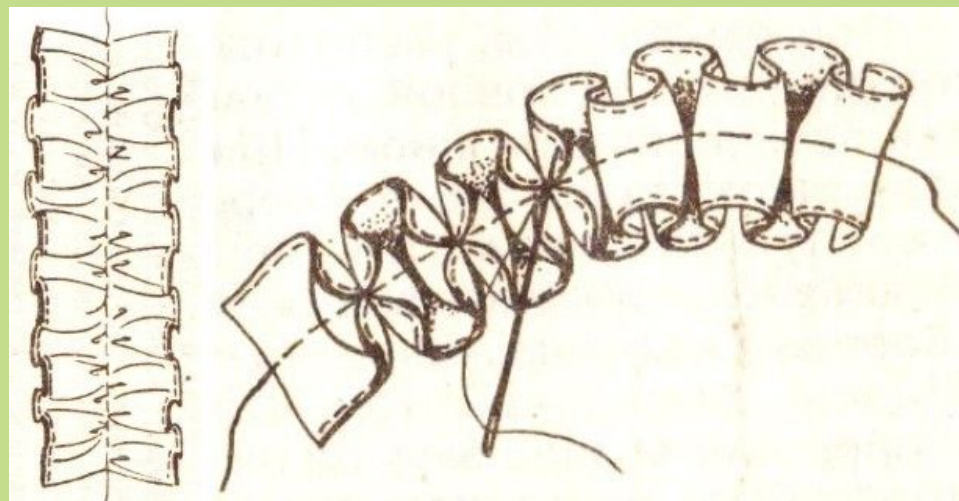

# Инструктаж по технике безопасности



## Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом

1. Не наклоняться близко к движущимся частям машины, не держать пальцы рук близко к лапке, чтобы не проколоть пальцы иглой
2. Заправляя нитку в иглу, снимать ногу с педали, чтобы не поранить руки при случайном нажатии на педаль.
3. Смену иглы, чистку и смазку машины производить после её отключения от электросети

# Практическая работа

## Соединение оборки с основной деталью

Инструменты, приспособления и принадлежности:

игла , ножницы,

наперсток,

Швейная машина, гладильная доска, утюг,

проутюжельник, альбом.

Материалы для работы: **крой**  
образца

(основная деталь),

ткань для косой обтачки,

швейные нитки.



# Ход

1. Наложить оборку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, уравнять срезы, приколоть, приметать, притачать со стороны оборки между строчками сборки.
2. Удалить нитки строчек временного назначения, рассекая их с изнаночной стороны через 5—7 мм.
3. Обработать срезы шва зигзагообразной машинной строчкой.

4. Заутюжить шов в сторону основной детали.

5. Оформить образец в альбом.

**Проверка качества работы:** 1) сборки распределены равномерно по всей длине оборки; 2) срезы шва обметаны; 3) шов заутюжен в сторону основной детали; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

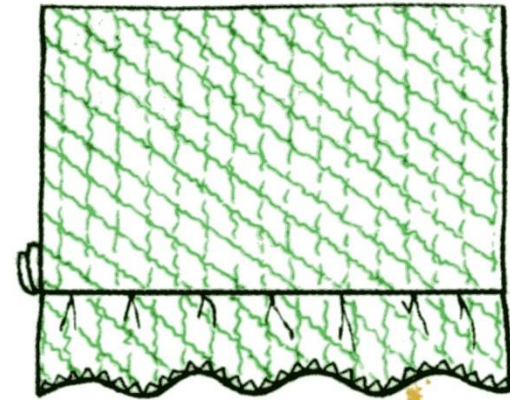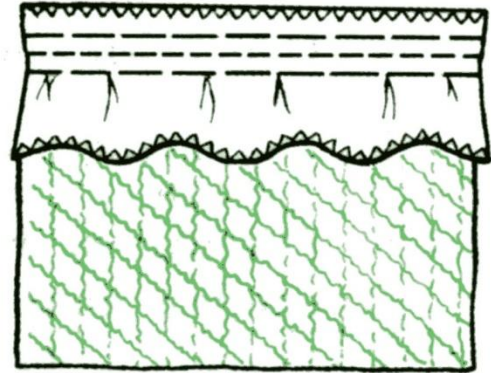

**Словарь**

**Окантовочный**

**ШОВ**  
**Оборк**

**и**

**Отлетной**  
**срез**





# Учимся работать самостоятельно

## Тест № 2

1. Какими буквами обозначают мерки  
длин?

Буквой  
Д

Продолжи предложение: Воланы, оборки, окантовочный шов  
служат для

\_\_\_\_\_ изделия



Рассмотри рисунок. Как называется отделка  
платья.

Вышивк  
а

**Спасибо за хорошую  
работу!!!**

**Молодцы !!!**