


Отделка изделий

Оборки и рюши

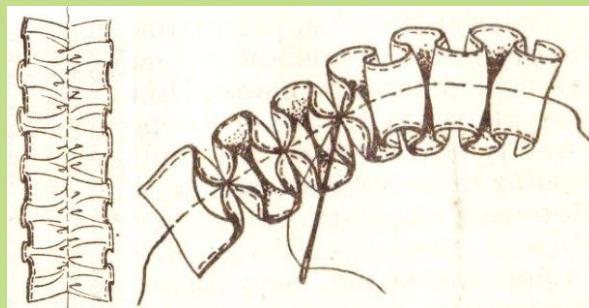

Презентация выполнена учителем швейного дела ГС(К)ОУ№17 Голубевой М.Н

Сведения об



ВИДЫ ПО СПОСОБУ УПОТРЕБЛЕНИЯ **ОДЕЖДЫ** РАЗЛИЧАЮТ:

- НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
- ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ

Гигиенические: должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма, не вредить здоровью.

Эксплуатационные: удобная в носке, достаточно прочная.

Эстетические: красивая, оригинальная.

Экономические: недорогая и доступная

Виды



Макеты [Xa.com](#)

Речь сегодня об отделке:
В ней очень часто моды суть
Не бойся пробовать, рискнуть.
Отделка – это не эстетство
И не безликий антураж,
А выразительное средство,
Что подтверждает имидж наш.
Отделка может быть
различной:
Быть постоянной, съемной
быть.
Наш костюм весьма
ярчный
отделка может изменить.



Отделка изделия

Декоративной



Ручной работы



ОТДЕЛКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ОТДЕЛКА
ОБОРКАМИ



ОТДЕЛКА
ВЫШИВКОЙ




ОТДЕЛКА
ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ

Оборками и рюшами отделывают женские и детские платья, ночные сорочки, юбки, блузки.

Оборка – это полоса ткани, один срез которой собран на сборку и соединен с изделием.

Рюши – это полоска ткани для отделки, собранная на сборку по середине

Названия срезов деталей

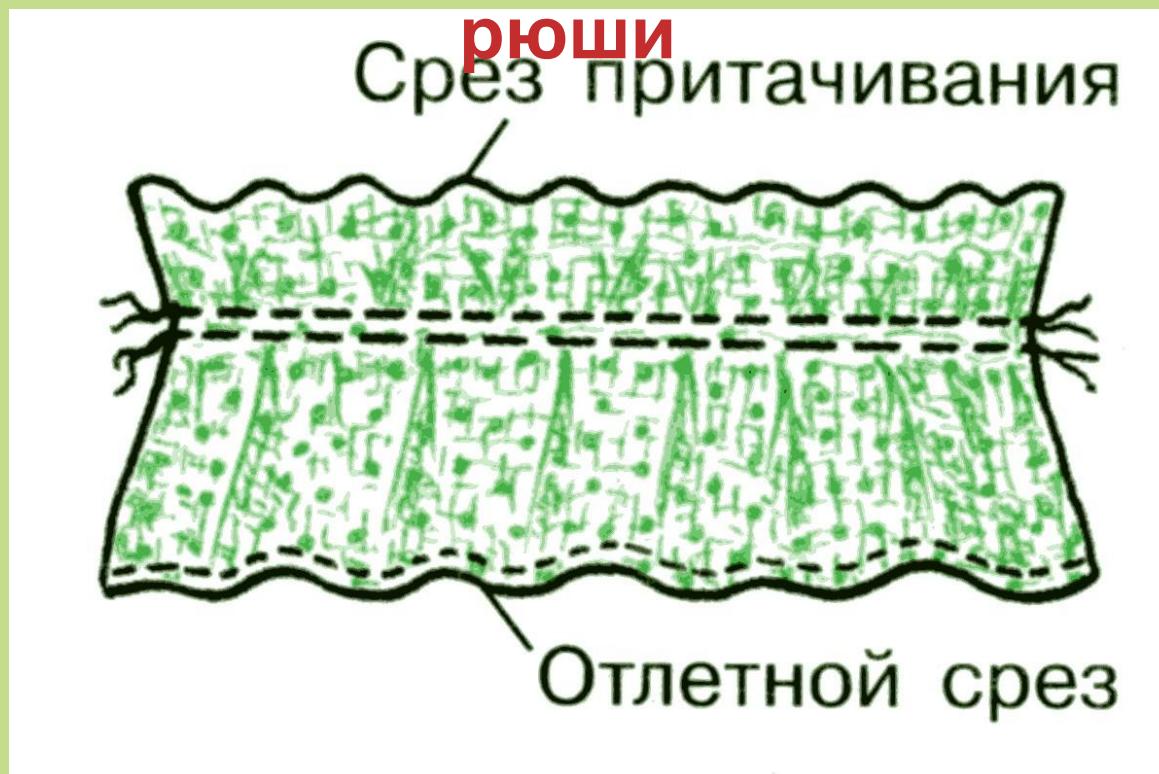


Постоянная и съемная одежда



Физкультминутка



Оборки и Гофрированная работа

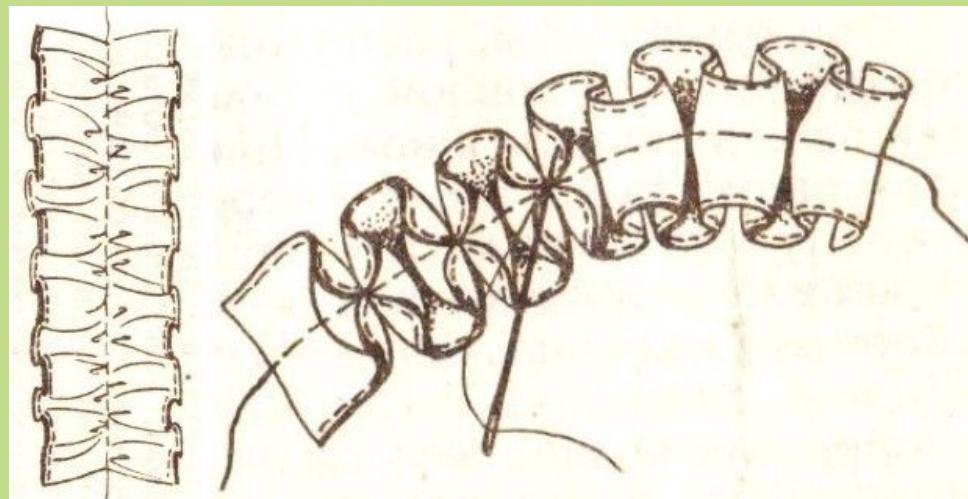

Инструктаж по технике безопасности



Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом

1. Не наклоняться близко к движущимся частям машины, не держать пальцы рук близко к лапке, чтобы не проколоть пальцы иглой
2. Заправляя нитку в иглу, снимать ногу с педали, чтобы не поранить руки при случайном нажатии на педаль.
3. Смену иглы, чистку и смазку машины производить после её отключения от электросети

Практическая работа



Соединение оборки с основной деталью

Инструменты, приспособления и принадлежности:
игла , ножницы,
наперсток,
Швейная машина, гладильная доска, утюг,
проутюжельник, альбом.

**Материалы для работы: крой
образца**
(основная деталь),
ткань для косой обтачки,
швейные нитки.

Ход

1. Наложить оборку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, уравнять срезы, приколоть, приметать, притачать со стороны оборки между строчками сборки.
 2. Удалить нитки строчек временного назначения, рассекая их с изнаночной стороны через 5—7 мм.
 3. Обработать срезы шва зигзагообразной машинной строчкой.
 4. Заутюжить шов в сторону основной детали.
 5. Оформить образец в альбом.
- Проверка качества работы: 1) сборки распределены равномерно по всей длине оборки; 2) срезы шва обметаны; 3) шов заутюжен в сторону основной детали; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

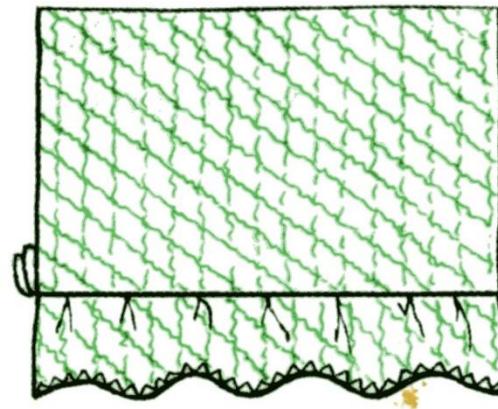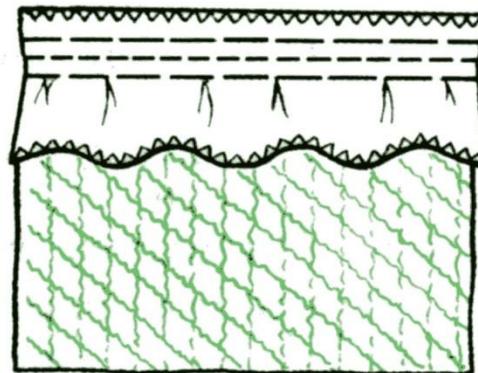


Словарь
Окантовочный
шов
Оборк
и
Отлетной
срез

Учимся работать самостоятельно

Тест №

1

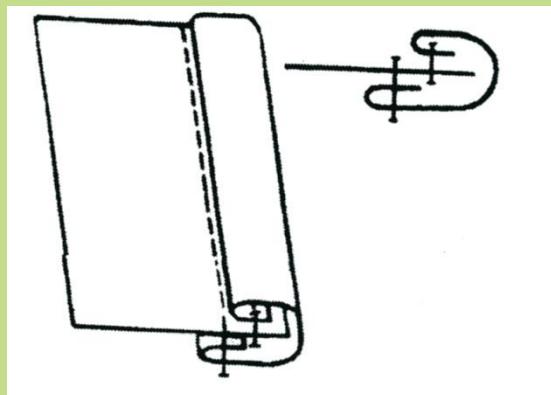

1

Посмотри внимательно на картинку.

Как называется этот отделочный шов?
Окантовочный шов

2 Впиши в пустые клетки слова – термины, которые применяют, говоря

о влажно-тепловой обработке машинных швов.

Припуски стачного шва

можно

з									т	ь
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

и

и

р

т

ь

Учимся работать самостоятельно

1. Какими буквами обозначают мерки
длин?

Буквой
Д

Продолжи предложение: Воланы, оборки, окантовочный шов
служат для

изделия



Рассмотри рисунок. Как называется отделка
платья.

Вышивк
а

**Спасибо за хорошую
работу!!!**

Молодцы !!!