



# Работа с тканью. Виды швов.



Учитель начальных классов  
МБОУ СОШ №9  
Качкина Е.В.

**С помощью  
костяных игл  
первобытные  
люди шили для  
себя одежду из  
шкур диких  
животных. В  
качестве ниток  
использовали  
их жилы.**





**Так получали  
нити из  
шерсти ли, то  
есть  
скручивали.**



**Из ниток на специальных станках ткали полотно.**

**Такие станки использовали в Древнем Египте.**



# **СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ !!!!!**



## ***Правила работы с ножницами:***

- Работайте хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.***
- Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы.***
- Ножницы кладите кольцами к себе.***
- Следите за движением лезвий во время резания.***
- Не оставляете ножницы раскрытыми.***
- Передавайте ножницы кольцами вперед.***
- Не машите ножницами, не подносите к лицу.***
- Используйте ножницы по назначению.***
- После окончания работы кладите ножницы в футляр.***
- Храните ножницы всегда в определенном месте.***

# СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ !!!!!




## **Правила работы с иглой:**

- **Храните иголку в игольнице.**
- **Не оставляйте иглу на рабочем месте без нитки.**
- **Передавайте иглу в игольнице с ниткой.**
- **Не берите иглу в рот.**
- **Не втыкайте иглу в одежду.**
- **Во время работы с иглой пользуйтесь наперстком.**
- **До и после работы проверяйте количество игл.**
- **Храните игольницу с иглой всегда в одном месте.**
- **Во время работы втыкайте иглу в игольницу.**
- **Не отвлекайтесь во время работы с иглой.**



# ТИПЫ ШВОВ


Чтобы шить красиво и аккуратно, нужно знать, как выполняются некоторые ручные швы.

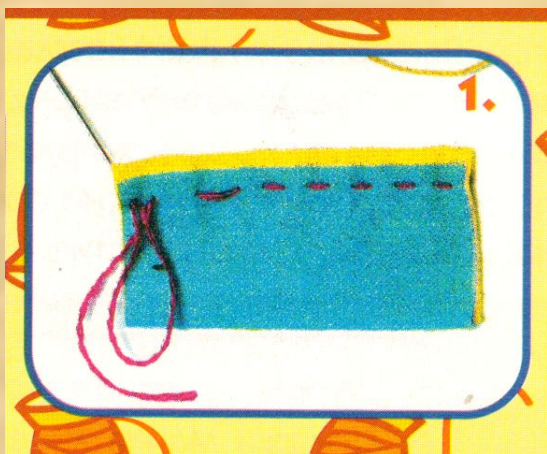

«вперёд иголку»



«назад иголку»  
«строчка»

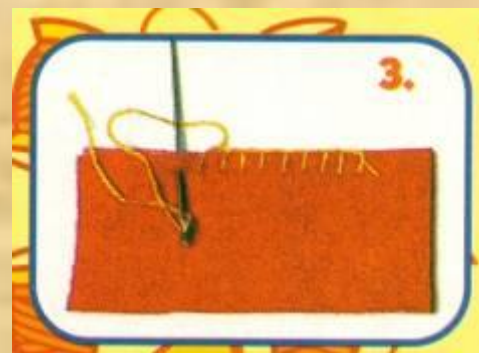

«через край»




«подрубочный»





**1.** Временно скрепить детали поможет «сметочный» шов. Еще его называют шов «вперед иголку».

Он выполняется крупными стежками и контрастными нитками.

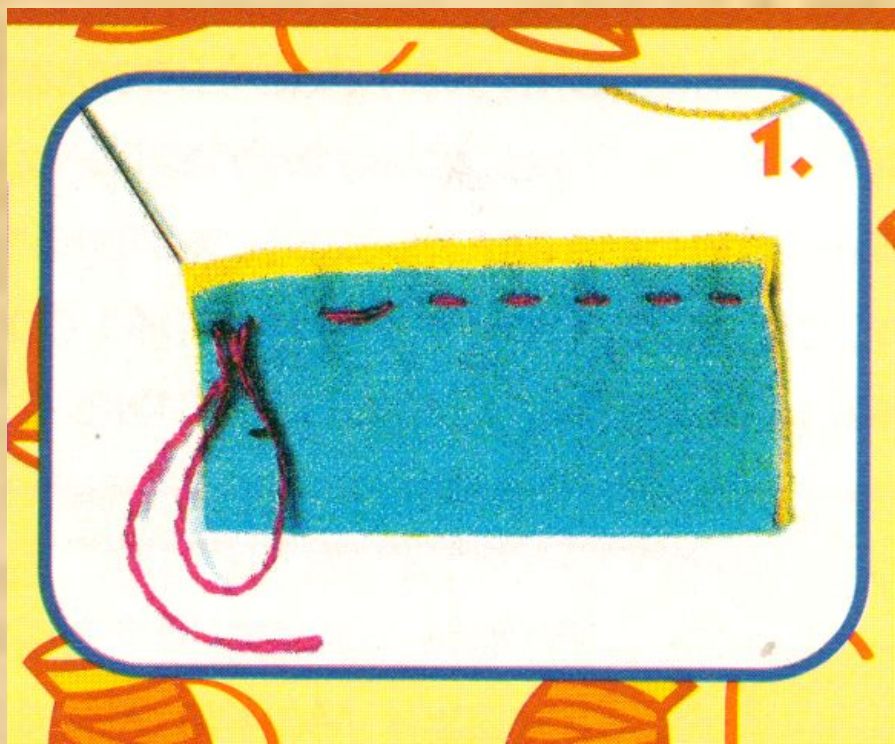

Иголку с ниткой пропускают в материю через 3-5 мм все время вперед.

Шить можно, набирая на иглу сразу несколько стежков.







**2.** Шов «назад иголку» используется для стачивания деталей.

С лицевой стороны выглядит как машинный, а на изнаночной стороне стежки получаются длинными и находят один на другой.

Шов выполняется так: закрепляешь нить на изнанке, делаешь стежок назад, под тканью (по изнанке) прокладываешь стежок, равный длине примерно двух стежков. Игла у тебя оказалась с лицевой стороны ткани. Теперь делаешь стежок назад, так, чтобы игла попала в конец предыдущего стежка. Снова прокладываешь длинный стежок по изнанке. Еще один вариант шва «назад иголку» – шов «строчка». Он очень прочный и вполне может заменить машинный шов.

Основное отличие от предыдущего шва: стежки все одинаковые, и между ними остается небольшое расстояние.

**2.**





**3.** Плотные ткани лучше всего соединять швом «**через край**» или «**петельным**».

В этих швах стежки укладываются слева направо и справа налево – «**крестиком**».

**3.**

