


The background is a smooth blue gradient. On the left side, there is a bright, glowing area that resembles a sun or a light source, with a vertical reflection of light extending downwards. The overall color transitions from a lighter blue on the left to a darker blue on the right.

Шитье-секреты мастерства




В шитье есть свои маленькие секреты, которые облегчают труд, обеспечивают качество пошива, придают красивый внешний вид изделию.

Некоторые из таких секретов сейчас вам откроем:



Как шить не смётывая детали изделия

Как красиво выполнить отделочную строчку



Как ровно отстрочить угол

Как отстрочить толстые швы



Как выполнить узкий подгиб

Как правильно завязывать банты



Фантазии на тему пуговиц



Литература





Как шить не смётывая детали изделия



Вкалывая булавки поперёк шва вы можете совсем отказаться от смётывания деталей. Поломка иглы при прострачивании через правильно вколотые булавки исключается.

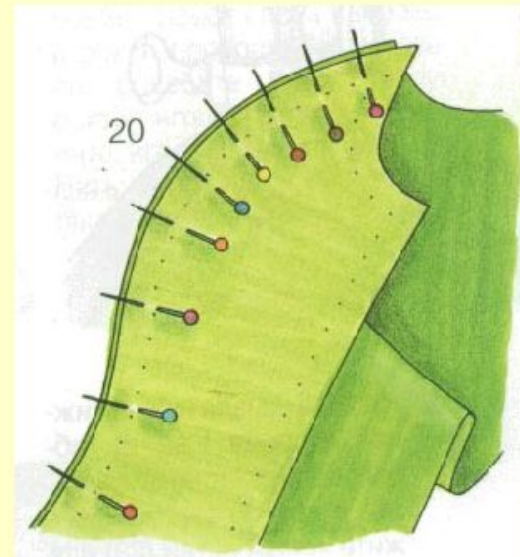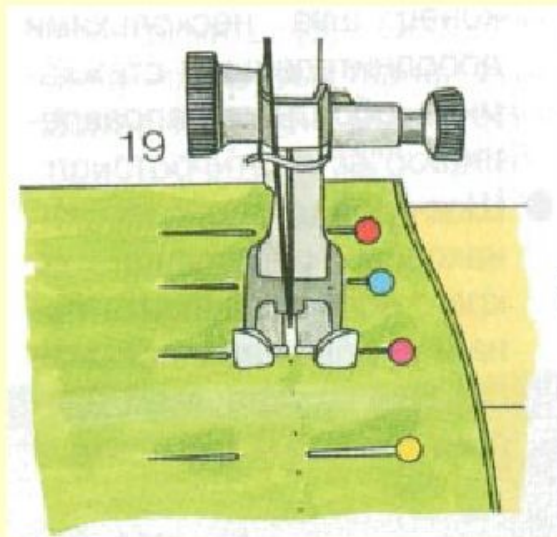




Если ткани тяжёлые и толстые

пользуйтесь скрепками для бумаги и прищепками. Скрепки и прищепки удаляют, когда они подойдут вплотную к лапке машины.

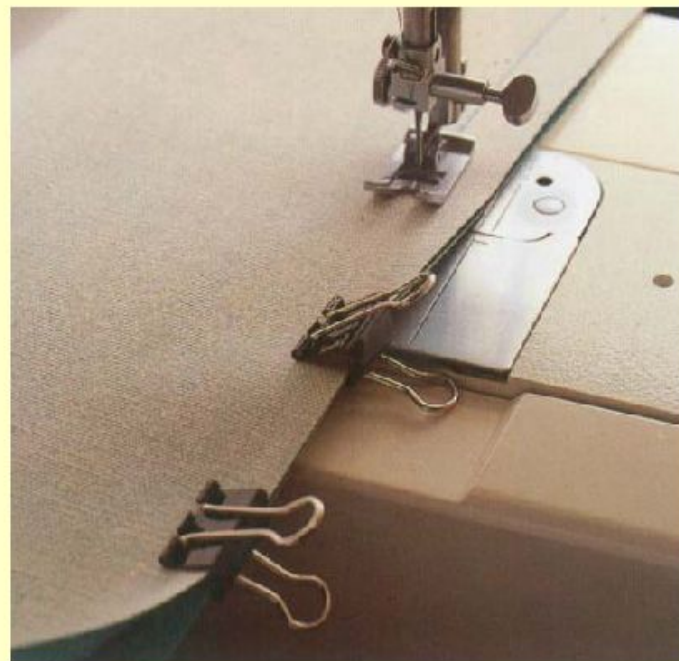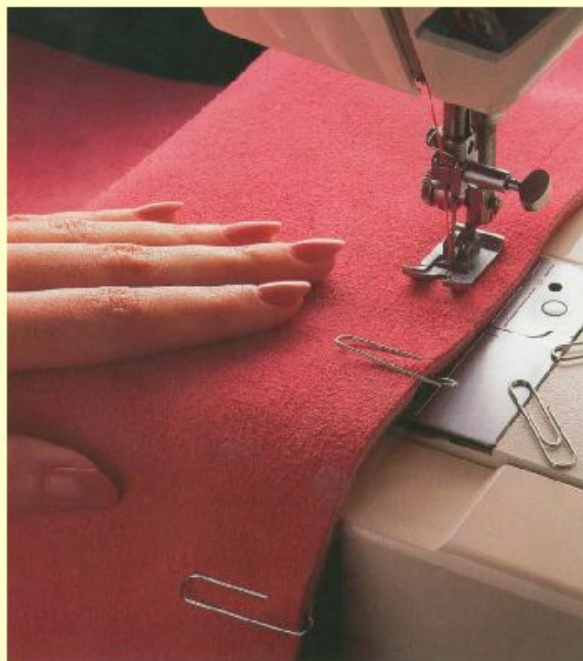




Как красиво выполнить отделочную строчку

1. Обработайте одну сторону бумаги тонким слоем текстильного клея, дайте высохнуть, затем приложите её к ткани.



2. Поместите бумагу на ткань краем вдоль нужной линии строчки. Строчите так, чтобы бумага была под лапкой, а иголка шла по краю бумаги.





Как ровно отстрочить угол

1. Сделайте один стежок в углу ткани вручную или на швейной машине, оставив длинные концы нитки.



2. Отстрочите изделие до угла. Поднимите лапку, оставив иглу в ткани, поверните ткань. Опустите лапку, возьмите концы нитки и тяните за них во время строчки.






Как отстрочить толстые швы

Прокладка из ткани или картона поможет выровнять направление лапки, когда вы будете отстрачивать изделие в край или при выполнении толстых перекрещивающихся швов. Можно использовать один или больше слоёв ткани или картона.






Как выполнить узкий подгиб на швейной машине

Узкий подгиб, пристроченный на машине, подходит для лёгких и шёлковых тканей, а также для изделий из атласа, тафты или органзы.






Как правильно завязывать банты

1. Сделайте две одинаковые петли приблизительно на расстоянии 2.5 см. друг от друга.



2. Скрестите петли.

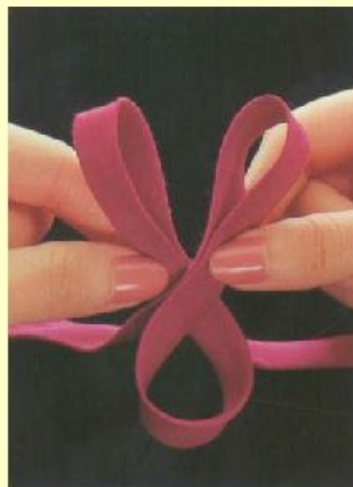



Многие века люди украшают одежду бантами

3. Протащите петлю через отверстие посередине (см. стрелочки).



4. Затяните петлю. Бант готов.



Фантазии на тему пуговиц

*Обычно у портних имеется много пуговиц,
которым можно найти применение, используя
самые разнообразные варианты.*

