

*Смирнова Марина Львовна*

*учитель технологии МОУ СОШ № 2*

*г. Судогда*

*Владимирской области*



**ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ  
ДЕФЕКТОВ ОДЕЖДЫ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛЕЧЕВОГО  
ИЗДЕЛИЯ**

***«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества»***

***М.Горький***

# Задачи :

- **НАУЧИТЬ ВИДЕТЬ ДЕФЕКТЫ ИЗДЕЛИЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ**
- **НАУЧИТЬ ИСПРАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ИЗДЕЛИИ**

## Сегодня на уроке:

- Проведение примерки.
- Внесение уточнений.
- Исправление возможных дефектов.
- Тестовая работа по теме.

# Дефекты одежды

| Дефект   | Причина возникновения и способ устранения дефекта   |
|--|---|
| <p data-bbox="160 525 529 608">Изделие по пройме спинки не прилегает к фигуре</p>  | <p data-bbox="627 525 1798 694">1. Не учтены большие, резко выступающие лопатки. При наличии вытачек на спине — увеличить ее раствор, при отсутствии — сделать вытачку от плечевого шва<br/>2. Завышена конечная точка плеча. Забрать излишек ткани у вершины проймы в плечевой шов</p>  |

## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Изделие не прилегает к фигуре по вырезу горловины



1. Завышена вершина горловины. Забрать излишек ткани у вершины плечевого среза и горловины

2. Увеличена ширина горловины. Плечевой срез полочки переместить относительно спинки в сторону проймы



## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Наклонные заломы на полочке от вершины плечевого шва и горловины



1. Ширина горловины не соответствует обхвату шеи. Увеличить ширину горловины
2. Занижена вершина горловины. Выпустить запас ткани у вершины плечевого среза и горловины, изменить направление плечевого среза






## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Плечевые швы перемещаются в сторону спинки



Длина спинки не соответствует фигуре. Увеличить длину спинки за счет припусков на швы по плечевому срезу, по линии талии, углубляя пройму

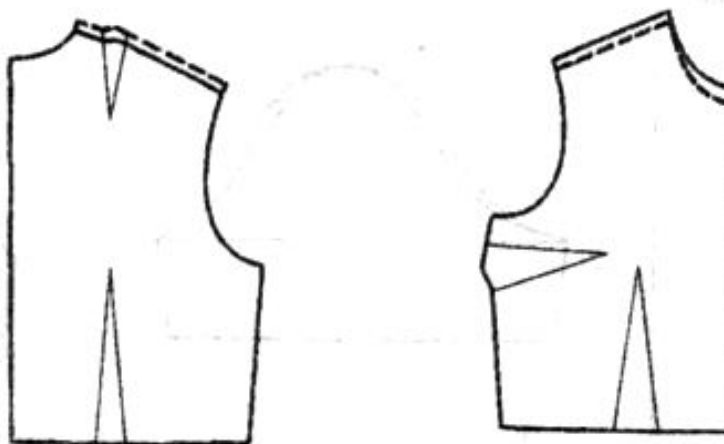


## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

В изделии с застежкой борта полочек внизу расходятся



1. Увеличено расстояние от линии талии до высшей точки горловины. Забрать излишки ткани у вершины горловины, углубить горловину
2. Плечевые накладки по внешнему краю не соответствуют линиям проймы. Уровнять внешний край плечевых накладок в соответствии с проймой

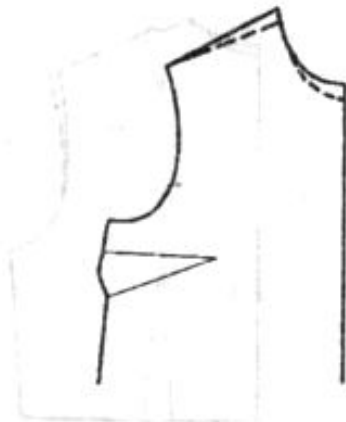


## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

В изделии с застежкой борта полочек заходят один за другой больше нормы



Недостаточное расстояние от линии талии до высшей точки горловины.  
Выпустить запас в плечевом шве у вершины горловины

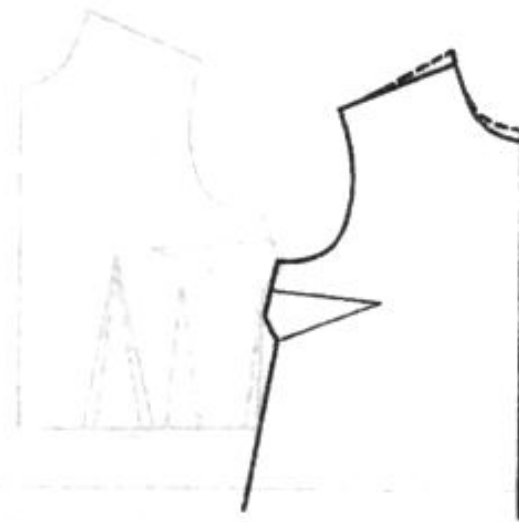



## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Поперечные заломы на передней части оката рукава



Узкий окат рукава. Перекроить рукав, уменьшить высоту оката

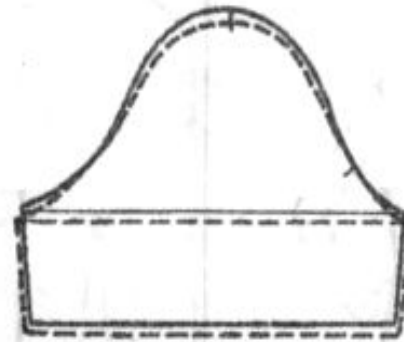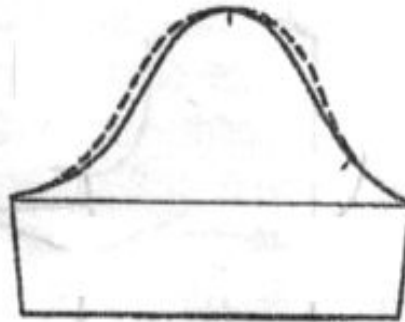



## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Нижний край рукава вздергивается, у проймы по рукаву образуются косые заломы



*Недостаточная высота оката рукава. Увеличить высоту оката рукава, выпуская запас ткани по окату или углубляя окат в нижней части*

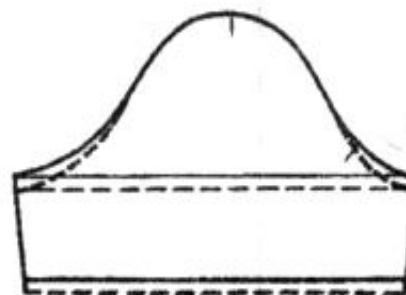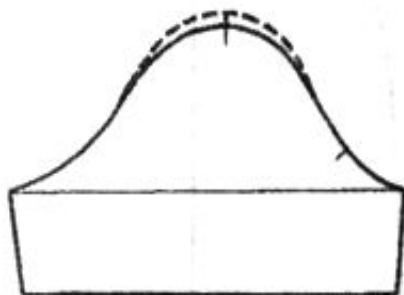


## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Вертикальные складки по рукаву в виде напуска



Излишняя ширина оката рукава. Уменьшить ширину оката рукава, сохраняя его высоту

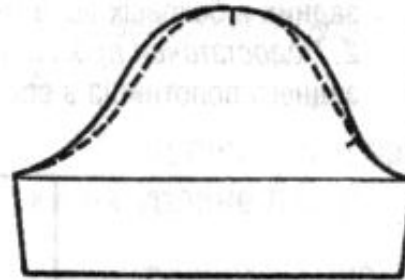


## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Поперечные заломы на рукаве спереди



Отклонение рукава вперед относительно плечевого шва. Переместить высшую точку оката рукава назад

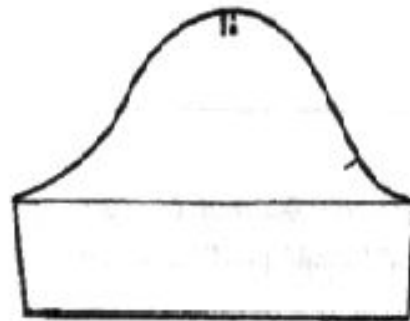


## Дефект

## Причина возникновения и способ устранения дефекта

Поперечные заломы на рукаве сзади



Отклонение рукава назад относительно плечевого шва. Переместить высшую точку оката рукава вперед

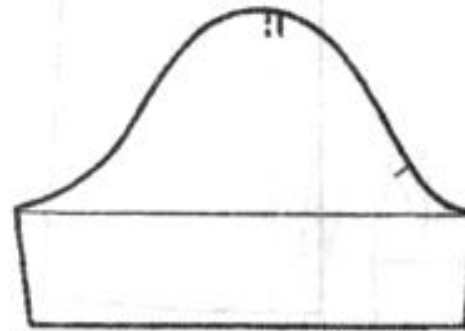



## Вопросы для проверки знаний и умений по теме урока

1. На каком этапе осуществляется одновременно два вида контроля :

предварительный – заключительный и промежуточный – начальный:

*а) при раскрое изделия;*

*б) при раскладке деталей кроя на ткани;*

*в) при подготовке изделия к примерке;*

*г) при проведении примерки;*

*д) при выявлении дефектов в процессе примерки;*

**2. Какие причины окажут влияние на появление слабины на участке бедер по боку:**


- а) раствор задних вытачек не соответствует фигуре;*
- б) раствор боковых вытачек не соответствует фигуре;*
- в) раствор задних и боковых вытачек не соответствует фигуре;*
- г) раствор задних и передних вытачек не соответствует фигуре*

**3. Какой дефект возникает, если при создании выкройки будет занижена вершина горловины :**

- а) поперечные заломы у горловины полочки на уровне плеч;*
- б) плечевые швы перемещаются в сторону полочки;*
- г) плечевые швы перемещаются в сторону спинки.*


**4. Определите способ устранения наклонных заломов, идущих от передней вытачки на полочке вверх.**

**Обведите правильный ответ: а) ; б)**

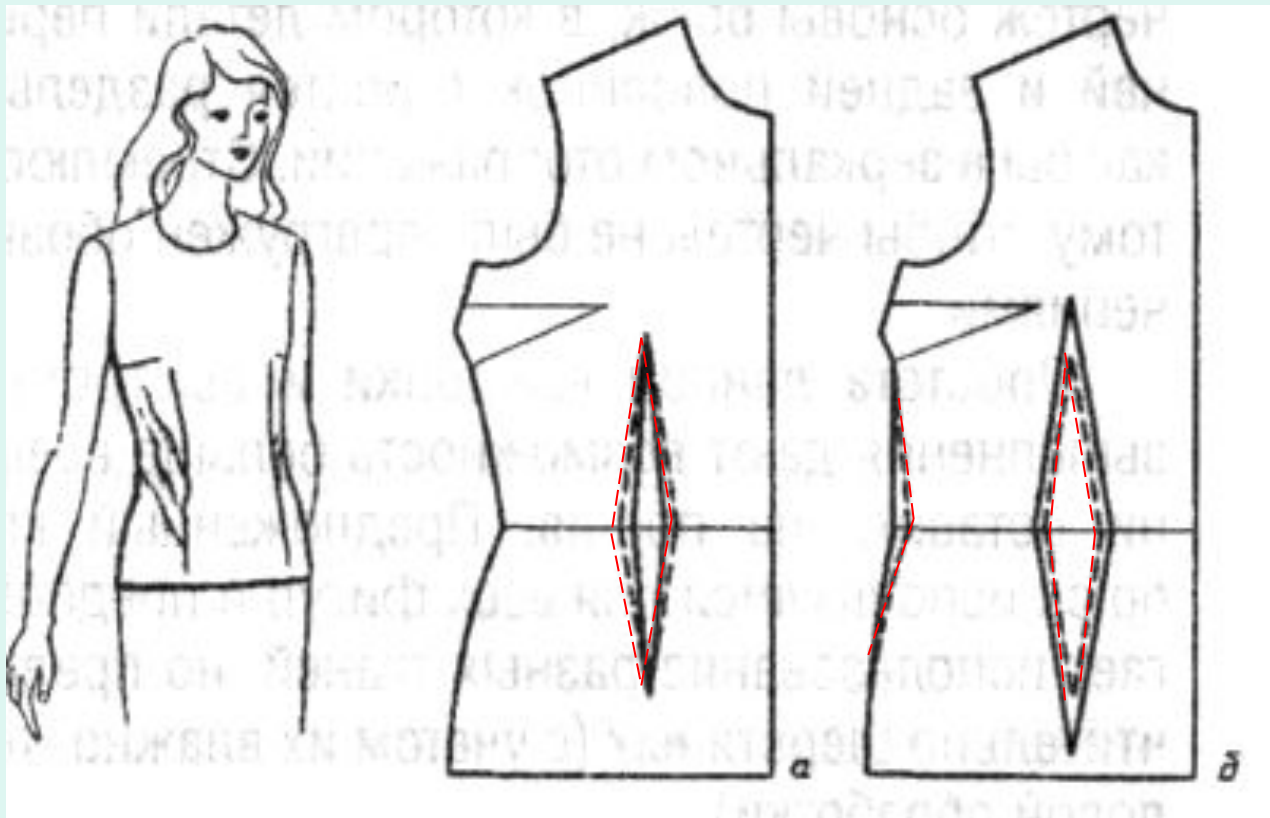

5. Определите вид дефекта и отметьте способ его устранения.

а) ; б) ; в)

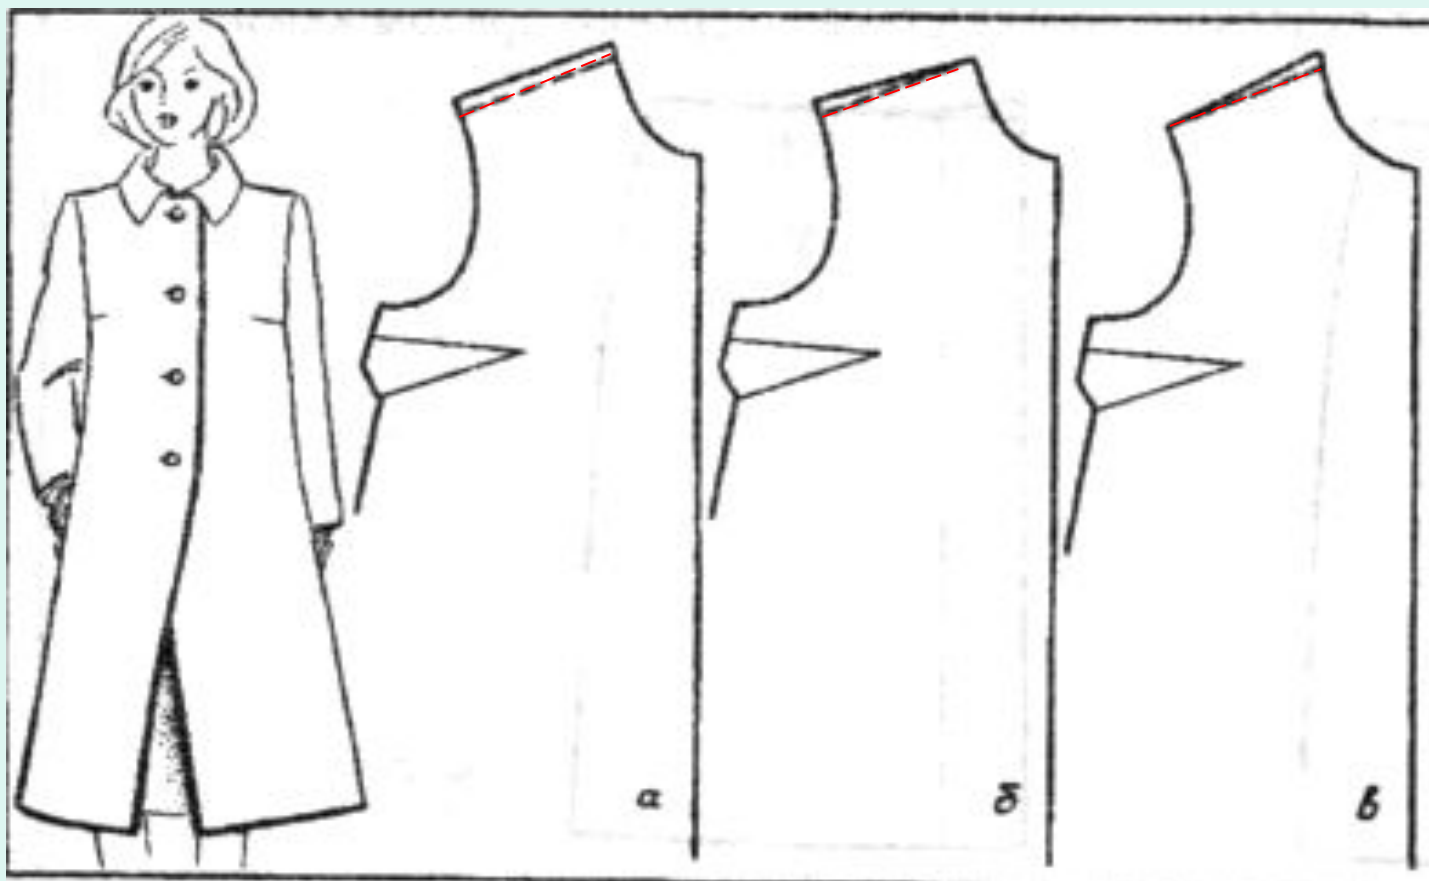

**6. Найдите способ устранения поперечных заломов на рукаве спереди.**

**а) ; б); в);**

