

**12.12.16**

# **Средства по уходу за грязезащитными покрытиями**

Выполнила  
мастер п/о гр.№67 Каверина И.А.

# Давайте вспомним:

1. Проводить мокрую уборку вручную можно двумя методами, назовите их.

2 Наружные входные двери в подъезды должны иметь:

- а) щеколды
- б) доводчики
- в) остановы

3. **Очистку потолков и стен** окрашенных масляной или синтетической краской производят.....

4. По наличию воды и моющих средств различают следующие методы уборки.....

# Назовите основные элементы устройства лестницы



# НАЙДИ ОШИБКУ!

Уборка лестничных клеток, начинается с нижнего этажа жилого здания



## Закончи предложение

Лестницы перед мытьем нужно тщательно ....., так как на площадках и ступеньках могут быть ..... которыми можно нанести ..... рукам



- Поверхность потолков может потерять свою привлекательность, назовите причины.
- Когда применяется сухая уборка потолка?
- Очистить поверхность потолка от грязи можно с помощью

.....



# Что вам понадобится для уборки помещения

**ТЗА**

**ДФРУКТ**

**АКТЕФЛАС**

**ВЕКИН**

**УРАН**

**ВСОКО**

**В череде букв найдите спрятанные  
слова**

УСОВОКВЕДРОТРАСОРМАЖИДКОСТЬД  
АСОДА



**12.12.16**

**Средства по уходу за  
грязезащитными  
покрытиями**



# Эксплуатация покрытий

- Грязезащитное покрытие - напольное покрытие, предназначенное для эксплуатации в условиях очень высокой интенсивности



Покрытие собирает с обуви грязь, песок, крупнозернистые твердые частицы и поглощает влагу, сохраняя при этом опрятный внешний вид. Крупные комки грязи проваливаются в ячейки между алюминиевыми ламелями, которые расположены на расстоянии 4-8 мм друг от друга



При соблюдении нижеследующий условий пол и  
напольное покрытие будут служить вам долгое  
время, сохраняя прекрасный внешний вид.

Периодичность чистки покрытия  
устанавливается в зависимости от  
интенсивности хождения и характера  
загрязнения.





1. Грязезащитные маты из алюминиевых профилей с грязезащитными вставками убираются по мере необходимости с помощью различного уборочного оборудования и не требуют специального ухода. Периодичность уборки зависит от интенсивности хождения.



2. Правильный и регулярный уход за панелями

грязезащитными покрытиями:

продлевает срок службы покрытия, так как уменьшается истирающее воздействие частиц грязи на волокна

покрытия;

повышает эффективность использования покрытия, так как грязь и вода, накопленные в покрытии, не вносятся в

здание;

позволяет поддерживать опрятный внешний вид.





# Уборка пылесосом

- 1.1. Соберите пылесосом пыль и грязь с поверхности покрытия. Для чистки такой поверхности лучше всего пользоваться вибро-щеткой, которая встряхивает волокна покрытия и затягивает грязь в пылесос. Наиболее эффективная очистка напольного покрытия достигается при медленном движении пылесоса по поверхности.



2. Скатайте покрытие до середины, соберите пылесосом скопившуюся пыль и грязь. Прodelайте то же самое с другой половиной покрытия.



# Удаление пятен

(ежедневно или по мере необходимости)

- 2.1. Жевательную резинку необходимо отчищать каждый день. Не откладывайте эту процедуру на будущее, чтобы избежать проблем. Для этого рекомендуется:
  - если резинка не успела затвердеть, аккуратно соскоблите её тупым ножом;
  - Оставшиеся следы жевательной резинки ототрите нейлоновой щеткой.


# Периодическая чистка (ежемесячно в зависимости от степени загрязнения)

- **вычистите покрытие пылесосом;**
- **нанесите на покрытие моющее средство и оставьте на несколько минут, чтобы средство проникло вглубь волоконной структуры напольного покрытия. Затем на низкооборотную уборочную машину установите ковровую щетку и соберите грязь поверхности покрытия.**
- **После такой уборки напольное покрытие приобретает свежий вид. Чистку можно выполнить, не снимая покрытие.**





# Игра

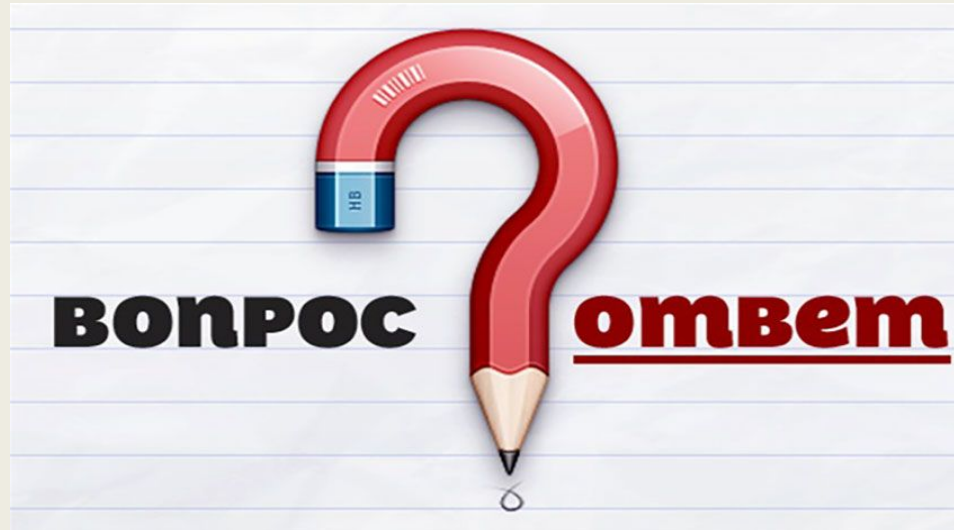

Они устанавливаются в специальный приямок входной зоны на опорные конструкции, и задерживают крупные фракции

**От чего зависит метод ухода за покрытиями и интервал очистки приямков и решеток?**





# От степени загрязнения



# Как монтируются решетки для чистки обуви



Обувные решетки укладывают в небольшой приямок вровень с поверхностью земли. При таком способе вся грязь остается в поддоне под изделием, а посетители даже не замечают ее наличия



*Домашнее  
задание*