

**Урок производственного
обучения по профессии
«Маляр строительный»**

Гр.М-14-1

**Мастер производственного
обучения:**

**Кривокорытова Олеся
Александровна**

ТЕМА УРОКА:

**«Нанесение
жидких обоев на
стену»**

ЦЕЛЬ УРОКА:

**Отработка приемов и
навыков при
нанесении жидких
обоев.**

Повторение изученного материала:



Какие виды обоев вы знаете ?



**Флизелиновые
обои**



**Бумажные
обои**




Фотообои



**Жидкие
обои**



**Виниловые
обои**

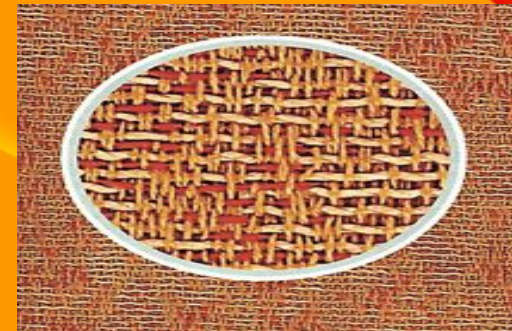

**Текстильные
обои**

Какие инструменты и приспособления необходимы для выполнения обойных работ?



Какие инструменты
используют для проверки
вертикальности наклеиваемых
обоев?



Какие необходимо выполнить
подготовительные работы перед началом
оклеивания обоев?



После оклеивание поверхности
обоями образовались: **пузыри,**
морщины, складки.



После наклеивания первых
полос обоев обнаружили:
полотнища расположены
наклонно.



После высыхания произошло:
полное или частичное
отслаивание обоев



Спецодежда маляра требования предъявляемые к ней.



Организация рабочего места



Требование к инструменту



Жидкие обои- это смесь, которая состоит из различных естественных волокон, таких как шелк, целлюлоза, хлопок, минеральных добавок и связующего вещества.



Преимущества жидких обоев:

- Структура обоев позволяет производить частичный ремонт
- Легко оклеивают труднодоступные места
- Не имеют стыков
- Можно наносить даже на неровную поверхность
- Эластичны
- Поглощают звук
- Хорошие теплоизолирующие свойства

Недостатки жидких обоев:

- Высыхание после нанесения длится около 72 часов
- Структура обоев разрушается при повышенной влажности или попадания воды.
- При наличии в доме животных возрастает вероятность повреждения фрагмента;
- Их стоимость превышает цену обычных обоев;
- Не очень богатая цветовая гамма

Приготовление жидких обоев:



**В
приготовленную
ю
ёмкость
наливаем
воды
в количестве
указанной
в инструкции.**

Приготовление жидких обоев:



**Засыпаем
содержимое
всего
пакета в
ёмкость с
водой.**

Приготовление жидких обоев:



**Перемешиваем
тщательно
руками до
получения
однородной
массы**

Приготовление жидких обоев:




Перекладываем раствор в целлофановый мешок оставляем набухать на 10-12 часов.

Нанесение жидких обоев:



Перекладываем в чистую ёмкость из которой будем наносить обои и еще раз перемешиваем.

Нанесение жидких обоев:

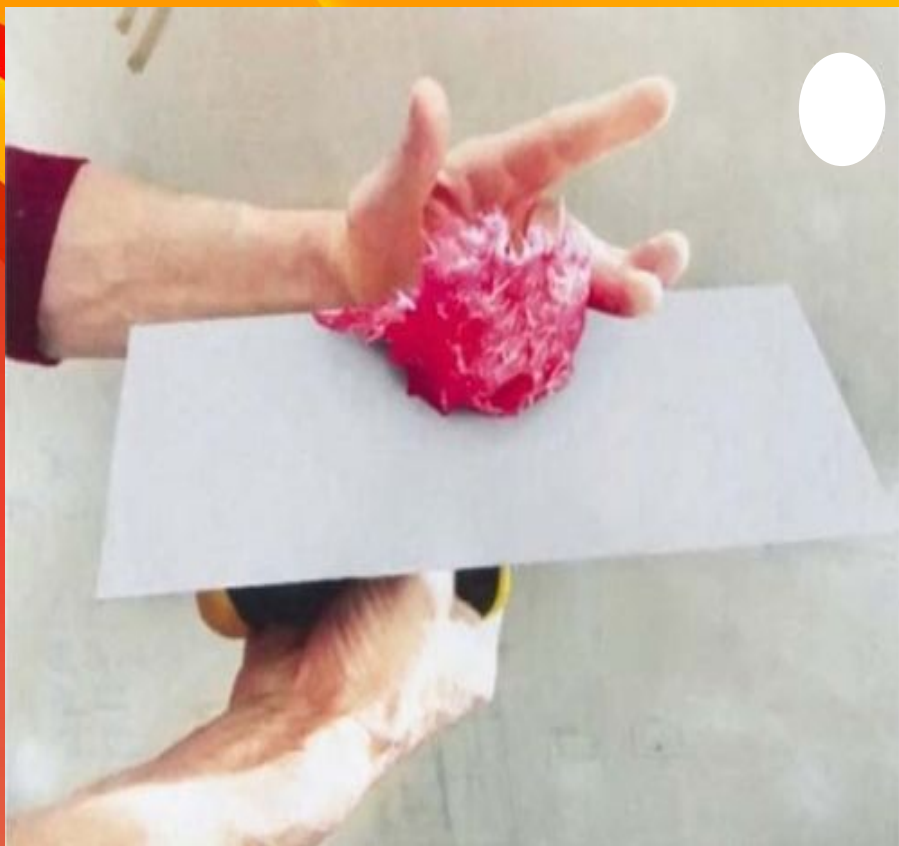

Сформировать руками небольшую часть массы и положить ее на терку.

Нанесение жидких обоев:



Возвратно-
поступательными
движениями нанесите
состав на
поверхность. Затем
под углом 10 – 15
градусов наносим на
поверхность и
разглаживаем. При
этом старайтесь
разгладить слой до
толщины 1-2 мм. Обои
необходимо наносить
на основу от угла до
угла из одного

Техника безопасности:

- Спецодежда маляра.
- Использование перчаток, является необязательным так как работаем с экологически чистым материалом.
- Размешивая смесь, старайтесь это делать аккуратно, чтобы она не попала в глаза. В случае попадания — быстро промыть глаза проточной водой.

