

Оклеивание поверхностей обоями



Барвенко Наталья Владимировна,
истер производственного обучения


Г Б Я П О У В О «Россошанский химико – механический техникум»

Инструменты и материалы



Разновидности обоев.


бумажные обои;
виниловые обои;
флизелиновые обои;
текстильные обои;
стеклотканевые обои; обои из пробки;
металлические обои;
фотообои.

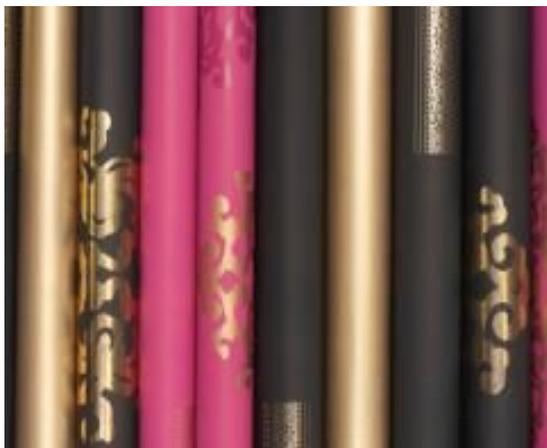

Расчет количества рулонов обоев.

Жилая площадь, м ²	Размер обоев			
	Ширина 50 см, длина 12 м	Ширина 56 см, длина 12 м	Ширина 50 см, длина 10,5 м	Ширина 60 см, длина 10,5 м
9	4	4	5	4
11	5	5	5	5
13	6	6	7	6
17	8	8	9	8
19	9	9	10	9

Подготовка и разметка поверхности.

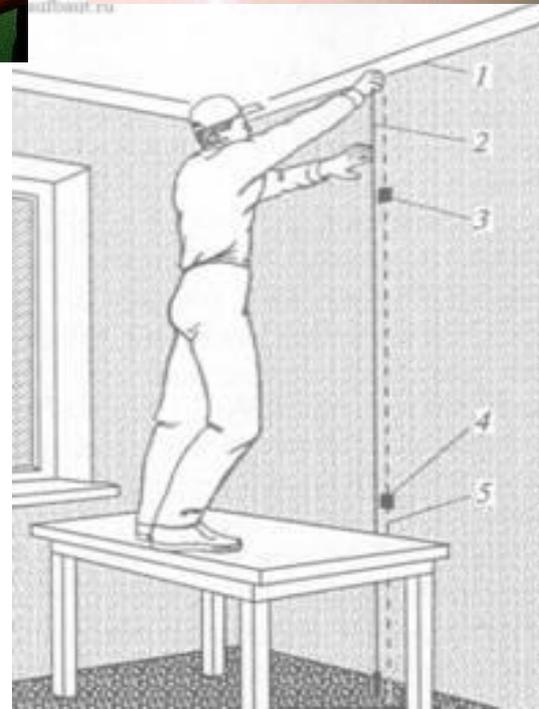

Выбор и приготовление клея

КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ "ЭКОН ВИНИЛОВЫЙ"

ПОДГОТОВКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- 1) СНЯТЬ СТАРЫЕ ОБОИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВОДУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ.
- 2) ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ СТЕНЫ, ЗАШПАКЛЕВАТЬ ТРЕЩИНЫ.
- 3) ЗАГРУНТОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СЛАБЫМ РАСТВОРОМ ОБОЙНОГО КЛЕЯ (СМ. ТАБЛИЦУ).

НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПОРЦИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА ПАЧКУ КЛЕЯ, л	КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ*
ПОДГОТОВКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			
ОБРАБОТКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1:50	10,0	—
НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ			
ВСЕ ВИДЫ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ, В Т.Ч. ВСПЕННЫЙ ВИНИЛ, ШЕЛКОГРАФИЯ	1:30	6,0	7-8

*СТАНДАРТНЫЙ РУЛОН ОБОЕВ — 10,5 x 0,53 м.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАСХОД КЛЕЯ


- 1) СОДЕРЖИМОЕ ПАЧКИ ПОСТЕПЕННО ЗАСЫПАТЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ ПРИ ПОСТОЯННОМ ИНТЕНСИВНОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 20-30 СЕКУНД.
- 2) ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ, ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КЛЕЙ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

30 сек.
15 мин.
10 мин.

отзовик



Подготовка обоев

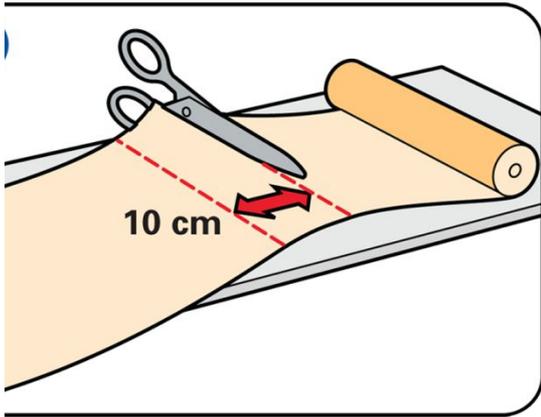

Оклеивание стен обоями



Наклеивание фриза


- Фризы наклеиваются поверх основного полотна.



Оклейка потолка обоями



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА

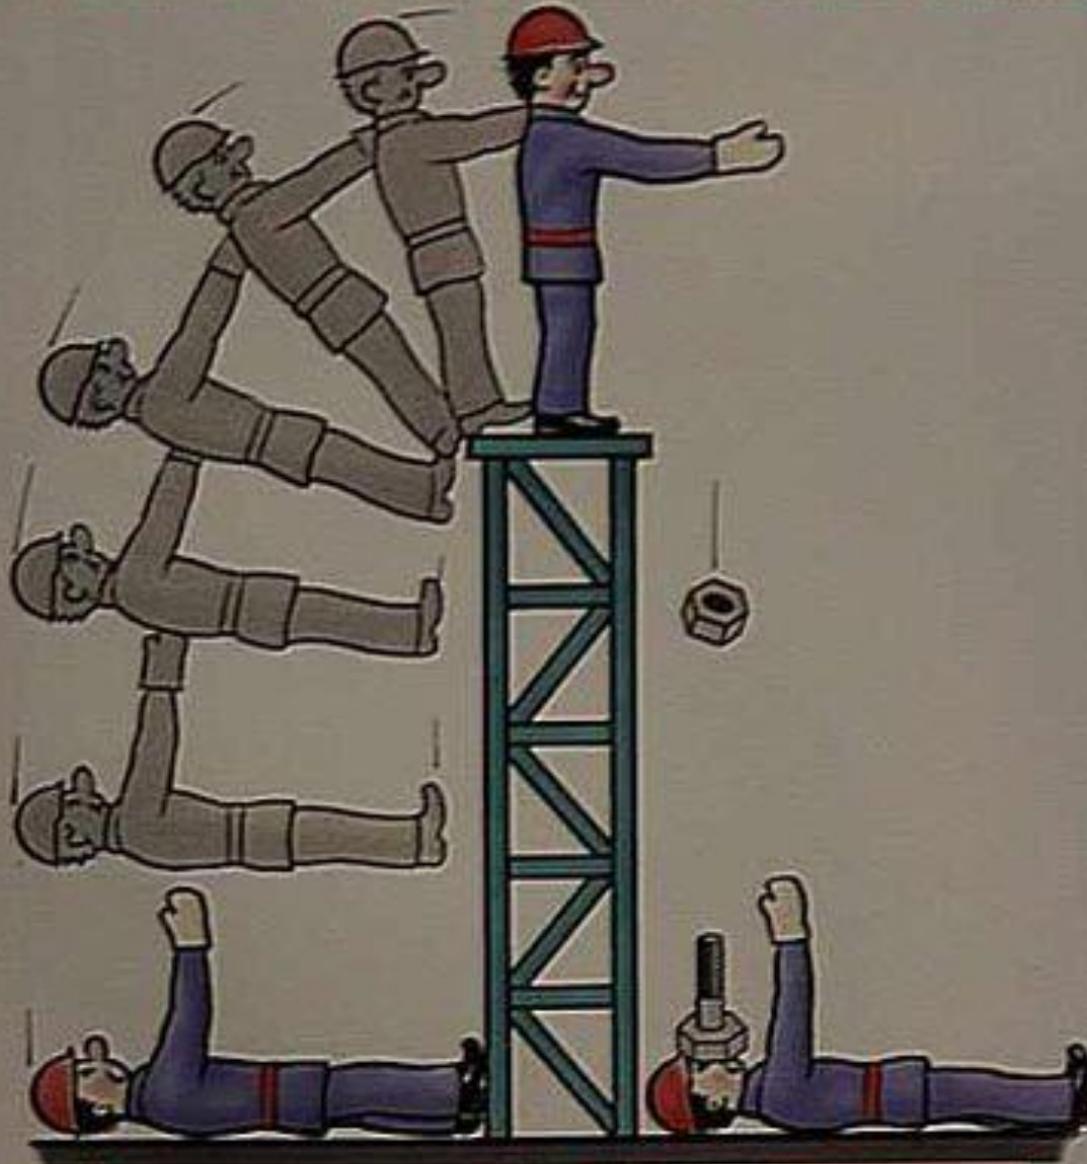

ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
С ВЫСОТЫ

ПАДЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
НА ЧЕЛОВЕКА