


# Тема: штукатурные слои

**Цель:** дать понятие о штукатурных слоях и качестве штукатурки.


Выполнил мастер п/о Тир А.В.

*Независимо от качества штукатурки: простой, улучшенной или высококачественной – она всегда состоит из трех отдельно наносимых слоев*


## Штукатурные слои

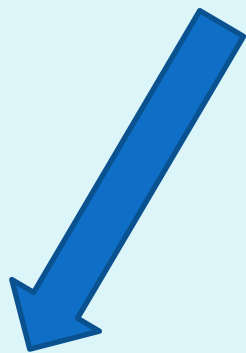

**Обрызг**



**Грунт**

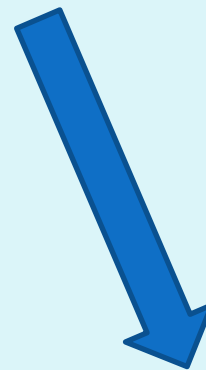

**Накрывка**




## **Обрызг.**

*Выполняет роль связывающего звена между поверхностью и другими слоями штукатурки*

**Густота раствора 8-12 см. по конусу.**

**Толщина слоя до 5 мм.**

*Слой обрызга должен сплошь покрывать оштукатуриваемую поверхность, иметь с ней сцепление, заполнять все неровности.*

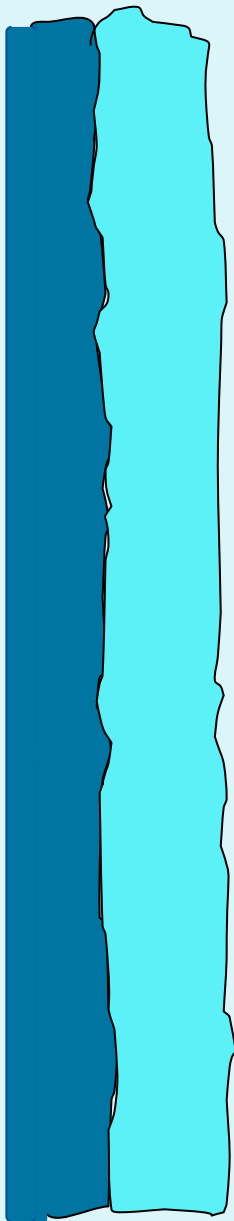

**Грунт**


*Слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Он образует всю толщину штукатурки.*

**Густота раствора с гипсом 8-10 см. по конусу, без гипса — 7-9 см.**

**Может быть несколько слоёв по 5 мм.**

*При большой толщине штукатурки грунт приходится наносить несколько слоев.*

*Поверхность последнего слоя грунта выравнивают под сокол при простой штукатурки, под правило при улучшенной и по маякам при высококачественной.*

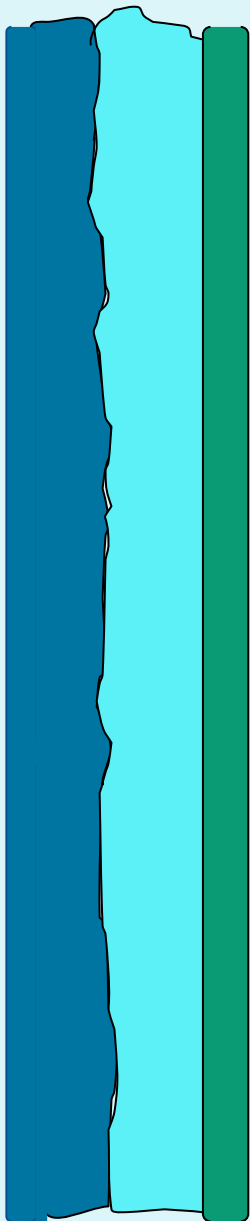

**Накрывка**



**Густота раствора  
10-12 см. по  
конусу.**

**Один слой жидкого  
раствора  
Толщиной до 2 мм.**

*Третий слой штукатурного  
намета; наносят его из  
сметанообразного раствора, густота  
которого соответствует погружению  
стандартного конуса*

*Свежевывполненная штукатурка должна предохраняться от ударов и сотрясений, намокания, замерзания и пересушивания. В необходимых случаях искусственная сушка штукатурки должна производиться путем равномерной подачи воздуха и удаления влажного воздуха путем вентиляции*

**Качество <sup>помещения</sup> штукатурки**

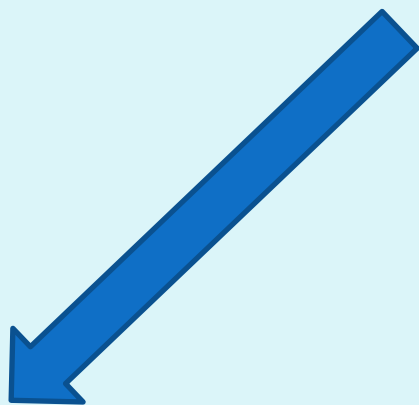


**Простая**

**Улучшенная**

**Высококачественная**

**Простая  
(под сокол)**



**Обрызг**



*Применяются во  
второстепенных  
помещениях  
(прачечных,  
складах,  
кладовых,  
временных) и  
промышленных  
сооружениях.*




**Грунт**



**Затирка**

*Толщина  
штукатурног  
о намета  
должна быть  
не более 12  
мм.*

**Улучшенная  
( под правило)**



**Обрызг**



*Применяются для  
отделки  
административных,  
торговых, жилых  
помещений, мест  
общего пользования,  
учебных и других  
помещений,  
требующих более  
чистой отделки*

**Грунт**



**Накрывка**



**Затирка**

*Толщина  
штукатурного  
намета  
должна быть  
до 15 мм.*




## Высококачественная

*Применяются в зданиях и сооружениях, выполняющихся по индивидуальным проектам, когда стены и потолки должны быть строго вертикальны и горизонтальны.*

## Затирка

*Такие штукатурки применяются для отделки театров, жилых домов, клубов, дворцов культуры, музеев и т.д*



## Установка маяков



## Обрызг



*Толщина штукатурного намета может быть до 20 мм*



## Грунт



## Удаление маяков



## Накрывка





***СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ!***