



# BODY CAMERA GE 911



# Технические характеристики устройства GE 911

ОСНОВНЫЕ	
Чипсет	Ambarella A2
Сенсор	5MP CMOS
Угол линзы	Широкоугольная 140 градусов
Экран	2 дюйма
Объем памяти	32Gb
Тип	Встроенная, несъемная 4000mAh Lithium-ion
Размеры	94мм * 61мм * 35мм
Вес	190 гр
Уровень защиты	IP57
Инфракрасная подсветка	до 15 метров
Лазерная указка	есть
Светодиодная подсветка	есть
Разъемы	USB 2.0 для передачи данных, HDMI для трансляции видео
РТТ	Для подключения к различным типам раций
Клипса	Поворотная на 360 градусов
Условия работы	-40~+60° Цельсия
Условия хранения	-20~+55° Цельсия

# Технические характеристики устройства GE 911

ВИДЕО / АУДИО	
Формат видео	.MP4 / .MOV (H.264)
Разрешение видео	1920x1080p@30fps; 1440x1080@30fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps @60fps
Формат изображения	.JPEG
Разрешение изображения	16M (4608x3456); 12M (4000x3000) 8M (3200x2400); 5M (2592x1944)
Аудио	Встроенный микрофон
Формат аудио	.WAV
БАТАРЕЯ	
Максимальное время записи	<b>11 часов при</b> 480@30fps ; 9,5 часов при 720@30fps; 9 часов при 1080@30fps (батарея полностью заряжена, IR выключен)
Индикатор заряда батареи	экранная индикация
Индикатор низкого уровня заряда батареи	звуковой индикатор
Время заряда	4,5 часа

# Технические характеристики устройства GE 911

<b>SOFTWARE</b>	
Защита пароля	Ввод пароля для доступа к меню.
Защита данных	Пароль администратора для предотвращения удаления файлов, Log file всех действий
Pre- запись	5~30 секунд
Post- запись	10/20/30 секунд
Watermark	ID (включает 5 значный номер устройства и 6 значный ID пользователя) , Дата и Время
Моментальный снимок	Захват фотографий во время записи видео
Запись одним нажатием	поддерживается
Серийная съемка	поддерживается ( 3 или 5 фото)
Цифровое увеличение	поддерживается
Перемотка ускорение (вперед-назад)	2X, 4X, 8X
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	
Стандарная	USB-кабель, устройство заряда, клипса, CD диск
Опционально	внешняя камера, PTT-кабель, автомобильный держатель
Гарантия	12 мес

# Галерея GE 911



# Галерея GE 911



# Галерея GE 911





# 8 портовая DOCK станция для GE 911



# 8 портовая DOCK станция для GE 911

<b>ОСНОВНЫЕ</b>	
Максимальное количество устройств	8
Напряжение каждого порта	5V
Максимальный ток каждого порта	2A, автоматическая адаптация под устройство
Максимальная мощность	120 W
Размеры	240 мм * 380 мм * 110 мм
Вес	3,3 кг

# 8 портовая DOCK станция для GE 911



Технология **plug&play**

Одновременное скачивание видео  
и зарядка видеорегистраторов

Подключение к ПК по USB 2.0

Поддержка Windows 98/ME/2000/  
XP/Vista/ 7 / 8 /10

Мощность 120W

Автоматическая подстройка до 2A  
на каждом порту



## 8 портовая DOCK станция для GE 911



Цельнометаллическая конструкция  
долговечная, прочная,  
жёсткая

Защита от перепадов напряжения

Эффективный контроль от  
перегрева :

6 встроенных вентиляторов  
1 вентилятор для мат. платы

Крепление на стену


# 20-портовая DOCK станция для GE 911




# 20 портовая DOCK станция для GE 911

<b>ОСНОВНЫЕ</b>	
Максимальное количество устройств	20
Внутренний жесткий диск	4Т
Слот для внешнего жесткого диска	есть
Дисплей	19'' touch- screen
Размеры	1450 см * 580 см * 430 см
Дополнительно	Gigabit Ethernet port

# Программное обеспечение DOCK станции для GE 911

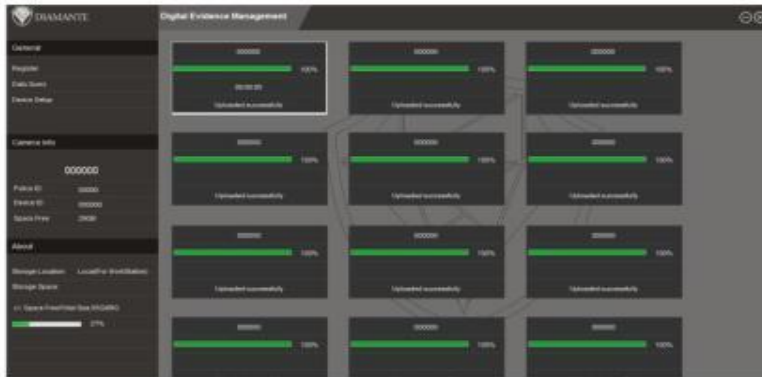


Uploading Process

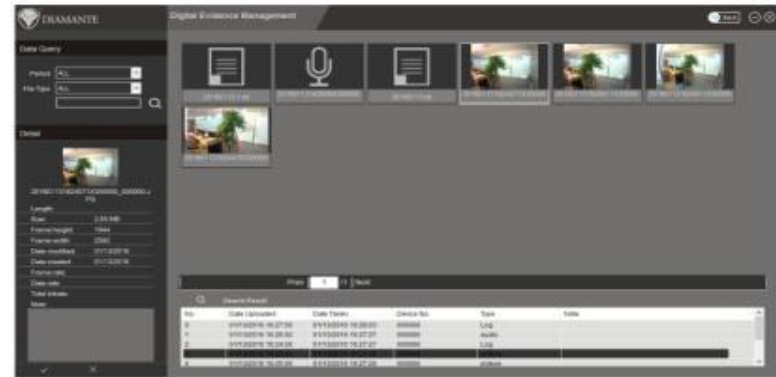

Data Query



Data Browsing

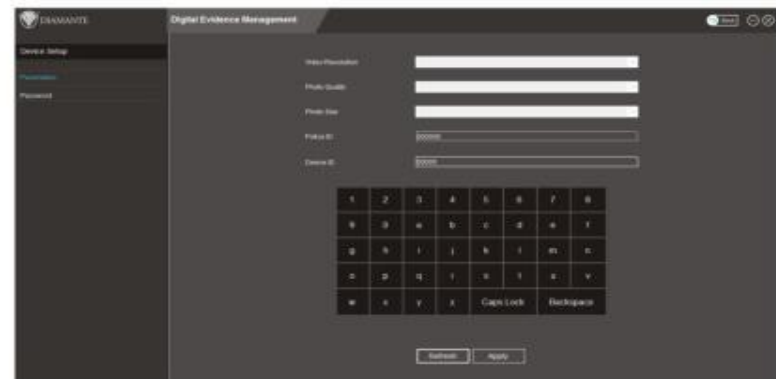

Device Setup

# Программное обеспечение DOCK станции для GE 911

Автоматическое начало  
загрузки

Поиск файлов в хранилище

Установка «закладок»

Изменение пароля на  
устройстве

Изменение установок





По вопросам проектных решений,  
пожалуйста,  
обращайтесь к Вашему ведущему  
менеджеру



