

# Лакокрасочные материалы




<http://promavtohim.tiu.ru>



Лакокрасочные материалы (ЛКМ) - это группа товаров, предназначенных для окраски или покрытия различных поверхностей – древесины, металла, бетона и др.



Лакокрасочные материалы

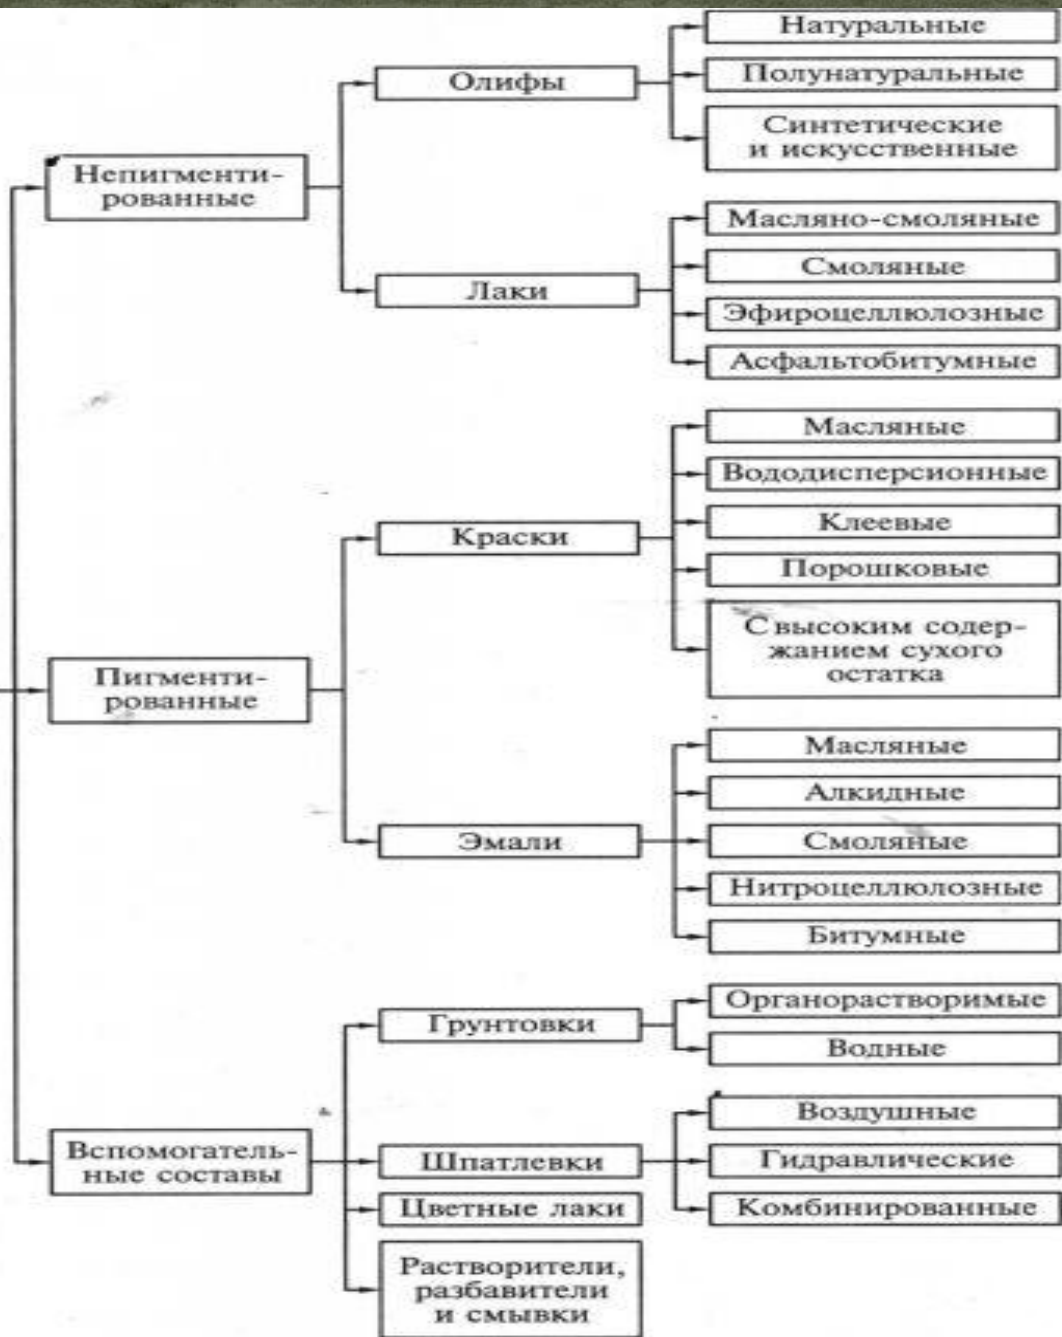



# Состав лакокрасочных материалов

1. Пленкообразующие вещества
2. Пластификаторы
3. Отвердители
4. Растворители и разбавители
5. Пигменты
6. Функциональные и технологические добавки



# Олифы -

продукты переработки растительных масел.

## Ассортимент

1. **Натуральные (масляные)**
2. **Полунатуральные**
3. **Синтетические**
4. **Комбинированные**





# Классификация лаков

Выпускают следующие группы лаков:

1. Масляные
2. Смоляные
3. Алкидные
4. Полиэфирные
5. Нитроцеллюлозные
6. Акриловые
7. Лаки со специальными свойствами
8. Лаки-антисептики



# Пигментированные ЛКМ

## Грунтовки, шпатлевки

Разновидности грунтовок:

- Изолирующие грунтовки;
- пассивирующие и фосфатирующие
- протекторные
- грунтовки-преобразователи ржавчины



## Краски, эмали

Разновидности красок:

- масляные;
- эмалевые;
- водно-дисперсионные;
- клеевые





## Разновидности шпатлевок:

- для бытовых целей (алкидные, нитроцеллюлозные, эпоксидные)
- для строительных работ (на основе водных дисперсий полимеров, сухие шпатлевки на основе гипса)

## Разновидности эмалей:

- алкидные;
- нитроцеллюлозные;





# Колеровка красок- современное направление изготовления красок по требованию заказчика.

Система колеровки включает в себя:

- Базовые краски;
- Пигментные пасты;
- Колеровочные формулы;
- Дозирующее оборудование и миксеры для смешивания;
- Программное обеспечение



# Маркировка ЛКМ



ООО «Сибирский лакокрасочный завод»  
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3  
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34  
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

## Краска для стен и потолков

ВД-АК 202 универсал

**Назначение:** Для работ внутри помещений. По бетону, штукатурке, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП.

**Состав:** Акриловый латекс, биоциды, наполнители, пигменты.

**Применение:** Неокрашенные ранее поверхности выровнять масляной шпатлевкой. Старые покрытия мел, известка, непрочные держащиеся покрытия, удалить. Перед окраской загрунтовать грунтовкой ВД-АК 02. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости развести водой не более 10%.

**Методы нанесения:** Кисть, валик, краскораспылитель.

**Расход:** На однослойное покрытие 110-140г/м<sup>2</sup>.

**Меры предосторожности:** Краска не токсична, пожаробезопасна, взрывобезопасна.

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 2316-002-99816497-2008

Вес:

Дата:

Цвет:



# Упаковка ЛКМ

