

# Учебное пособие Мелкий ремонт одежды

Уссурийск 2017

## Виды ремонта одежды:

- Мелкий ремонт
- Средний ремонт
- Крупный ремонт

## Мелкий ремонт:

- Пришивание фурнитуры
- Ремонт карманов
- Стачивание распоровшихся швов
- Пришивание оторванных хлястиков, поясов
- Ремонт нижних краёв изделия
- Ремонт небольших дыр
- Чистка и утюжка изделия

## Средний ремонт:

- Починка изношенных мест
- Смена деталей
- Незначительное изменение размера


## Крупный ремонт:

- Изменение размера и фасона отдельных деталей

## ВПК «Меркурий» Мелкий ремонт одежды Виды ручных швов


1. Существует большое многообразие ручных швов. Мы рассмотрим некоторые швы наиболее часто применяемые при мелком ремонте одежды.

Наиболее распространенным швом на начальном этапе изготовления изделия является **сметочный**. Его применяют для временного соединения деталей (наметка), создания сборок. В зависимости от того, с какой тканью вы имеете дело, и для чего используете данный шов, длина стежков составляет 0,2-5 см.

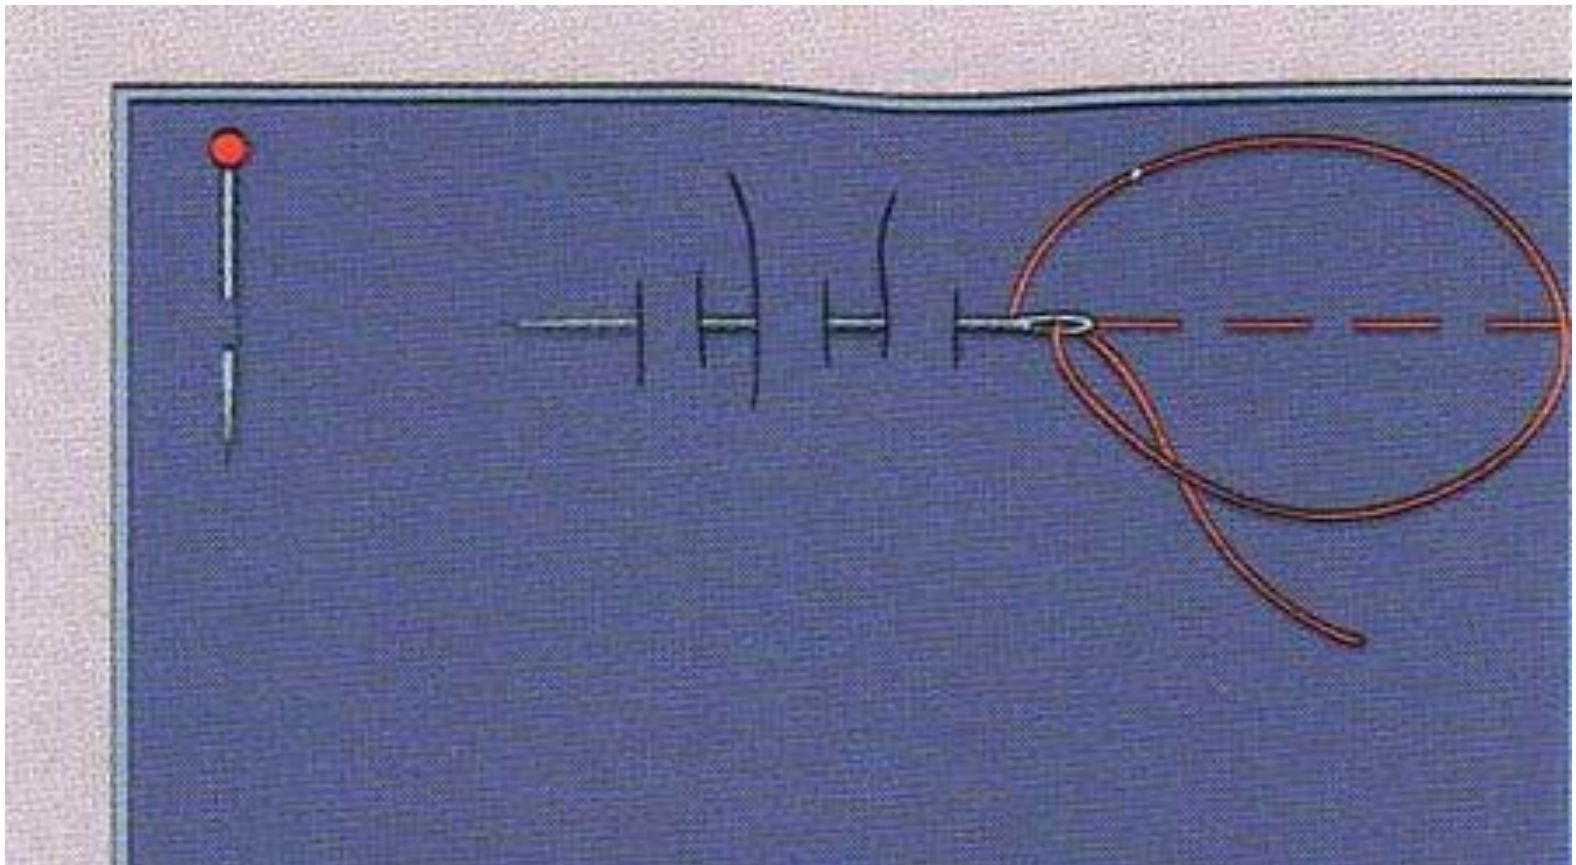




**2. Шов «назад иголка»** Этот шов имитирует машинную строчку. Его можно использовать как при ремонте изделий (например, обрезке и подшивке низа брюк), так и при отсутствии швейной машины. Техника его выполнения достаточно проста: иглу вводим в ткань как при наметочном или сметочном швах, затем возвращаемся назад и вводим иглу в место окончания предыдущего стежка, новый стежок делаем длиннее.

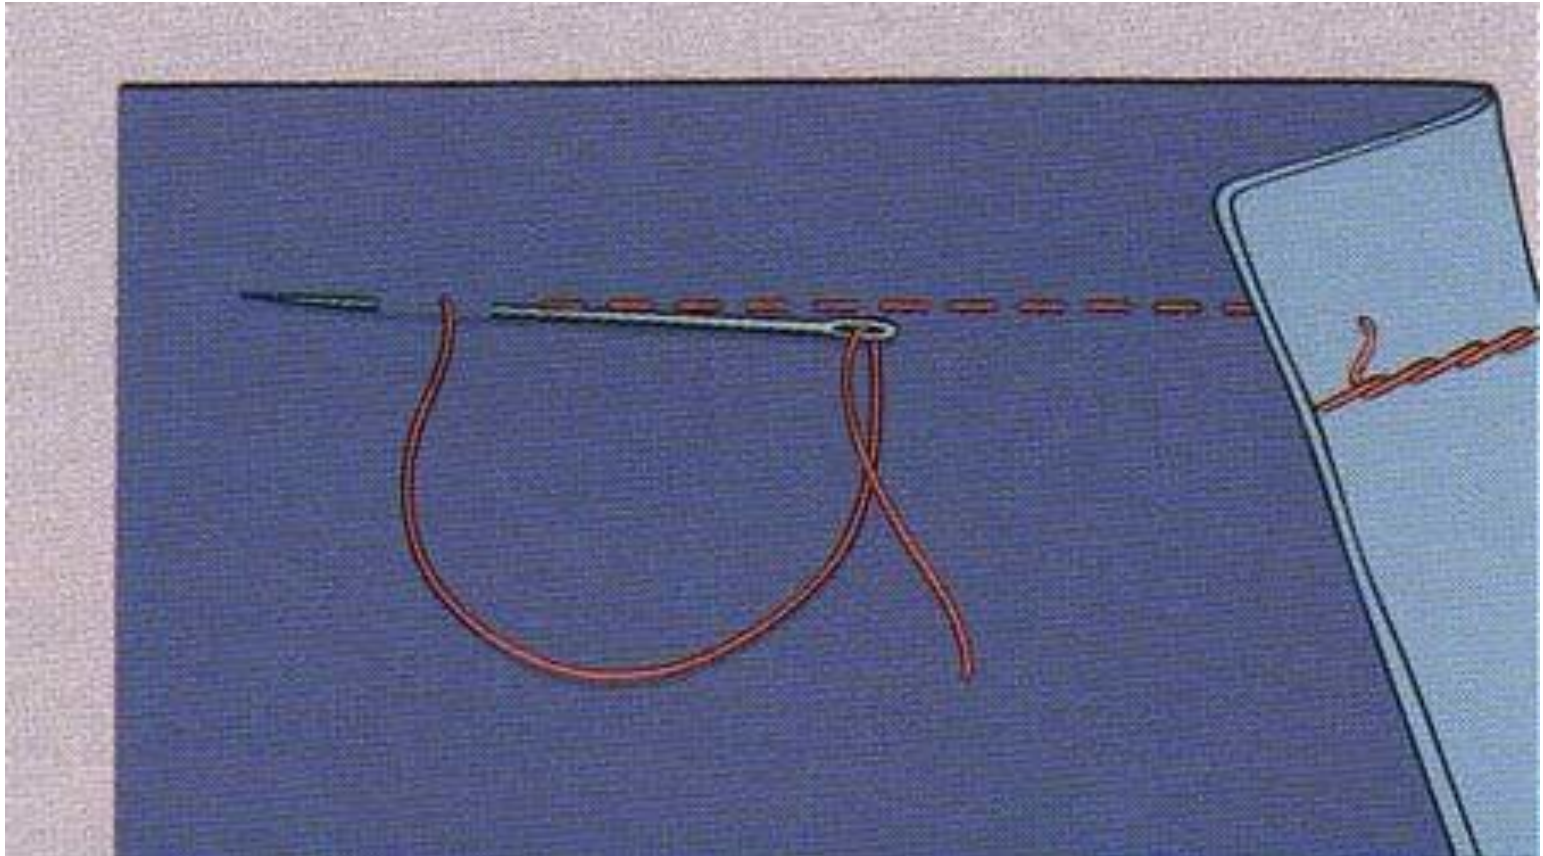


**3. Стежок «в елочку» («козлик»)** Для подшивки. Выполняется слева направо. Вколите иглу по косой поверх края подгибки и выведите слева от этой точки. Перенесите иглу по косой назад поверх края подгибки, вколите внизу и выведите слева от этой точки.

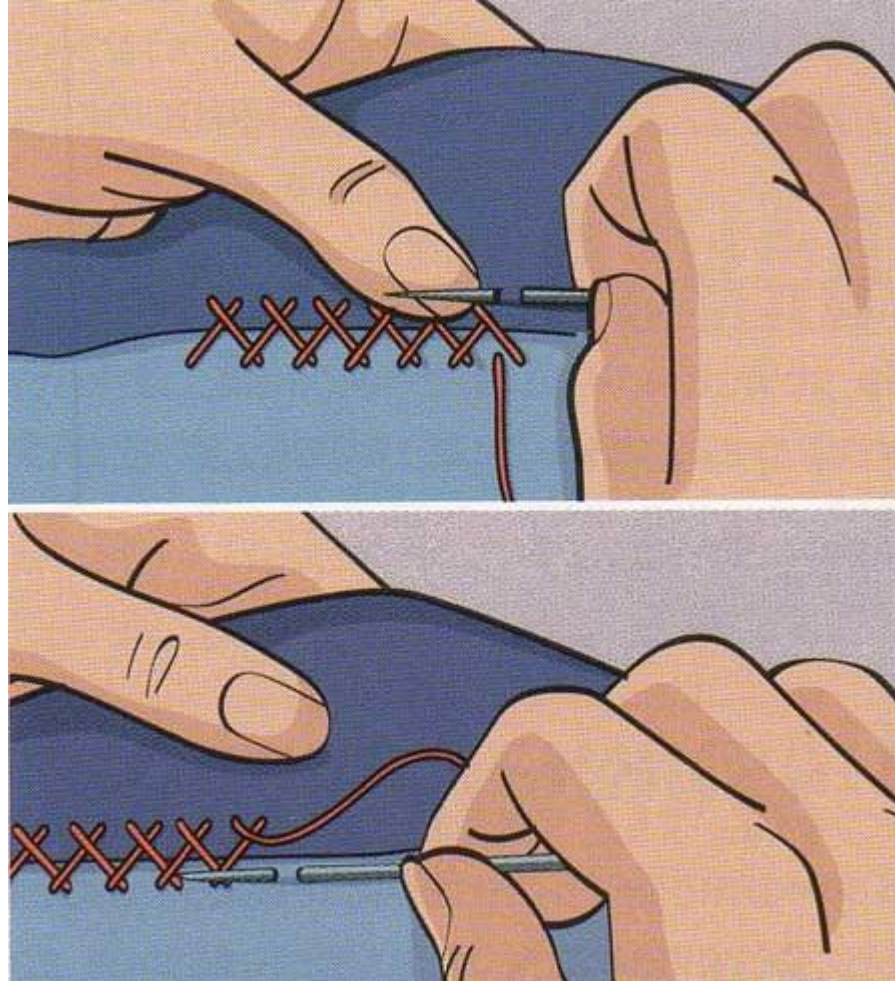




**3. Потайной шов.** Используется для соединения двух подогнутых краев ткани (слева) или загнутого края к основной поверхности. Закрепите нить и выведите иглу через подогнутый край. Сделайте очень маленький стежок и вколите иглу в основную поверхность, затем выведите иглу через сгиб примерно в 6 мм. Продолжайте шить, стараясь, чтобы большей части нити не было видно.

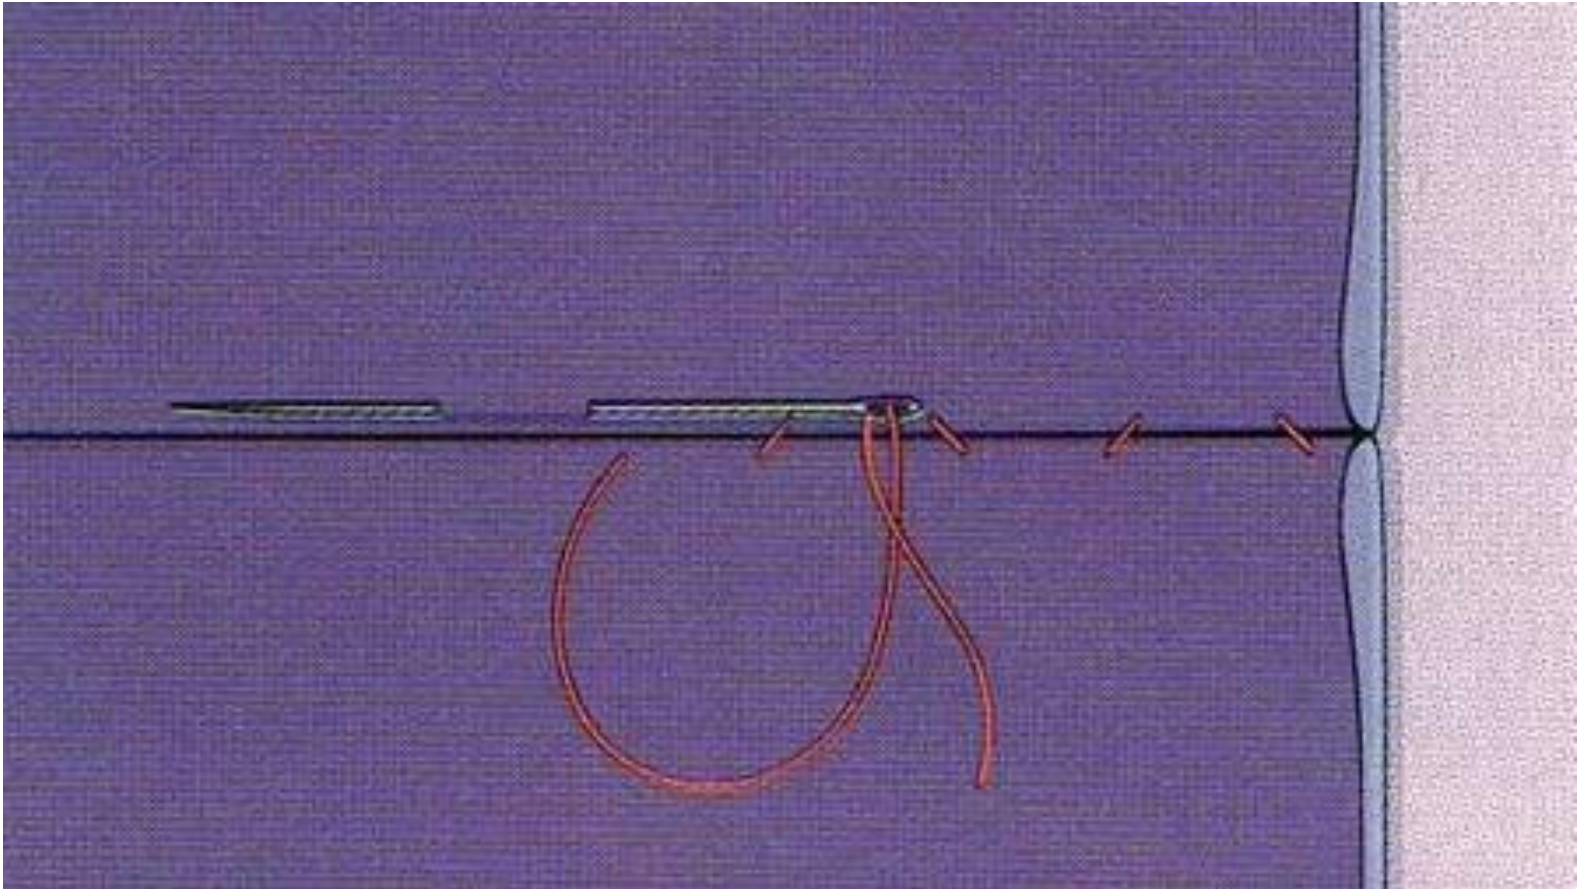



**4. Петельный.** Стежки делаются слева направо одинаковой высоты. Каждый раз иглу необходимо вдевать в уже сделанный стежок и затягивать петельку.

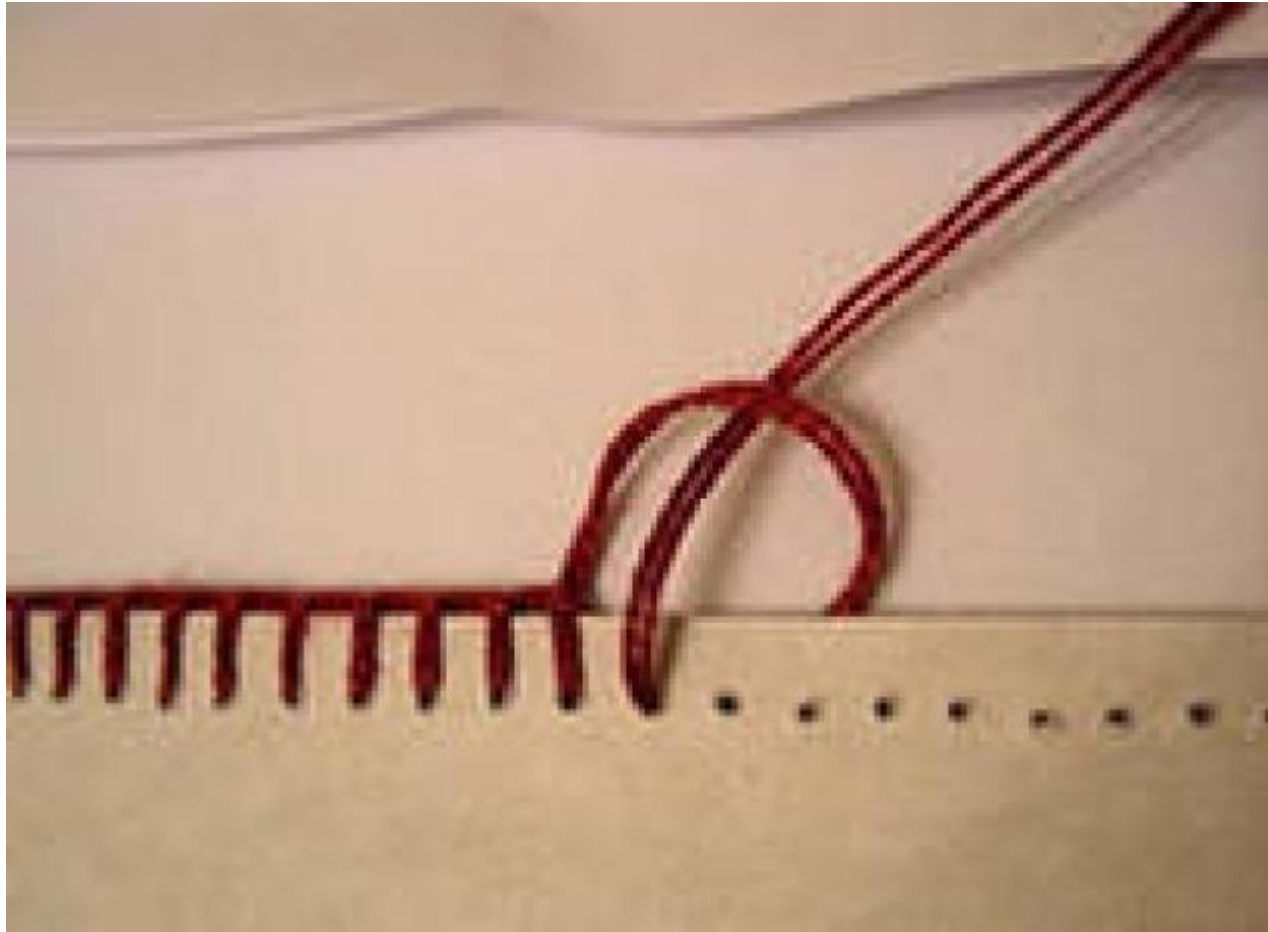

**1. Штопка.** Штопка (штуковка) необходима, когда материя протерлась или образовалась дыра, в том случае, если рядом материя еще крепка. Если потертое место велико, его вырезают.

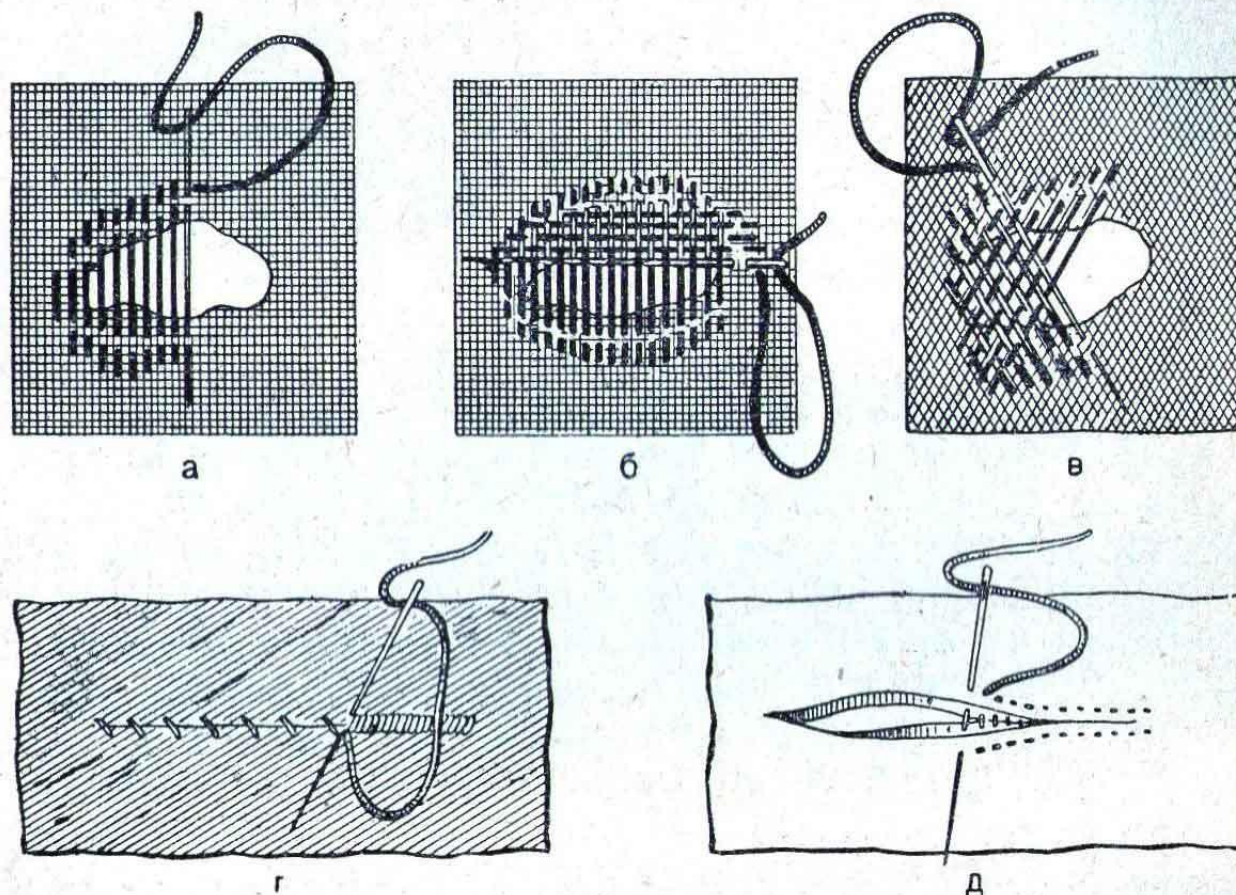


Рис. 12. Штуковка ткани:

*а* — наложение вертикальных стежков; *б* — наложение горизонтальных стежков; *в* — диагональное наложение стежков; *г* — зашивание прямого разрыва; *д* — штопка толстой ткани.



ВПК «Меркурий» Мелкий ремонт одежды  
Ремонт мелких дыр


**2. Заплата.** Рассмотрим один из методов ремонта дыр – наложение накладной заплата. Необходимо подобрать размер заплата немного больший чем размер разрыва ткани или прорехи. С изнаночной стороны наложите заплата и зафиксируйте её по углам двумя стяжками. Пришейте заплата с изнаночной стороны накладывая шов «в ёлочку» по периметру заплата. После плотным швом сшейте разрыв ткани.



**3. Апликация.** Рассмотрим один из методов ремонта дыр – наложение аппликации.


Виды аппликации:

- Клеевая
- Машинная
- Ручная

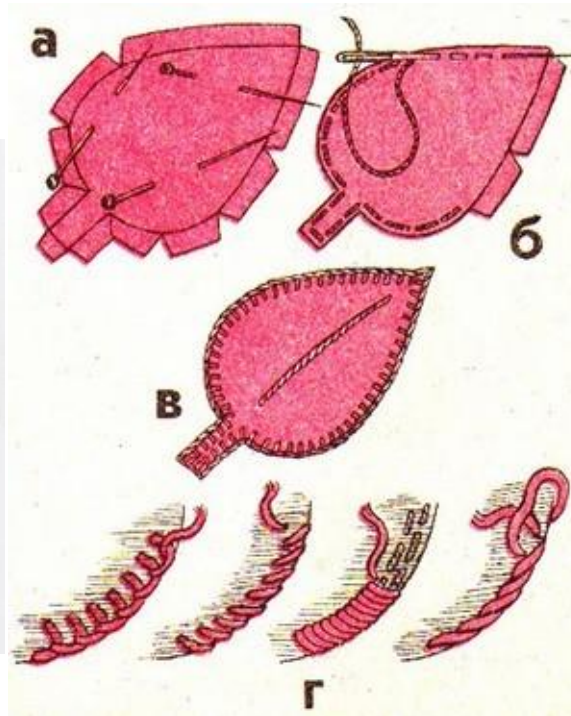



**4. Прорезная петля.** Так же при ремонте иногда требуется восстановление прорезной петли.

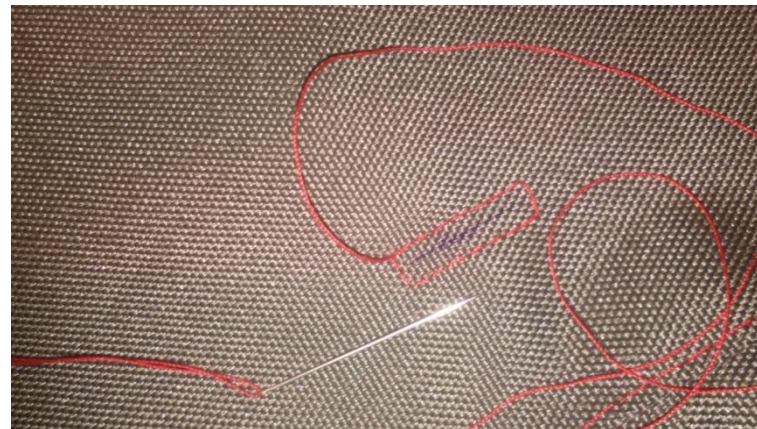

Попрактикуйтесь на обрезках ткани перед тем, как работать на изделии.



**1** Отметьте петли желаемой длины на лицевой стороне изделия, затем пристрочите на машинке прямоугольник шириной 5 мм и такой же длины, как длина петли. Аккуратно сделайте прорезь по центру этого прямоугольника.




**2** Толстой прочной нитью выполните портновский петельный стежок (как показано) вдоль обоих краев прорези.



**3** Закончите каждый конец петли тремя или четырьмя стежками в полную ширину петли.

**1. Пришивание пуговицы.** Так же при ремонте одежды иногда требуется пришить пуговицу.

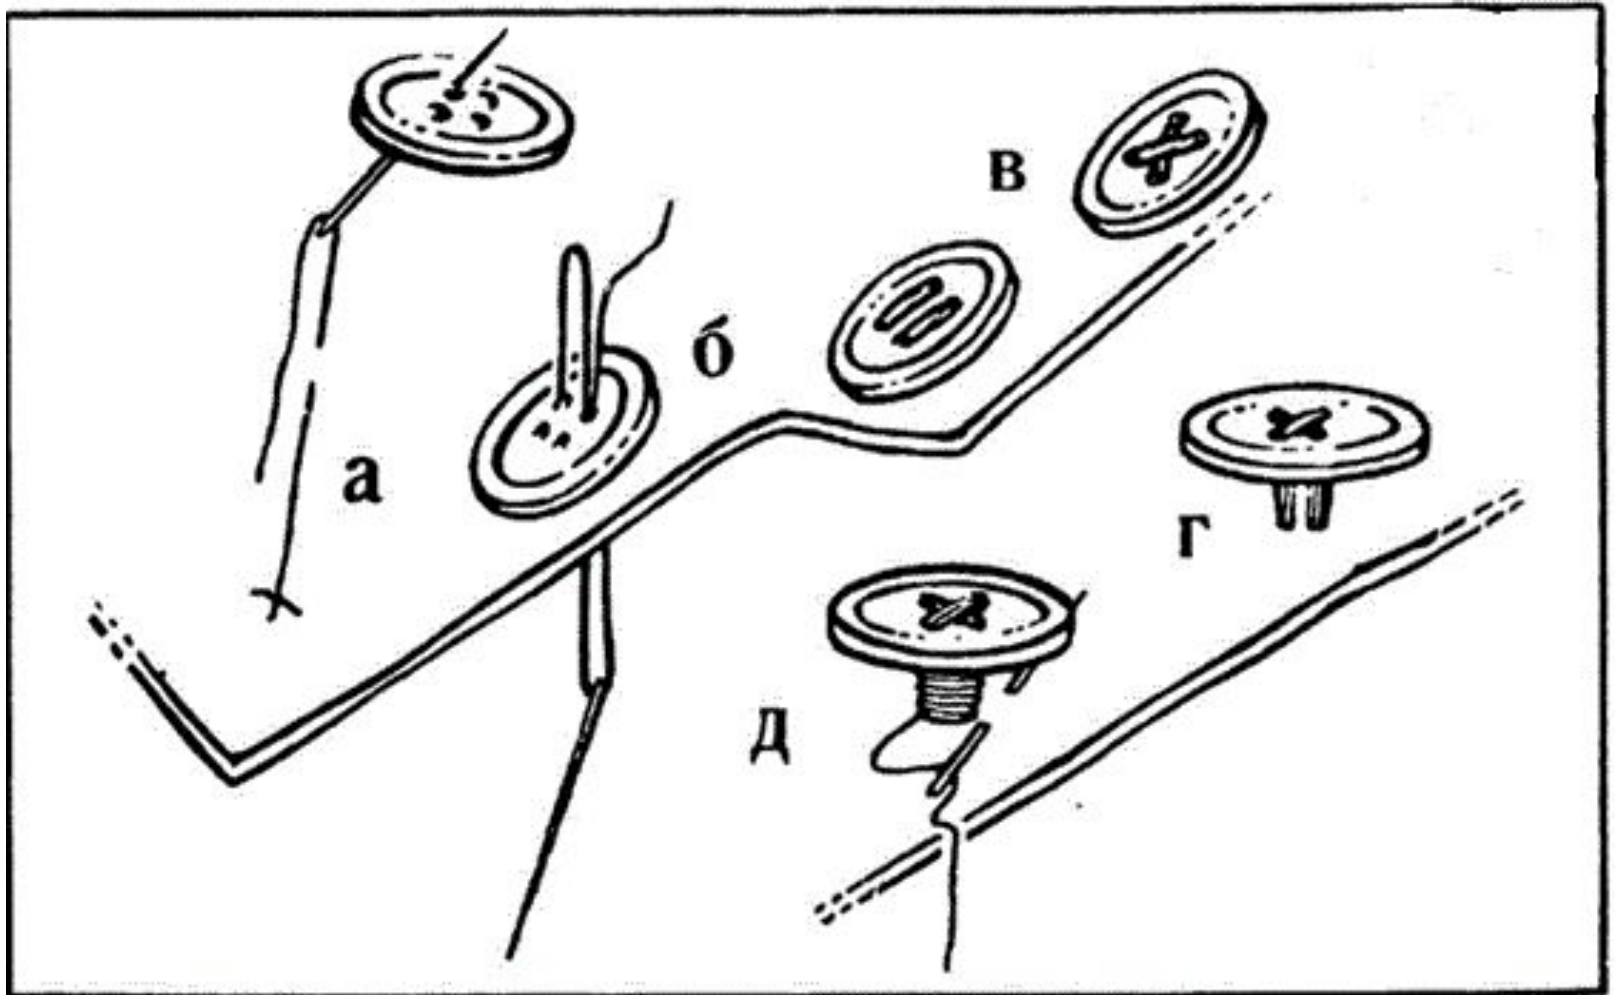

- 1. Назовите виды ремонта одежды.**
- 2. Методы ремонта дыр.**
- 3. Виды аппликаций.**
- 4. Виды ручных швов.**




**Используйте учебные материалы для освоение технологии мелкого ремонта одежды.**

**Вам понадобятся:**


- **2 лоскута ткани**
- **1 заплатка**
- **1 пуговица промышленного изготовления**
- **Игла**
- **Нити длиной 3 метра в цвет ткани (хаки)**
- **Ножницы**
- **1 пуговица изготовленная из подручных материалов.**

**1. Разметьте на большем лоскуте ткани линию будущего сметочного шва**

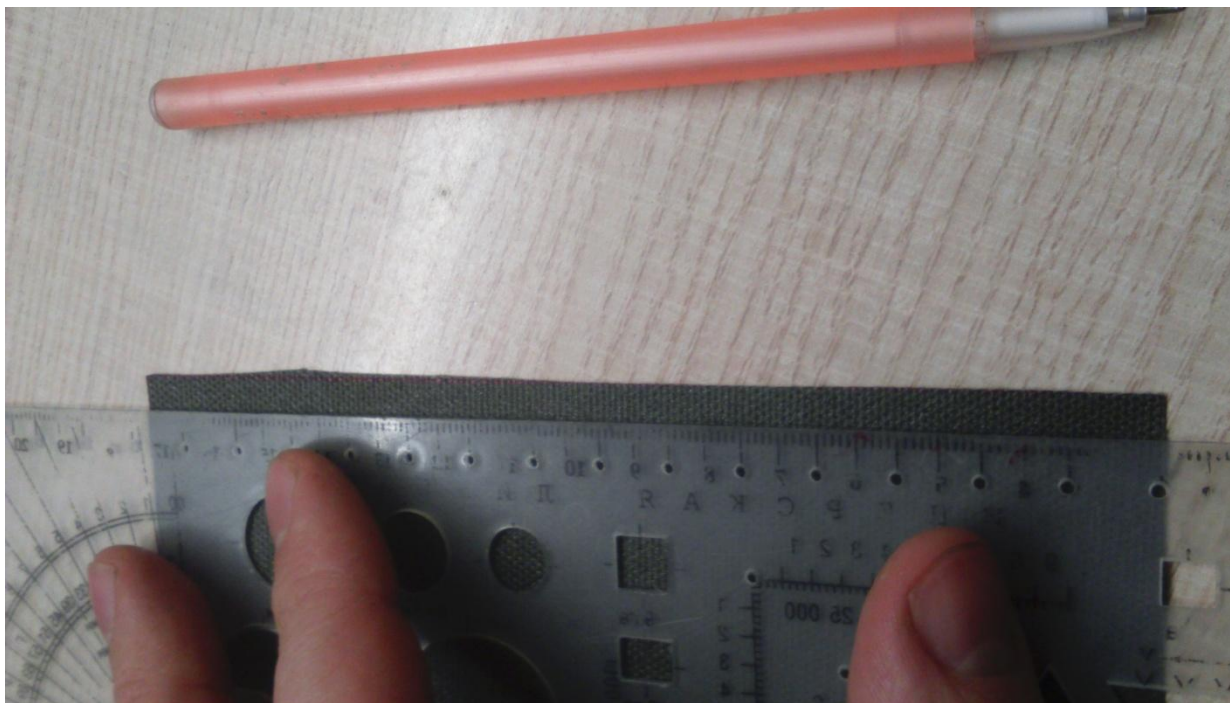




**2. Соедините лоскуты ткани**

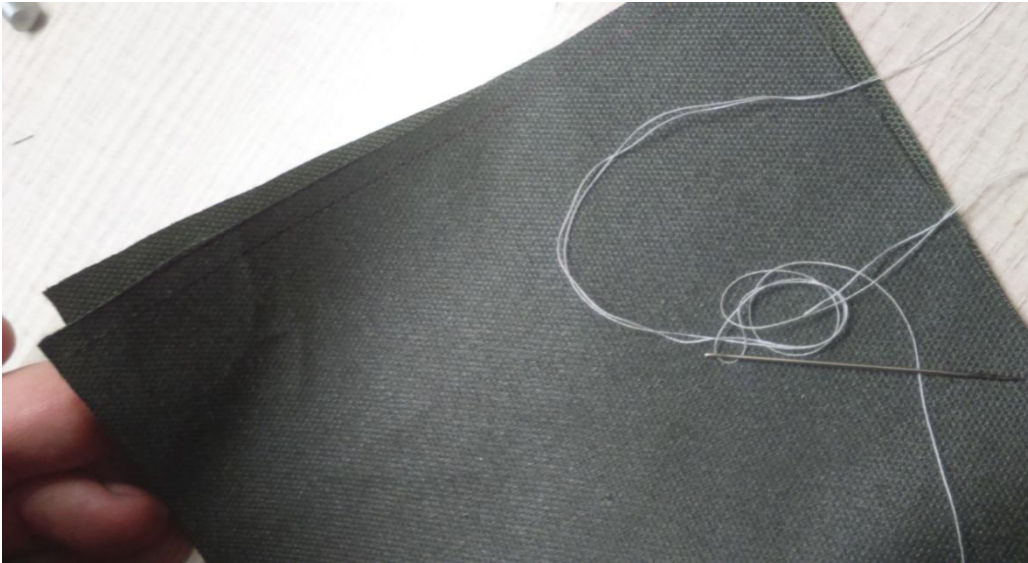

**3. Используя сметочный шов сшейте лоскуты. Применяйте контрастную нить по отношению к цвету ткани**



**3. Используя петельный шов прошейте лоскуты ткани поверх сметочного шва**

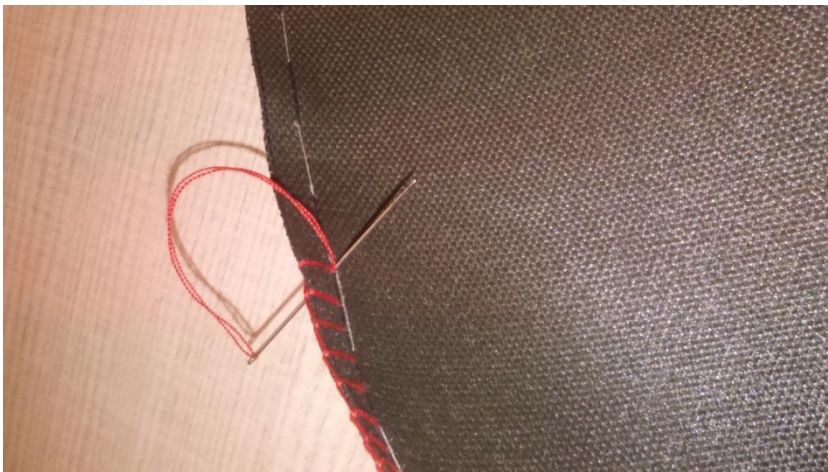


**4. Удалите нити сметочного шва**





Практическое задание

- 5. Раскройте сшитые лоскуты, пальцами отгладьте шов с лицевой стороны. Прошейте шов методом «назад иголка»**

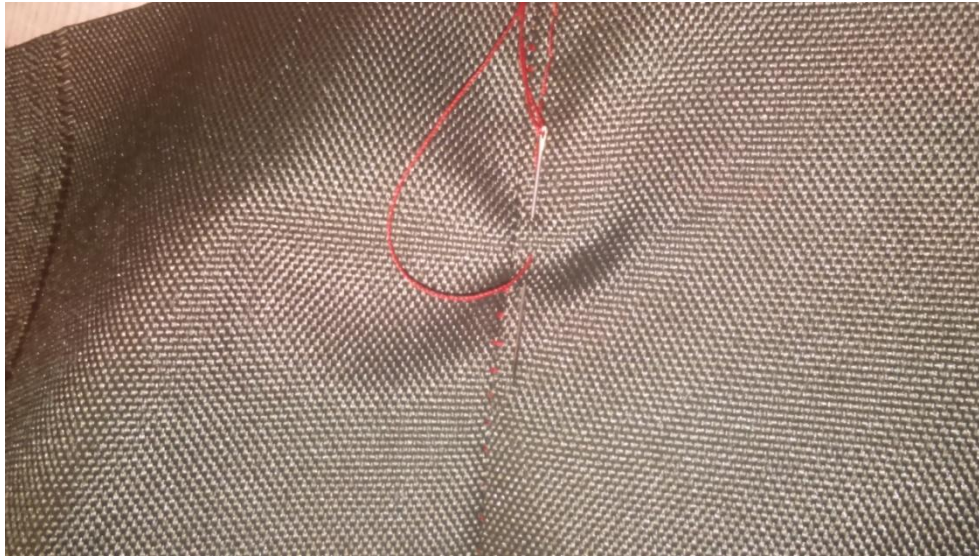

- 6. По длине меньшего лоскута сделайте складки по образцу.**



**7. Используя потайной шов прошейте лоскут по всей длине.**




**8. Пришейте пуговицу с изнаночной стороны по середине меньшего лоскута.**





**9. На лицевой стороне большого лоскута определите место прорезной петли для ранее пришитой пуговицы.**

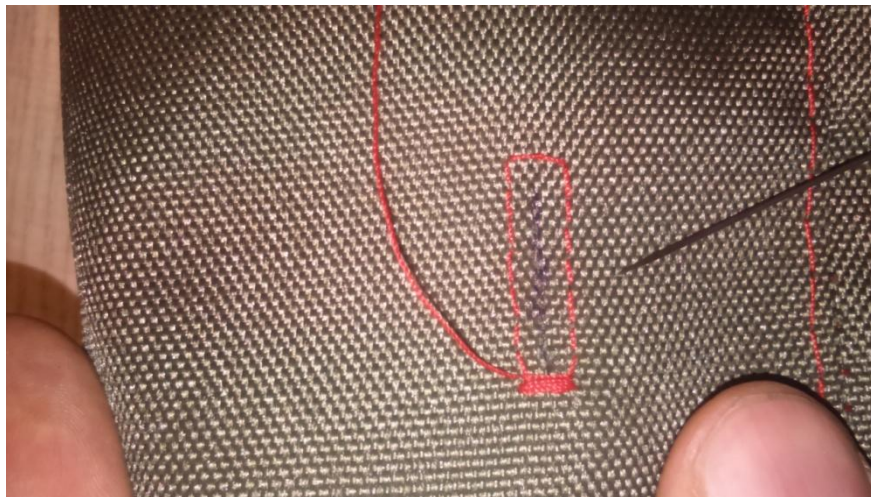

**10. Выполните прорезную петлю.**



11. Используя подкладное приспособление (ложка, лампочка и т.п.) заштопайте дырку.






## 12. Заштопайте угловой разрыв.

С изнаночной стороны наложите заплату и зафиксируйте её по углам двумя стяжками. Плотным швом сшейте разрыв ткани.

Пришейте заплату с изнаночной стороны накладывая шов «в ёлочку» по периметру заплаты.

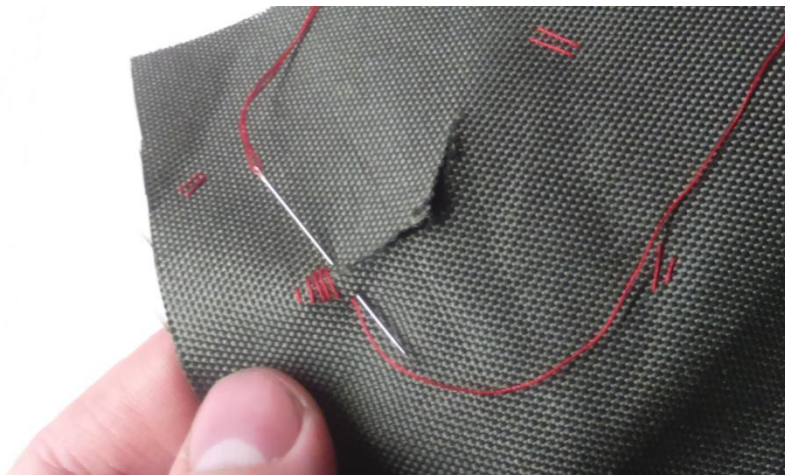



**13. Изготовьте пуговицу.**

Из подручных материалов изготовьте пуговицу.



**14. Пришейте самодельную пуговицу.**

Пришейте самодельную пуговицу.



ВПК «Меркурий» Мелкий ремонт одежды  
Практическое задание

