

# Оборудование

подъёмники

# Подъёмник гидравлический двух стоечный



- Автомобильный подъемник TS-4
- Гидравлический двухстоечный автомобильный подъемник для автосервиса с нижней синхронизацией г/п 4,0т. Итальянская гидравлика!  
Высота подъема – 1825мм.

Грузоподъемность 4 тонны. Нижняя синхронизация. 220V

**Модель: GO-2140C 220V.**

Данная модель подъемника подключается к сети с напряжением 220V - такой подъемник подойдет для тех, у кого нет возможности подключаться к электропитанию 380V.

**Двухстоечный подъемник GO-2140C - особенности конструкции:**

Стойки подъемника произведены по международному стандарту из металлических пластин толщиной 5 мм.

## **двухстоечный подъемник - GO-2140C, технические характеристики**

<b>№</b>	<b>параметр</b>	<b>значение</b>
1.	грузоподъемность	4000 kg
2.	Высота подъема	1800 мм.
3.	Время подъема	50 секунд
4.	Время спуска	40 секунд
5.	Min. высота подхвата	85 mm
6.	Полная высота	2826 mm
7.	Мощность двигателя	2.2 кВт
<b>8.</b>	<b>Электропитание</b>	<b>220V</b>

# Оборудование автосервиса

## ЭЛИТ-cars

**Подъемник четырехстоечный**

**Площадь: 14кв.м.**

**Цена: 226000 руб**



**Подъемник двухстоечный**

**Площадь: 12,5кв.м.**

**Цена: 138000 руб**



# Оборудование для ШИНОМОНТАЖА

Стенд для балансировки  
колес

Площадь: 1 м2

Цена: 74000 руб.

Стенд для бортировки колес



Шиномонтажный стенд Armada M-34

56900 руб.

Шиномонтажный полуавтомат с большим диапазоном обслуживаемых колес – диски от 13 до 20 дюймов. Специальное покрытие кулачков защищает диски от царапин, встроенный лубрикатор очищает воздух от влаги и подает масло для цилиндров монтажного стола.

Балансировочный станок AE&T DST910B

46894 руб.

Балансировочный станок AE&T DST910B (220В) . Скорость балансировки 200 об/мин. Максимальный диаметр колеса 960 мм. Максимальный вес колеса 65 кг. Диаметр диска 10"-21". Ширина диска 1,5"-20". Питание 220 В/ 50 Гц. Мощность 200 Вт. Вес 99 кг.



Шланг на самоскручивающейся катушке  
6300 руб.


Катушка с надёжным и крепким шлангом длиной 20 метров. Давление внутри шланга достигает 250/1.7 psi/мпа. 10.5kg. Данное оборудование отлично подходит для подачи воздуха или воды.



Ручной гайковерт с механическим редуктором – незаменимое оборудование для любого автосервиса.

Данный инструмент применяется для облегчения ручного откручивания крепежей на автомобилях. В комплект входят торцевые головки 32/33 миллиметра.

Пропорциональность 1:16, увеличение крутящего момента: 1:23, максимальный крутящий момент: 50 Н\*м, Рабочий момент при работе с автомобилями: 600 Н\*м.

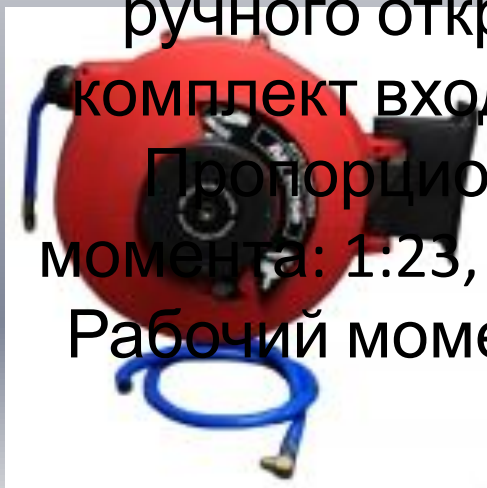




# ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



# СТЕНД РАЗВАЛ - СХОЖДЕНИЯ



# МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ

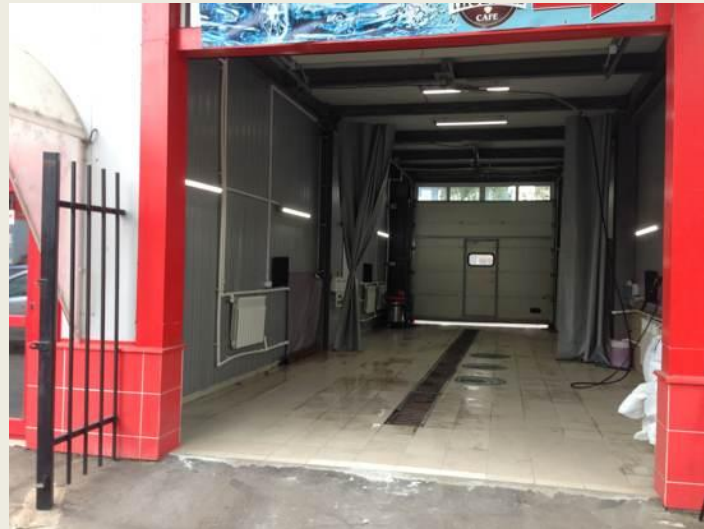



# МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ



# КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ НА СТО

- 1) Двухстоечный подъёмник – 6шт
- 2) Стенд развала схождения– 1шт
- 3) Стенд для балансировки колес– 1шт
- 4) Стенд для разбортировки колес– 1шт
- 5) Подъёмник четырехстоечный– 1шт
- 6) Мойка высокого давления – 1шт
- 7) Ручной инструмент – 8шт
- 8) Инструментальная тележка –8шт
- 9) Компрессорная установка –1шт
- 10) Сварочный аппарат – 2шт
- 11) Споттер– 1шт
- 12) Стапель—1 шт
- 13) Краскапульт –2шт
- 14) Сушильная камера –1шт
- 15) Угловая шлифмашина—1шт
- 16) Оборудование для заправки кондиционеров

# Конкурентные преимущества

1. Удачное месторасположение
2. Высокий уровень квалификации персонала
3. Инновационные услуги
4. Работаем напрямую с поставщиком