

# Презентация оконной системы

**internova®**





**Novácke  
chemické  
závody, a.s.**


**АО «НХЗ» - создан в 1940 г.**

**Направления деятельности:**



- **Неорганическая химия**
  - Карбид кальция
  - Карбидная десульфированная смесь
  - Гидроокись натрия
  - Хлор технический жидкий
  - Хлористоводородная кислота
  - Хлорнан содный
- **Органическая химия**
  - Типа 85
  - Хлорпарафины
  - Дихлорпропан
  - Метил ацетат
  - Этиленхлоргидрин
  - Хлорпарафины
- **Полимеры**
  - Эмульсионное ПВХ SLOVINYL®
  - Эмульсионное пастообразное ПВХ SLOVINYL®
  - Суспензное ПВХ SLOVINYL®
- **Продукты обработки ПВХ**
  - Профиль INTERNOVA®
  - SLOVINYL SIDING®
  - ПВХ SLOVIPLAST®



# Производство профилей Internova на АО «НХЗ»

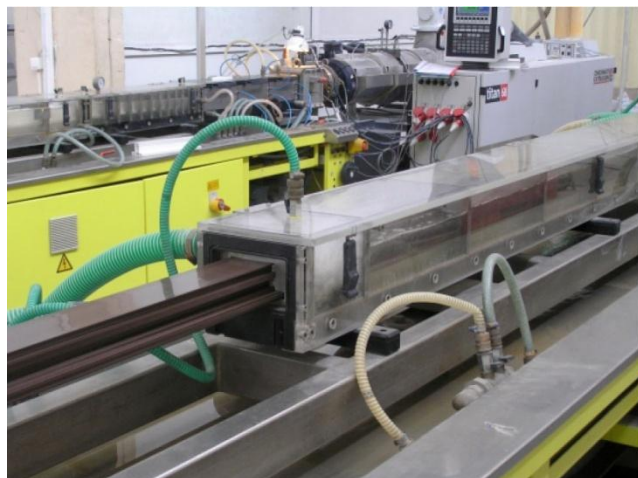


Профильная система Internova производится на заводе с 1992 года на экструдерах австрийской фирмы GREINER. Мощность экструдеров 250, 300 кг/час.

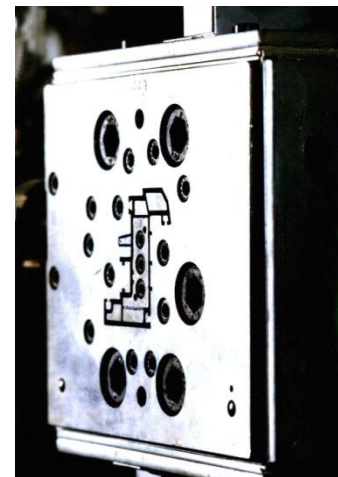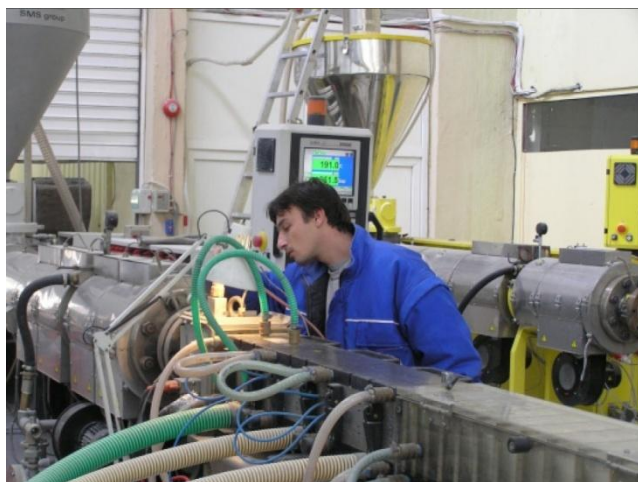

# ЛАБОРАТОРИЯ АО «НХЗ»

Лабораторный контроль носит постоянный характер и осуществляется на всех уровнях производства.

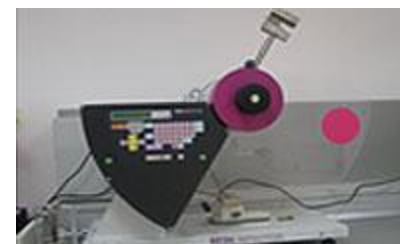


Оконные системы  
**internova**




# internova<sup>®</sup> 4000


## РАМА

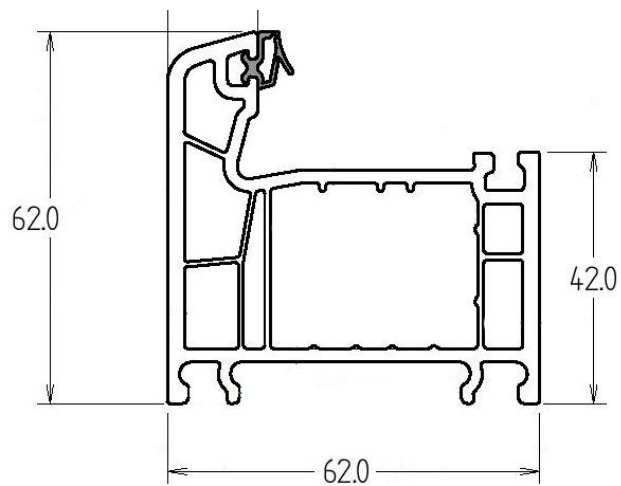



## СТВОРКА

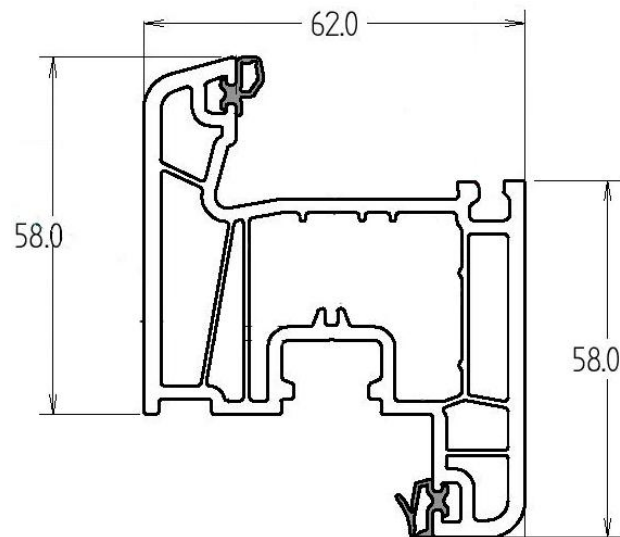

## ИМПОСТ


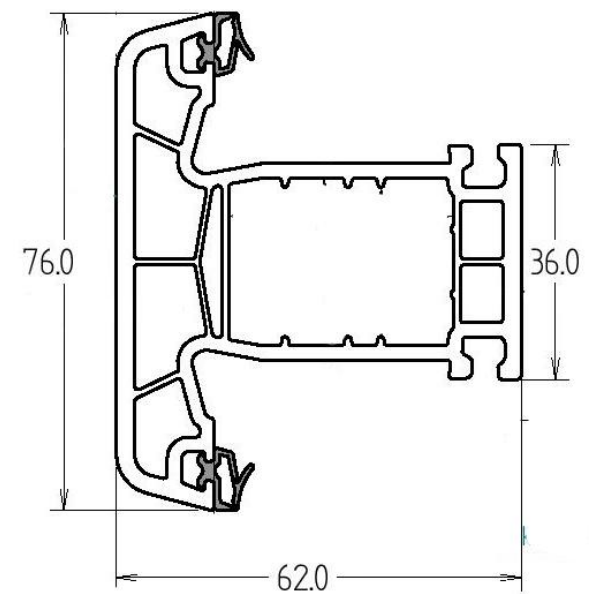


## ШТАПИК












**internova<sup>®</sup>**  
**4000**

## ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ









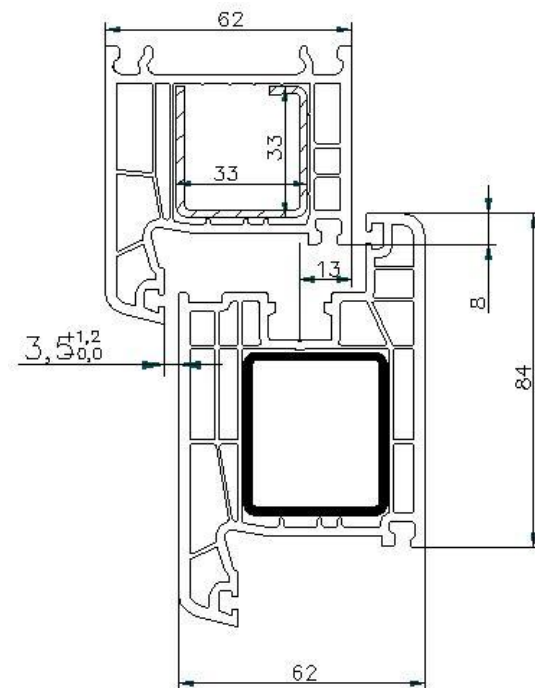
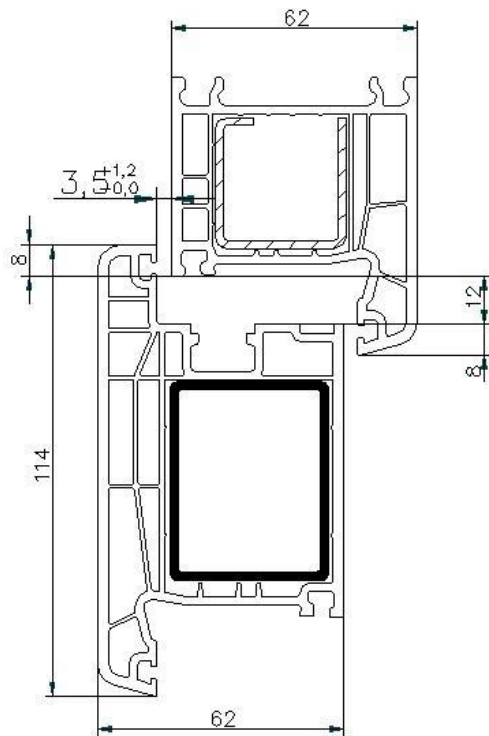


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ

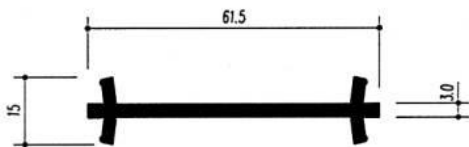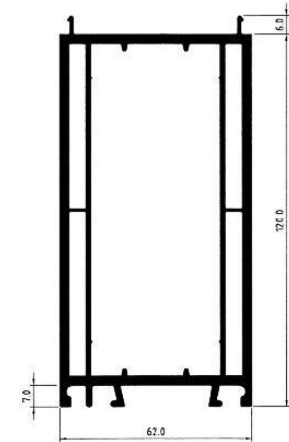




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ

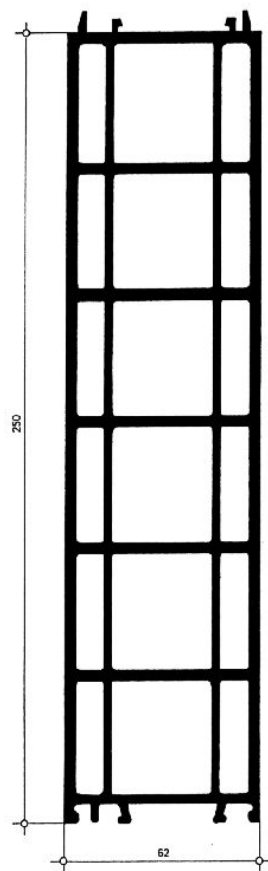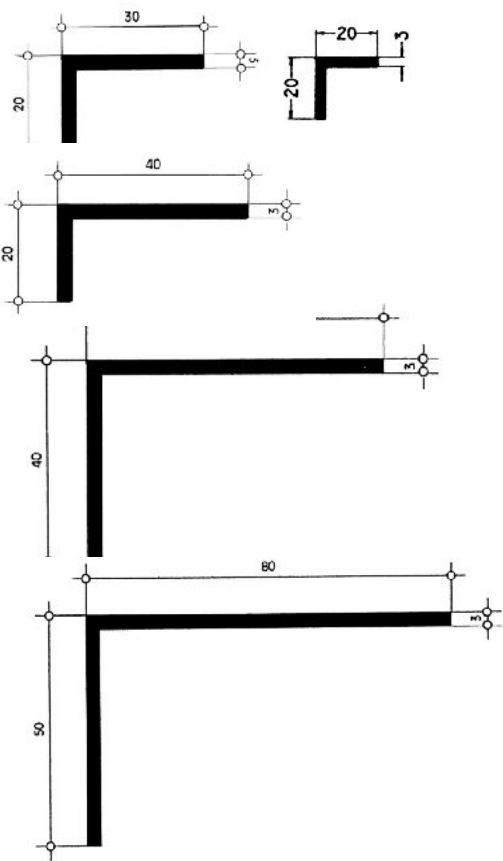


# Максимально возможные размеры створки

Толщина усилителя 1,5 мм

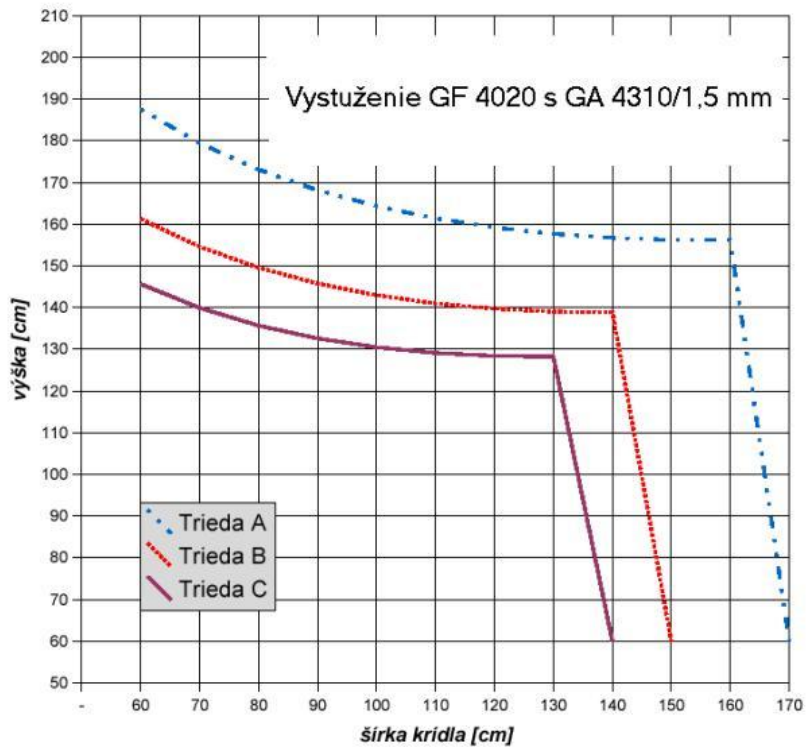

Толщина усилителя 2 мм

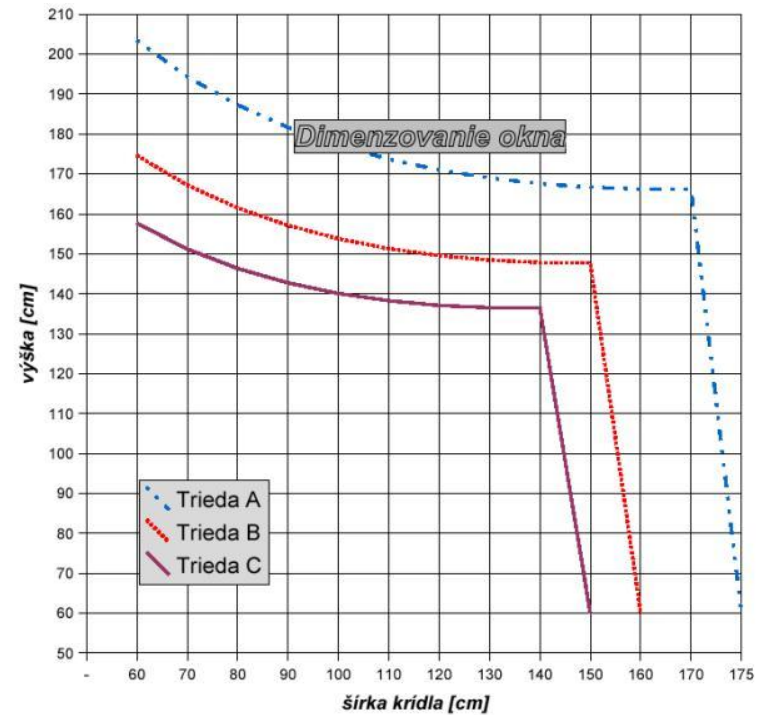

# internova® 4000



**Элегантный внешний вид:** благодаря гладкой поверхности и элегантным скосам на видимой поверхности

**Плотность притвора:** два контура уплотнения задерживают пыль, воду и позволяют создать в помещении климат без сквозняков

**Толщина внешних стенок 3 мм:** обеспечивает более высокую прочность сварного шва

**Монтажная ширина рамы 62 мм:** окна обладают высокими прочностными характеристиками и отличной статикой

**Расположение фурнитурного паза с осевым расстоянием 13 мм:** обеспечивает самую надежную защиту от взлома

**Штапик лежит в одной плоскости с рамой:** препятствует скоплению на поверхности рамы пыли и крупинок

**Специально спроектированный водонакопитель на раме:** способствует лучшему стеканию воды и легко моется

**Использование нескольких видов штапика:** возможность установки стеклопакетов толщиной от 4 мм до 36 мм

**Четырехкамерное строение профиля:** способствует образованию в каждой камере своего микроклимата и служит надежной изоляцией между температурой воздуха снаружи и внутри. Улучшает прочностные характеристики окна, сопротивление теплопередачи 0,63 м<sup>2</sup> 0С/Вт

**Профиль изготавливается из твердого ударостойкого ПВХ:** окна отличаются долговечностью, а их гладкая поверхность не требует особого ухода

**Новая технология производства профиля с использованием кальциево-цинкового стабилизатора:** окна не содержат веществ, вредных для здоровья и окружающей среды






# internova® 6000









## РАМА

## СТВОРКА

## ИМПОСТ

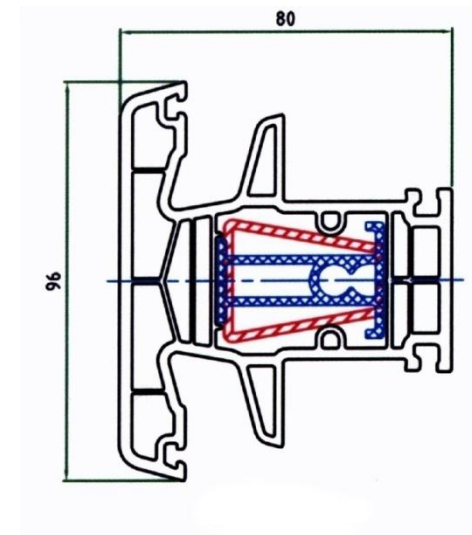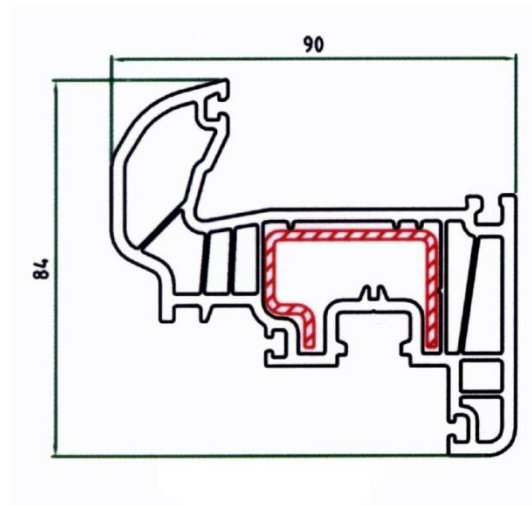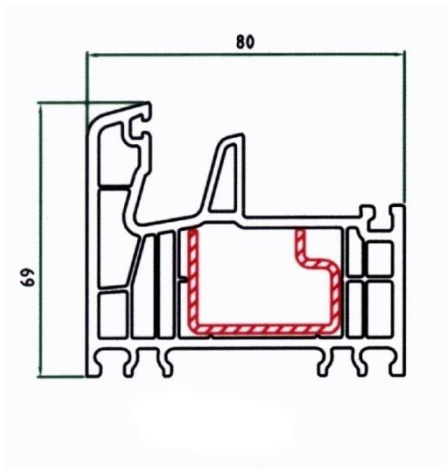

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ

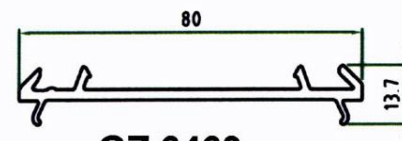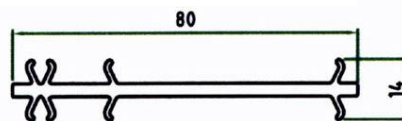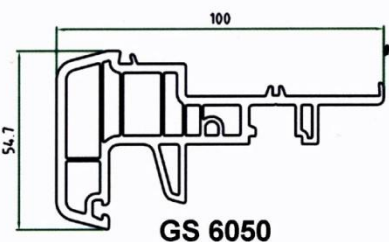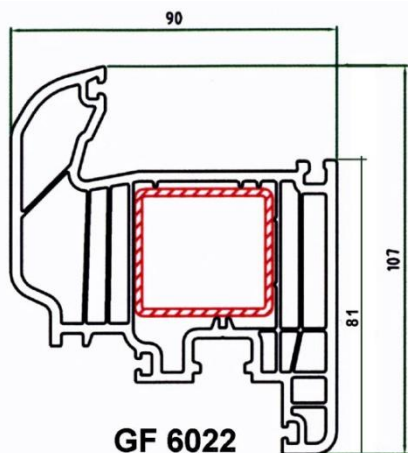

# internova® 6000



**Элегантный внешний вид:** благодаря гладкой поверхности и элегантным скосам на видимой поверхности

**Плотность притвора:** три контура уплотнения позволяют иметь в месте примыкания рамы и створки две воздушные камеры, что делает эту зону более теплой, а также повышает герметичность всей конструкции в целом. Фурнитура надежно защищена от коррозии.

**Толщина внешних стенок 3,2 мм:** обеспечивает более высокую прочность сварного шва

**Штапик лежит в одной плоскости с рамой:** препятствует скоплению на поверхности рамы пыли и крупинок

**Шестикамерное строение профиля:** окна обладают высокими прочностными характеристиками и отличной статикой, сопротивление теплопередачи 0,79 м2 0С/Вт

**Расположение фурнитурного паза с осевым расстоянием 13мм:** обеспечивает самую надежную защиту от взлома

**Монтажная ширина рамы 80 мм (створки 90 мм):** окна обладают высокими изоляционными способностями

**Использование нескольких видов штапика:** возможность установки стеклопакетов толщиной от 4 мм до 47 мм

**Профиль изготавливается из твердого ударостойкого ПВХ:** окна отличаются долговечностью, а их гладкая поверхность не требует особого ухода


**Новая технология производства ПВХ с использованием кальциево-цинкового стабилизатора:** окна не содержат веществ, вредных для здоровья и окружающей среды.



# СЕРТИФИКАТЫ



# СЕРТИФИКАТЫ



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

Київська міська санітарно-епідеміологічна станція

(назва установи)



04053, м.Київ, вул.Нехрасовська, 10/8

(адреса установи)

тел.: (044) 486- 54-86, 486-60-20, факс 486-22-54, 486-40-27

Затверджено

Головний державний санітарний лікар

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.01.2006 р

№ 05.03.02-03/2118

**Профілі ПВХ для вікон та дверей з ущільнювачами**  
(назва об'єкта експертизи)

1. Будівництво (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. код УКТЗЕД: 3916 4008; (код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Словаччина (країна походження об'єкта експертизи)

4. АТ "Новаяцькі хімічні заводи"; Словаччина; 97271 Novaky; код: ; тел: (найменування та реквізити виробника, власника, розробника, місця знаходження країна, індекс, місто, вулиця, будинок, код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер, телефон, факс, E-mail)

5. Контракт №51/2003 від 02.01.2003р. та додаток до нього №10 від 05.12.2005р. між ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ"-Україна та АТ "Новаяцькі хімічні заводи"-Словаччина  
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

6. ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ"; Україна; Київська обл. Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Ботанічна, 15а; код: 21662878; тел: 258 22 61 (найменування та реквізити замовника, місця знаходження країна, індекс, місто, вулиця, будинок, код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер, телефон, факс, E-mail)

7. . . . . тел.: . код: (у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника, місця знаходження країна, індекс, місто, вулиця, будинок, код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер, телефон, факс, E-mail)


8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт "Профілі ПВХ для вікон та дверей з ущільнювачами" є безпечним для здоров'я за умови дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у сфері застосування.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе замовник.

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку: до 31.12.2010р.





ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДП

№ 002397

Серія ДП

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.090.0187820-07  
Зареєстрований в Росії

Термін дії з 26 грудня 2007 до 25 грудня 2009  
Срок дієвості с

Продукція  
Продукція

Профілі полівінілхлоридні з гумовими ущільнювачами системи 'INTERNOVA' (безсвинцеві)

код УКТЗЕД, 9H.3922

3916

код ДКПІ, UKL

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям

ДСТУ Б В.2.6-15-99 пп. 4.2.17, 4.3.3-4.3.10;  
ДСТУ Б В.2.7-130:2007  
пп. 5.2.3-5.2.5, 5.3.1 (стійкість до удару при температурі мінус 15°С), 5.3.7.

Виробник продукції  
Исполнитель продукции

'Novacne chemicke zavody', a.s., M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky, Словаччина

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

'Novacne chemicke zavody', a.s., M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky, Словаччина

Додаткова інформація  
Дополнительная информация


Профілі полівінілхлоридні з гумовими ущільнювачами, що виробляються серійно з 26.12.2007р. по 25.12.2009р. Технічний нагляд за сертифікованою подуцією проводиться один раз у півроку.

Сертифікат видано органом з сертифікації Філія "УКРЦИВІЛЬСЕРПРОБУД" Державного підприємства "СЕРПРОКІВВУДПРОЕКТ", свідоцтво про уповноваження від 29.09.2006 р. № UA.PN.090

На підставі  
На основании



Акту обстеження від 24.12.2007 р. № 387, Протоколу випробувань від 22.12.2007 р. № 684-1/С-07 Науково-випробувального центру 'Надійність' Національного технічного університету 'КПІ' (03056, м.Київ, пр-т Перемоги, 37, атестат акредитації від 25.12.2002 р. № UA 6.001.H 479), висновку МОЗ України від 23.01.2006 р. № 05.03.02-03/2118

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



підпис

С.Б. Мартяненко  
Ініціали, прізвище

Чисельність сертифіката відповідності можна перевірити в Російській системі УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



- ***Будем рады на взаимовыгодное сотрудничество!***