


# СКВАЖИННЫЙ ЛУБРИКАТОР ИИМ -УЛГ 65Х70

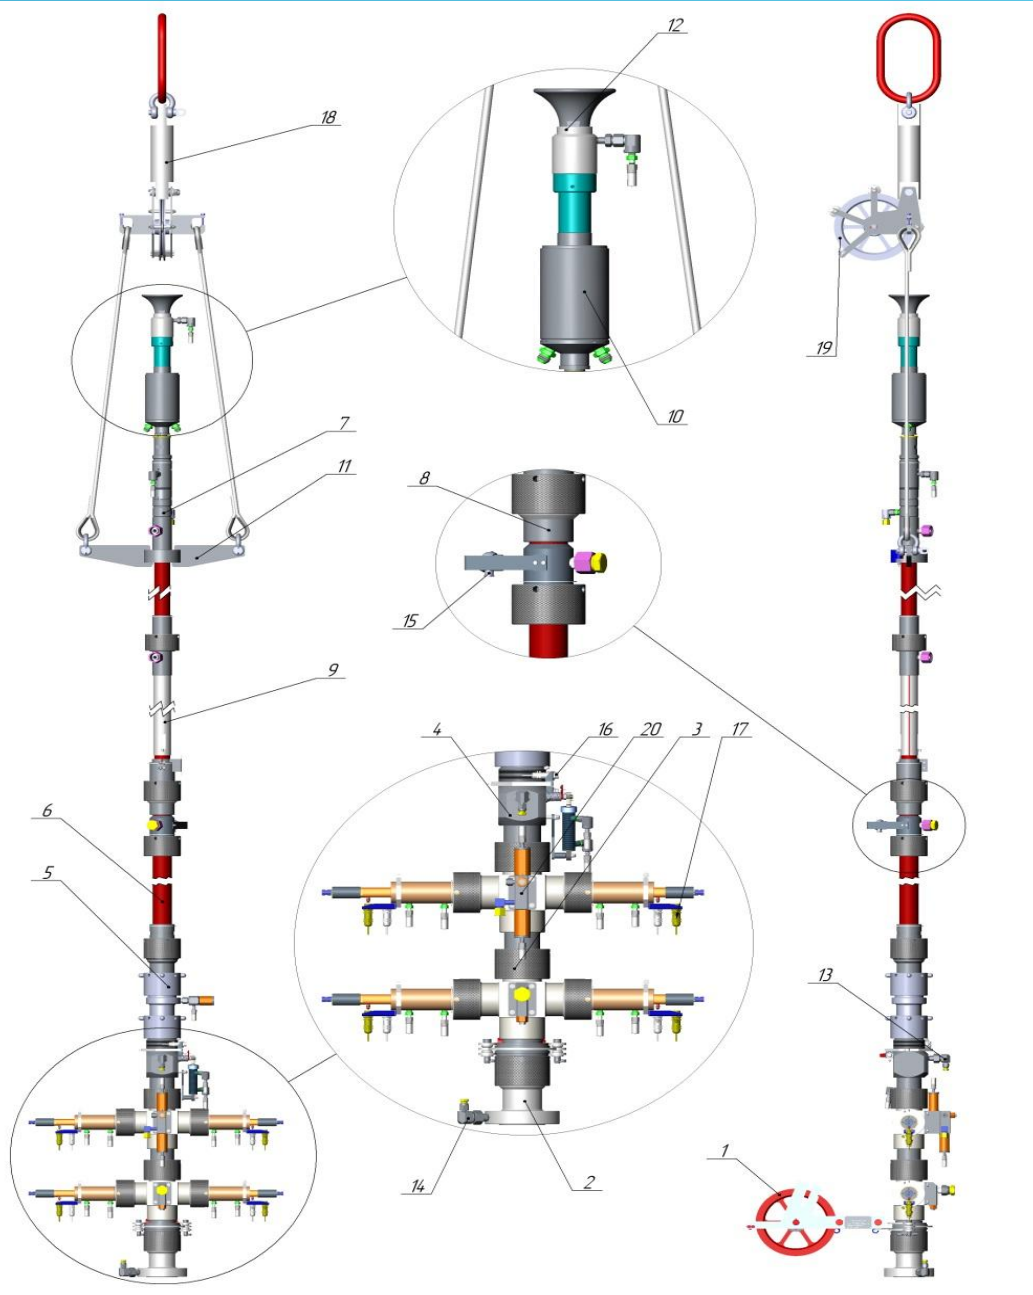

## Техническая характеристика

- Давление рабочее, МПа.....70
- Давление испытательное, МПа.....87,5
- Условный проход, мм.....65
- Диаметр уплотняемого кабеля, мм.....6,3
- Температура рабочей среды, °С.....-10..+120
- Высота камеры для размещения приборов и грузов, м ...21,5

Составные части скважинного лубрикатора:

3. Два плашечных превентора
4. Сигнализирующее устройство
5. Испытательное дистанционно управляемое быстроразъемное соединение
6. Приемная камера (сборка секционных труб)
7. Уплотнительное устройство
8. Инжектором для подачи ингибитора
10. Обтиратор